


# TOSHIBA 東芝換気システム応用部材取付説明書

形名  
断熱ダクト DV-05FPDA<sub>1</sub>, DV-1FPDC<sub>1</sub>  
フレキシブルダクト(塩ビ製) DV-05FPBA<sub>1</sub>

- このたびは換気システム応用部材をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの換気システム応用部材を正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。


## 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 <b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が* <sup>1</sup> 傷害を負うことが想定されるか、または* <sup>2</sup> 物的損害の発生が想定されること”を示します。

\*<sup>1</sup>傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。  
\*<sup>2</sup>物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 <b>確実に取り付ける</b>	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、「確実に取り付ける」を示します。

### 注意

#### ダクトは確実に取り付ける

落下により、けがをする原因になります。



確実に取り付ける

#### 取り付けの際は必ず手袋を使う


切り口や角などでけがをする原因になります。



手袋をする

## 外形図

### 断熱ダクト

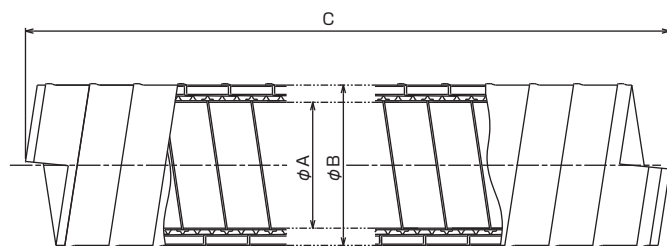


(単位：mm)

形 名	φA(内径)	φB(外径)	C
DV-05FPDA <sub>1</sub>	50.5	66.5	18000
DV-1FPDC <sub>1</sub>	101.5	120.5	6000

## 取り付けかた

### フレキシブルダクト(塩ビ製) DV-05FPBA<sub>1</sub>

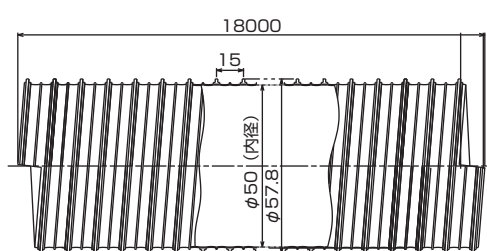

(単位：mm)

## 取付方法

・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. ダクトを適切な長さに切断します。
2. 本体の接続口にダクトをはめ込み、アルミテープと断熱材で密封をします。

