

ツインエアロファン

DC
モーター

プラスチックボディ



本体	羽根	本体カバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	225mm角

トイレ 洗面所 浴室

居間 事務所 店舗

DVF-TD14CLD

希望小売価格 40,000円(税抜)


在庫限品

- 羽根着脱が可能
- DCモータータイプ(定風量換気制御)
- SL端子付
- ワンタッチルーバー
- カートリッジ式排気口
- 両吸込シロッコファン
- 帯電防止ルーバー
- テーピング作業が楽な段付排気口
- 高気密風圧シャッター付
- 本体取付ねじの保持機構付
- ダクト接続が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
- ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。
※電子式スイッチを使用すると、正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※電気式シャッター-DV-14CESはご使用になれません。

DVF-TD14CLD


(単位: mm)

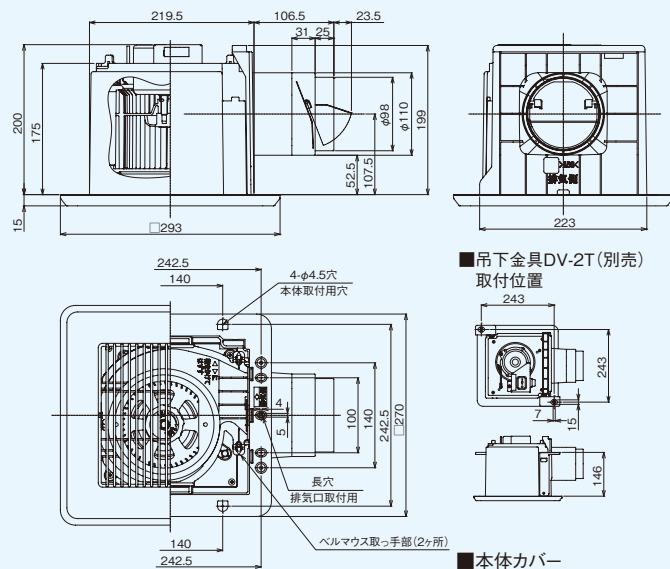

■付属品

木ねじ(φ4×35L).....5本

■吊下金具DV-2T(別売)
取付位置



■本体カバー


DVF-TD14CLD
色調
ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)
開口面積
234cm ²

●特性表

電源電圧 単相100V

形名		消費電力(W)	電流(A)	風量(m ³ /h)			騒音(dB)	最大電流(A)	最大消費電力(W)	質量(kg)
				0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長				
DVF-TD14CLD	急速	23	0.43	280	200	180	42	0.55	29.5	2.3
	強	6.5	0.15	160	160	160	29	0.44	23	
	弱	2.6	0.07	85	85	85	17.5	0.17	7.5	

●DVF-TD14CLD 静圧・風量・消費電力・騒音特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

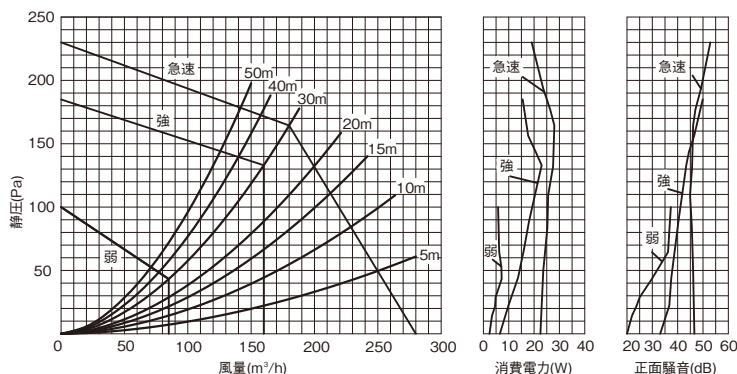

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.360~P.418参照) (上段:形名、下段:希望小売価格(税抜))

限:在庫限品。後継は幹旋部品。P.96参照。

ベントキャップ				丸形パイプフード				長形パイプフード				防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製			
DV-141VV 2,900円	DV-142VV 4,100円	限 DV-141VDV 6,700円	限 DV-142VDV 7,000円	DV-141RV 4,700円	DV-142RV 7,400円	DV-141RDV 8,300円	限 DV-142RDV 10,100円	DV-141LY 6,900円	DV-142LY 8,900円	DV-141LDY 10,600円	DV-142LDY 12,500円	DV-14DF 19,300円	DV-14JA 3,900円	DV-2T 1,100円

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ダクト用
換気扇

ツインエアロファン


適用スイッチ(別売)

DCモータータイプ専用スイッチ
[入・切][風量3段階切り換え]

SVF-5455S(WW)

希望小売価格 10,800円(税抜)

- 片切3線式オンピカスイッチ
AC 15A 100V用
- 3路スイッチC(急速・常時)(強・弱用)
AC 15A 300V用
- スイッチプレート・スイッチカバー付
- 換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- 「24時間連続換気してください」シール付属

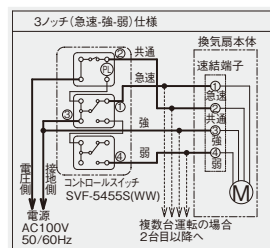


適用スイッチ(別売)

DCモータータイプ専用スイッチ
[入・切][風量2段階切り換え]

SVF-545S(WW)

希望小売価格 8,700円(税抜)

- 片切3線式オンピカスイッチ
AC 15A 100V用
- 3路スイッチC(急速・常時)(強・弱用)
AC 15A 300V用
- スイッチプレート・スイッチカバー付
- 換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- 「24時間連続換気してください」シール付属

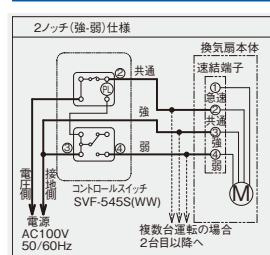

・複数台運転について
(1) DCモータ搭載ダクト用換気扇がDVF-TD14CLD、XTD14CDタイプのみの組み合わせの場合は4台まで運転できます。
※換気扇の複数台運転の台数は、コントロールスイッチの部品構成と運転時の突入電流から決められています。