


給排気形ウェザーカバー（ステンレス製）

|    |            |            |            |           |
|----|------------|------------|------------|-----------|
| 形名 | ● C-20SPU  | ● C-25SPU  | ● C-30SPU  | ● C-35SPU |
|    | ● C-40SPU  | ● C-50SPU  | ● C-60SPU  |           |
|    | ● C-25SPUA | ● C-40SPUA | ● C-50SPUA |           |

- このたびは給排気形ウェザーカバーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの給排気形ウェザーカバーを正しく取り付けいただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。


安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

| 表 示   | 表 示 の 意 味  |
|---|--|
|  <b>注意</b> | “取り扱いを誤った場合、使用者が* <sup>1</sup> 傷害を負うことが想定されるか、または* <sup>2</sup> 物的損害の発生が想定されること”を示します。 |

\*<sup>1</sup>傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。  
\*<sup>2</sup>物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

| 図 記 号   | 図 記 号 の 意 味   |
|---|---|
|  手袋をする | ●は、強制（必ずすること）を示します。<br>具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。<br>左図の場合は「手袋をする」を示します。 |

⚠ 注意

取り付け、お手入れの際は必ず手袋を使う

板金部品などの切り口や突起・角などでけがをする恐れがあります。



手袋をする

強度のある所に確実に取り付ける


落下により、けがをする恐れがあります。




確実に取り付ける

外形図


■ C-20,30SPU タイプ、C-25,40,50SPUA タイプ

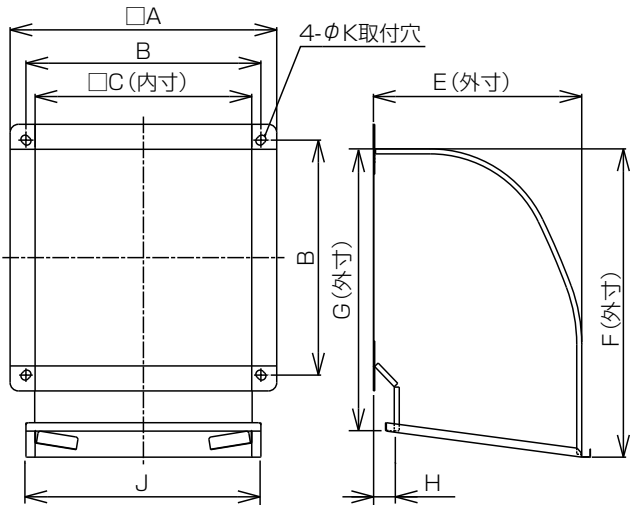

■ C-25SPU タイプ

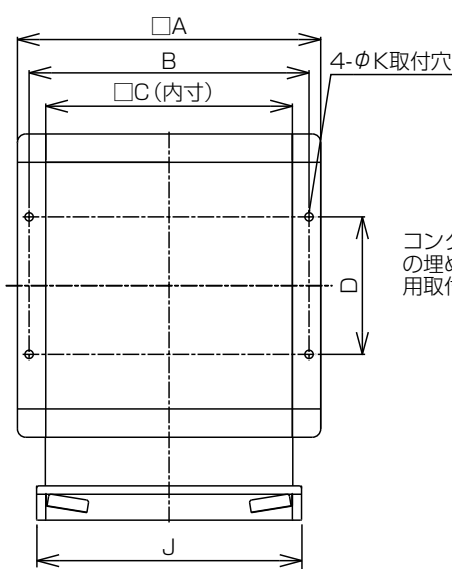

■ C-35,40,50,60SPU タイプ

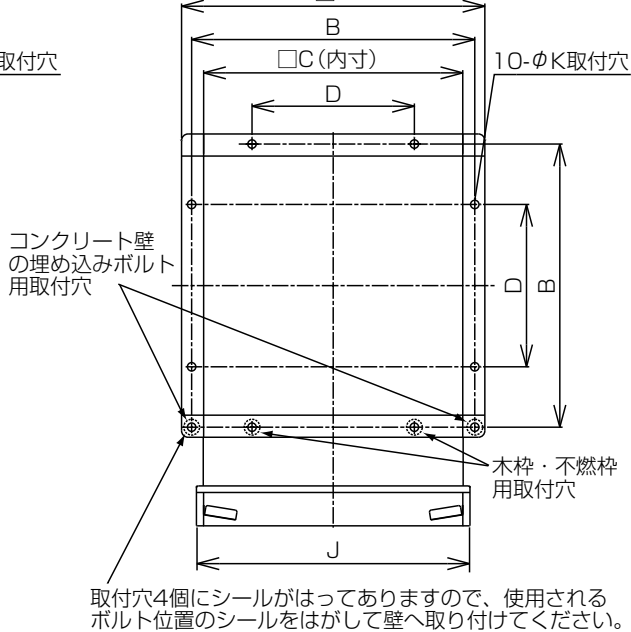

別売品

- 給排気形ウェザーカバー用防虫網・防鳥網を別売しております。詳しくはカタログをご覧ください。

| 形 名      | 外形寸法（単位：mm） |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
|          | □A          | B   | □C  | D   | E   | F   | G   | H   | J   | K       |
| C-20SPU  | 320         | 282 | 260 | —   | 250 | 370 | 340 | 25  | 282 | 10×13長穴 |
| C-25SPU  | 364         | 336 | 296 | 165 | 290 | 430 | 400 | 30  | 318 | 10      |
| C-30SPU  | 412         | 380 | 344 | —   | 345 | 500 | 460 | 40  | 366 | 13      |
| C-35SPU  | 467         | 436 | 399 | 250 | 450 | 570 | 521 | 100 | 421 | 13      |
| C-40SPU  | 536         | 485 | 448 | 280 | 500 | 630 | 581 | 100 | 470 | 13      |
| C-50SPU  | 636         | 600 | 548 | 340 | 590 | 760 | 701 | 100 | 571 | 13      |
| C-60SPU  | 736         | 700 | 648 | 400 | 660 | 880 | 811 | 100 | 671 | 13      |
| C-25SPUA | 364         | 330 | 296 | —   | 290 | 430 | 400 | 30  | 318 | 10      |
| C-40SPUA | 500         | 460 | 430 | —   | 500 | 612 | 563 | 100 | 452 | 15      |
| C-50SPUA | 618         | 560 | 530 | —   | 590 | 742 | 683 | 100 | 553 | 15      |

お願い

- 給気用として使用される場合、強い風雨のときや霧雨、降雪など気象条件によっては室内に雨水が浸入することがありますので、その場合は給気を停止するなどの対策が必要です。
- 給排気形ウェザーカバーに別売の防虫網・防鳥網を取り付けてから、壁に取り付けると便利です。
- 防虫網・防鳥網を取り付けるときは、点検ができる場所に取り付けてください。
- 化学薬品などを使用する場所には取り付けないでください。
- お手入れするときは、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。錆や変色の恐れがあります。
- ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。

取付方法

・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

お願い

ウェザーカバー下端と障害物のすきまが極端にせまい場合、風の流れの抵抗をいちじるしく高めますので、1m以上のすきまをあけてください。

必要壁厚表 …給排気形ウェザーカバーとシャッター（風圧式、電気式、固定式）などと組み合わせてご使用されるとき、下表の壁厚が必要です。

●有圧換気扇用のシャッターと同時使用時の必要壁厚

| 形 名                  | 有圧換気扇用のシャッターと同時使用時の必要壁厚 |  |                |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|
|                      | 風圧式                     | 電気式                                    | 固定式            |
| C-20SPU<br>} C-60SPU | 0mm<br>(共締め可能)          | C-20,25SPU以外は<br>0mm (共締め可能)<br>(注意 1) | 0mm<br>(共締め可能) |

- (注意 1)
- C-20SPUと電気式シャッター（VP-20MS、VP-20MS<sub>2</sub>）を同時に  
ご使用される場合は、45mm以上の壁厚が必要です。
  - C-25SPUと電気式シャッター（VP-25MS、VP-25MT、VP-25MS<sub>2</sub>、  
VP-25MT<sub>2</sub>）を同時にご使用される場合は、10mm以上の壁厚が必要  
です。
- 尚、上記 2機種とも別売の排気用アタッチメントをご使用頂いたときは、  
壁厚は必要ありません。

●有圧換気扇用のステンレス形シャッターと同時使用時の必要壁厚  
●インテリア有圧換気扇と同時使用時の必要壁厚


| 形 名      | 有圧換気扇用のステンレス形<br>シャッターと同時使用時の必要壁厚 |                | インテリア有圧<br>換気扇と同時使<br>用時の必要壁厚 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|
|          | 風圧式                               | 電気式            |                               |
| C-25SPUA | 0mm<br>(共締め可能)                    | 0mm<br>(共締め可能) | 40 (O) 以上                     |
| C-30SPU  |                                   |                | 10 (O) 以上                     |
| C-40SPUA |                                   |                | —                             |
| C-50SPUA |                                   |                | —                             |

※（ ）内は別売の薄壁取付枠をご使用頂いたときの必要壁厚です。

1. ウェザーカバーを壁に取り付けます。

●コンクリート壁に取り付ける場合

- ①壁面に換気扇用の角穴を寸法表に合わせてあけます。
- ②市販のステンレス製埋め込みボルトを寸法表に合わせて  
壁面に埋め込みます。
- ③市販のワッシャー、スプリングワッシャー、ナットで  
給排気形ウェザーカバーを確実に固定します。

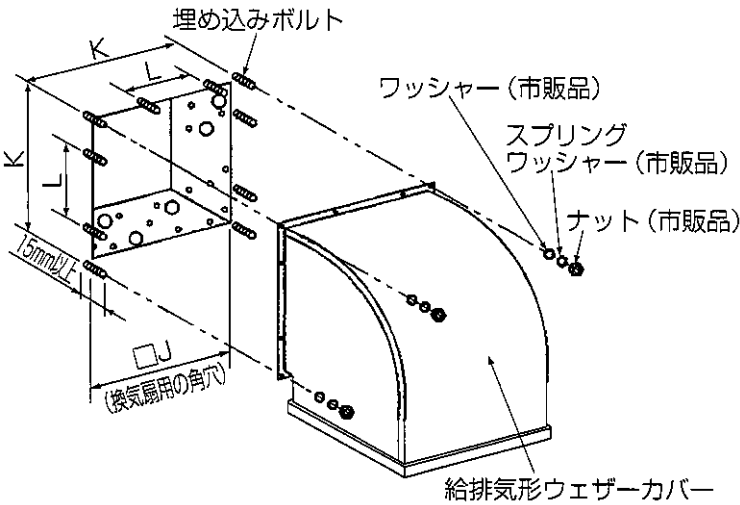

●ALC 壁（軽量気泡コンクリート壁）に取り付ける場合


ウェザーカバー取付用ボルトを設けた金枠（お客様手配）  
などを製作し、これを壁の開口補強鋼材に堅固に取り付け  
るなど、壁への取付強度に十分注意してウェザーカバーを  
堅固に取り付けてください。

寸 法 表 (単位：mm)

| 形 名      | □J  | K   | L   | 埋込ボルト |    |
|----------|-----|-----|-----|-------|----|
|          |     |     |     | サイズ   | 本数 |
| C-20SPU  | 260 | 282 | —   | M8    | 4  |
| C-25SPU  | 305 | 336 | 165 | M8    | 4  |
| C-30SPU  | 355 | 380 | —   | M10   | 4  |
| C-35SPU  | 405 | 436 | 250 | M10   | 8  |
| C-40SPU  | 455 | 485 | 280 | M10   | 8  |
| C-50SPU  | 555 | 600 | 340 | M10   | 8  |
| C-60SPU  | 655 | 700 | 400 | M10   | 8  |
| C-25SPU  | 295 | 330 | —   | M8    | 4  |
| C-40SPUA | 434 | 460 | —   | M12   | 4  |
| C-50SPUA | 530 | 560 | —   | M12   | 4  |

2. コーキングをします。

フランジと壁面のすき間および取り付け穴など、雨水の侵入  
する恐れのあるところは、モルタルなどでコーキングします。

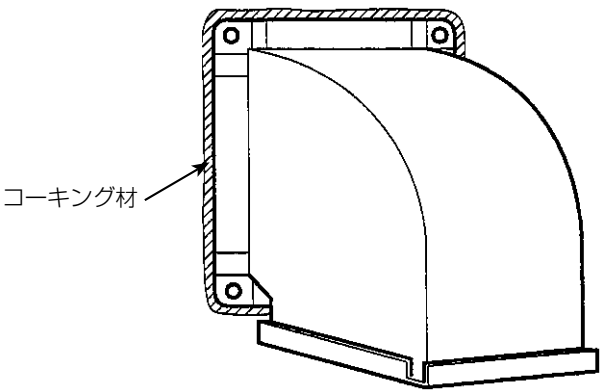

3. 給排気形ウェザーカバーの取り付けを確認します。

給排気形ウェザーカバーを取り付けたあと換気扇を運転し、  
振動や異常音などがいないことをご確認ください。