



製 品 番 号	フィルタ数	適 用 高性能フィルタセクション	流量 m3/min	静圧損失(初期) Pa	口 材	効 率 (比色法)	A寸法	B寸法
RBP-UFM10B RBP-UFM10B2	4	RBP-40PVB922600	63	33.1	不 織 布	65%	383.5	450
		RBP-40PMC922600	80	49.7				
		RBP-40SVB922600	—	—				
			—	—				
RBP-UFM20B	4	RBP-40PVB945600	126	36.0	不 織 布	65%	548.5	600
		RBP-40SVB945600	160	54.0				
			—	—				
			—	—				
RBP-UFM30B	6	RBP-40PVB963600	189	35.9	不 織 布	65%	491	670
			240	53.9				
RBP-UFH10B	4	RBP-40PVB922600	63	46.7	不 織 布	90%	383.5	450
		RBP-40PMC922600	80	67.7				
		RBP-40SVB922600	—	—				
			—	—				
RBP-UFH10B2	4	RBP-40PVB922600	63	46.7	不 織 布	90%	383.5	450
		RBP-40PMC922600	80	67.7				
		RBP-40SVB922600	—	—				
			—	—				
RBP-UFH20B	4	RBP-40PVB945600	126	50.4	不 織 布	90%	548.5	600
		RBP-40SVB945600	160	72.9				
			—	—				
			—	—				
RBP-UFH30B	6	RBP-40PVB963600	189	50.3	不 織 布	90%	491	670
			240	72.7				

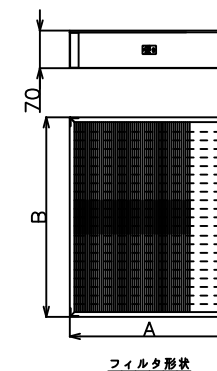

高性能フィルタ取付例

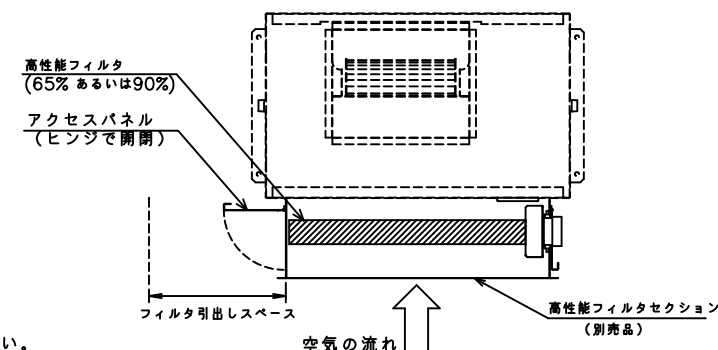

- 注1. 高性能フィルタの取付けには、室内ユニット本体への高性能フィルタセクションが別途必要です。
- 注2. 高性能フィルタセクションの取付けにより機内抵抗が増加しますので、ファン回転数変更やモータ馬力アップが別途必要となります。

高性能フィルタ取付方法

1. フィルタセクションのアクセスパネルを開いてください。
2. 気流方向ラベルに従いフィルタの向きに注意しながらフィルタレールに挿入してください。

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン用別売品 高性能フィルタ(65%,90%)		尺	1
RBP-UFM10B	RBP-UFM10B2				納入先				度	**
RBP-UFM20B	RBP-UFH10B2				客先					
RBP-UFM30B	RBP-UFH20B	日付			日本キヤリア株式会社		国産番号	T40PMC402-14	頁	改版
RBP-UFH10B	RBP-UFH30B								1 / 1	-