

標準タイプ(電気式シャッター)

排気専用



本体	ベルマウス	羽根
金属	プラスチック	

<単相100V>

埋込寸法  
295mm角


VFM-P25K (25cm)  
希望小売価格 59,000円(税抜)

埋込寸法  
345mm角

VFM-P30K (30cm)  
希望小売価格 70,000円(税抜)

VFM-P25K

(単位: mm)

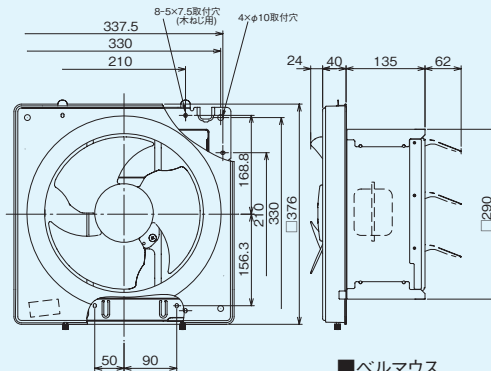


■ベルマウス


VFM-P25K
色調 シルキーホワイト (マンセル5Y8.9/1)

■結線図

※太線部分を結線してください。  
※必ず接地工事をしてください。

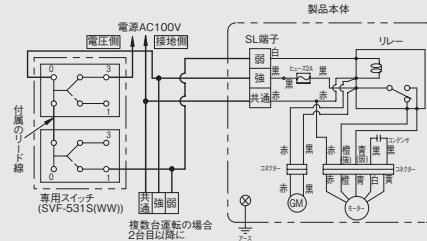


●VFM-P25K 風量－静圧特性

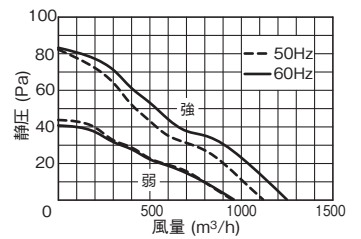

VFM-P30K


(単位: mm)

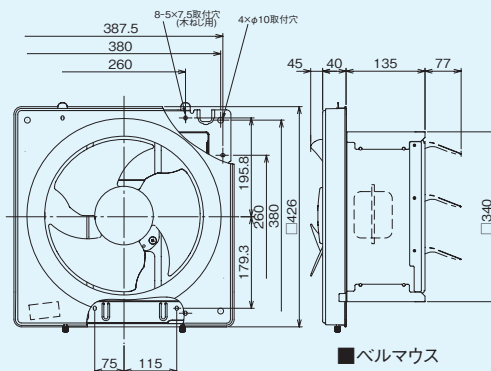

■ベルマウス

VFM-P30K
色調 シルキーホワイト (マンセル5Y8.9/1)

●VFM-P30K 風量－静圧特性

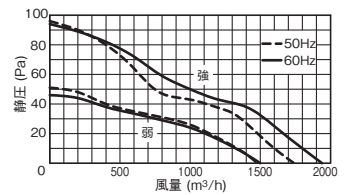


■共通特長

- 強弱付
- 電気式シャッター
- プラグ付コード1m付属
- コンセント接続とSL端子接続の選択可能

※コンセント接続した場合は、強弱のいずれかしか使用できません。  
※別売部品との組合せはP.251をご参照ください。  
※ウェザーカバー類と組み合わせて使用する場合は、取付可能最小壁厚はP.576を参照してください。  
薄壁の場合は薄壁取付枠をご使用ください。  
※防火ダンパー付ウェザーカバー類と組み合わせて使用される場合、P.576の取付最小壁厚が不燃枠の奥寸法(160mm)以上のため、取り付けできません。この場合は不燃枠を使用せず、薄壁取付枠防火ダンパー付用を使用することで取り付け可能になります。  
※温度の高い場所ではご使用できません。  
※取付・ご使用上の注意については施工編8.産業用換気扇P.571～P.578を必ずお読みになって施工・取扱いをお願いします。

■結線図

※太線部分を結線してください。  
※必ず接地工事をしてください。

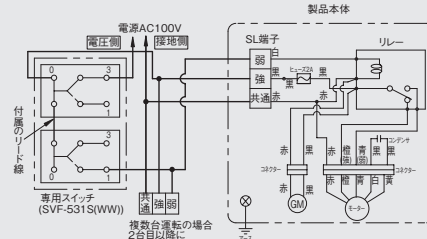

適用スイッチ(別売)

オンオフピカスイッチ(強弱操作作用)  
SVF-531S(WW)  
希望小売価格 9,200円(税抜)  
●スイッチプレート付



●特性表

形 名	羽根径 (cm)	最大負荷電流(A)		起動電流(A)		電流(A)		消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量 (kg)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
VFM-P25K	25	強	0.46	0.53	0.66	0.65	0.36	0.44	35.5	43	1120	1250	37.5	40.5	4.9
		弱	0.29	0.31	0.37	0.36	0.25	0.28	24	27.5	950	960	34	34.5	
VFM-P30K	30	強	0.83	0.93	1.16	1.15	0.63	0.75	60.5	74	1740	1940	42	45	5.4
		弱	0.51	0.54	0.66	0.65	0.41	0.48	40	47.5	1480	1500	37.5	38	

※24時間換気システムとしてお使いになる場合は「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。