

三分割構造 シロッコファンタイプ



キャッチ&クリーン

前幕板同梱

ブラック (K)

ホワイト (W)

接続ダクト

φ150mm

標準タイプ

→60cm巾←

BL 認定番号 BLVU042025

BLⅢ型 VFR-63LJB(K)  
BLⅢ型 VFR-63LJB(W)

希望 123,600円(税抜)

BLⅣ型 VFR-64LJB(K)  
BLⅣ型 VFR-64LJB(W)

希望 124,500円(税抜)

- ビニルキャブタイヤコード (3芯) 1.5m付 (2極接地型プラグ付)

→75cm巾←

VFR-73LJ(K)  
VFR-73LJ(W)

希望 151,200円(税抜)

VFR-74LJ(K)  
VFR-74LJ(W)

希望 154,800円(税抜)

- ビニルプラグ付コード 1.5m付

→90cm巾←

VFR-93LJ(K)  
VFR-93LJ(W)

希望 178,600円(税抜)

VFR-94LJ(K)  
VFR-94LJ(W)

希望 182,300円(税抜)

- ビニルプラグ付コード 1.5m付

■共通特長



- 給気電動(電動気密)シャッター連動用端子付
- 油をたっぷりキャッチするカールスリットフィルター
- 煙の捕集率約90%のワイドフード (一般財団法人ベターリビングの試験方式による当社試験データ)
- 簡単お掃除のシリコンコーティング (フィルター・本体内側)
- 排気方向4方向選択可能 (別売直角ジョイントRLJ-6使用)
- 吊戸棚の奥行合せ可能(345~385mm)
- スイング開閉式ランプカバー
- LED電球 一般電球40W形相当(消費電力4.9W)
- 風圧シャッター付

※IHクッキングヒーター(電気コンロ)等を使用して水蒸気の多い調理をされると、レンジフード本体に結露が生じ、水滴が滴下することがあります。そのときは滴下前に乾いた布で拭き取ってください。  
※本体高さを変更する場合は別売の幕板(P.484参照)と組合わせてご使用ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.372~P.412・P.484~P.487参照)

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード				長形パイプフード				防火ダンパー	ジャバラ	直角ジョイント		
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	防火ダンパー	ジャバラ	直角ジョイント
DV-201VV	DV-202VV	DV-201VDV	DV-202VDV	DV-201RV	DV-202RV	DV-201RDV	DV-202RDV	DV-201LY	DV-202LY	DV-201LDY	DV-202LDY	DV-20DF	DJ-202	RLJ-6		

VFR-63LJB(K)/(W)・64LJB(K)/(W)・73LJ(K)/(W)・74LJ(K)/(W)・93LJ(K)/(W)・94LJ(K)/(W) (単位: mm)

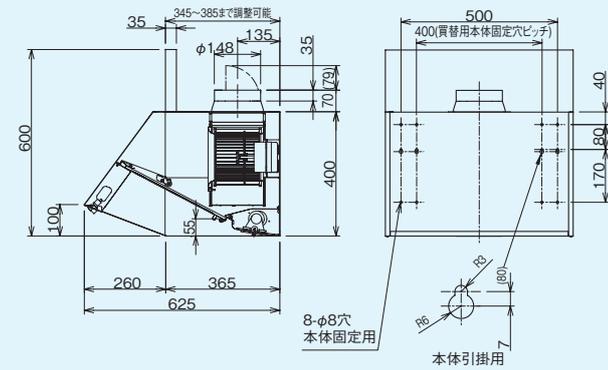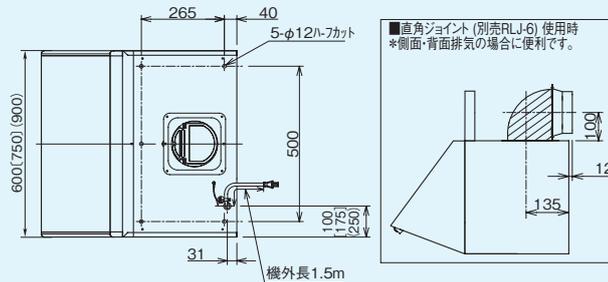


※ [ ]内の寸法は75cm巾タイプ ※ ( )内の寸法は90cm巾タイプ

■付属品

- 排気口(風圧シャッター付) ----- 1個
- 木ねじ(本体固定用) ----- 2本
- 座付木ねじ(本体固定用) ----- 4本
- ねじ(排気口固定用、幕板固定用) - 6本
- ソフトテープ(ダクト接続用) ----- 1個

色調: ブラック塗装 (マンセルN1.5)  
ホワイト塗装 (マンセル1GY9/0.5)

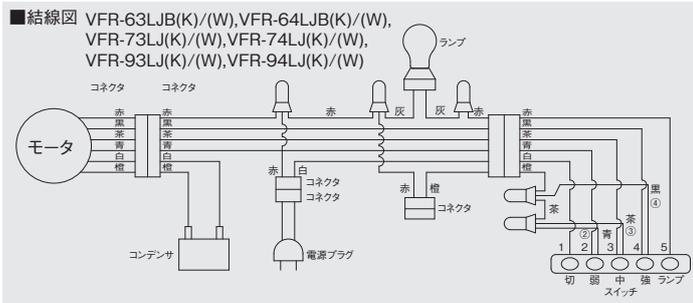

●特性表

電源電圧 単相100V


形名	消費電力(W)	風量(m³/h)				騒音(dB)		質量(kg)		
		0Pa時		100Pa時		50Hz				
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
VFR-63LJB(K)/(W)	強	72	81	600	580	460	468	41	40	13.4(63Lタイプ)
VFR-73LJ(K)/(W)	中	45	45	330	315	—	—	26.5	26	15.3(73Lタイプ)
VFR-93LJ(K)/(W)	弱	37	36	210	190	—	—	15.5	15	17.1(93Lタイプ)

●特性表


電源電圧 単相100V

形名	消費電力(W)	風量(m³/h)				騒音(dB)		質量(kg)		
		0Pa時		130Pa時		50Hz				
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
VFR-64LJB(K)/(W)	強	85	95	660	630	470	485	43	42	13.4(64Lタイプ)
VFR-74LJ(K)/(W)	中	53	54	375	355	—	—	29	28	15.3(74Lタイプ)
VFR-94LJ(K)/(W)	弱	39	38.5	210	190	—	—	15.5	15	17.1(94Lタイプ)

●VFR-63LJB(K)/(W)・73LJ(K)/(W)・93LJ(K)/(W) 静圧-風量特性 抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合



●VFR-64LJB(K)/(W)・74LJ(K)/(W)・94LJ(K)/(W) 静圧-風量特性 抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合



電動シャッター 連動用コード

(給気電動シャッター用)



PC-C1K

希望 3,600円(税抜)

レンジフードの動作に連動し給気口を開閉させる。DV-20MK2 DV-20MKF との接続用