

ターボファンタイプ

壁スイッチ式



→60cm巾←


VFR-36LK

希望
小売価格 **104,000円(税抜)** 受注
商品


※受注商品は当社受注後約60日必要です。
必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干
変動することがあります。

VFR-36LK


(単位: mm)

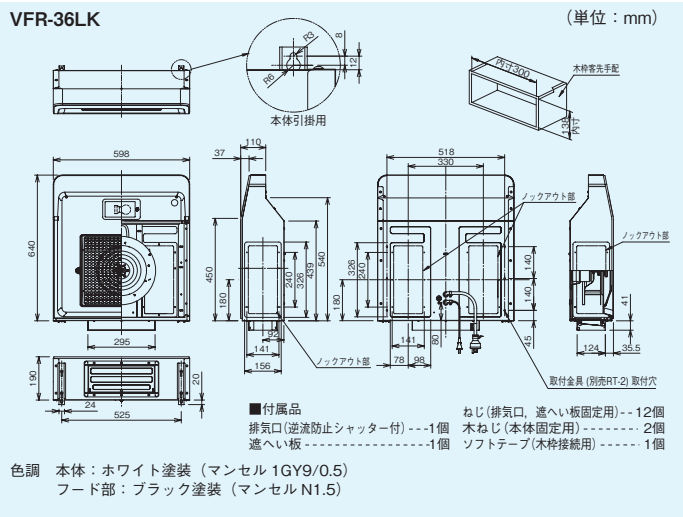


●VFR-36LK 静圧・風量特性

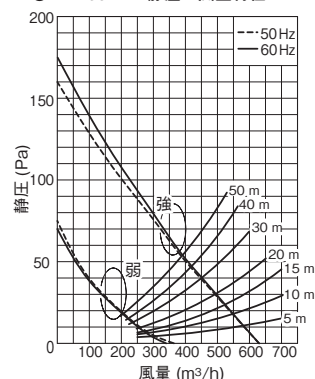


■結線図 VFR-36LK



●照明ランプを常時点灯する場合




●照明ランプを任意に点灯させる場合



- 撥油性塗装(黒色部)
- グリスフィルター付
- LED電球
一般電球40W形相当(消費電力4.9W)
(15A、250V)
- スイング開閉式ランカパー
- 強弱付
- 排気方向・5方向選択可能
- ターボファン
- 風圧シャッター付

- ①ビニルキャブタイヤコード(4芯)1m付
(3極接地型プラグ付)
(15A、250V)
- ②ビニル平形コード(2芯)1.5m付(ランプ用)
(2極型プラグ付)



※取り付けには必ず 3P アース付コンセントと 2P コンセントが必要です。
買換対応時には電源仕様を確認してください。

壁スイッチ式とは

通常レンジフードファンには製品本体に操作スイッチがついていますが、このタイプは操作スイッチがついていません。レンジフードファンの操作は壁に設けたスイッチで行います。照明ランプの点灯方法には2通りあります。レンジフードファンに連動して必ず点灯する方法〔SVF-531S(WW)使用〕と、任意に点灯させる方法〔SVF-5331S(WW)使用〕です。

●特性表

電源電圧 単相100V

形 名	羽根径 (cm)	方式	消費電力(W)		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFR-36LK	30	強	55	65	630	630	46	46	12
		弱	40	41	365	340	32.5	31.5	

●適用部材の代表例(詳しくはP.488~P.490参照)

ウェザーカバー		防火ダンパー付ウェザーカバー		ジャバラ	取付金具	角丸ジョイント (上方排気用)	角丸ジョイント (後方・側方排気用)
銅板製	樹脂製	銅板製					
RW-1M	RW-2	RW-1D		RJ-4	RT-2	RH-1	RH-2

プロペラタイプレンジフードファン 買換用換気扇適用一覧(P.480参照)

レンジフード形名	買換用換気扇	レンジフード形名	買換用換気扇	レンジフード形名	買換用換気扇
VKH-60T ₁ (K)/(W)	VFM-25TK	VKH-60TD(K)/(W)	VFM-25TDK	VKH-60SA	VFM-25APMK
VKH-60F ₁ (K)/(W)		VKH-60FD(K)/(W)		VKH-60SA-H	
VKH-60V ₁ (K)/(W)		VKH-60VD(K)/(W)		VKH-60SA-M	
VKH-60L ₁ (K)/(W)		VKH-60LD(K)/(W)		VKH-60DA	
		VKH-75TD(K)/(W)		VKH-60DB	
		VKH-75FD(K)/(W)		VKH-60DBN	
		VKH-75VD(K)/(W)		VKH-60SA ₁	
		VKH-75LD(K)/(W)		VKH-60SA ₁ -H	
		VKH-90TD(K)/(W)		VKH-60SA ₁ -M	
		VKH-90FD(K)/(W)		VKH-60DA ₁	
		VKH-90VD(K)/(W)		VKH-60DB ₁	
		VKH-90LD(K)/(W)		VKH-60DBN ₁	