





東芝浴室換気乾燥機(2~3室換気タイプ)

■外形寸法図

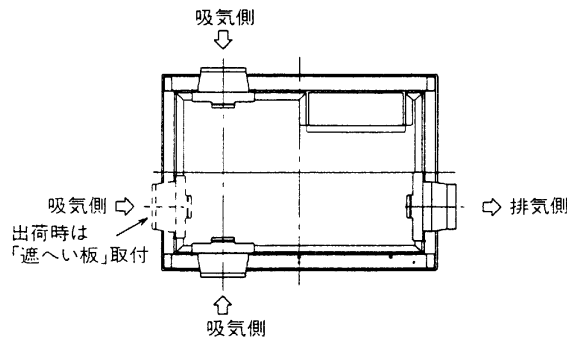


■付属品


- メインリモコン.....1個
- トイレ用リモコン.....1個
- メインリモコン用ケーブル.....5m
- カセット式取付枠.....1個
- 2室換気用遮へい板.....1個
(3室換気用遮へい板は出荷時に本体組付)

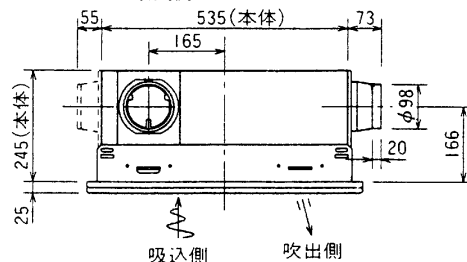

■天井開口寸法及び吊ボルト埋込位置



■取付枠固定用ねじ穴位置

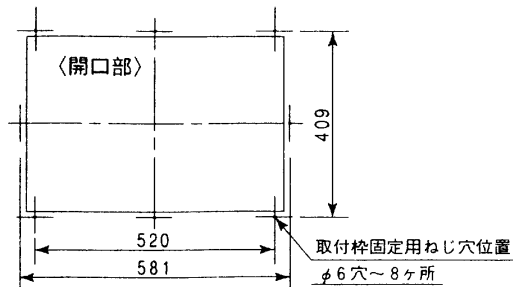

品番	品名	数量	材質
①	本体	1	ステンレス
②	ルーバー	1	P P 樹脂
③	排気用ダクト接続口	1	亜鉛メッキ鋼板(電着塗装処理)φ100用 逆止シャッター付
④	吸気用ダクト接続口	2	亜鉛メッキ鋼板(電着塗装処理)φ100用 逆止シャッター付
⑤	取付枠	1	ステンレス

■仕様表


形名	DVB-23AT
方式	2~3室同時換気タイプ
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60(Hz)
ヒータ形式	セラミック半導体ヒーター(耐湿形)1.2kWタイプ
外形寸法(縦×横×高さ)	本体: 535×349×245(mm) ルーバー: 600×430×25(mm)
材質	本体: ステンレス製 ルーバー: PP樹脂製
質量	12kg
接続ダクト	φ100、4番(スパイラルダクト)
標準適用ユニットバスサイズ	1418、1616(1坪タイプ)まで

■特性表

		風量 (m³/h)		騒音 (dB)		消費電力 (W)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
運転モード	強	260	256	44	44	65	72
	弱	168	159	35	35	46	48
	温風乾燥	169	164	49	49	1190	1190
	弱	101	97	39	39	750	750
	強	169	164	49	49	67	74
	弱	101	97	39	39	47	50
予備暖房	強	169	164	49	49	1190	1190
	弱	101	97	39	39	750	750
送風	強	169	164	49	49	67	74
	弱	101	97	39	39	47	50

■静圧-風量特性

抵抗曲線は
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)φ100の場合

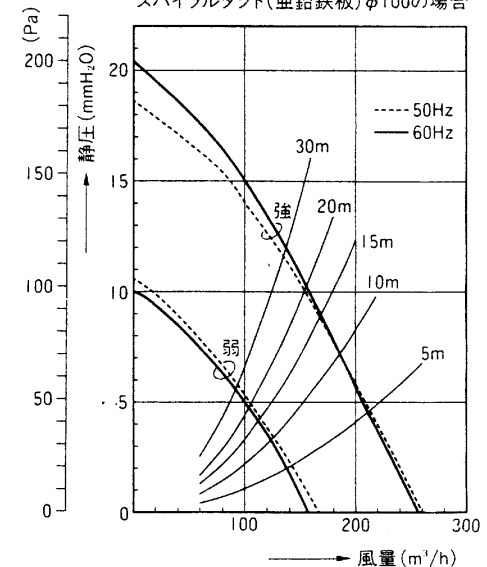

※本製品は集合住宅のユニットバス専用です。
※製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。