


(窓用) 高窓用延長パネル

この高窓用延長パネルは高さが110～180cmの窓に窓用換気扇（VFW-20X2, VRW-20X2・・・P-20X1用）
（VFW-25X2, VRW-25X2・・・P-25X1用）
を取り付けるとき、本体付属品のパネルに左図の矢印のように継ぎたすものです。


(取付図)

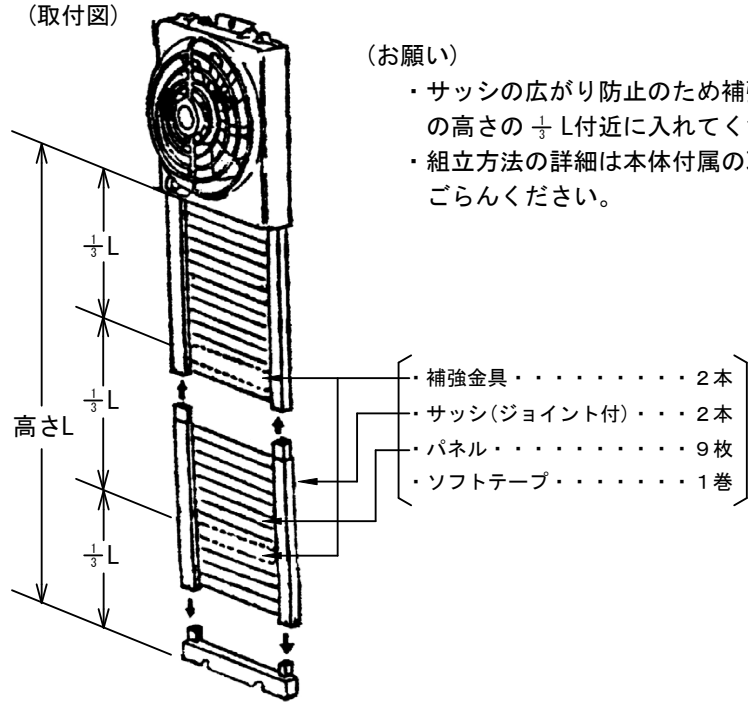

- (お願い)
- ・サッシの広がり防止のため補強金具はサッシの高さの $\frac{1}{3}$ L 付近に入れてください。
 - ・組立方法の詳細は本体付属の取扱説明書を
ごらんください。

- ・補強金具・・・・・・・・・・2本
- ・サッシ(ジョイント付)・・・2本
- ・パネル・・・・・・・・・・9枚
- ・ソフトテープ・・・・・・・・1巻


高窓用延長パネルには左記の
4 部品が入っています。

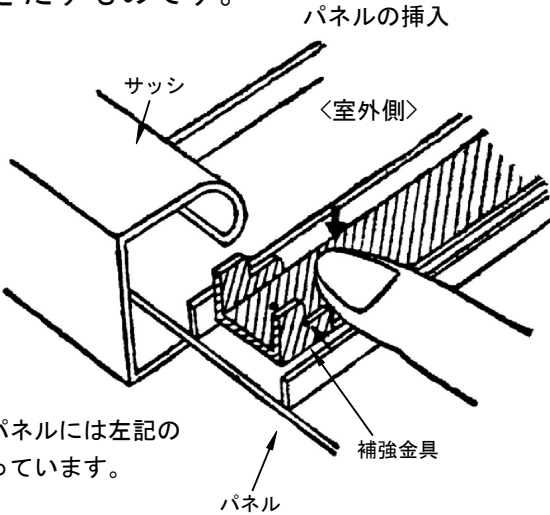

パネルの上(室外側)に補強金具をのせて
いっしょにサッシの中へ入れます。
補強金具の向きに注
意してください。
↓部を少し指で押し
ながら入れてくださ
い。

窓の高さに合わせてお選びください。

適用機種	窓の取付高さ (cm)	サッシの組み合わせ
VFW-20X2 VRW-20X2	1 1 0 ～ 1 4 0	サッシ (短) + サッシ (大)
	1 2 9 ～ 1 5 8	サッシ (長) + サッシ (大)
	1 5 8 ～ 1 8 0	サッシ (短) + サッシ (長) + サッシ (大)
VFW-25X2 VRW-25X2	1 1 0 ～ 1 4 5	サッシ (短) + サッシ (大)
	1 2 9 ～ 1 6 2	サッシ (長) + サッシ (大)
	1 5 9 ～ 1 8 0	サッシ (短) + サッシ (長) + サッシ (大)

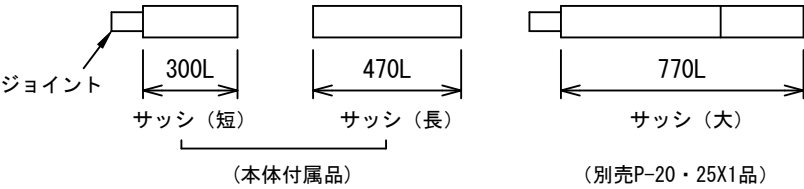

(注) サッシ (短) + サッシ (大) の取付の際、サッシ (短) のジョイントにより不都合が
出た場合には、サッシ (短) のジョイントを引きぬいてください。