


東芝換気扇（ダクト用・二部屋形） 優良住宅部品 (B L 認定品)

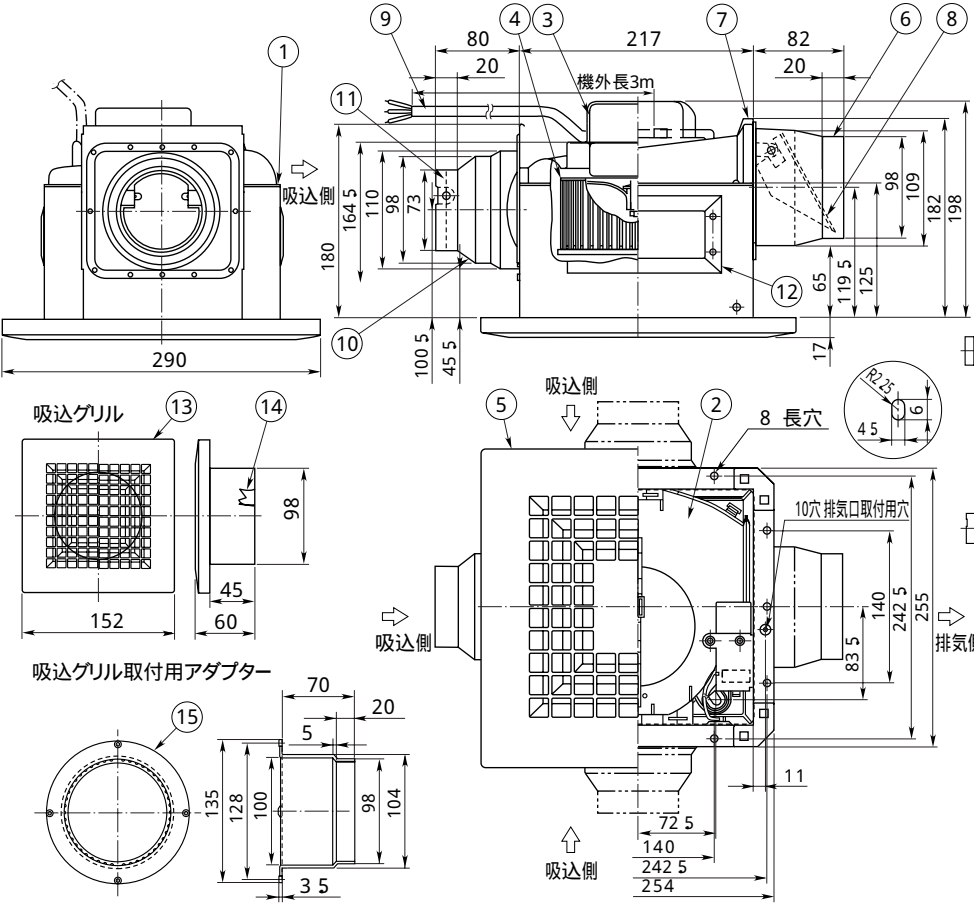


付 属 品	
*木ねじ	..... 6本 ( 4.1×25L )
*取付ボルト	... 1本
*木ねじ	..... 4本 ( 3.1×25L )

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	外 枠	着色亜鉛鉄板		マンセルN 2
2	ケ ー シ ン グ	P P 樹 脂		マンセルN 1
3	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽 根	P P 樹 脂		
5	化 粧 枠	A B S 樹 脂		マンセル1Y9.3/0.5
6	排 気 口	亜 鉛 鉄 板		
7	取 付 板	亜 鉛 鉄 板		
8	シャ ッ タ ー	A B S 樹 脂		
9	電 源 コ ー ド 線	ビニルキャブタイヤコード3芯(機外長3m)アース線含む		
10	逆 流 防 止 弁	亜 鉛 鉄 板		
11	シャ ッ タ ー	P P 樹 脂		
12	遮 閉 板	着色亜鉛鉄板		マンセルN 2
13	吸 込 グ リ ル	P P 樹 脂		マンセル1Y9.3/0.5
14	固 定 金 具	ステンレス鋼板		
15	吸込グリル取付用アダプター	P P 樹 脂		
16	吊 下 金 具	亜 鉛 鉄 板		付 属

吊下金具取付位置

静圧 風量特性( DVP G14FHQB 100 )  
抵抗曲線は塩ビVP管 100の場合

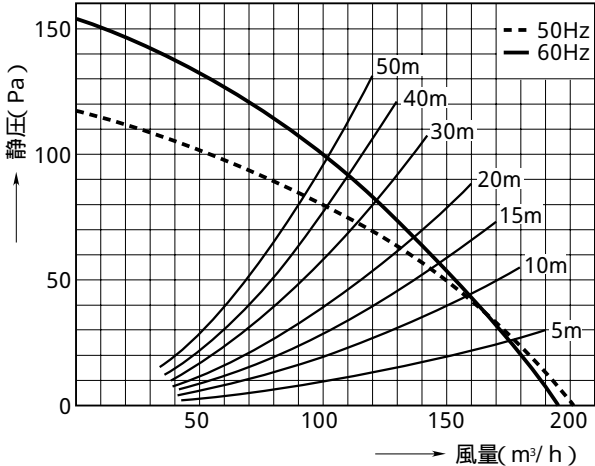

特 性 表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
DVP G14FHQB	天井用	100	50	22	0.23	201	38.5	3.2
			60	24	0.25	195	37.5	
電動機形式	4 極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10M 以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角	E種

風量値は JIS C 9603 チャンバー方式による。  
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	DVP-G14FHQB
作成年月日	H.11.4.1	図面番号	TV000475