


東芝換気扇（有圧換気扇）


低騒音タイプ（給気運転可能）

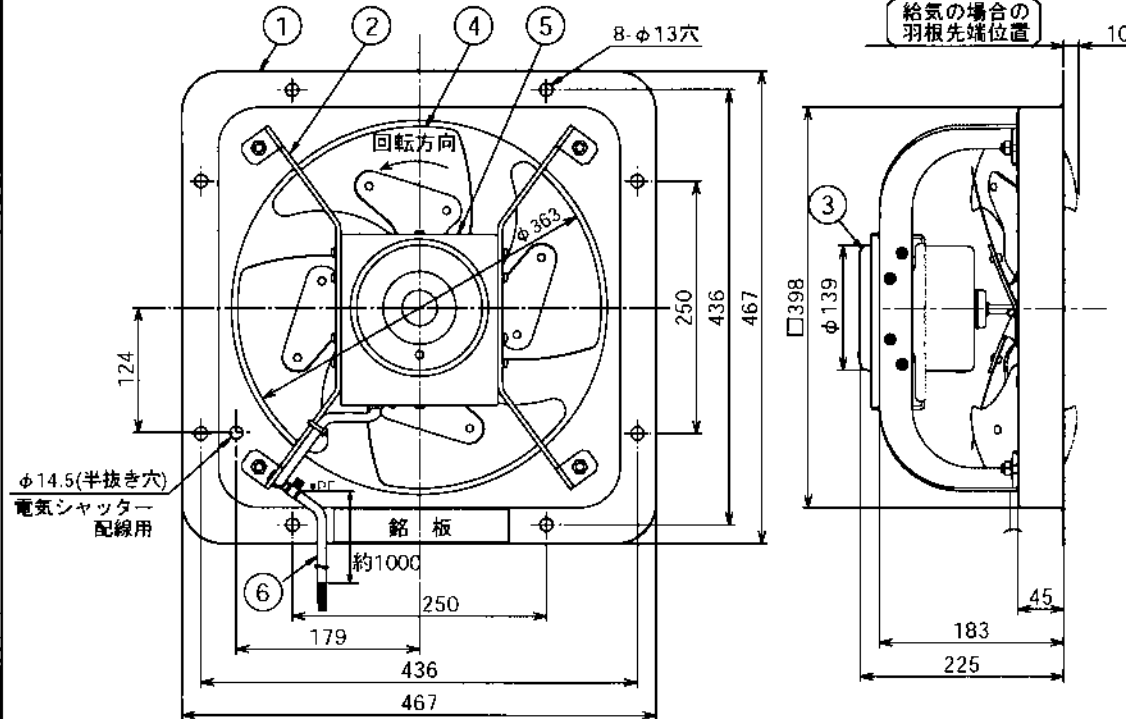


品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	外枠	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	モータ支え	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	モータ	4極三相誘導電動機 E種		
4	羽根	鋼板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
5	カバー	着色亜鉛鉄板		マンセル1Y8.5/0.5
6	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル (0.75 mm ² 3芯)		

■ 静圧 — 風量特性

□ 排気

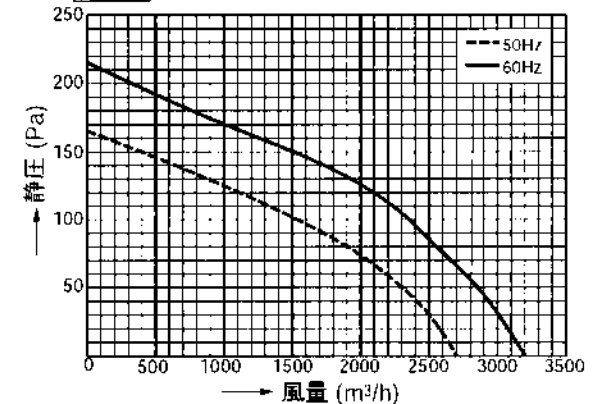

□ 給気

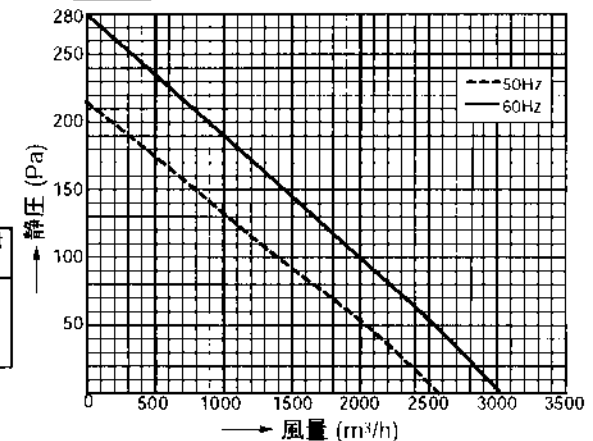

■ 特性表

◎モータ—結線を入れ替え羽根を逆に取付けることにより給気にもなります。

形 名	方 式	公称羽根径 (cm)	極 数 (P)	公称出力 (W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	最大負荷 電流 (A)	起動電流 (A)	質 量 (kg)
VP-354TNX	排気式(給気式)	35	4	150	200	排気	50	93	0.56	2700	50	0.7	3.8
						給気	60	134	0.56	3200	55.5	0.9	3.6
						排気	50	100	0.57	2580	54	0.8	3.8
						給気	60	145	0.58	3030	59.5	1.0	3.6

使用周囲条件	温度 -30℃～+50℃ 相対湿度 90%以下(常温)
電動機形式	4極三相誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)
耐電圧	AC1500V 1分間
絶縁区分	E種

※騒音、消費電力、電流の値は、静圧0Paにおける値です。

※風量測定は JIS C9603 チャンバー方式によるものです。

※騒音は、正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。

●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社

形 名

VP-354TNX

作成年月日

H.19.4.1

図面番号

AV004337

AV004337-01