


注1、ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを確保してください。

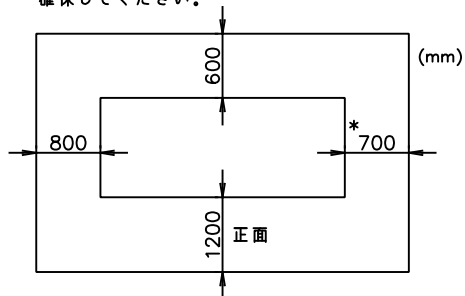


\* 別売加熱コイル（温水、蒸気）組込の場合、右側面に引抜きスペースとして下記寸法が必要です。

P16003,P20003 : 2600mm  
P25003 : 3100mm



- 2、フィルタの取り出しは、左右どちらでも可能です。  
3、冷却水入側には必ず20メッシュ以上のストレーナ（現地手配）を取付けてください。

空気吹出口

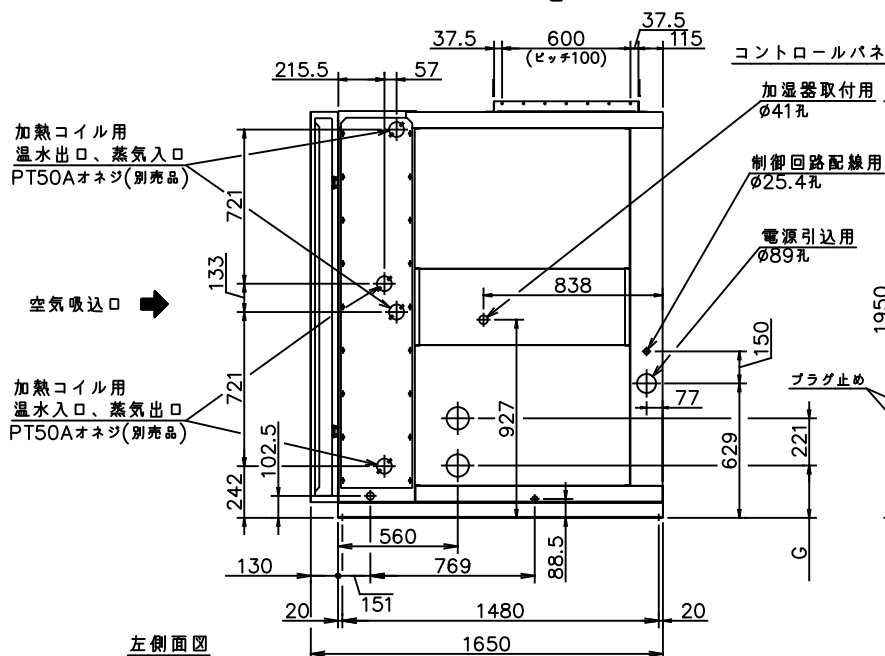

左側面図


機種	寸法											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
RDW-P16003,P20003	2600	312	566	2436	1400	2600	245	160	80A	1800	271.5	52
RDW-P25003	3100	512	667	2936	1900	3100	257.5	124	100A	1900	471.5	54

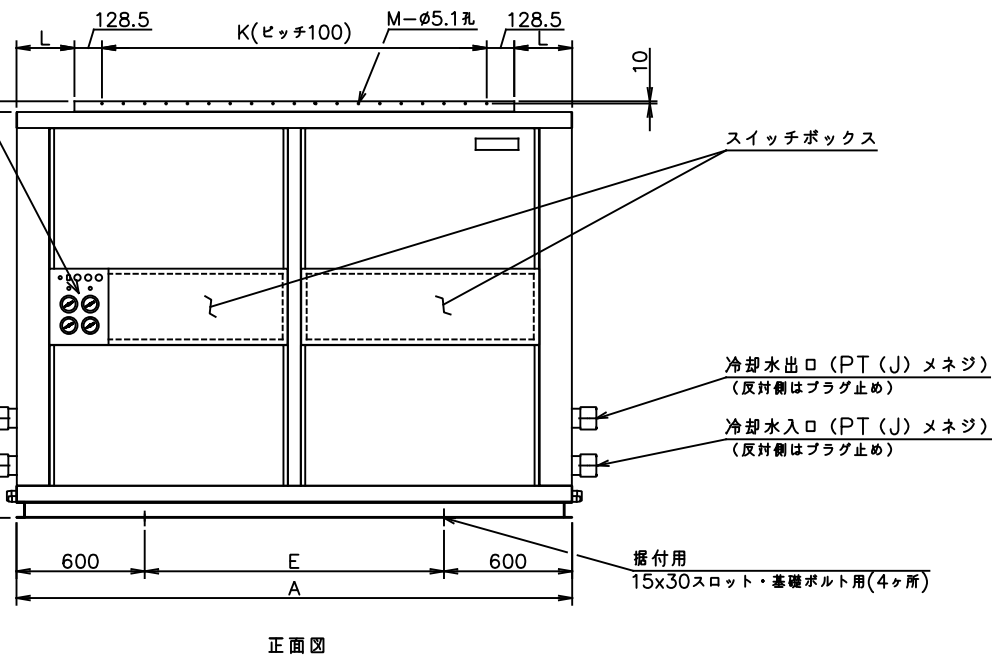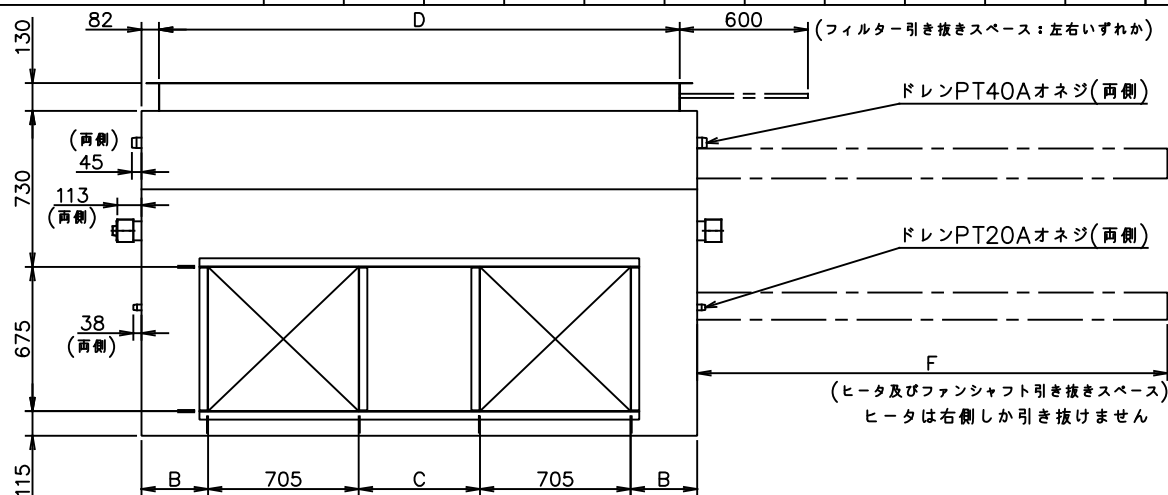


正面図

通用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	度	1
RDW-P16003/V/F				納入先	水冷パッケージエアコン 外形図		25
RDW-P20003/V/F				客先	左記		
RDW-P25003/V/F	日付			東芝キャリア空調システムズ株式会社	図番	1 / 2	改版
					T50RLA102-3		E

機種	寸法						
	G	N	P	Q	R	S	T
RDW-P16003,P20003	245	209.5	2100	32	39	2559	2479
RDW-P25003	257.5	158	2700	28	42	3056	2976

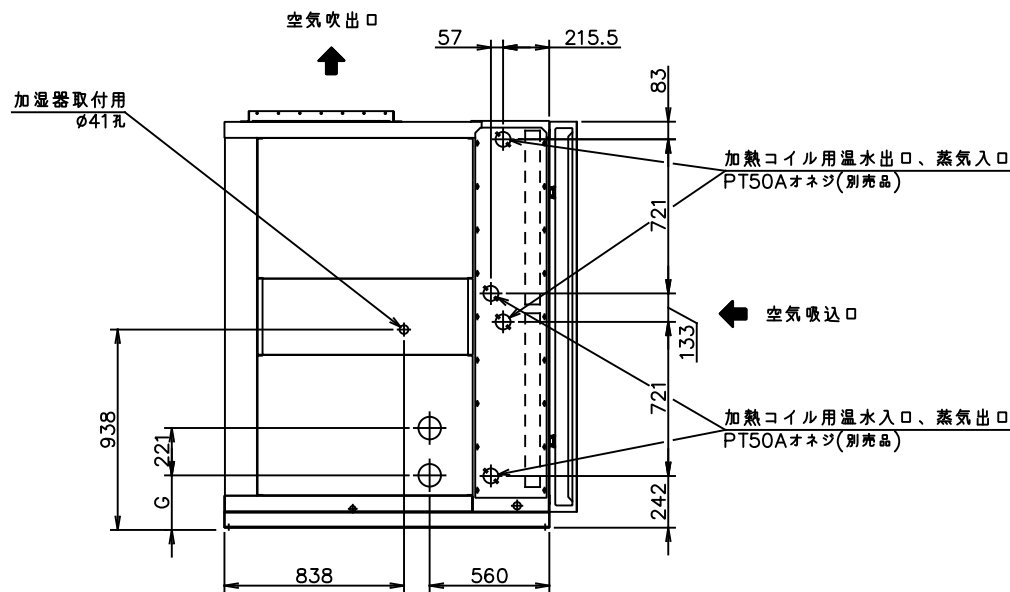

右側面図

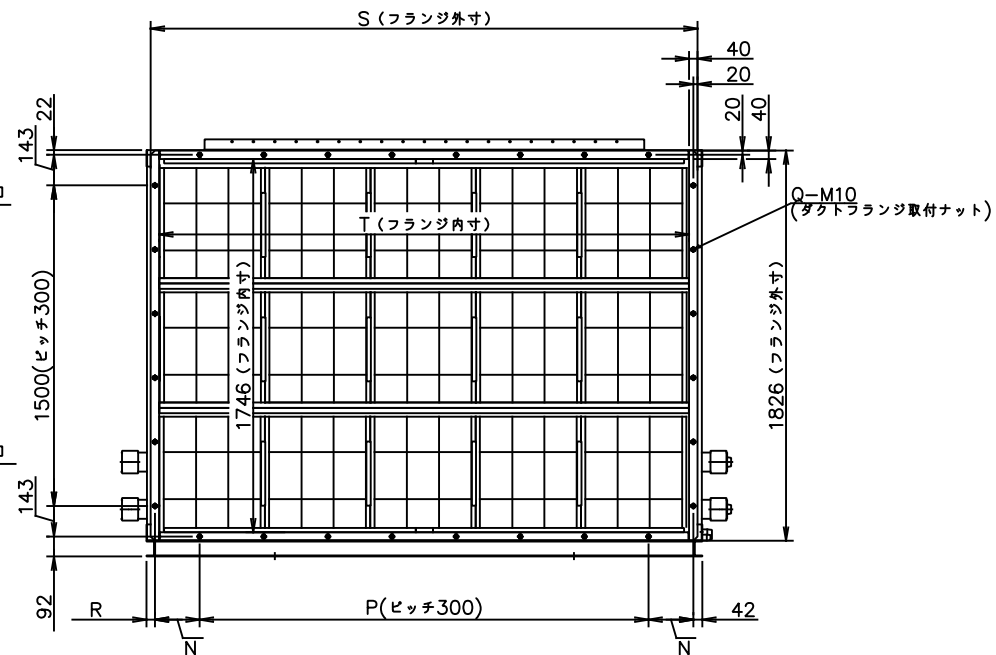

背面図

通用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	1	25	
RDW-P16003/V/F				納入先	水冷パッケージエアコン 外形図	度		
RDW-P20003/V/F				客先	左記			
RDW-P25003/V/F	日付	東芝キャリア空調システムズ株式会社			図面番号	T50RLA102-3	2 / 2	改版
							D	