


凝縮器吸込方向↑

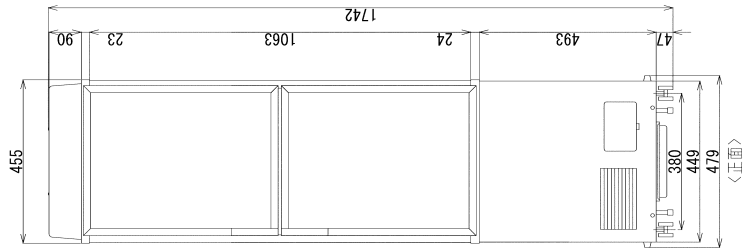

品名	4面ガラス冷蔵ショーケース
機種名	SF-G351G
総内容積(L)	220
有効内容積(L)	175
外形(mm) W×D×H	479×509×1742
内形(mm) W×D×H	428×447×1110
機械室外装	カラー鋼板
体	冷蔵庫内外装
庫	複層ガラス(前面上下2枚庫)
圧縮機	全密閉往復動式(DCインバーター) 190W
冷凍器	強制通風式フイントチューブ形
制冷剂	強制通風式フイントチューブ形
冷凍方式	HFC134a 180g
保冷断熱材	キャビリーチューブ
温度調節	自動復帰形バイメタル式
送風機	電子サーモ式自動温度調節器
防露センサー付(復帰温度8℃優先)	定時タイマー(4H)オフサイクル除霜 除霜センサー付(復帰温度8℃優先)
凝縮器	限取リコイル形車相送電動機(凝縮用:4W)(冷却用:2W)
ドレンタンク方式	ワイヤーコーティング棚 5枚
性	ドレンタンク方式
能	(実負荷)0℃～10℃(調節可能)(無負荷冷却)1H(30℃→10℃、ダイヤル通冷)条件:周囲温度30℃湿度60%直射日光受けず
電	周囲温度5～35℃湿度60%以下直射日光受けず
気	電圧 100V 50/60Hz 平行フラグ
源	電流 3.6/3.3
特	冷・冷
性	消費電力(A)
性	消費電力(W)
その他	305/300
製品質量(kg)	凝光灯 直管:15W
付属品・機構	67
	ドレンタンク、凝取付可能、キャスター(自在車)

【据付上のご注意とお願い】

1. 食品類及び飲料の保存販売以外には使用しないてください。
2. 電源は正しく配線された専用の電源を使用してください。
3. 必ずアースを取ってください。法令によりD種接地工事が必要です。  
電気工事店に依頼してください。
4. ドレン皿のドレン水は多湿時、1日一回以上捨ててください。
5. 性能を測定する据付条件は室内設備で壁から10cm以上おけ周囲温度35℃～5℃です。
6. 転倒防止水平レベルを必ず使用アジャストボルトを使用のこと。
7. 移動する場合、電源コードをキャスターで踏んだりしないこと。

東芝キヤリア空調システムズ株式会社  
TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING SYSTEMS CORPORATION

保証書

4面ガラス冷蔵ショーケース  
SF-G351G

SFG351Gpdf

特許 6561757E0