

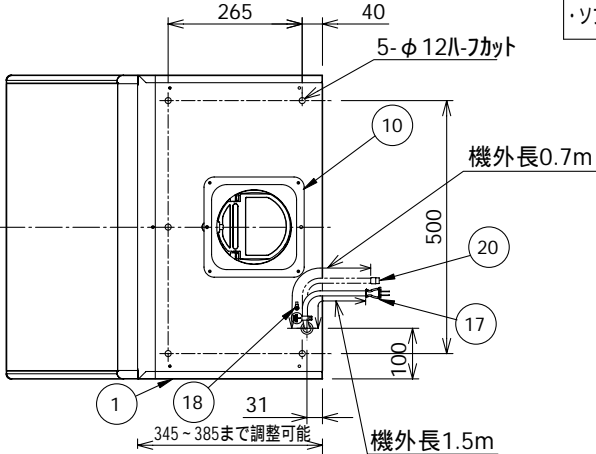
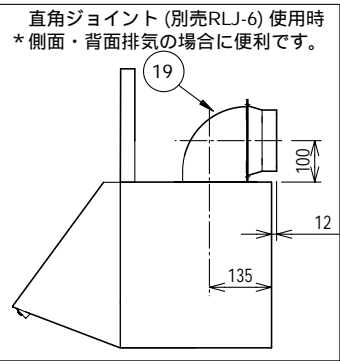
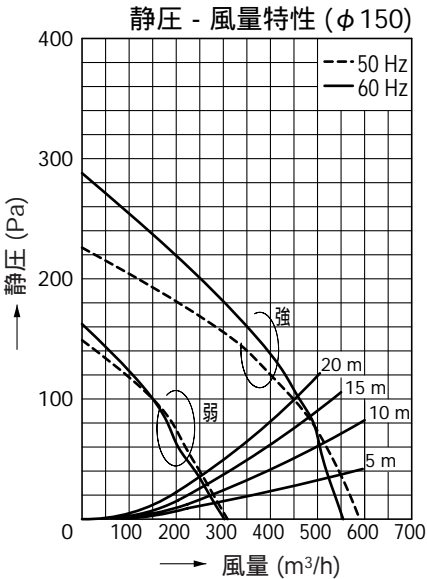
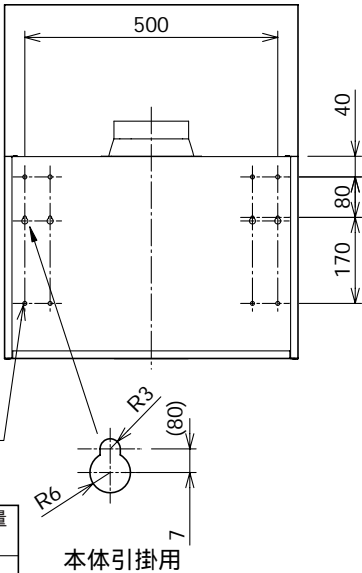


東芝レンジフードファン

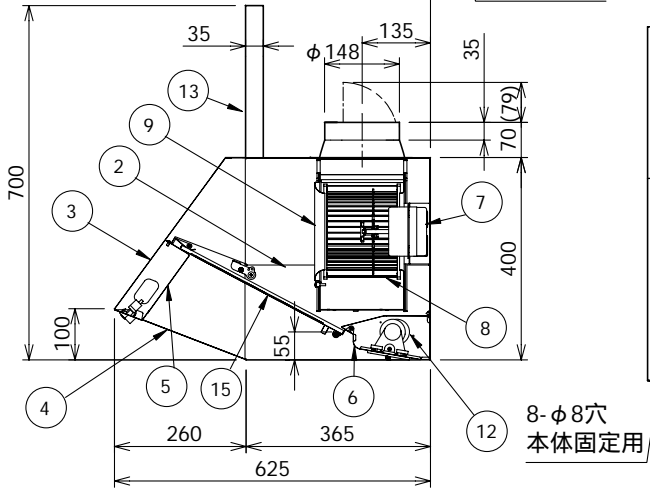

- 付属品
- ・排気口 (逆流防止シャッター付).....1個
 - ・木ねじ (本体固定用).....6個
 - ・ねじ (排気口固定用).....4個
 - ・ソフトケーブル (ダクト接続用).....1個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9/0.5
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN 4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN 4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN 4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN 4
7	モーター	4極コンデンサ 誘導電動機 E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN 4
12	電球	40W白熱電球		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリスフィルタ・(2枚)	着色アルミ・アルミ合金板	シリコン加工塗装	マンセルN 4
16	整流板 (1枚)	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN 4
17	電源コード	ビニルプラグ付コード 125V 7A		
18	A・ス端子	黄銅板	スズメッキ	
19	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼板	別売RLJ-6	
20	給気連動用コード	耐熱ビニル線	別売PC-C1	

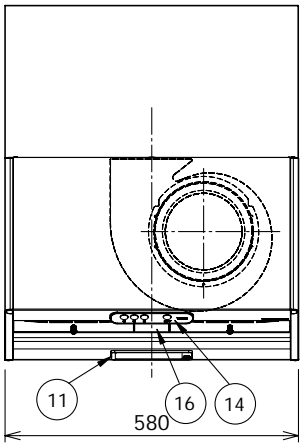

特性表

形 名	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)			静圧 (Pa)		騒 音 (dB)	質 量 (kg)
					0Pa時	100Pa時	40Pa時	420m³/h時	200m³/h時		
VFR-53F(W)	100	強	50	72	580	450	-	115	-	42	14.5
			60	81	560	460	-	125	-	41	
		弱	50	45	310	-	250	-	73	25.5	
			60	45	300	-	240	-	63	25	
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機		絶縁抵抗		10MΩ以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V 1分間		絶縁区分	E種

風量値は、JIS C9603チャンパ 法による
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社

形名

VFR-53F(W)

作成年月日

H.20.4.1

図面番号

AV004462