


- 1 別売の背面吸込用フィルターチャンバー(TCB-FCB281B~TCB-FCB1401B)および下面しゃへい板(背面吸込用)(TCB-SB281BFC~TCB-SB1401BFC)を使用しませんが、取付けることはできません。(初回購入時のみ必要です。)
- 2 プレフィルターを使用する場合は、別売の超ロングライフフィルター(TCB-LF11BFC、TCB-LF21BFC)を使用してください。
- 3 補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。
- 4 フィルター取出しスペースとして350mm以上確保してください。

フィルタ取出しスペース

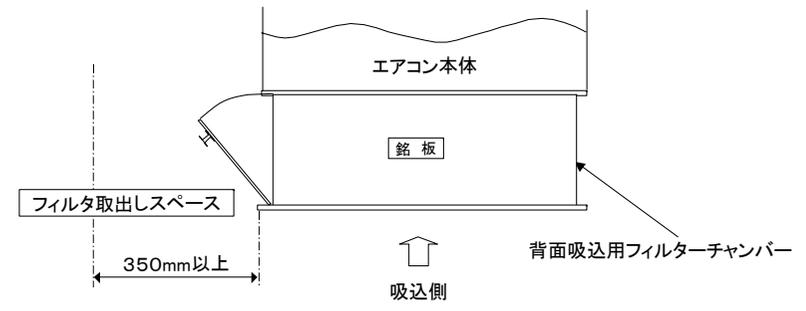

仕様		
形名(TCB-)	FPC11BFC	FPC21BFC
初期脱臭性能	70%(JEM1467準拠)	
脱臭耐久性	約12ヶ月	

⑤マジックテープ(左右両面に貼付け)

No.	品名	材質
①	光再生フィルター(コルゲート) 1. 原紙: アクア・ラジツト光触媒シート 2. 色彩: スカイブルー	
②	枠部	アルミ
③	コーナーピース(角部に4カ所)	
④	形式、Air Flowラベル	紙ラベル
⑤	マジックテープ(白色、黒色)	ナイロン、ポリプロピレン樹脂

形名	H	L	T
TCB-FPC11BFC	245	228	15
TCB-FPC21BFC	245	310	15

適用機種	
TCB-FPC11BFC	
TCB-FPC21BFC	

図面番号	E25J0335-1
品名	光再生脱臭フィルター (背面吸込用)外形図
左記	
尺	度
図	法
三	角
法	法

東芝キヤリア株式会社