

給気電動シャッター連動コード

形名 PC-C1K

- このたびは給気電動シャッター連動コードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの給気電動シャッター連動コードを正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この給気電動シャッター連動コードは、レンジフードファンと給気電動シャッターを接続する場合にお使いください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または* ¹ 重傷を負うことが想定されること”を示します。
注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が* ² 傷害を負うことが想定されるか、または* ³ 物的損害の発生が想定されること”を示します。

*¹重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*²傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

*³物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で指示します。 左図の場合は、「使用禁止」を示します。
	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、「取付注意」を示します。

警告



使用禁止

交流100V以外では使用しない
火災や感電の原因になります。



水かけ禁止

電気部品は、水につけたり 水をかけたりしない
漏電により火災や感電の原因となります。

注意



取付注意


電気工事は必ず電気工事店に依頼する。
電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
誤った電気工事は、火災や感電の原因になります。



接触禁止

メタルラス張りなどの金属造営材と接触させない
漏電により火災や感電の原因となります。

外形図 (単位: mm)




付属品

- コード止め 1個
- 取付ねじ 1本


取り付けかた

レンジフードファン本体に給気電動シャッター連動コードを取り付けます。


1. 本体上部のノックアウト部を打ち抜きます。



2. 本体のコネクタのキャップを取りはずします。




3. 給気電動シャッター連動コードのコネクタ(3P)を本体のノックアウト部に通し、本体のコネクタに差し込みます。



4. 給気電動シャッター連動コードのコードブッシングを本体のノックアウト部にはめます。

5. 付属のコード止めとねじでコードを固定します。




お願い

コードはたるませないでください。
たるませると羽根にあたり、キズが付き火災・感電の原因になります。

給気電動シャッター連動コードを給気電動シャッター本体に取り付けます。

1. 給気電動シャッター側棒状端子を、給気電動シャッターのSL端子に接続します。

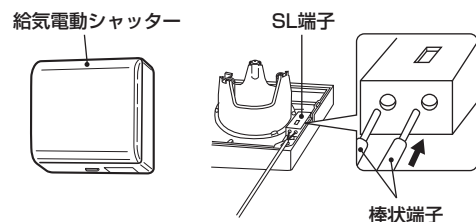

お願い

必ずコネクタは元まで差し込んでください。

試運転

以上で取り付け完了です。

右の点検をおこない異常がないか確認してください。

- 確実に取り付けられていること。
- 製品を運転したとき、給気電動シャッターが作動すること。