


東芝換気扇応用部材
給気電動シャッター

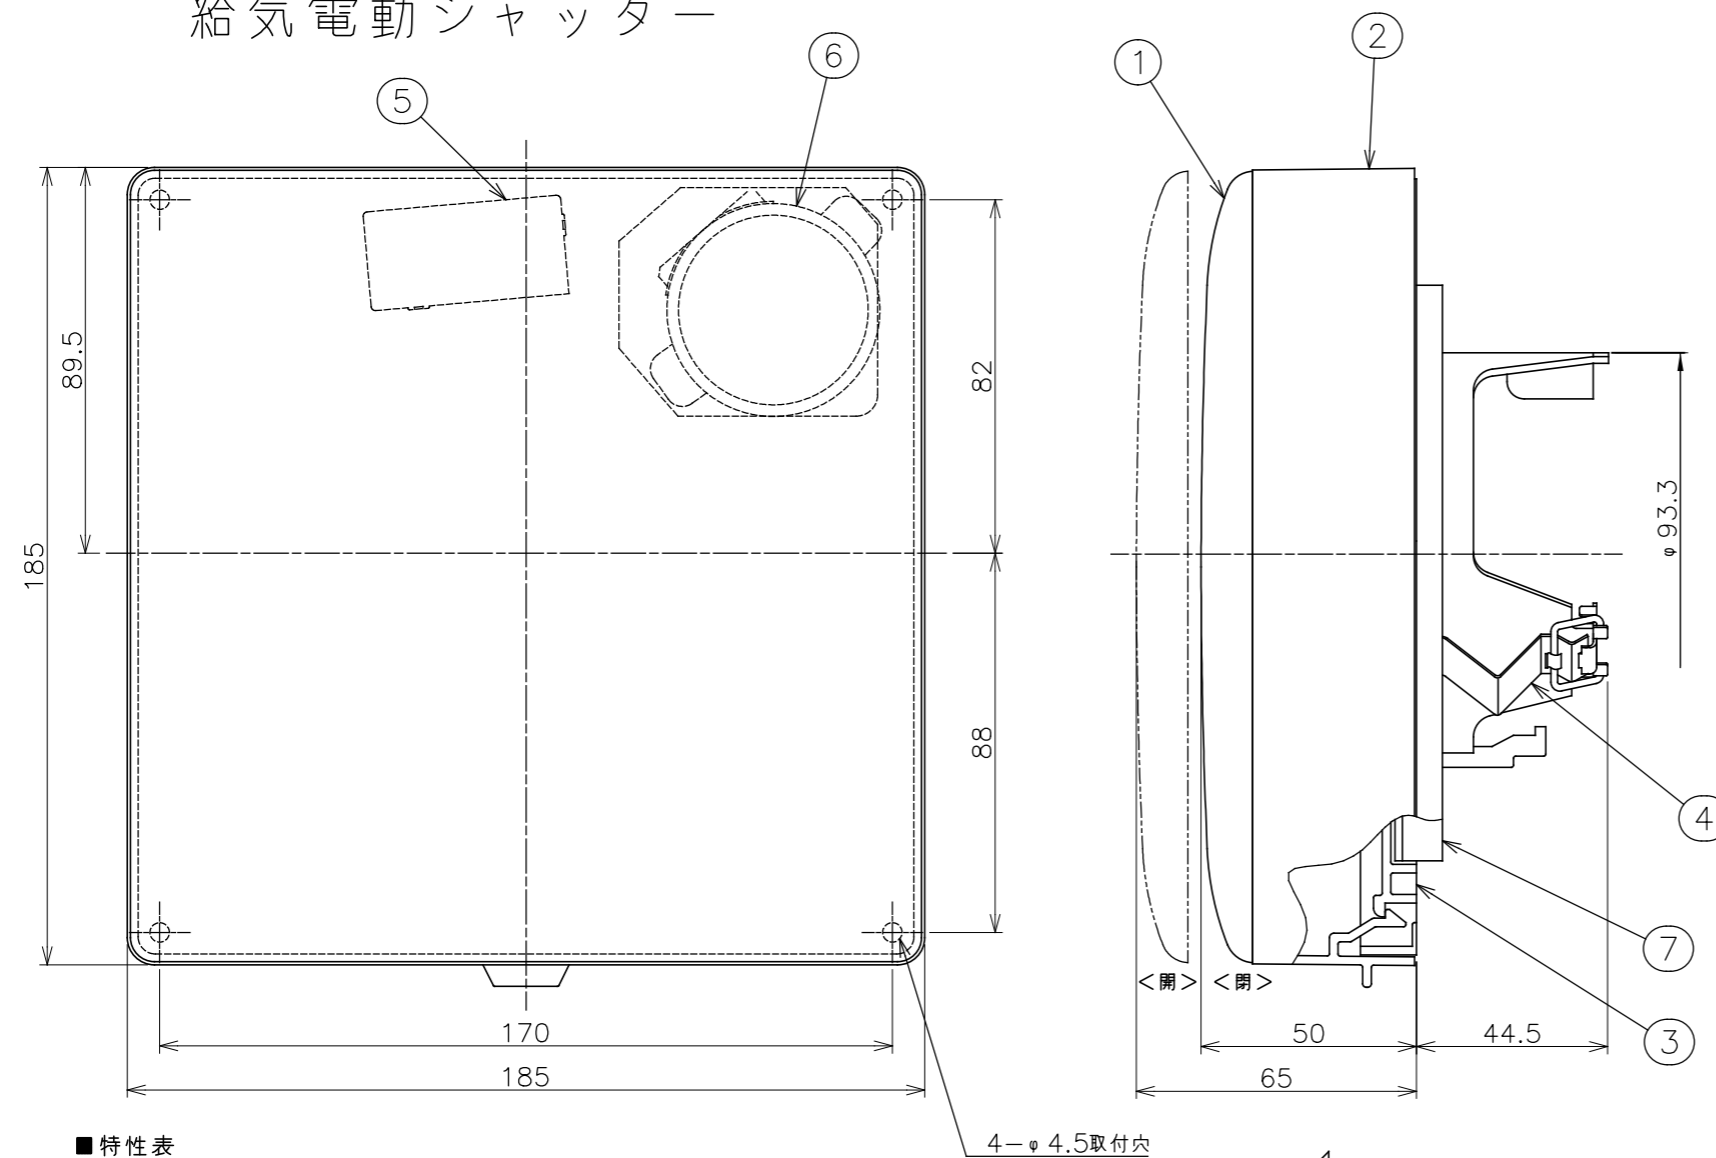

■特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	質量 (Kg)
100	50	3	0.04	0.53
	60	3	0.04	

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
シンクロモーター	10MΩ以上 (500Vメガー)	AC 1000V 1分間	E種

※特性はパネル動作時の値を示す。

* 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	パネル	ABS樹脂		マンセル5Y 8.9/1
2	本体カバー	ABS樹脂		マンセル5Y 8.9/1
3	本体枠	PP樹脂		マンセル5Y 8.9/1
4	板パネ	ステンレス鋼板		
5	SL端子	AC 300V 7A		
6	シンクロモーター	AC 100V 50/60Hz 3W		
7	クッション	発泡ウレタン		

■開口面積：69cm²


※付属品

タッピンねじ (φ4×35L) 4本

■圧力損失曲線

※使用パイプ VP-100 (内径φ100)

※圧力損失係数 ζ=4.02

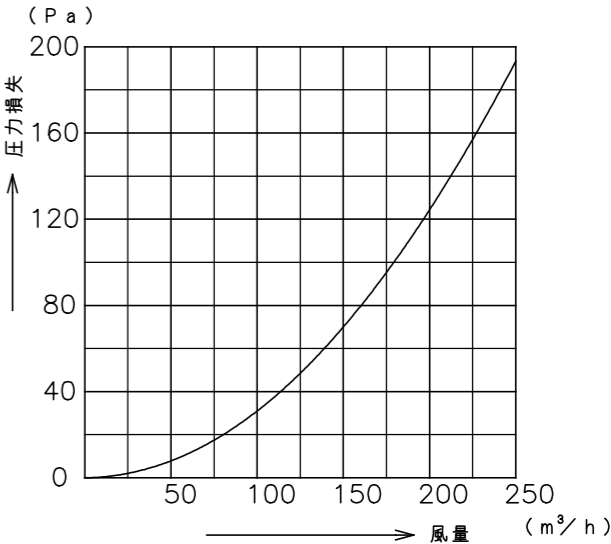

図番	TV000987-DV-14MK2	06	図法
		21Y	三角法
品名	東芝換気扇応用部材 給気電動シャッター	尺度	単位
			m m
形名	DV-14MK2	日本キャリア株式会社	