


東芝換気扇応用部材
給気電動シャッター

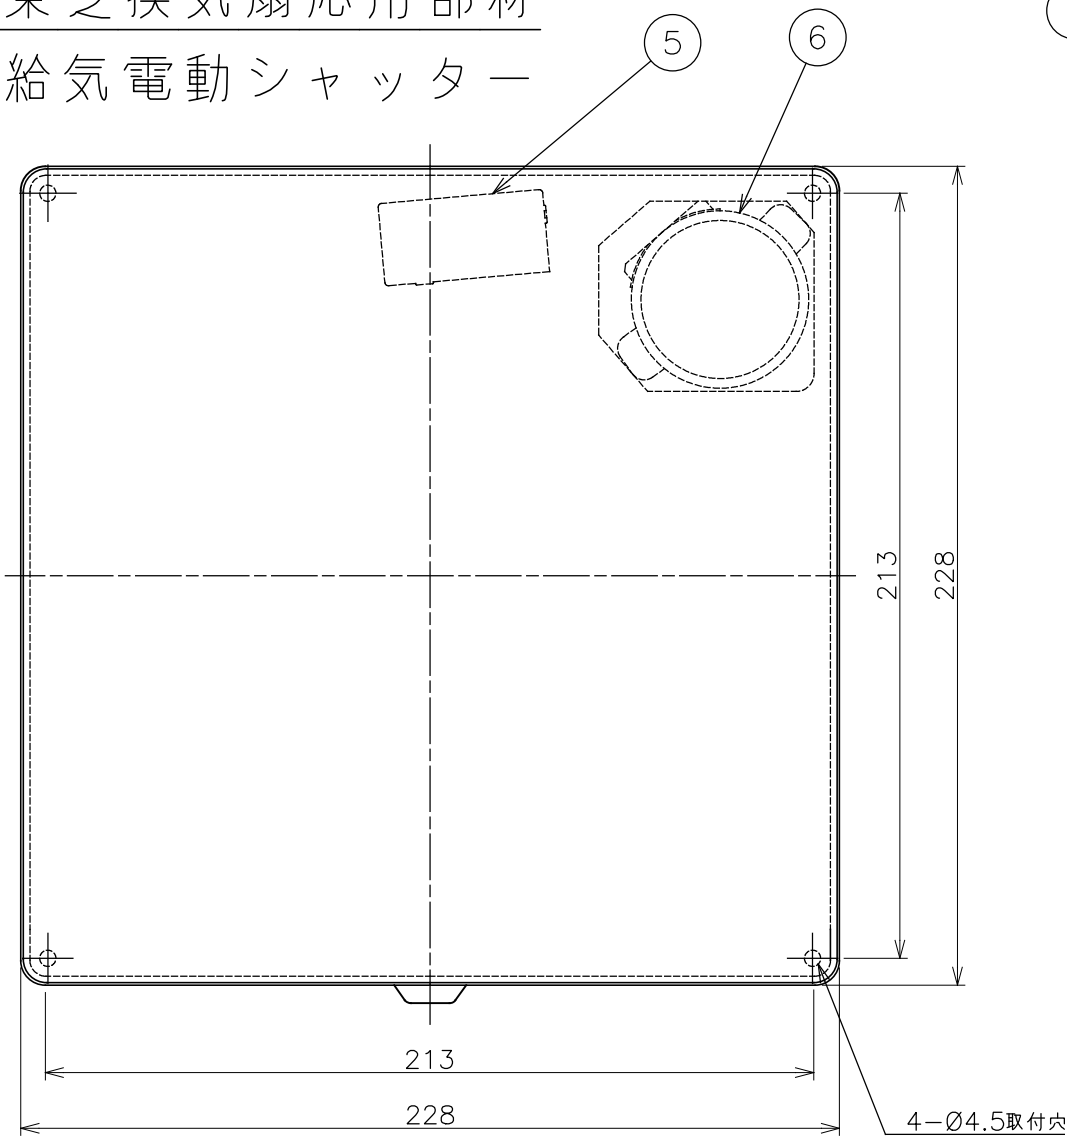


■特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	質 量 (kg)
100	50	3	0.04	0.73
	60	3	0.04	

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
シンクロナスモーター	10MΩ以上 (500Vメガー)	AC 1000V 1分間	E種

※特性はパネル動作時の値を示す。

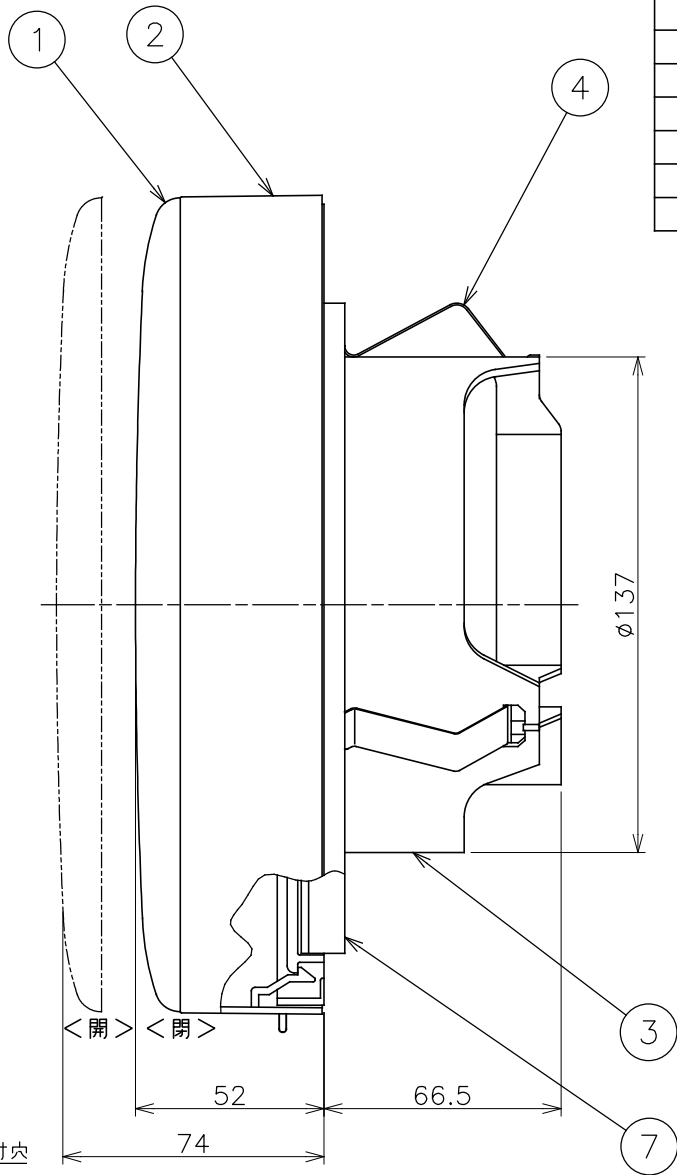


← 給気

品 番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	パネル	A B S 樹脂		マンセル5Y 8.9/1
2	本体カバー	A B S 樹脂		マンセル5Y 8.9/1
3	本体枠	P P 樹脂		マンセル5Y 8.9/1
4	板パネ	ステンレス銅板		
5	S L 端子	A C 300V 7A		
6	シンクロナスモーター	A C 100V 50/60Hz 3W		
7	クッション	発泡ウレタン		

■開口面積：171cm²

※付属品
タッピンねじ (φ 4× 35L) 4本

■圧力損失曲線
※使用パイプ V P - 150 (内径φ 146)
※圧力損失係数 ζ = 7.08

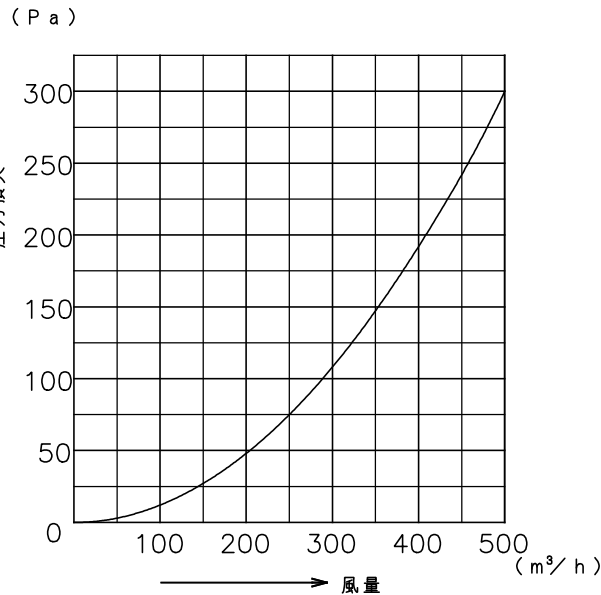

* 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	TV000988-DV-20MK2	05	図法
		21Y	三角法
品名	東芝換気扇応用部材 給気電動シャッター	尺度	単位
			m m
形名	DV-20MK2	日本キャリア株式会社	