


東芝全熱交換・換気ユニット応用部材 ロングライフフィルター

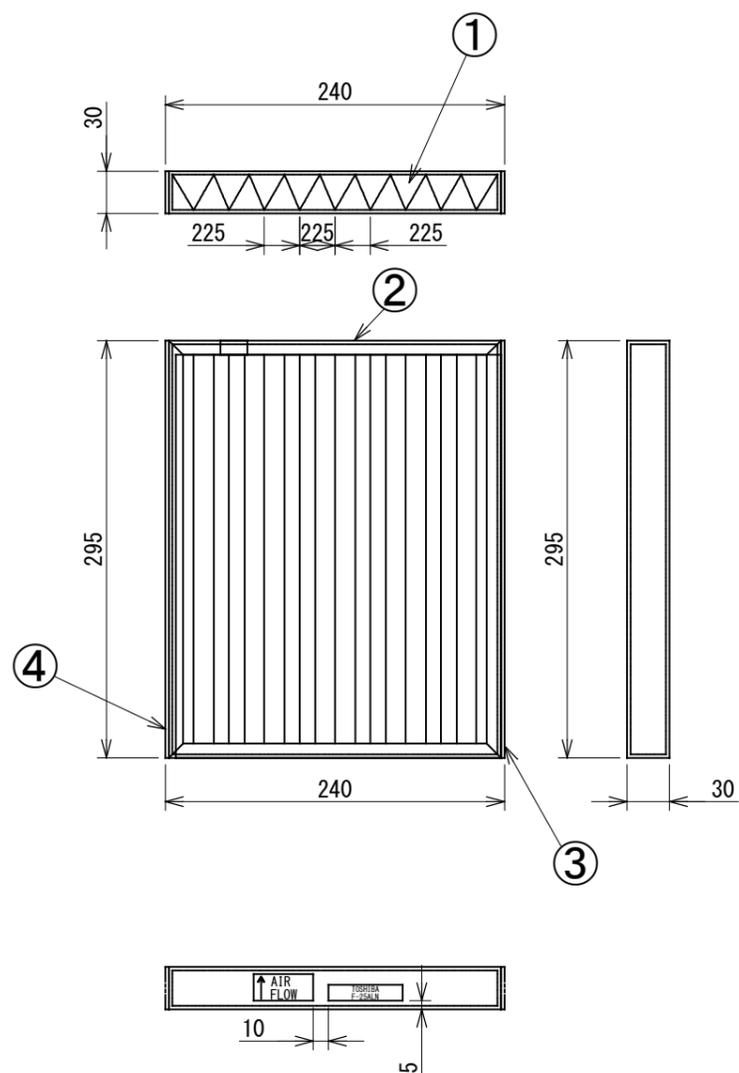

| 品番 | 部品名 | 材質 | 色調 |
|----|-------------|------------------------------|----|
| 1 | ろ紙 | ポリプロピレン ハニカム織り (抗菌・防カビ処理) | |
| 2 | 枠 | AL 1.0t | |
| 3 | マジックテープ (白) | ナイロン | |
| 4 | マジックテープ (黒) | ナイロン | |

■ 耐用時間

高性能フィルターユニットにセットすれば、6,500時間まで延長可能。
(高性能フィルター単独では5,000時間)

■ 使用個数

| 適用機種 (高性能フィルターユニット) | 風量ゾーン (m ³ /h) | 使用個数 |
|------------------------|------------------------------|------|
| NF-15A | 150 | 1 |
| NF-25A | 250 | 1 |
| NF-50A | 350・500 | 2 |
| NF-80A | 650・800 | 3 |
| NF-100A | 1000 | 4 |

■ 用途：メンテナンススパン延長用

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

| | | | |
|----|----------------------------------|------------|-----|
| 図番 | TV001966-F-25ALN | 01 | 図法 |
| | | 084 | 三角法 |
| 品名 | 東芝全熱交換・換気ユニット応用部材 ロングライフフィルター | 尺度 | 単位 |
| | | | m m |
| 形名 | F-25ALN | 日本キャリア株式会社 | |