

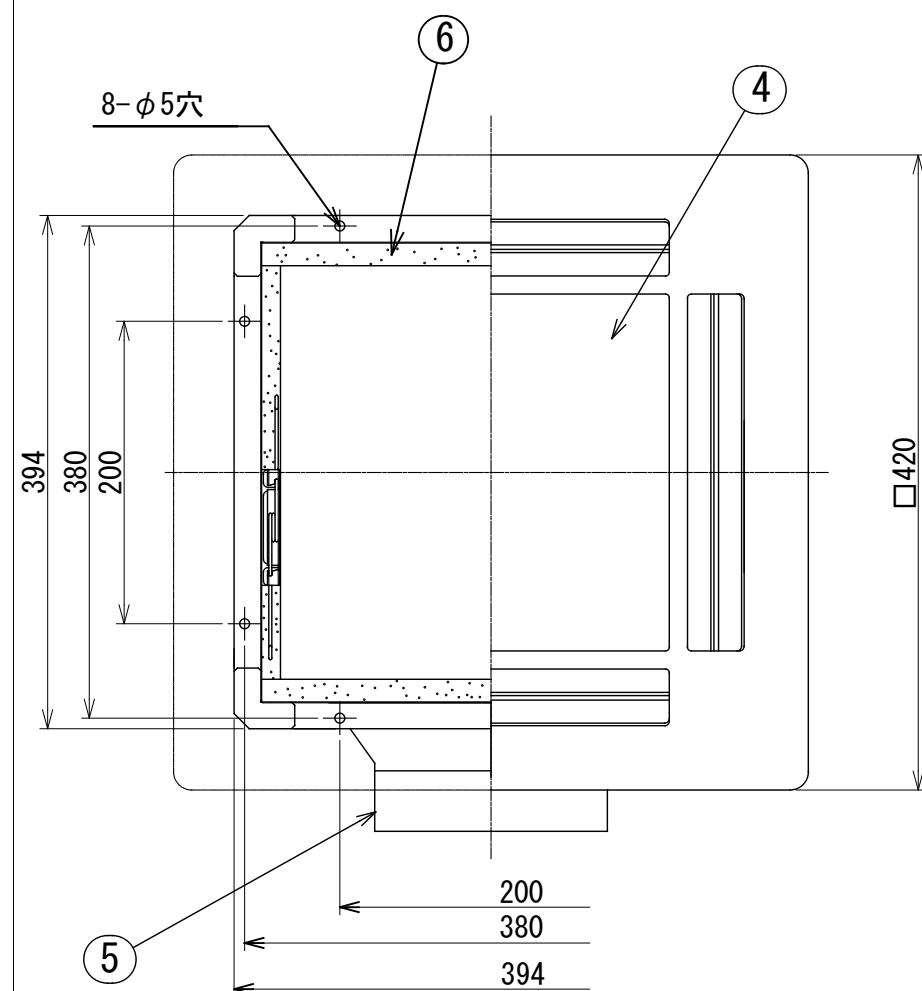


東芝換気扇応用部材
消音形給排気グリル

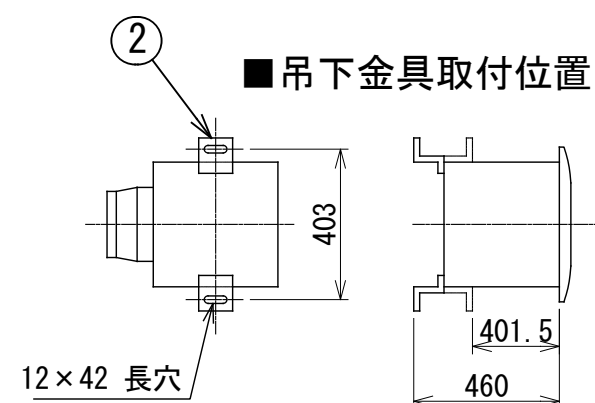

排気
→

給気
←

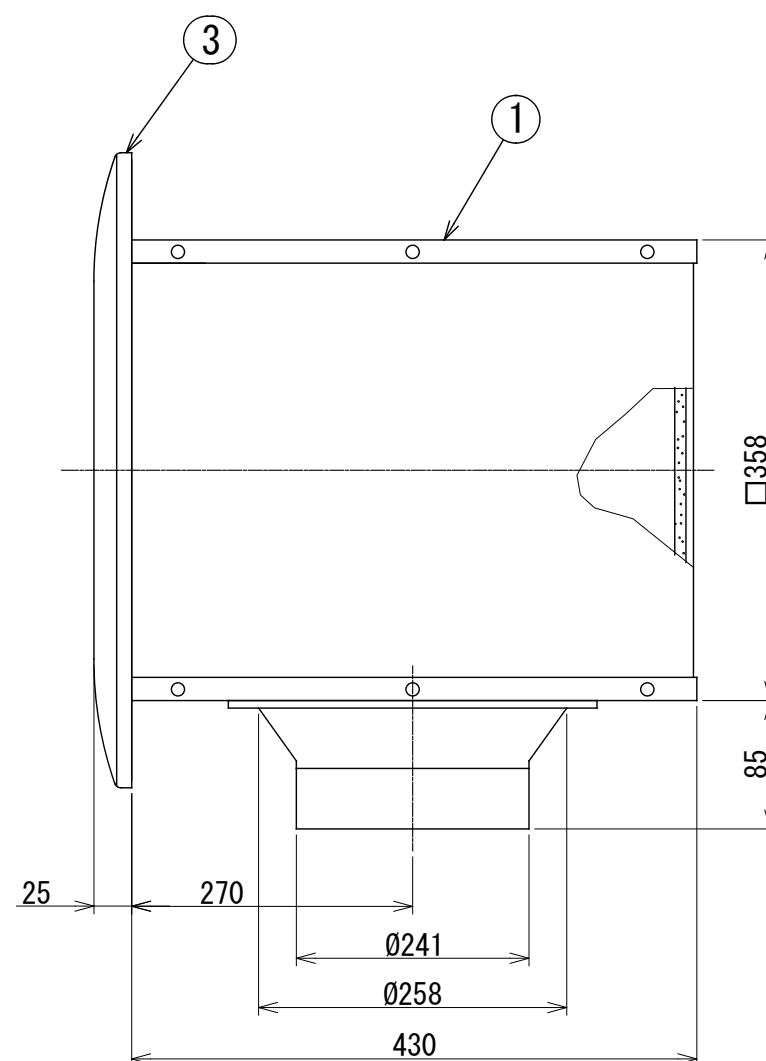

■吊下金具取付位置

品番	部 品 名	材 質	色 調
1	外枠	亜鉛鉄板	
2	吊下金具	亜鉛鉄板	
3	化粧枠	ABS樹脂	マンセル2.5GY9.0/0.5
4	パネル	ABS樹脂	マンセル2.5GY9.0/0.5
5	ダクト接続口	亜鉛鉄板	
6	吸音材	発泡ポリウレタン	

■質量：5.4kg ■開口面積：297cm²

■付属品


- ・本体取付用タッピンねじ（φ4×35L） 4本
- ・ダクト接続口取付用タッピンねじ（φ4×8L） 6本
- ・吊下金具取付用ねじ（φ4×12L） 4本

●圧力損失曲線

※使用パイプ スパイラル管φ250

※圧力損失係数

- ・排気ζ=3.57
- ・給気ζ=3.88

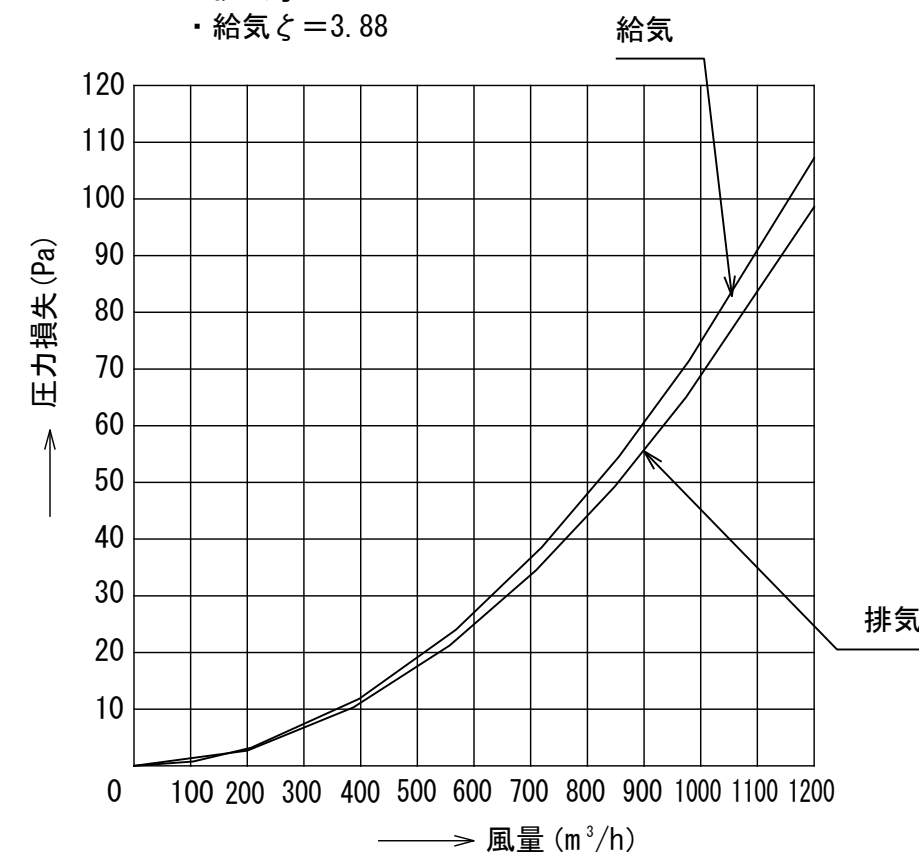

図番	RK-25S1-AV004712	03	図法
品名	東芝換気扇応用部材 消音形給排気グリル	21Y	三角法
形名	RK-25S1	尺 度	単 位
			m m

* 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。