

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

販売店・工事店さま用


東芝換気扇応用部品取付・取扱説明書

自然給気口セット商品・DV-075KTPタイプ

このたびは自然給気口セット商品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの自然給気口を正しく使っていただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。
この取付・取扱説明書は工事完了後、お客様にお渡しください


安全上のご注意




商品および取付・取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に
防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図
記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表 示	表 示 の 意 味
 注意	“ 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊１）を負うことが想定されるか、 または物的損害（＊２）の発生が想定される内容 ” を示します。

＊１:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊２:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

図 記 号	図 記 号 の 意 味
 指 示	● は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容 は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 注意	取付け、お手入れの際は必ず手袋を着用する 板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをする 原因になります。	
	十分強度のあるところを選んで確実に取り付ける 落下により、けがをする原因になります。 本体カバーや部品などは確実に取り付ける 落下により、けがをする原因になります。	

お願い



次のような場所には取付けしないでください。変質の原因になります。
高温（４０ 以上）のところ 浴室・洗面所など湿気の多いところ
台所など油煙のかかるところ 化学薬品を使うところ
周囲に障害物のあるところには取付けしないでください。給気がさまたげられます。
スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用など）をかけないでください。変質の原因となります。
取付けは壁取付けとし、天井には取付けしないでください。
上下を、まちがえないよう取付けてください。
取付けのときは、厚手の手袋を着用してください。固定金具の切口などによりけがをする原因に
なります。
石膏ボードへの取付けは、市販の石膏ボード用アンカーを使用するなど確実に行ってください。



同梱セット商品

パイプ
（公称 75塩ビVP管）

パイプフード

自然給気口

パイプフードの付属品		
取付ねじ	4本	
固定ねじ	1本	

自然給気口の付属品		
取付ねじ	4本	
クッション	1本	

取付図

室内

室外

自然給気口

パイプフード


パイプ

取付可能壁厚
110～220mm

パイプの取付けかた

外形図

単位mm

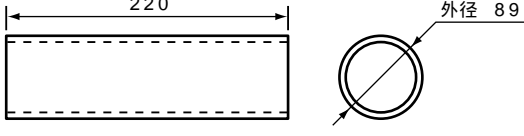

1.パイプの取付け穴位置を決めます。

2.壁厚にあわせてパイプを切断します。

3.壁にパイプ外径の穴をあけ、パイプを取り付けます。
雨水が室内へ入らないようにパイプを少し傾斜させます。
パイプが壁面より引っ込まないようにしてください。

60mm以上はなす

60mm以上はなす

出張り代3mm以下

壁厚

パイプ

室内

室外


傾斜させる
(1/10～1/50)

出張り代3mm以下

パイプフードの取付けかた

外形図

単位mm

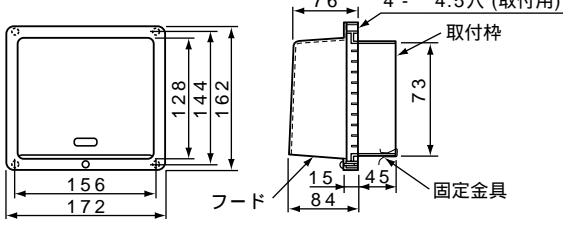

1.パイプに取付枠を挿入します。
コンクリート壁に取り付ける場合にはアースプラグ
などを取付けておいてください。

2.取付枠のケアマーク（上）が必ず上側になるよう
にして、付属の取付ねじ（４本）で固定してくだ
さい。
＊コンクリート壁の場合はコンクリートねじを使用し
てください。

3.壁と取付枠との間を全周コーキングします。
コーキング材を取付枠よりはみ出さないようにして
ください。

4.取付枠にフードを取り付けます。

5.付属の固定ねじ（１本）で固定します。
フードは上側がはめ込み、下側はねじ止めになっ
ております。フードの上側が確実にハマっていること
を確認してください。

アースプラグ位置

ケアマーク(上)

取付ねじ


全周コーキング

固定ねじ

自然給気口の取付けかたとお手入れのしかた

外形図

単位mm

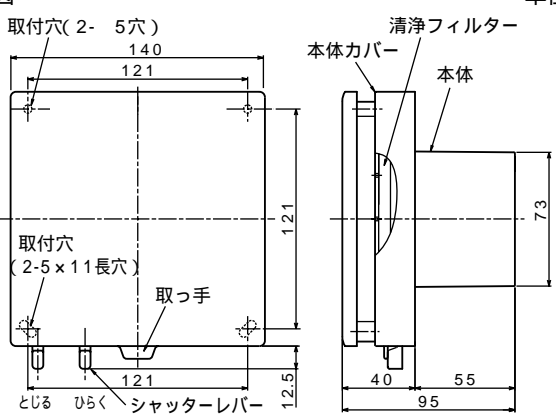

取付穴(2-5穴)

140

121

121

121

12.5

40

55

95

とじる

ひらく

シャッターレバー

取付穴
(2-5×11長穴)

取っ手


本体カバー

本体

清浄フィルター

別売部品

交換用清浄フィルター
F-1KT



(つづく)

自然給気口の取付けかたとお手入れのしかた（つづき）

1.本体に付属のクッション
を貼り付けます。

2.本体カバーをはずします。
取っ手に指を引っ掛け、
手前に引きます。

3.本体をパイプに差し込み
ます。

4.付属の取付ねじ（４本）で確実に固定
してください。

5.本体カバーを取り付けます。
本体カバーの上部を本体に引っ掛ける。
音がカチッとするまで本体カバーの下部
を押しつける。

付属のクッション

取付ねじ


取っ手

シャッターレバー

使いかた

シャッター操作のしかた

この自然給気口は常時シャッターレバーを「ひらく」で使用します。
台風などで外風のの侵入がはげしいときはシャッターレバーを「と
じる」にします。
その後は、必ずシャッターレバーを「ひらく」にもどしてください。




シャッター
レバー

お願い

外気温度が低いときや室内湿度が高いときは、本体の
表面や内部に結露が発生することがありますので、布
などでふきとってください。

お手入れのしかた あまり汚れないうちに（３ヵ月毎）お手入れしてください。

お手入れの前に
手袋をご使用ください。
台所用中性洗剤をご使用ください。
化学ぞうきんやスプレー式クリーナー、シンナー・アルコール・ベンジン・
灯油・ガソリン・みがき粉・アルカリ洗剤は使わないでください。
お手入れの際にはほこりが落ちることがあります。
床に新聞紙などをひくことをおすすめします。



本体カバーのお手入れ

1.本体カバーをはずし
ます。取っ手に指を
引っ掛け、手前に引
きます。

2.台所用中性洗剤溶液に浸した布をしばって
汚れをふきとります。
洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふ
きとります。

本体のお手入れ

1.ホコリをクリーナー
で吸い取ります。

2.本体は取り付けたまま台所用中性洗剤溶液
に浸した布をしばって汚れをふきとります。
洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふ
きとります。

清浄フィルターのお手入れ ６ヵ月に１回以上

1.本体カバー内面に、はめてある
清浄フィルターをはずします。

2.清浄フィルターは掃除機でホコリを吸い取ります。
汚れのひどいときは、水かぬるま湯に台所用中性洗
剤を溶かして軽く押し洗いし、水などで洗剤を流し
てから、十分に乾燥させます。
熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げること
は絶対にしないでください。

3.乾燥した清浄フィルターを
元どおりに取り付けます。

本体カバー

清浄フィルター

清浄フィルター

お手入れが終ったら

本体カバーを元どおりに取り付けます。
本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる
場合はやり直してください。取付けが不完全ですと落下することが
あります。

