



<24時間換気システム対応>

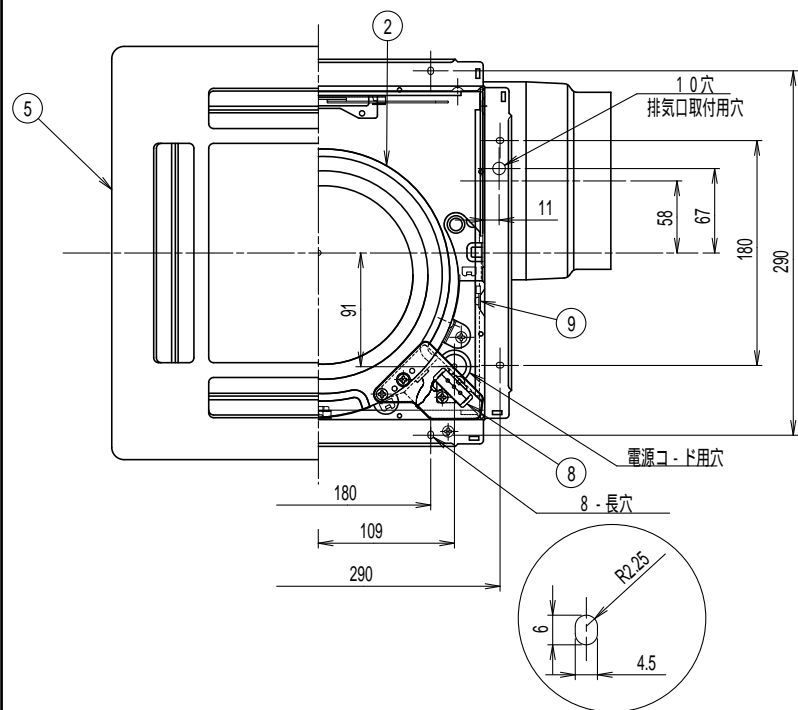

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体枠	亜鉛鉄板	潤滑表面処理	
2	ベルマウス	亜鉛鉄板		
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	PP樹脂		
5	本体カバー	ABS樹脂		マンセル5Y8.9/1
6	排気口	亜鉛鉄板		
7	シャッター	アルミニウム板		
8	SL端子	AC300V 7A		
9	アース端子	銅合金	スズメッキ	
10	吊下金具	鋼板	亜鉛メッキ	別売 (DV-1T)
11	シャッターガイド	PP樹脂		

抵抗曲線はスパイラル管 150の場合

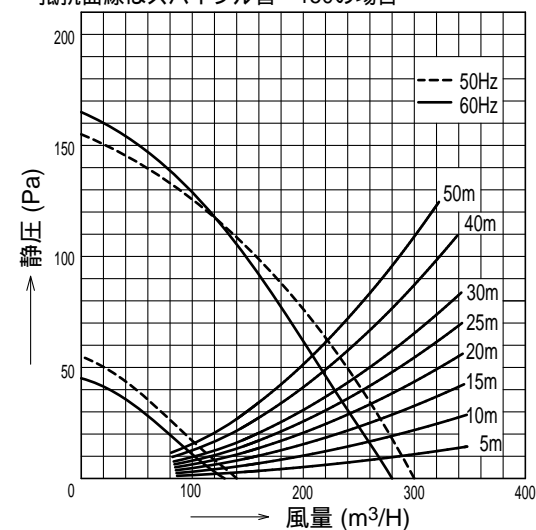

形 名	方 式	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
DVF-18FPDA3	天井用	100	強	50	26.5	0.27	300	34	5.3
				60	28.5	0.28	280	32.5	
			弱	50	19.5	0.20	140	20	
				60	18.5	0.19	130	19.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10M 以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法 絶縁区分	27.5cm角 E種
-------	---------------	------	---------------------	-----	-------------	--------------	---------------

風量値は、JIS C9603チャンバー方式による。
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	DVF-18FPDA3
作成年月日	H . 1 5 . 5 . 2 8	図 面 番 号	AV003792