




8 高性能フィルター枠




■ 形名と適用機種

| 高性能フィルター枠形名 | 適用室内ユニット形名 |
|-------------|--|
| TCB-FW350B | MMD-P224BH～P364BH |
| TCB-FW450B | AID-P400BH～P630BH MMD-P454BH, P564BH |
| TCB-FW710B | AID-P710BH, P800BH MMD-P714BH, P804BH |
| TCB-FW1250B | AID-P1120BH, P1400BH MMD-P904BH～P1404BH |

- 高性能フィルター枠は室内ユニット下面の吸込口に取付け、この枠内にオプションのユニットフィルターを組込みます。リターン空気の吸込みは下図の通り、天井内リターン方式か、または吸込口キャンバス、吸込パネルを通じて天井面から行う方式を選べます。

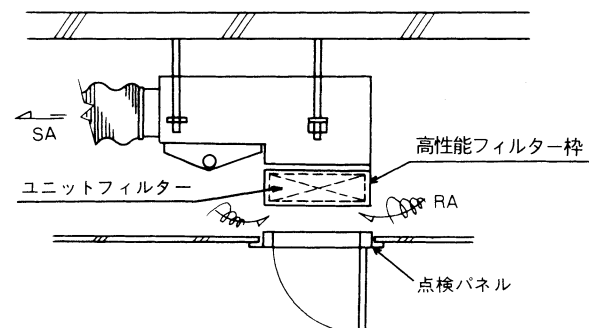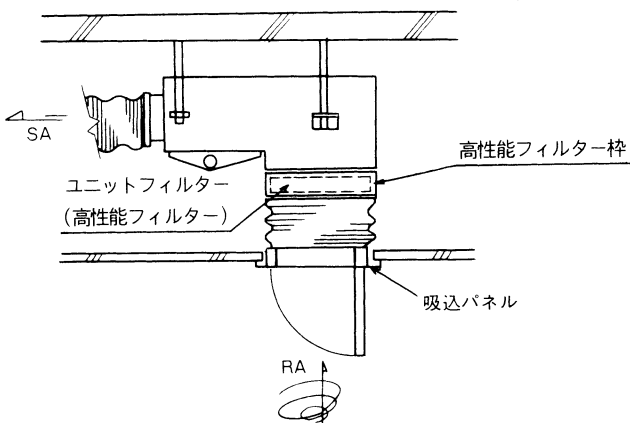




ユニットフィルター65・90



■ 形名と適用機種

| 形名 | | 使用個数 | 適用高性能フィルター枠 |
|-------------|-------------|------|-------------|
| ユニットフィルター65 | ユニットフィルター90 | | |
| CCB-UF10B | CCB-UF50B | 1 | TCB-FW350B |
| CCB-UF20B | CCB-UF60B | 1 | TCB-FW450B |
| | | 2 | TCB-FW1250B |
| CCB-UF30B | CCB-UF70B | 1 | TCB-FW710B |

■ ユニットフィルター65・90は、高性能フィルター枠または背面チャンバ内に組込みます。

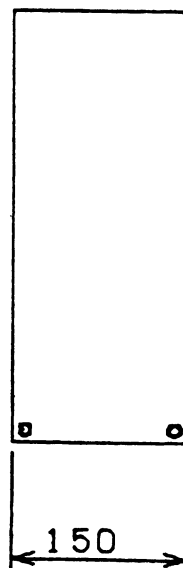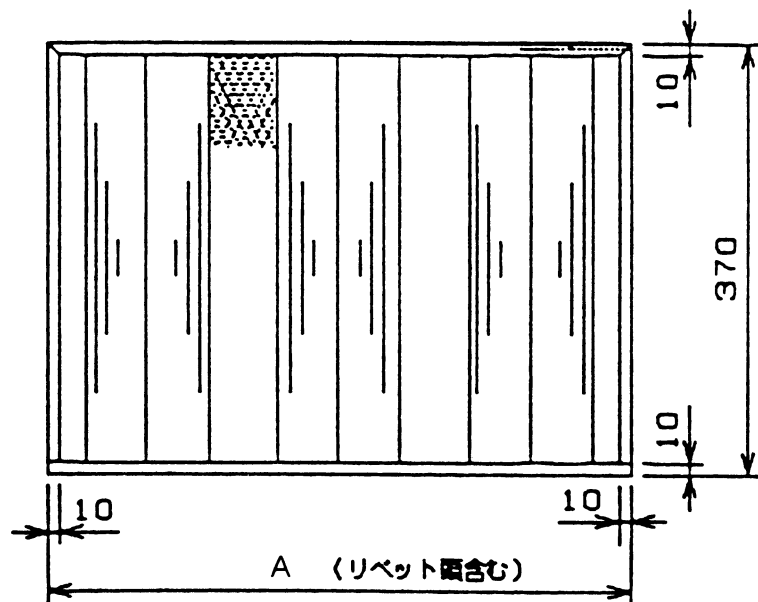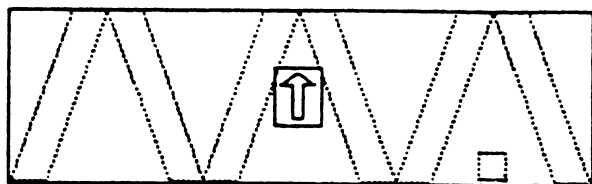

| 形名 CCB- | UF10B | UF20B | UF30B |
|--------------------------|-------------|-------|-------|
| 項目 | 比色法 65% | | |
| 集じん効率 | 570 | 840 | 1,200 |
| 定格風量 (m ³ /h) | 24.5 | 24.5 | 34.3 |
| 初期圧損 (Pa) | ポリエステルセルロース | | |
| 戸材 | | | |

| 形名 CCB- | A (mm) |
|---------|--------|
| UF10B | 498 |
| UF20B | 648 |
| UF30B | 948 |

| 適用機種 | | 図面番号 | | | | |
|-----------|--|------|-------------|--------|--------|-------------|
| CCB-UF10B | | 品名 | ユニットフィルター65 | 尺 度 | 図 法 | 三 角 法 |
| CCB-UF20B | | | 外 形 図 | | | |
| CCB-UF30B | | | 左 記 | | | |
| | | | | | | |