


内部構造図

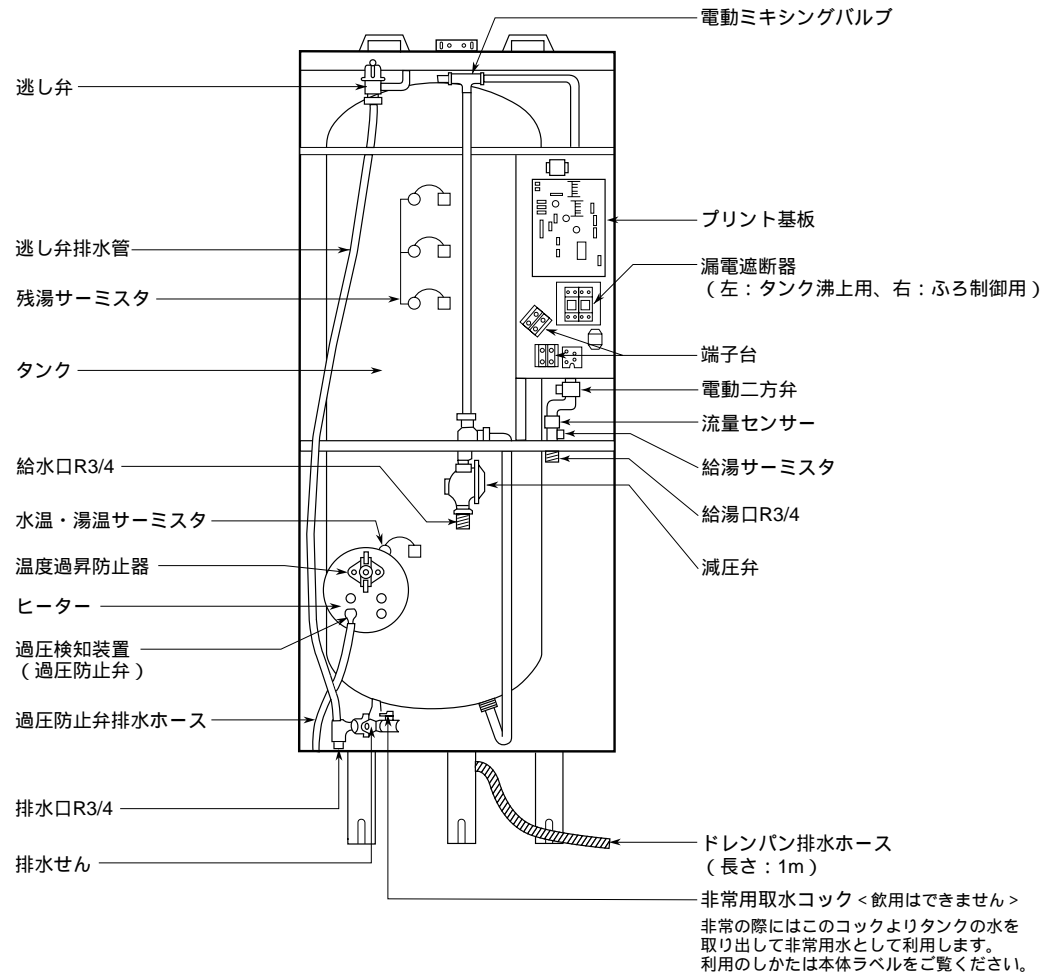

仕様表

形 名	HPL-TFA371RAU
適 応 料 金 制 度	時間帯別電灯 / 深夜電力 (通電制御) 切替式
タ ン ク 容 量	370L
定 温 水 器	単相 200V - 4.4kW
制 御	AC100 V - 7W
周 波 数	50/60Hz 共用
タンク沸上り温度	自動：約 75 ~ 90 (水温により可変) 最高：約 90
給 湯 温 度	約 60
外 形 寸 法	幅 700 mm
	奥行 700 mm
	高さ 1800 mm
質 量 (満 水 時)	約 69kg (439kg)
型 式 認 可 番 号	〒 81 - 23522
日水協・認証登録番号	A - 163
設 置 場 所	屋内・防雨兼用形
タ ン ク 発 熱 体	フェライト系ステンレス銅銅板 YUS190 (新日鉄製：SUS444 相当品) シーズ式 (銅ヒーター)
漏 電 遮 断 器	電流式 200V - 30A 感度電流 15mA 器体スイッチ兼用
自動温度調節器	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節 自動 75 ~ 90 最高 90
温度過昇防止器	98 ± 3 OFF 手動復帰形
過 圧 防 止 弁	350kPa ± 100kPa
減 圧 弁	RW37 - SD 設定圧力：150kPa ± 7kPa
逃 し 弁	SD11 - S1 設定圧力：170kPa ± 10kP
電動ミキシングバルブ	DC12V
電 動 二 方 弁	DC12V
配 管 口 径	給水口・給湯口 (ふる給湯兼用)・排水口 R3/4 (おねじ)
ふる給湯機能	湯はり設定温度：約 35 ~ 約 48 (1 刻み 14 段階) 湯はり量設定：約 100L ~ 約 400L (20L 刻み 16 段階)・お好み 約 80 の高温の湯を給湯栓を閉じる (又は、ボタンによる解除) まで差し湯する 足 し 湯 設定温度の湯を給湯栓を閉じる (又は、ボタンによる解除) まで差し湯する 差 し 水 約 30 の湯を給湯栓を閉じる (又は、ボタンによる解除) まで差し水する
付 属 部 品	ドレンパン排水ホース (1m)
専 用 別 売 部 品	リモコン メインリモコン：HPL - RM41A 浴室リモコン：HPL - RB41A リモコンケーブル：HPL - 204C (20m) HPL - 504C (50m) アース棒：HPL - E901 (10 × 100 mm) 脚部カバー：HPL - LC302 電源トランスキット：HPL - V201A

仕様は改良のため変更することがあります。


注意事項

- 給水・給湯配管条件
この商品は内蔵減圧弁からの 2 次給水は取れません。シャワーはサーモスタット式混合給湯栓をおすすめします。
温水器下方への給湯配管は空気を吸込む恐れがありますので、避けてください。やむを得ず下方配管をする場合は缶体負圧破損事故を防ぐため、下方給湯は温水器上面から下方へ 5 m までとしてください。
- ふる制御用電源は昼間電力の 100V が必要です。


(単位：mm)

図 面 番 号	Q 11 99 J 001 (1 / 3)	尺	—	図	第 三 角 法
品 名	東芝自動風呂給湯 電気温水器(オートストップ) HPL-TFA 371 RAU	度		法	
東芝機器株式会社					


外形図

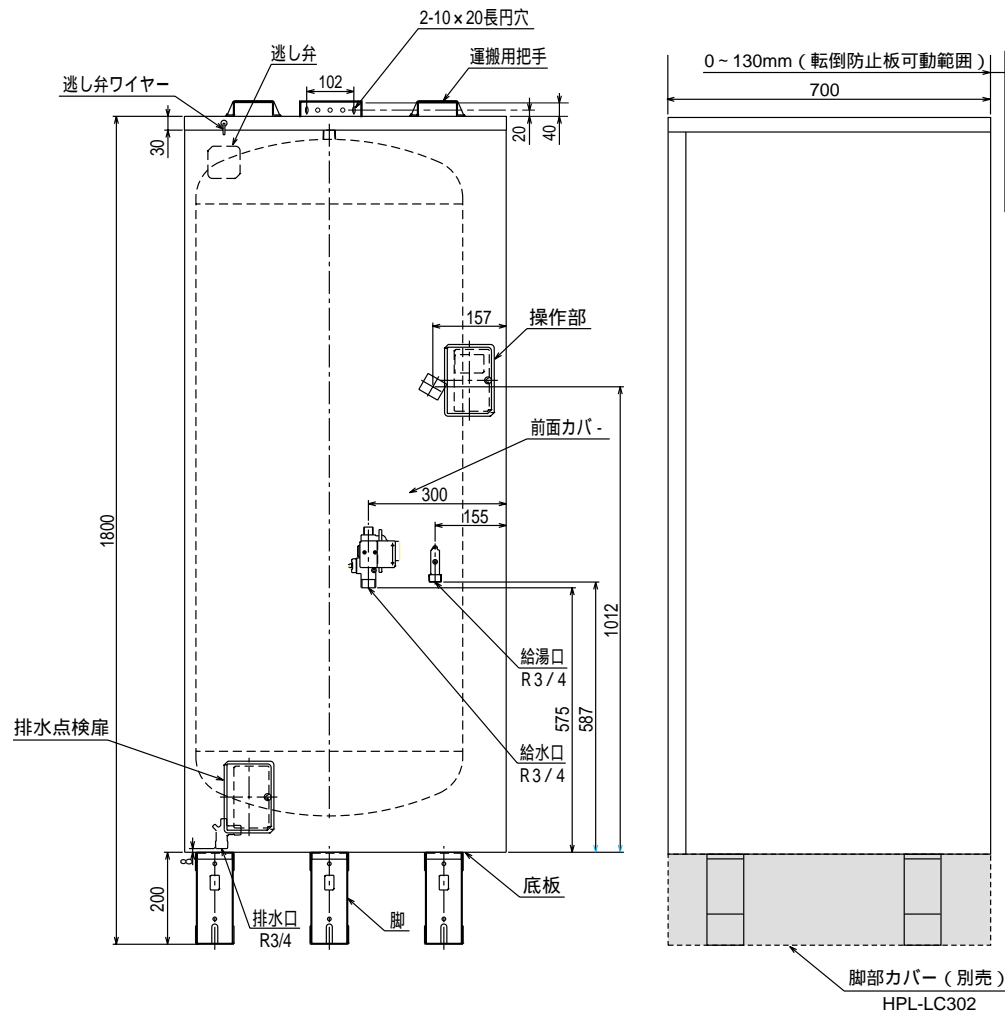


接続口位置図 (製品底板上上面図)

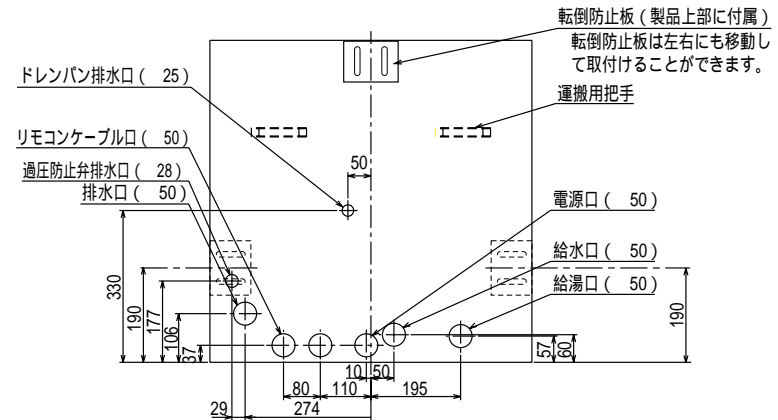

アンカ - ボルト位置図

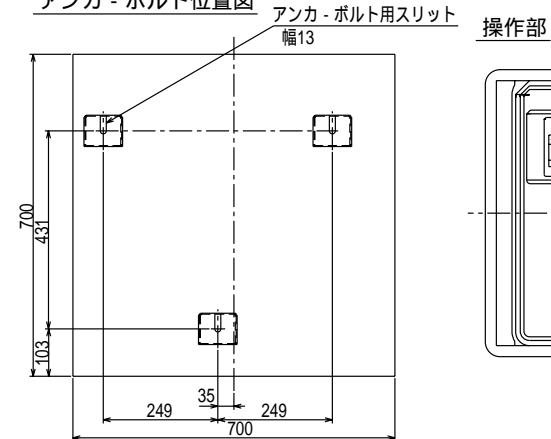

正面

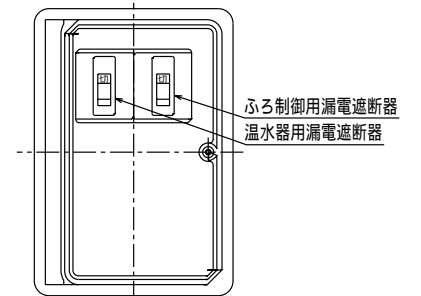


図面番号	Q 11 99 J 001 (2 / 3)			
品名	東芝自動風呂給湯電気温水器(オートストップ)	尺	—	図
	HPL-TFA 371 RAU	度	—	第三角法
東芝機器株式会社				



(単位 : mm)

リモコン

浴室リモコン (HPL-RB41A)

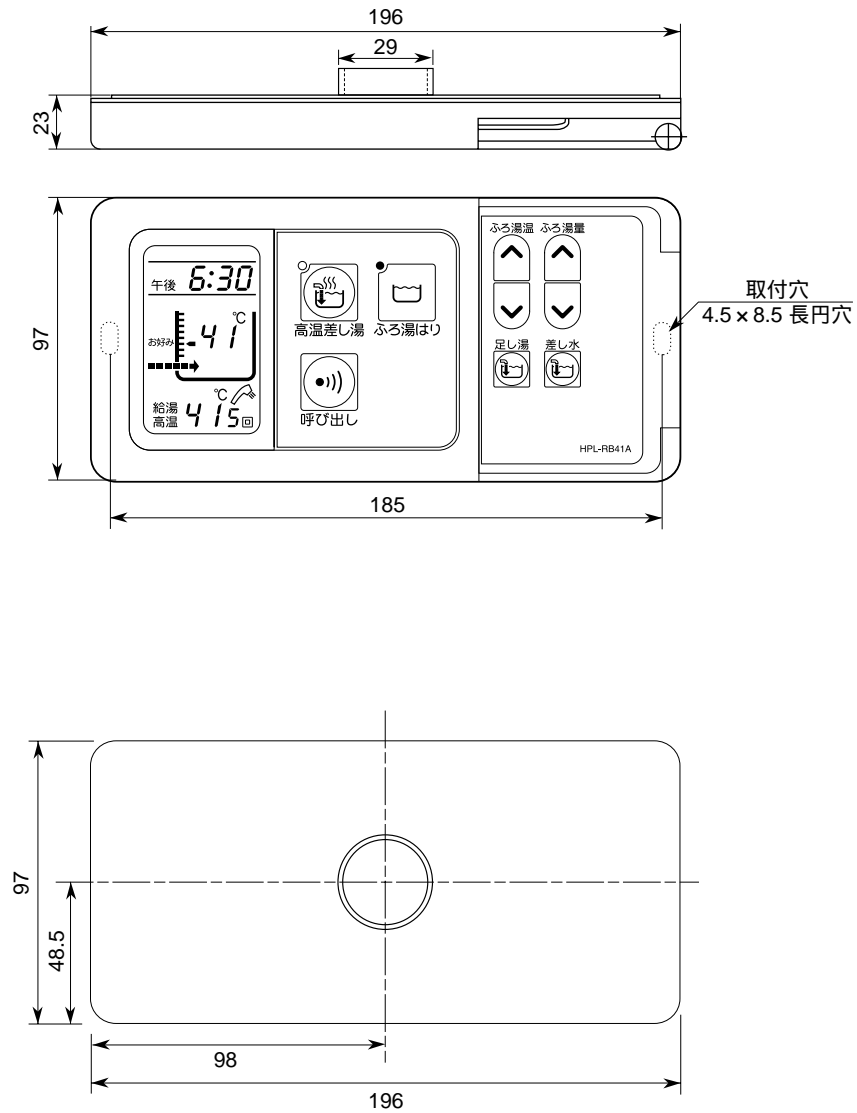

メインリモコン (HPL-RM41A)

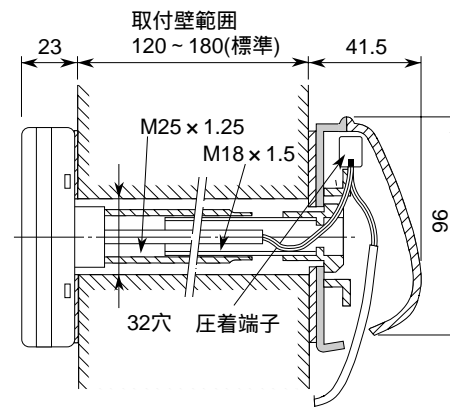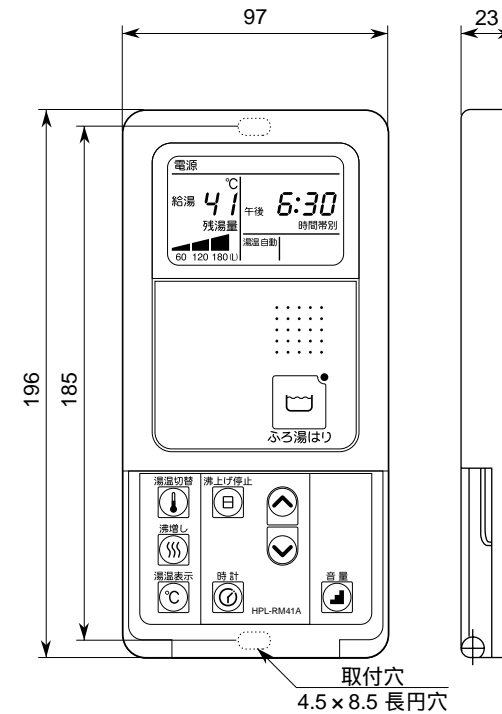

(単位: mm)

図面番号	Q 11 99 J 001 (3 / 3)				
品名	東芝自動風呂給湯 電気温水器(オートストップ)	尺	—	図	第三角法
	HPL-TFA 371 RAU	度		法	
東芝機器株式会社					