

# 仕 様 書



## RAS-221JDR (W)

### 東芝ルームエアコン

形名			室内 室外				
項目			RAS-221JDR RAS-221JADR				
名称			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)				
機能による種類			冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力 (kW)		2.2				
		(0.2～3.3)					
暖房能力	定格能力 (kW)		2.5				
			(0.2～6.1)				
	定格低温能力 (kW)		4.4				
C O P	冷房時		5.18				
	暖房時		5.88				
	冷暖房平均時		5.53				
通年エネルギー消費効率 APF			6.7				
	冷房時		7.63				
	暖房時		6.38				
省エネ達成率 (APF)		目標年度2010年寸法規定	115%				
期間消費電力量 (kWh)		合計	658				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房標準時	暖房低温時		
		運転電流 (A)	4.93	4.92 (最大15.0)	-		
		消費電力 (W)	425 (45～850)	425 (45～1490)	1320		
		力率 (%)	86	86	-		
		始動電流 (A)	4.93				
	運転音		冷房時	暖房標準時	暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
強風 (dB)		45	46	46	45	-	-
弱風 (dB)		41	-	37	-	-	-
	微風 (dB)	27	-	30	-	-	-
風量 (m3/min)		13.5	35.4	14.2	27.5	18.2	44.0
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		1.2					
外形寸法		室内	室外				
	高さ (mm)	293	550				
	幅 (mm)	790	780				
	奥行 (mm)	279	290				
重量 (kg)		13.5	32				
冷媒形名		-	R410A				
冷媒封入量 (kg)		-	1.00				
圧縮機出力 (W)		-	750				
送風機出力		30	43				
風量切替段数		5(急速 強 弱 微 しずか)	8(自動切換)				
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A	平行プラグ 125V 15A				
据付仕様	配管方式	フル7					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)	φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)	15					
	接続配管長 (m)	20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)	10					
	室内機配管取り出し方向	右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ	記号	W					
	カタログ記載名	プレシャスホワイト					
リモコン種類		WH-RA01JJ					
梱包仕様	梱包寸法	室内	室外				
		高さ (mm)	368	599			
		幅 (mm)	860	901			
		奥行 (mm)	336	366			
	質量 (kg)	15	34				
	積段数	8	6				
JANコード	室内	W	4904550923702				
	室外	-	-				
			4904550923696				
備考							

SC1J0001①




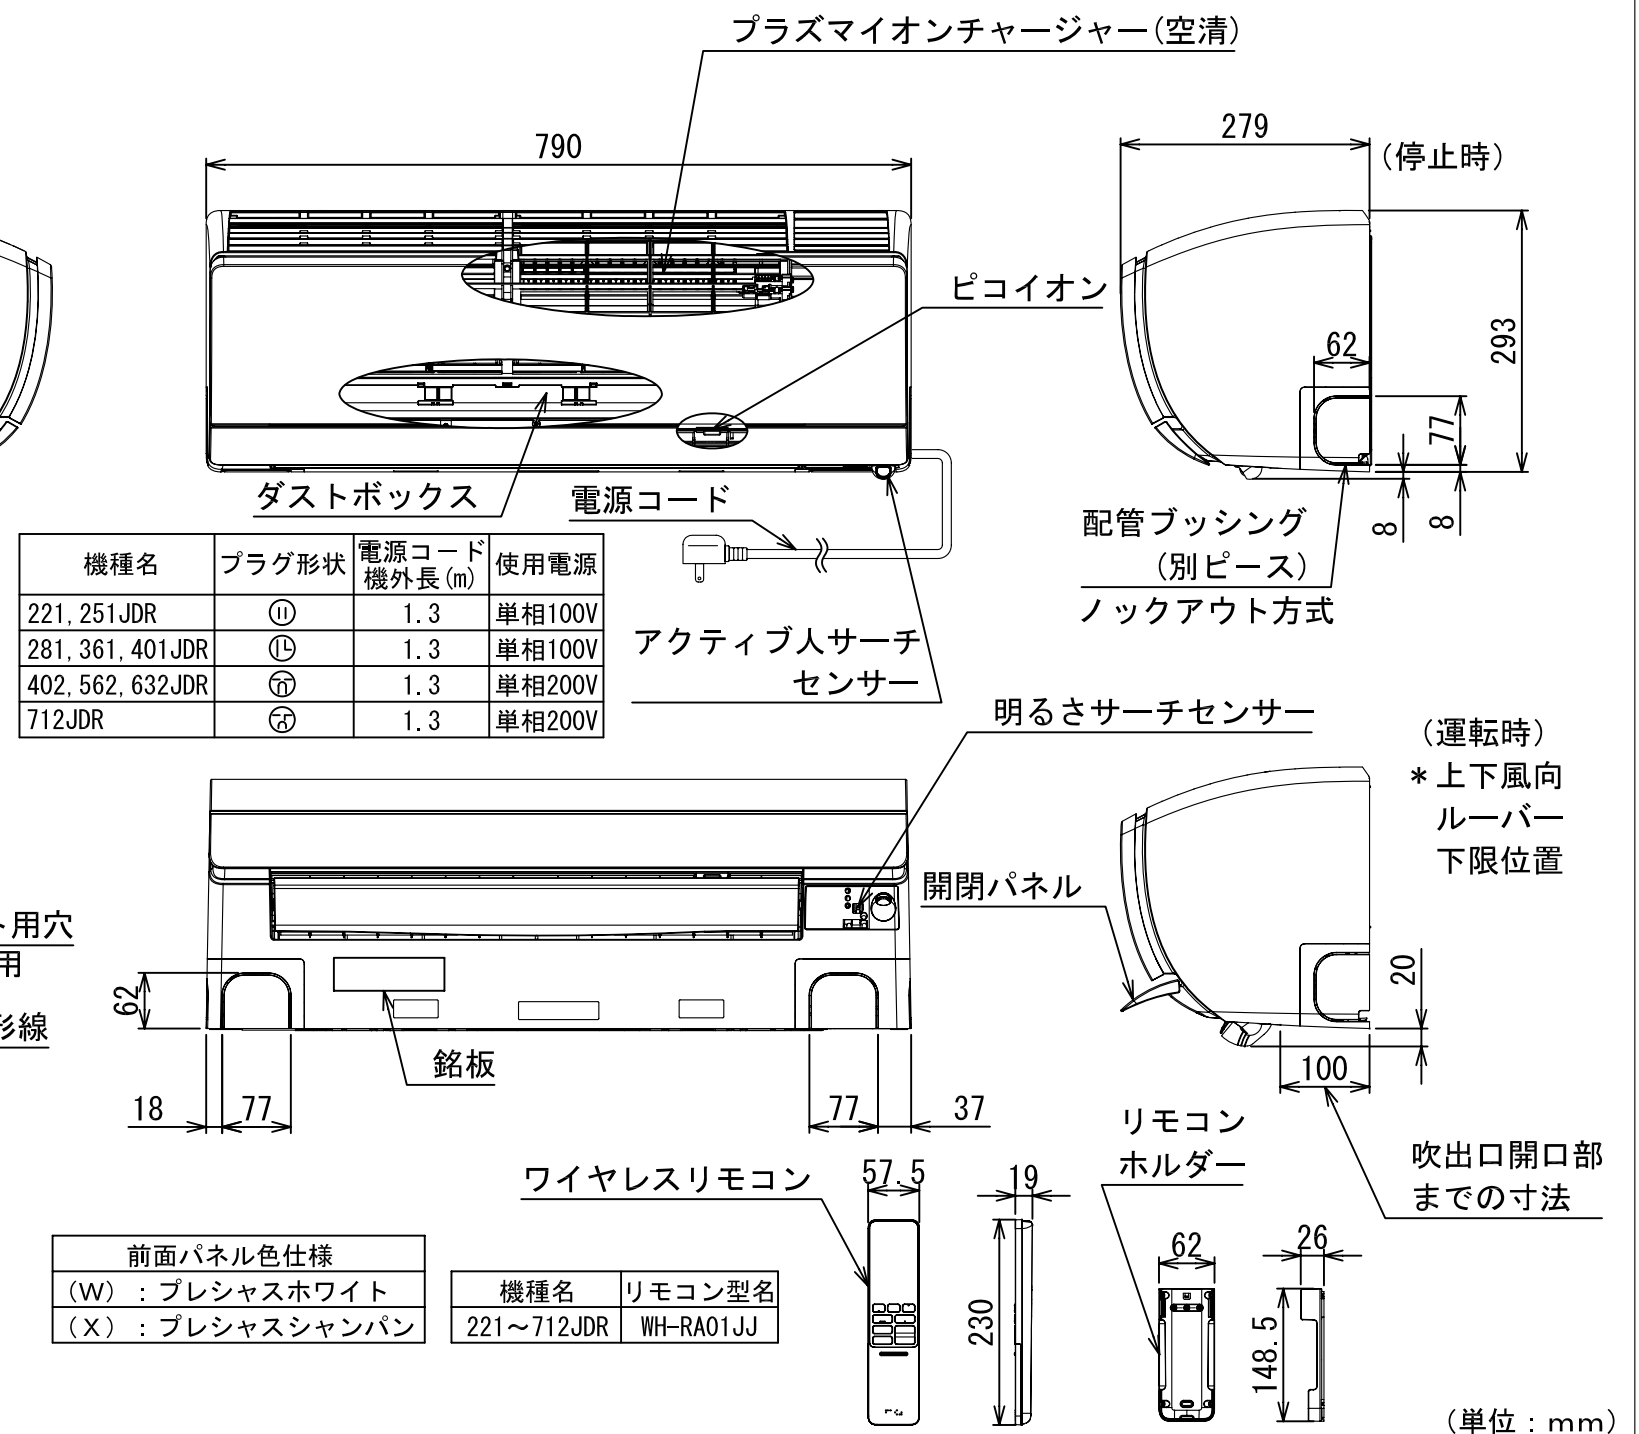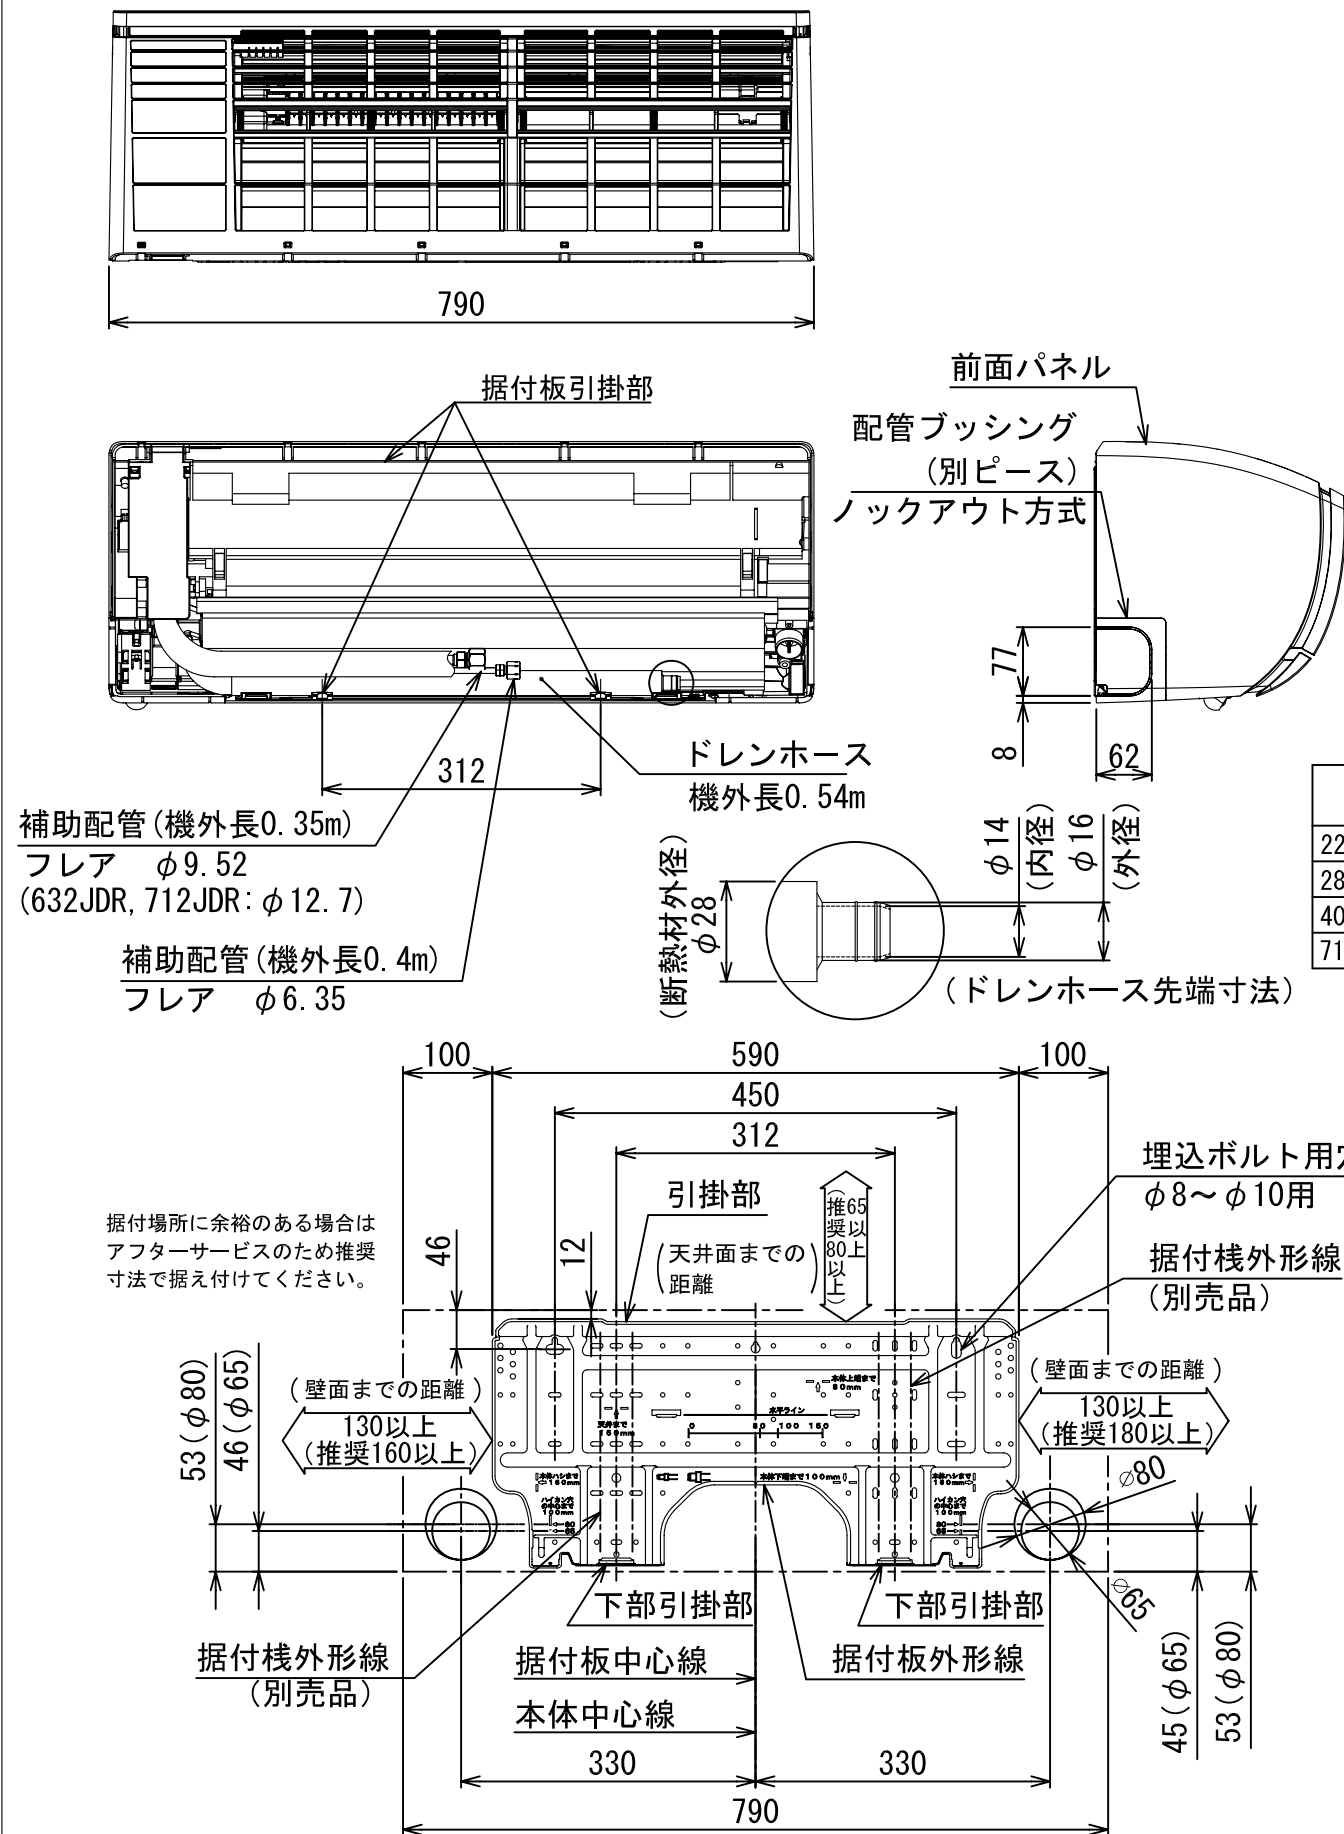



前面パネル色仕様	
(W) :	プレシャスホワイト
(X) :	プレシャスシャンパン

機種名	リモコン型名
221~712JDR	WH-RA01JJ



適用機種		図面番号		SC1A10020			
RAS-221JDR (W)	RAS-402JDR (W), (X)	品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法	
RAS-251JDR (W)	RAS-562JDR (W), (X)						
RAS-281JDR (W), (X)	RAS-632JDR (W), (X)						
RAS-361JDR (W)	RAS-712JDR (W)						
RAS-401JDR (W)							
			東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION				

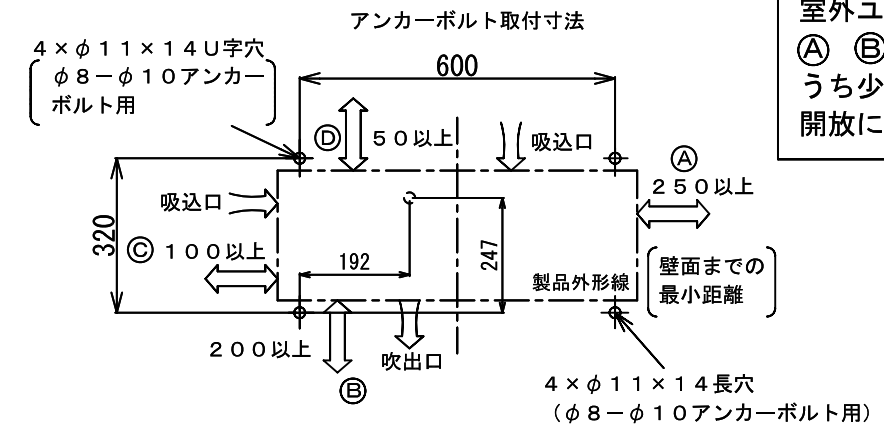

室外ユニットの据付けは  
① ② ③ ④ 方向の  
うち少なくとも2方向は  
開放にしてください。

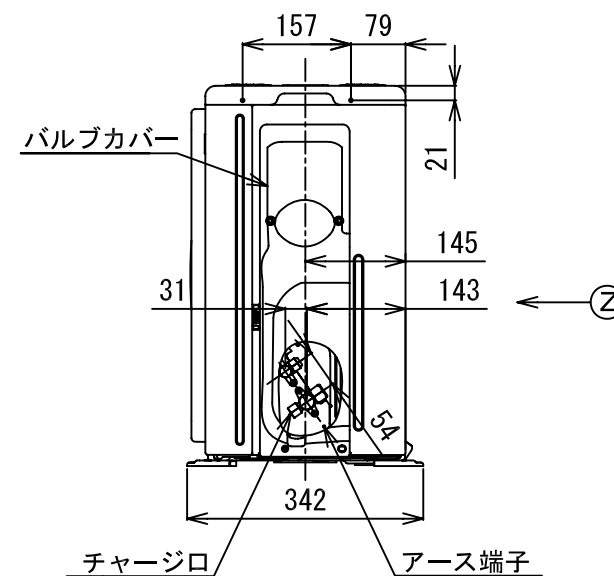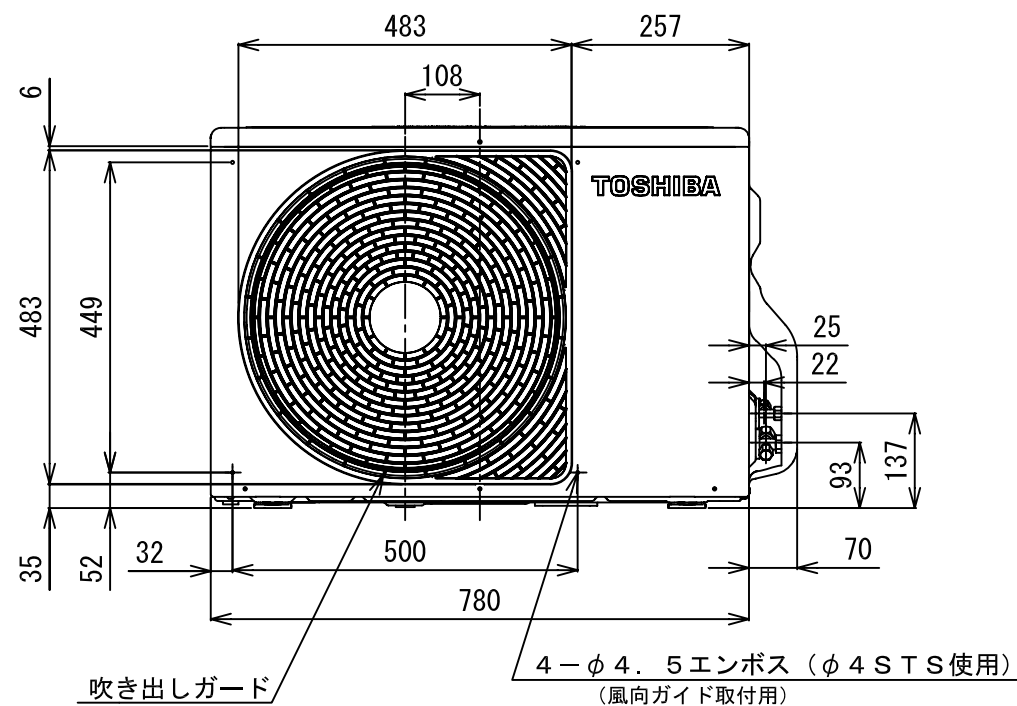

外 観	シルキーシェード (マンセルNo. 1Y8. 5/0. 5)
-----	--------------------------------

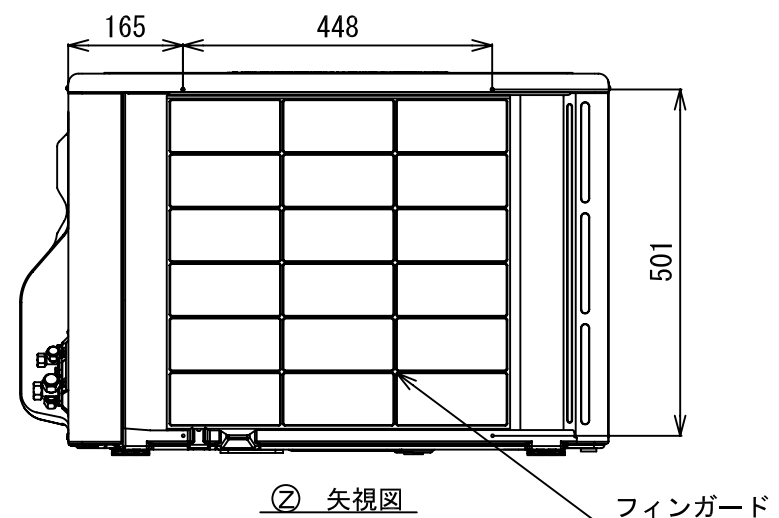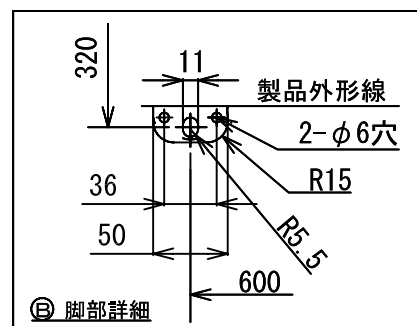

(単位: mm)

適用機種		図面番号		SC1C10020	
RAS-221JADR		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; margin-right: 5px;"></div>           図法         </div> <div style="width: 10px; height: 10px; margin-top: -10px; position: relative;"> <span style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; transform: rotate(45deg);"></span> </div> <div style="width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px;"></div>
RAS-251JADR					
RAS-281JADR					
RAS-361JADR					
RAS-401JADR					
			<b>東芝ホームアプライアンス株式会社</b> <b>TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION</b> FUJI		