

仕 様 書



RAS-281JDR (W), (X)

東芝ルームエアコン



項目			形名	室内	室外	RAS-281JDR	RAS-281JADR		
名称				東芝ルームエアコン デュオナ (スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		2.8					
				(0.2～4.1)					
暖房能力		定格能力 (kW)		3.6					
				(0.2～7.3)					
		定格低温能力 (kW)		5.3					
C O P		冷房時		4.55					
		暖房時		5.07					
		冷暖房平均時		4.81					
通年エネルギー消費効率 APF				6.6					
		冷房時		7.58					
		暖房時		6.26					
省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定				113%					
期間消費電力量 (kWh) 合計				850					
		冷房時 (kWh)		215					
		暖房時 (kWh)		635					
電気特性		電源	相	単相					
			(V)	100					
			(Hz)	50/60					
		合計	冷房時		暖房標準時		暖房低温時		
			運転電流 (A)		6.49	7.43 (最大20.0)		-	
			消費電力 (W)		615 (45～1070)		710 (45～1955)		
			力率 (%)		95		96		
			始動電流 (A)		7.43				
運転音		冷房時		暖房標準時		暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外	室内	室外		
		強風 (dB)	47	47	48	48	-	-	
		弱風 (dB)	41	-	40	-	-	-	
		微風 (dB)	28	-	30	-	-		
風量 (m3/min)				15.0	34.1	15.5	30.0	18.2	42.2
冷房運転時の除湿能力 (l/h)				1.6					
外形寸法		高さ (mm)		室内		室外			
		幅 (mm)		293		550			
		奥行 (mm)		790		780			
				279		290			
重量 (kg)				13.5		36			
冷媒形名				-		R410A			
冷媒封入量 (kg)				-		1.13			
圧縮機出力 (W)				-		750			
送風機出力				30		43			
風量切替段数				5 (急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ				1Lコンセント 125V 20A		1Lプラグ 125V 20A			
据付仕様		配管方式		フレ					
		内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
			ガス側	φ9.52					
		内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
		チャージレス長 (m)		15					
		接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
		落差 (m)		10					
		室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ		記号		W, X					
		カタログ記載名		プレシャスホワイト、プレシャスシャンパン					
リモコン種類				WH-RA01JJ					
梱包仕様		梱包寸法		室内		室外			
		高さ (mm)	368		599				
			幅 (mm)		860				
			奥行 (mm)		336				
		質量 (kg)		15		38			
積段数		8		6					
JANコード		室内	W	4904550923757					
			X	4904550923740					
		室外	4904550923733						
備考									

SC1J0003(1)



50/60Hz 1φAC100V
RAS-221JDR [(11)]
RAS-251JDR [(11)]
RAS-281JDR [(11)]
RAS-361JDR [(11)]
RAS-401JDR [(11)]

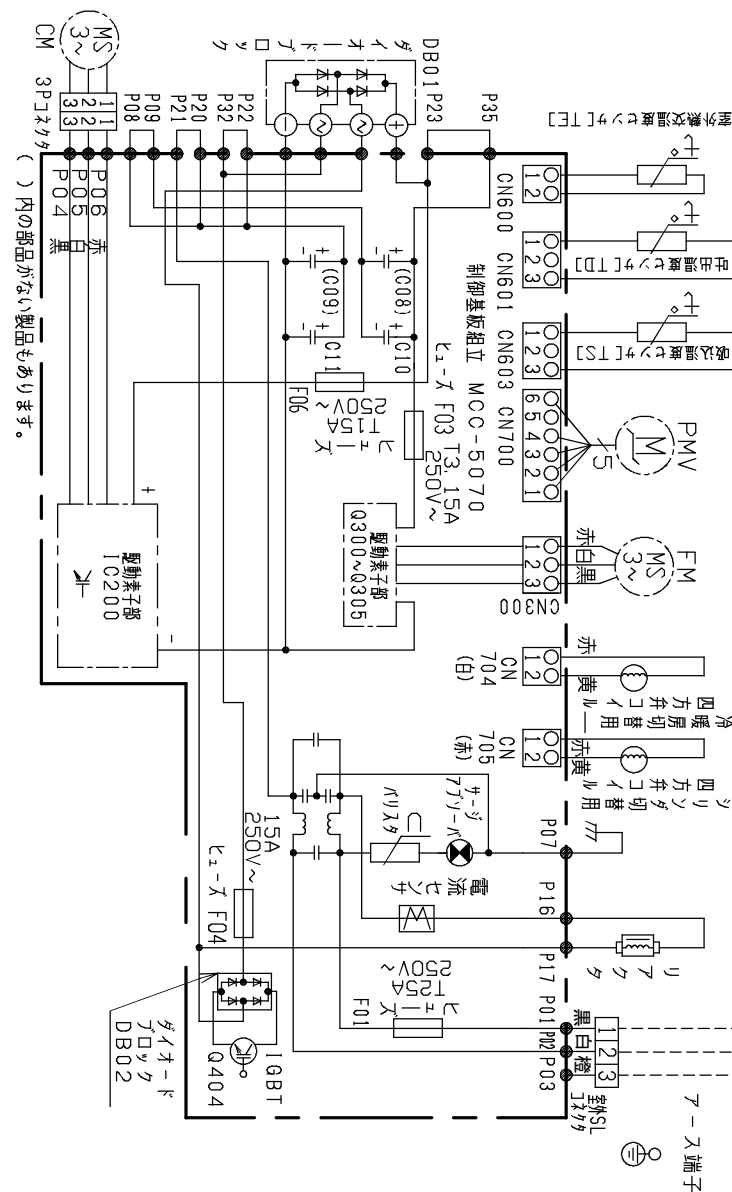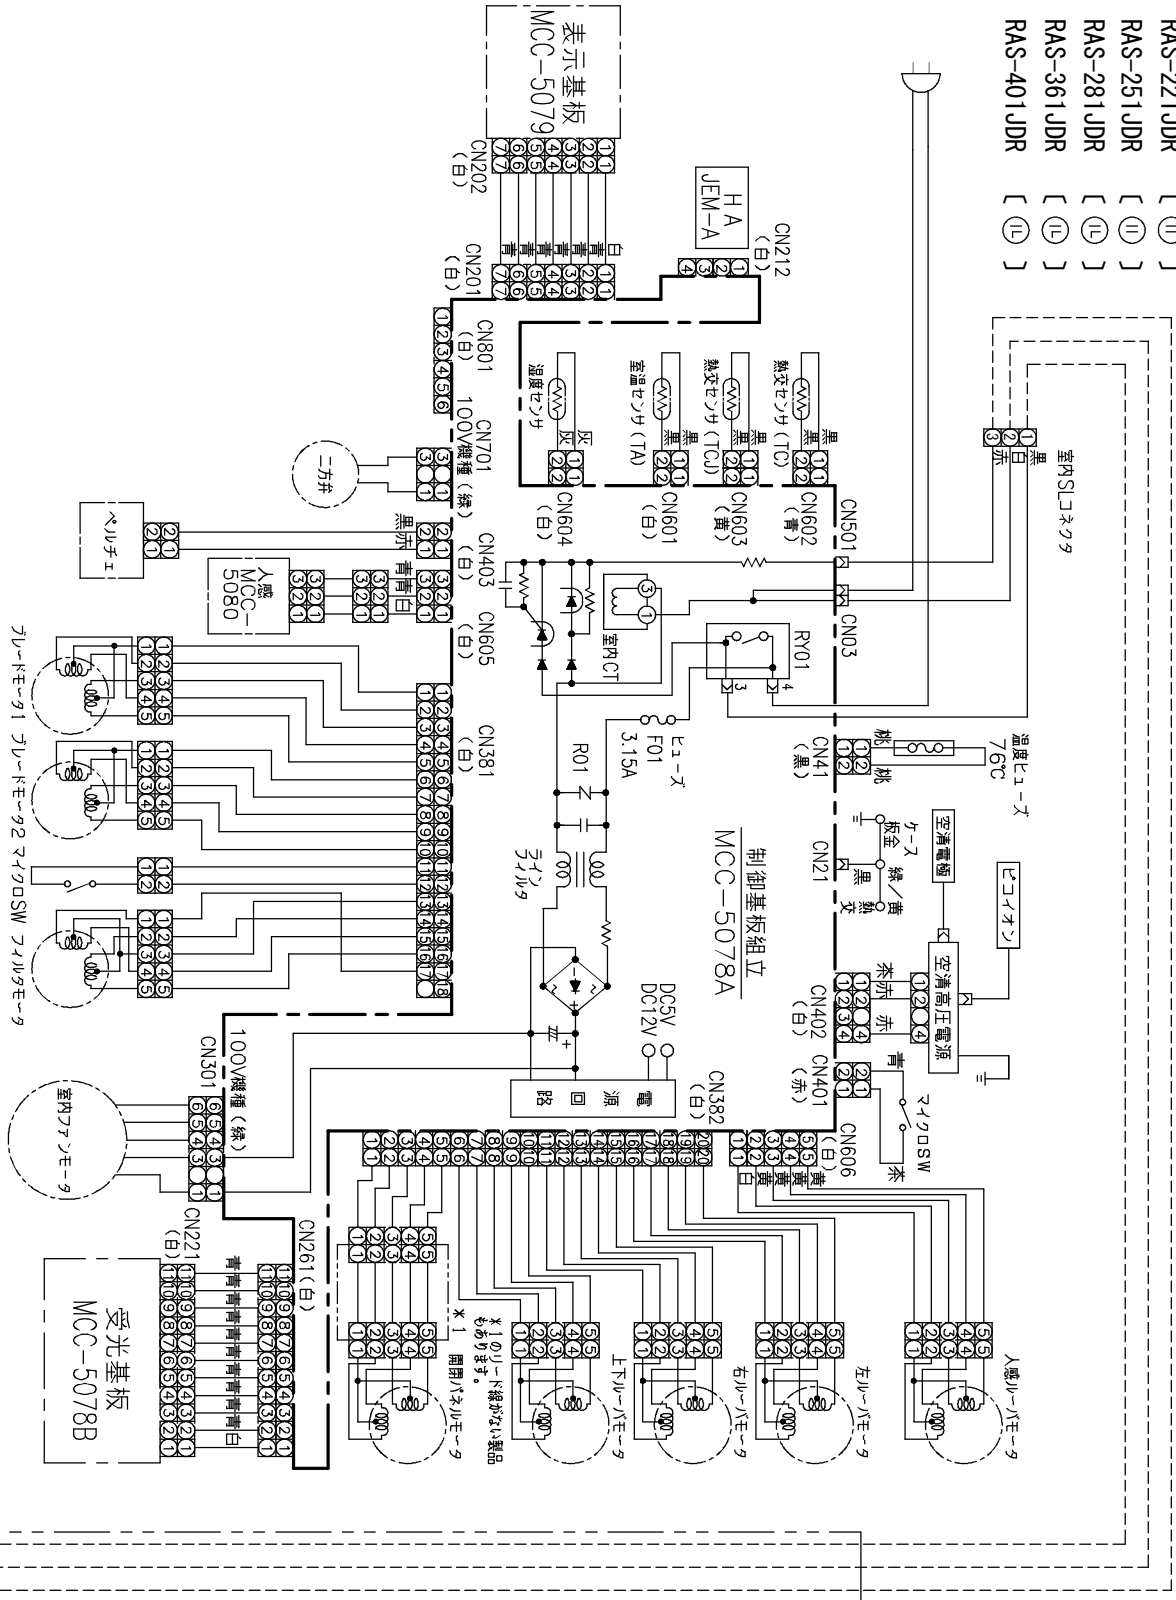




適 用 機 種		図 面 番 号		SC1B10023			
RAS-221JDR / 221JADR	RAS-221JDR / 221JADR-Z	品 名	東芝ルームエアコン 配線図	尺 度	図 法	三 角 法	
RAS-251JDR / 251JADR	RAS-251JDR / 251JADR-Z						
RAS-281JDR / 281JADR	RAS-281JDR / 281JADR-Z						
RAS-361JDR / 361JADR	RAS-361JDR / 361JADR-Z						
RAS-401JDR / 401JADR	RAS-401JDR / 401JADR-Z						
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI					

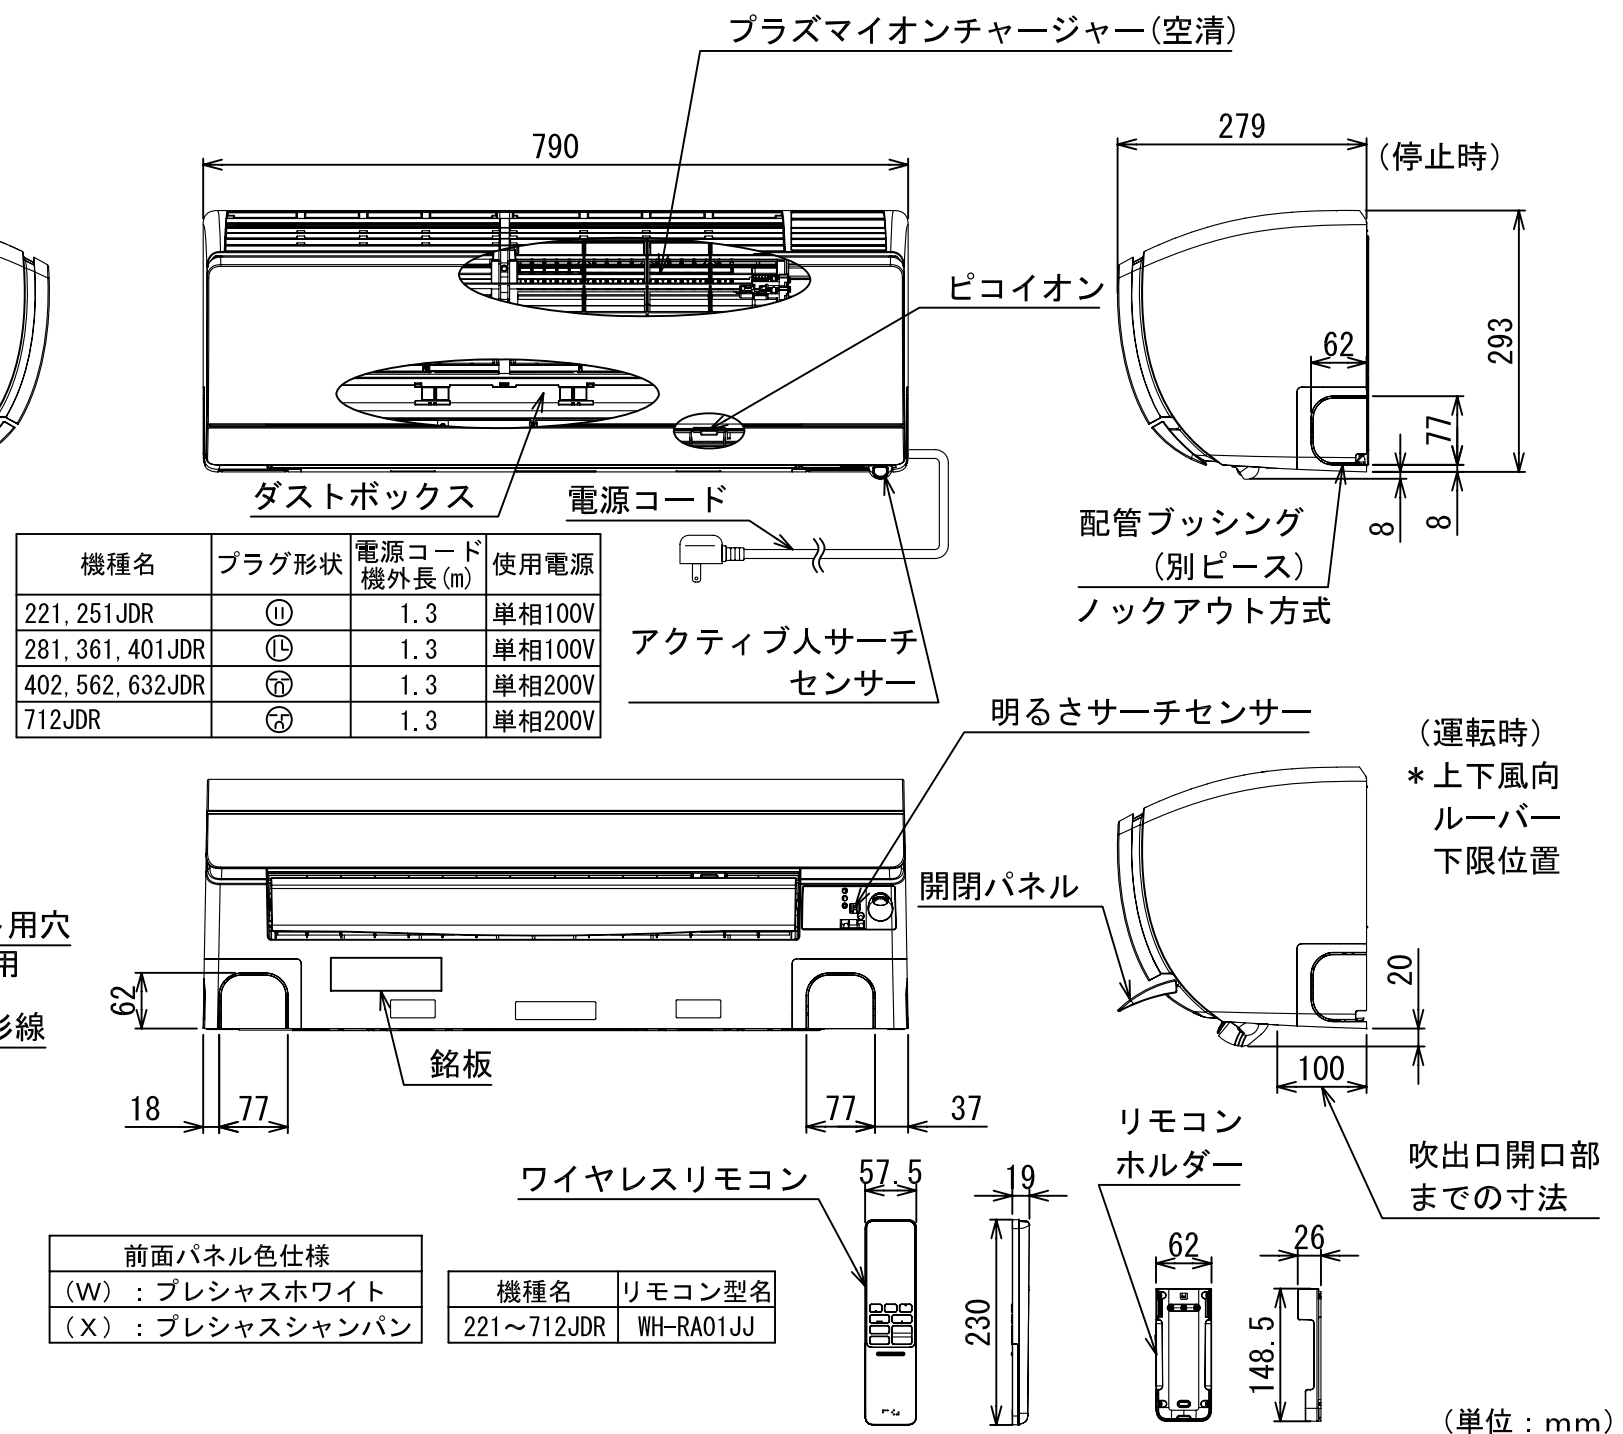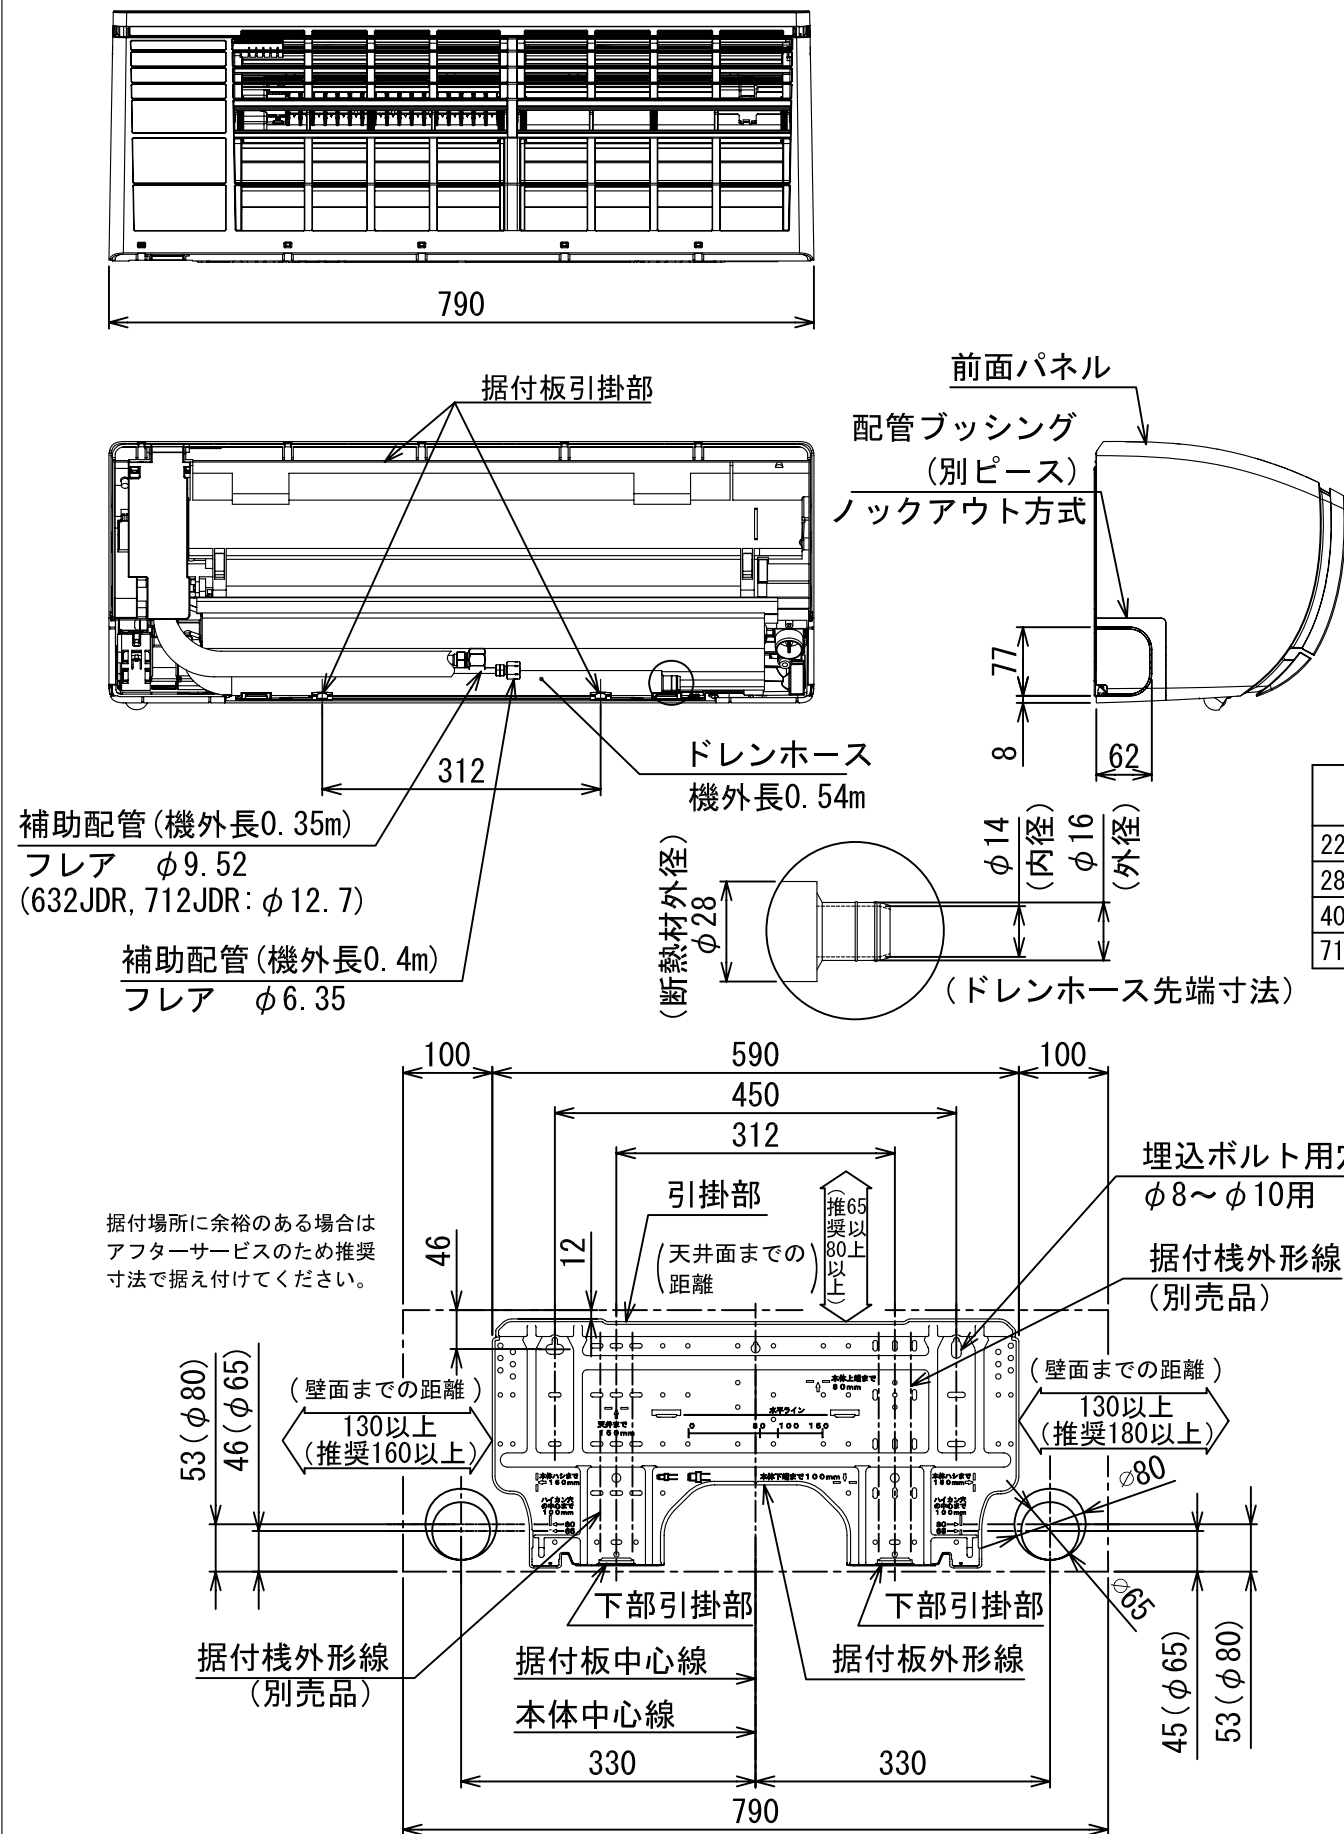




適 用 機 種		図 面 番 号		SC1A10020			
RAS-221JDR (W)	RAS-402JDR (W), (X)	品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三 角 法	
RAS-251JDR (W)	RAS-562JDR (W), (X)						
RAS-281JDR (W), (X)	RAS-632JDR (W), (X)						
RAS-361JDR (W)	RAS-712JDR (W)						
RAS-401JDR (W)							
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI					

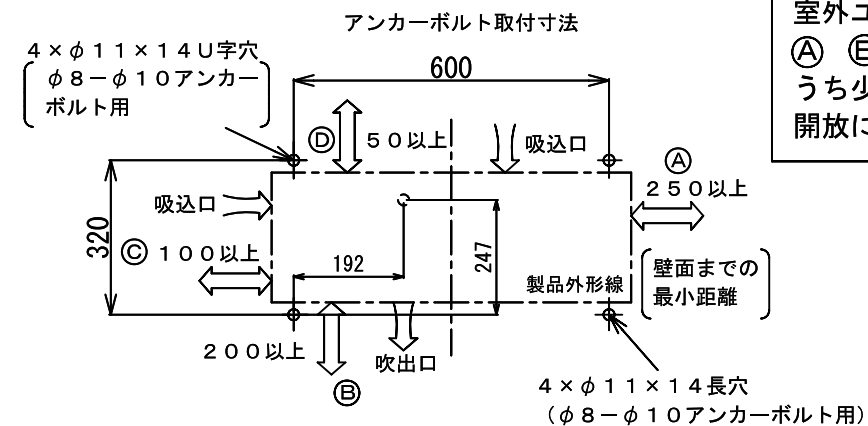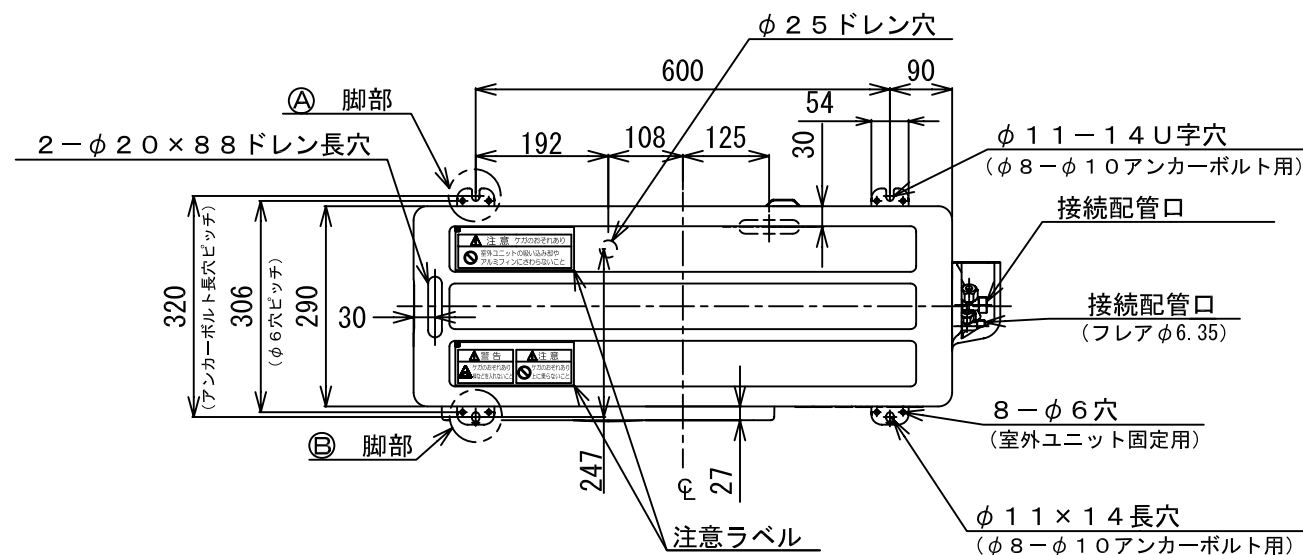

室外ユニットの据付けは
 ① ② ③ ④ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

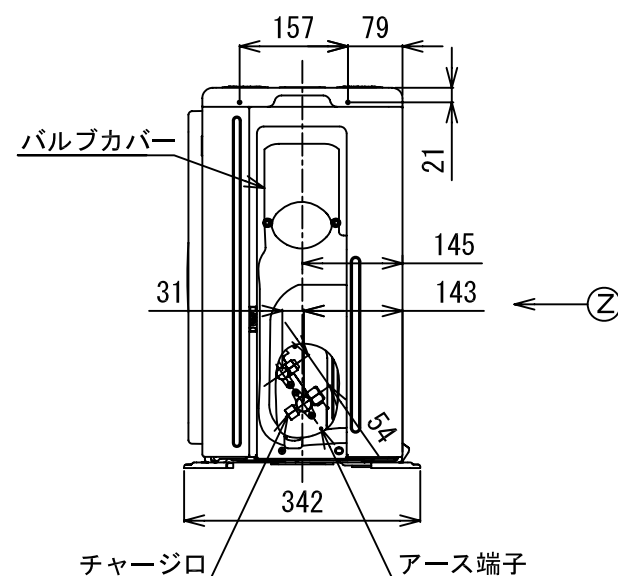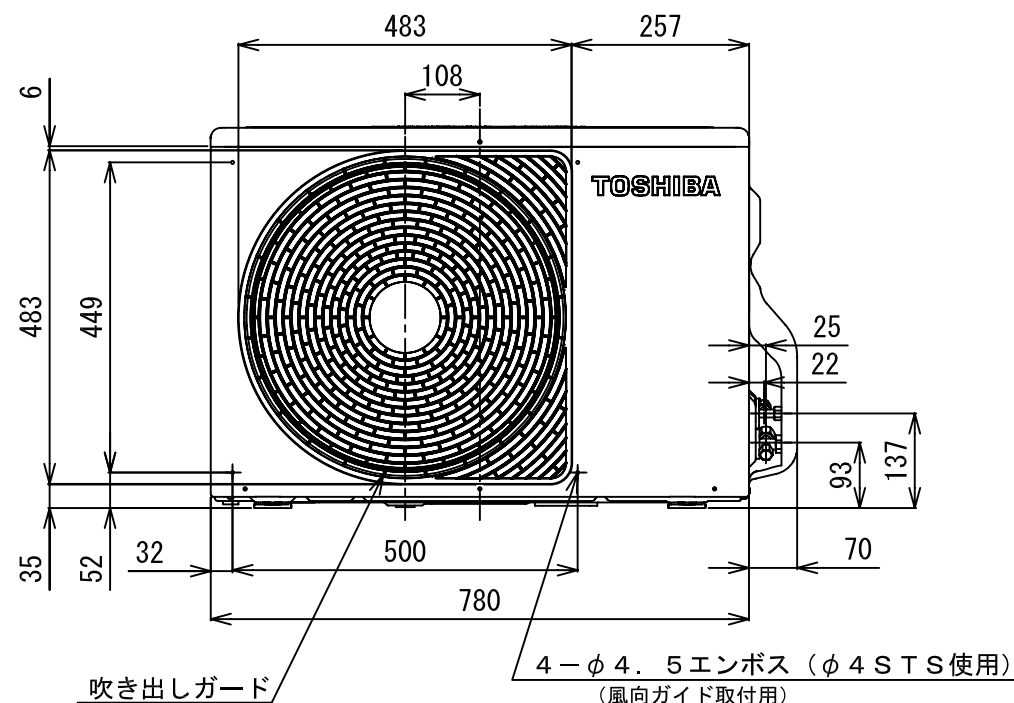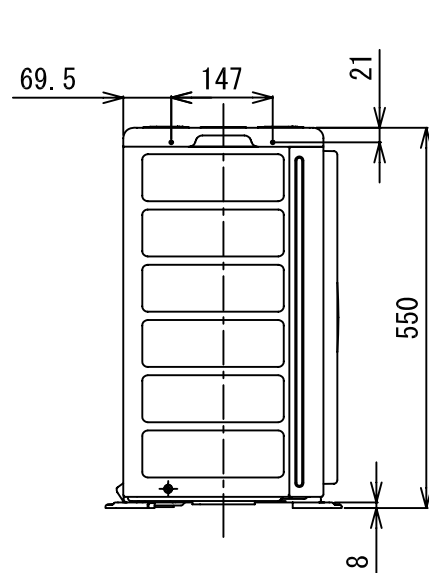

外 観 シルキーシェード (マンセルNo. 1Y8.5/0.5)

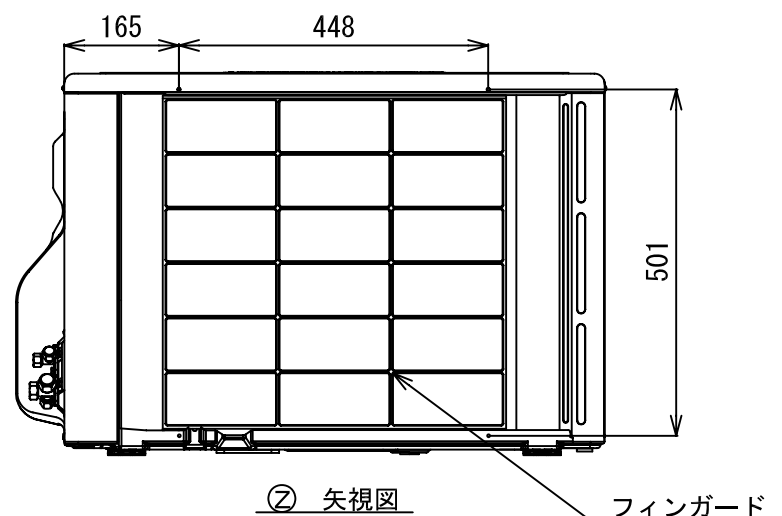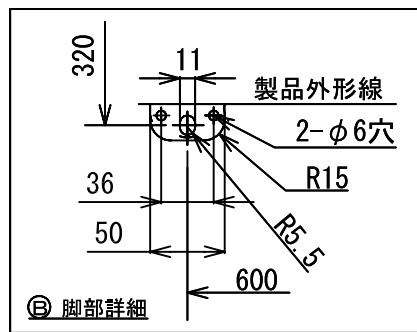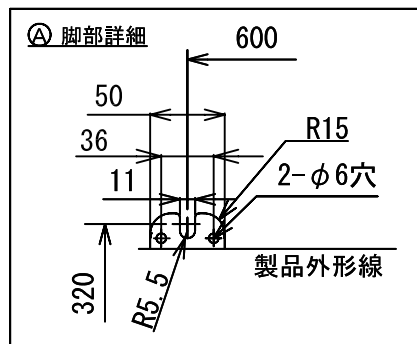

(単位 : mm)

適用機種		図面番号		SC1C10020			
RAS-221JADR		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法	
RAS-251JADR							
RAS-281JADR							
RAS-361JADR							
RAS-401JADR							
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION					
		FUJI					