




仕 様 書

RAS-4021D (W), (C)



耐塩害室外機
組合せの場合

東芝ルームエアコン


形名		室内		RAS-4021D				
項目		室外		RAS-4021AD-Z				
名称		東芝ルームエアコン [®] イシヨナ(スプリット形)						
機能による種類		冷房・暖房兼用						
冷房能力	定格能力 (kW)	4.0						
		(0.8~4.6)						
暖房能力	定格能力 (kW)	5.0						
		(0.6~7.5)						
	定格低温能力 (kW)	5.4						
C O P	冷房時	3.13						
	暖房時	3.62						
	冷暖房平均時	3.37						
通年エネルギー消費効率 APF		4.9						
省エネ達成率 (A P F)	目標年度2010年寸法規定	100%						
期間消費電力量 (kWh)		合計						
		1,636						
		冷房時 (kWh)						
		398						
		暖房時 (kWh)						
		1,238						
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	200					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		運転電流 (A)	6.96	7.42 (最大15.0)	-			
		消費電力 (W)	1280 (150~1520)	1380 (125~2645)	2340			
		力率 (%)	92	93	-			
		始動電流 (A)	7.42					
	運転音		冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外			
強風 (dB)		49	51	48	51	-	-	
弱風 (dB)		41	-	44	-	-	-	
微風 (dB)		34	-	36	-	-	-	
風量 (m3/min)		12.5	42.8	12.8	43.3	12.8	47.2	
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		2.2						
外形寸法			室内		室外			
	高さ (mm)		250		550			
	幅 (mm)		790		780			
	奥行 (mm)		213		290			
重量 (kg)		9		33				
冷媒形名		-		R410A				
冷媒封入量 (kg)		-		0.85				
圧縮機出力 (W)		-		1100				
送風機出力		30		43				
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ		アース付きタンデムコンセント250V15A		アース付きタンデムプラグ 250V15A				
据付仕様	配管方式		フレ					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下					
室内カラー	記号		W.C					
	カタログ記載名		ムーンホワイト/マースベージュ					
リモコン種類		WH-D1P						
備考								

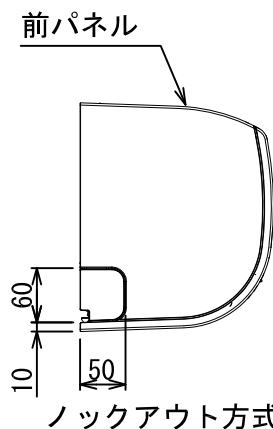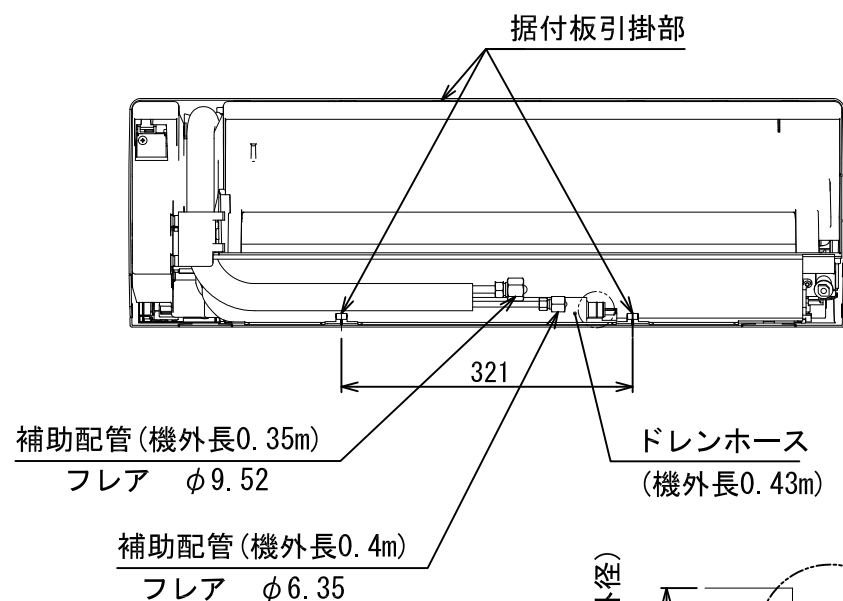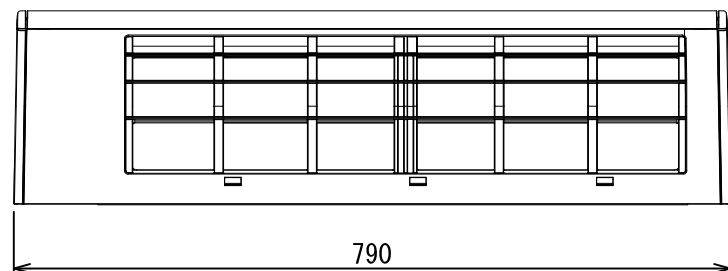





エアフィルター 室内熱交換器 吸込グリル

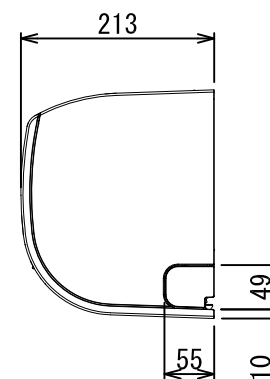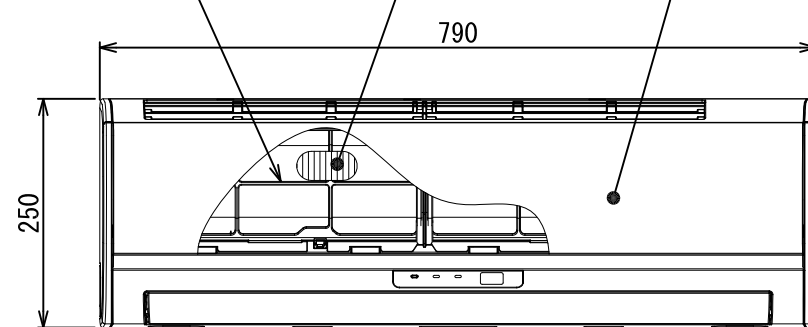

機種	プラグ形状	電源コード 機外長 (m)	使用電源
2821, 4021	㊦	1.3	単相200V



電源コード

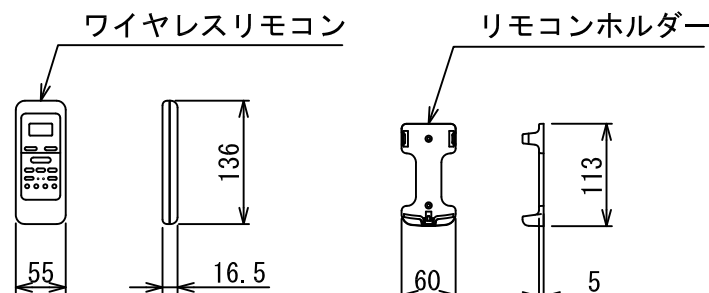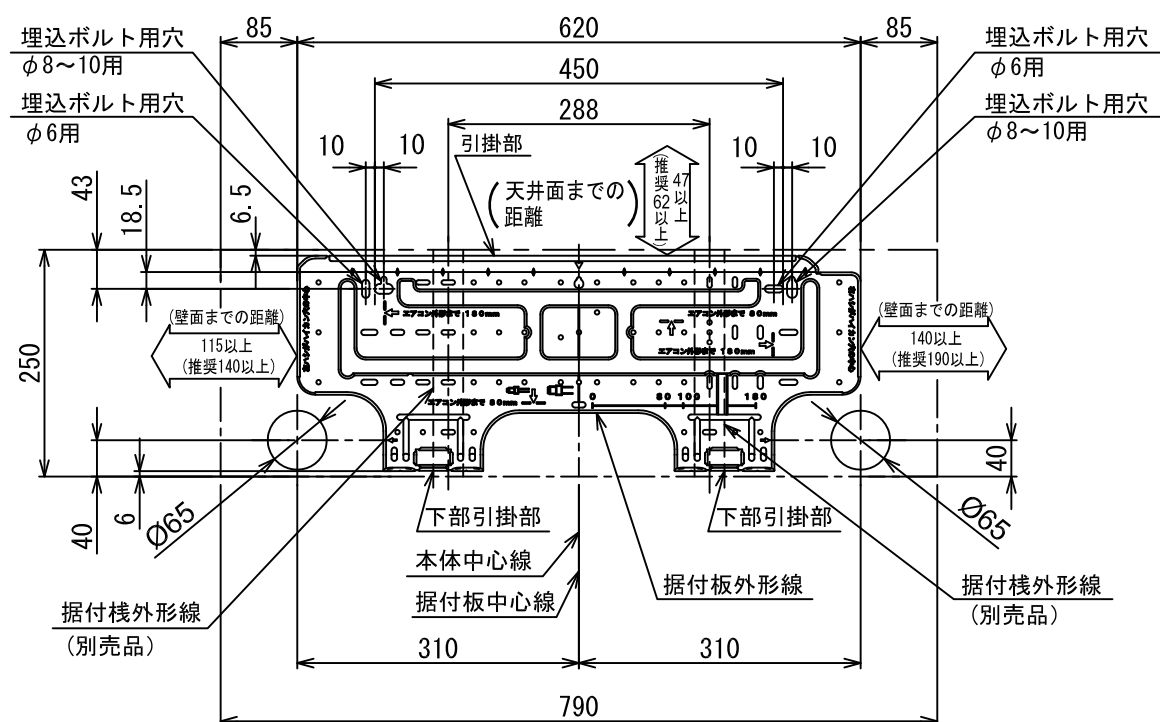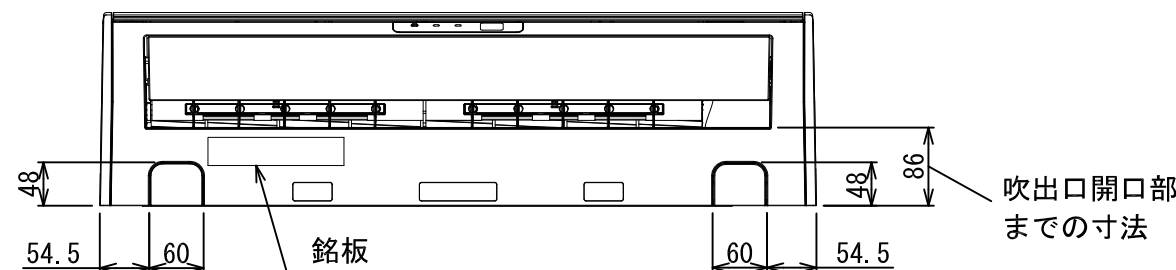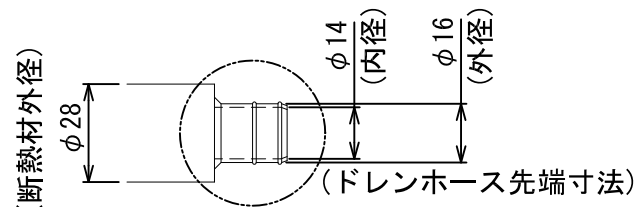

リモコン型名	WH-D1P
--------	--------



(単位 : mm)

前面パネル色仕様
(W) : ムーンホワイト
(C) : マースベージュ





適用機種	
RAS-2821D(W)	RAS-2821D(C)
RAS-4021D(W)	RAS-4021D(C)

図面番号	SC1A10160
品名	東芝ルームエアコン 外形図
尺度	図法
三角法	



東芝ホームアプライアンス株式会社
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION
FUJI

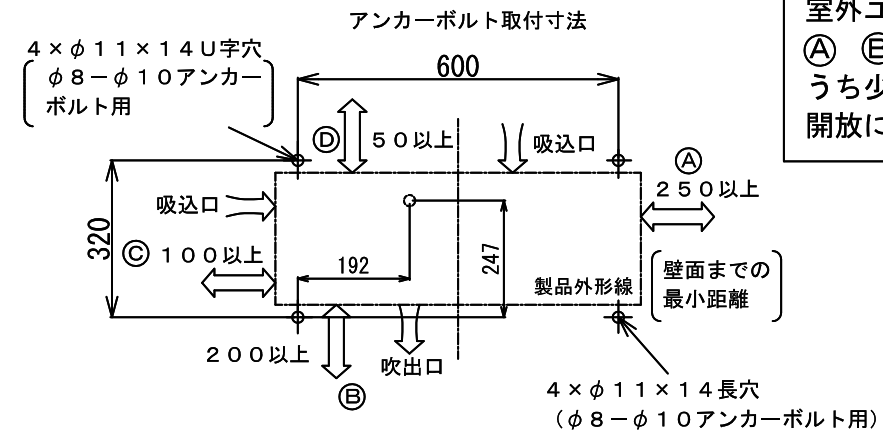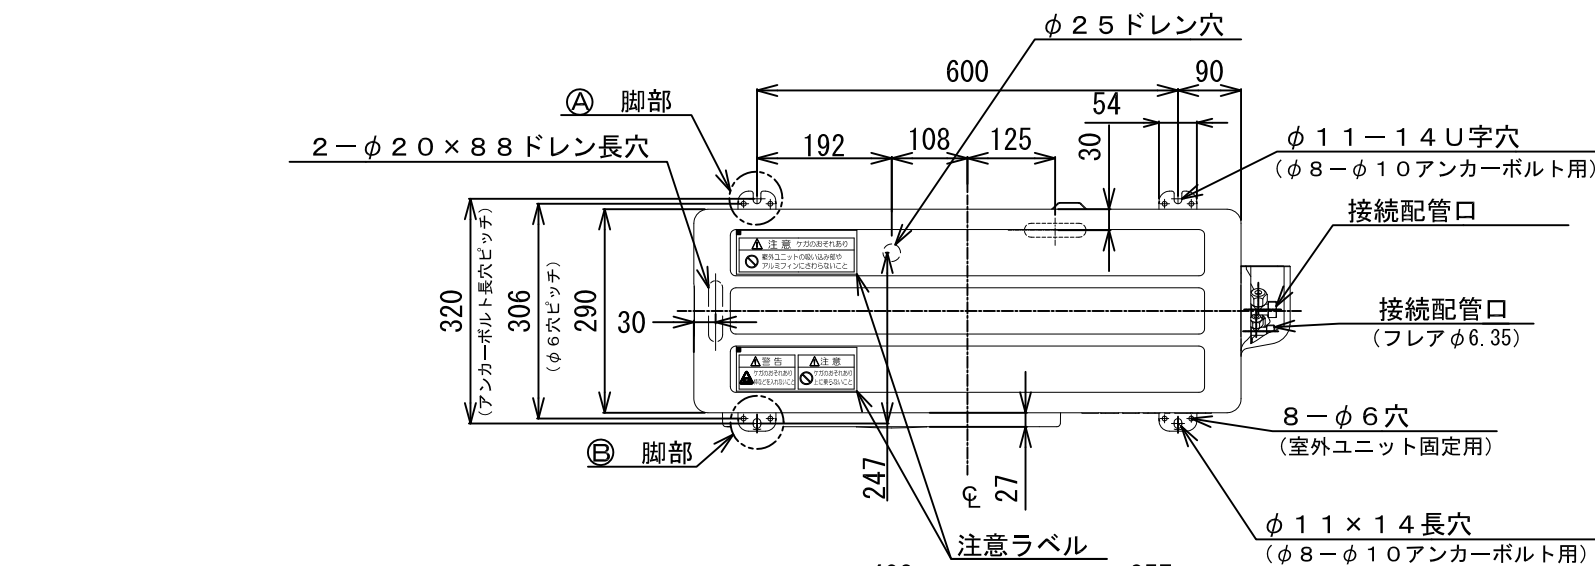

室外ユニットの据付けは
 ① ② ③ ④ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

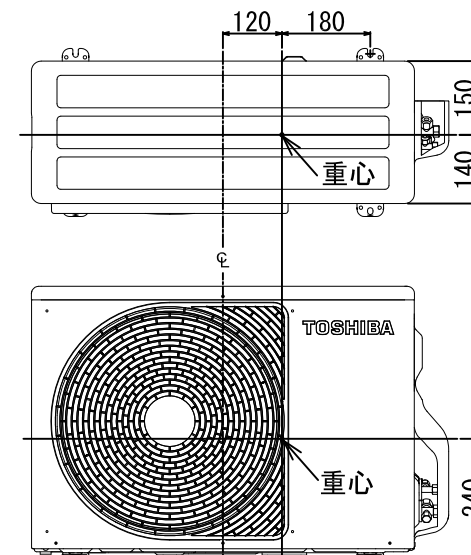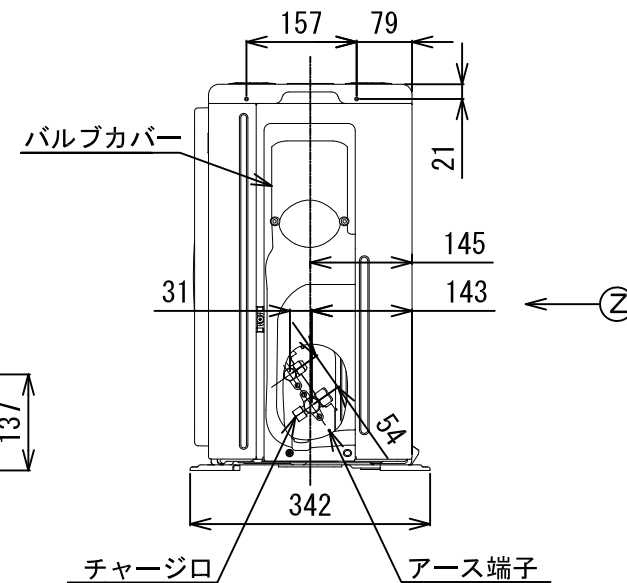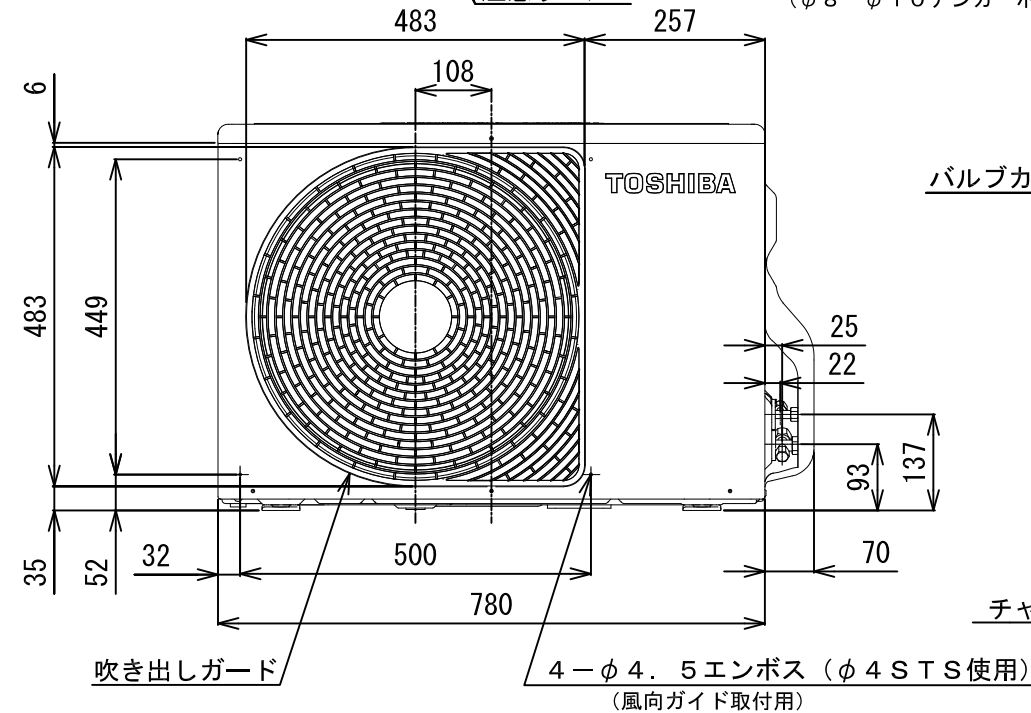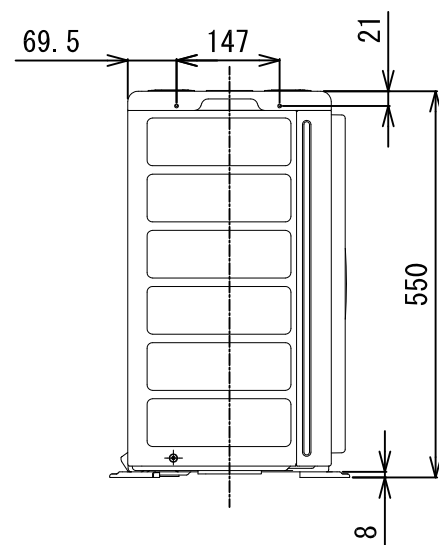

製品重心位置

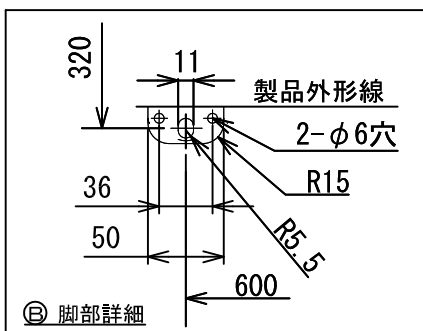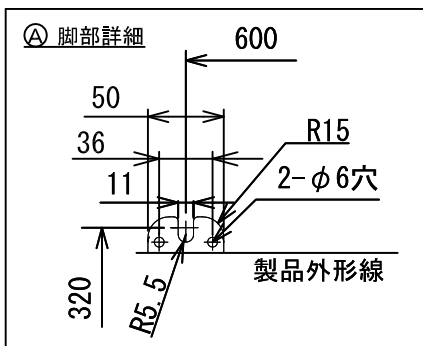

② 矢視図

フィンガード

外 観		シルキーシェード (マンセルNo. 1Y8.5/0.5)		(単位 : mm)			
適 用 機 種		図 面 番 号		SC1C10311			
RAS-2821AD		品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三角法	
RAS-4021AD							
RAS-2821AD-Z							
RAS-4021AD-Z							
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI					