



仕 様 書

RAS-402JDX (W)

東芝ルームエアコン



形名			室内 室外				RAS-402JDX RAS-402JADX			
項目										
名称			東芝ルームエアコン(スプリット形)							
機能による種類			冷房・暖房兼用							
冷房能力		定格能力 (kW)	4.0 (0.8～4.5)							
暖房能力		定格能力 (kW)	5.0 (0.6～7.7)							
		定格低温能力 (kW)	5.6							
C O P		冷房時	3.17							
		暖房時	3.79							
		冷暖房平均時	3.48							
通年エネルギー消費効率 APF			5.0							
		冷房時	5.75							
		暖房時	4.75							
省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定			102%							
期間消費電力量 (kWh) 合計			1,630							
		冷房時 (kWh)	406							
		暖房時 (kWh)	1,197							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	200							
		(Hz)	50/60							
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時				
		運転電流 (A)	6.85	7.10 (最大15.0)		-				
		消費電力 (W)	1260 (150～1570)	1320 (125～2735)		2420				
		力率 (%)	92	93		-				
		始動電流 (A)	7.10							
運転音		冷房時		暖房標準時		暖房低温時				
		室内	室外	室内	室外	室内	室外			
	強風 (dB)	49	51	48	51	-	-			
	弱風 (dB)	40	-	43	-	-	-			
	微風 (dB)	32	-	34	-	-	-			
	しずか運転 (dB)	30	-	32	-	-	-			
風量 (m3/min)		11.8	42.8	12.2	43.3	12.2	48.4			
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			2.2							
外形寸法		室内				室外				
	高さ (mm)	250				550				
	幅 (mm)	790				780				
	奥行 (mm)	255				290				
質量 (kg)			11				33			
冷媒形名							R410A			
冷媒封入量 (kg)			-				0.85			
圧縮機出力 (W)			-				1100			
送風機出力			30				43			
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)				8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ			アース付きタンデムコンセント 250V15A				アース付きタンデムプラグ 250V15A			
据付仕様	配管方式		フレ							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35							
		ガス側	φ9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 ケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		15							
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下							
室内カラー	記号		W							
	カタログ記載名		ムーンホワイト							
備考										

SC1J0057(1)

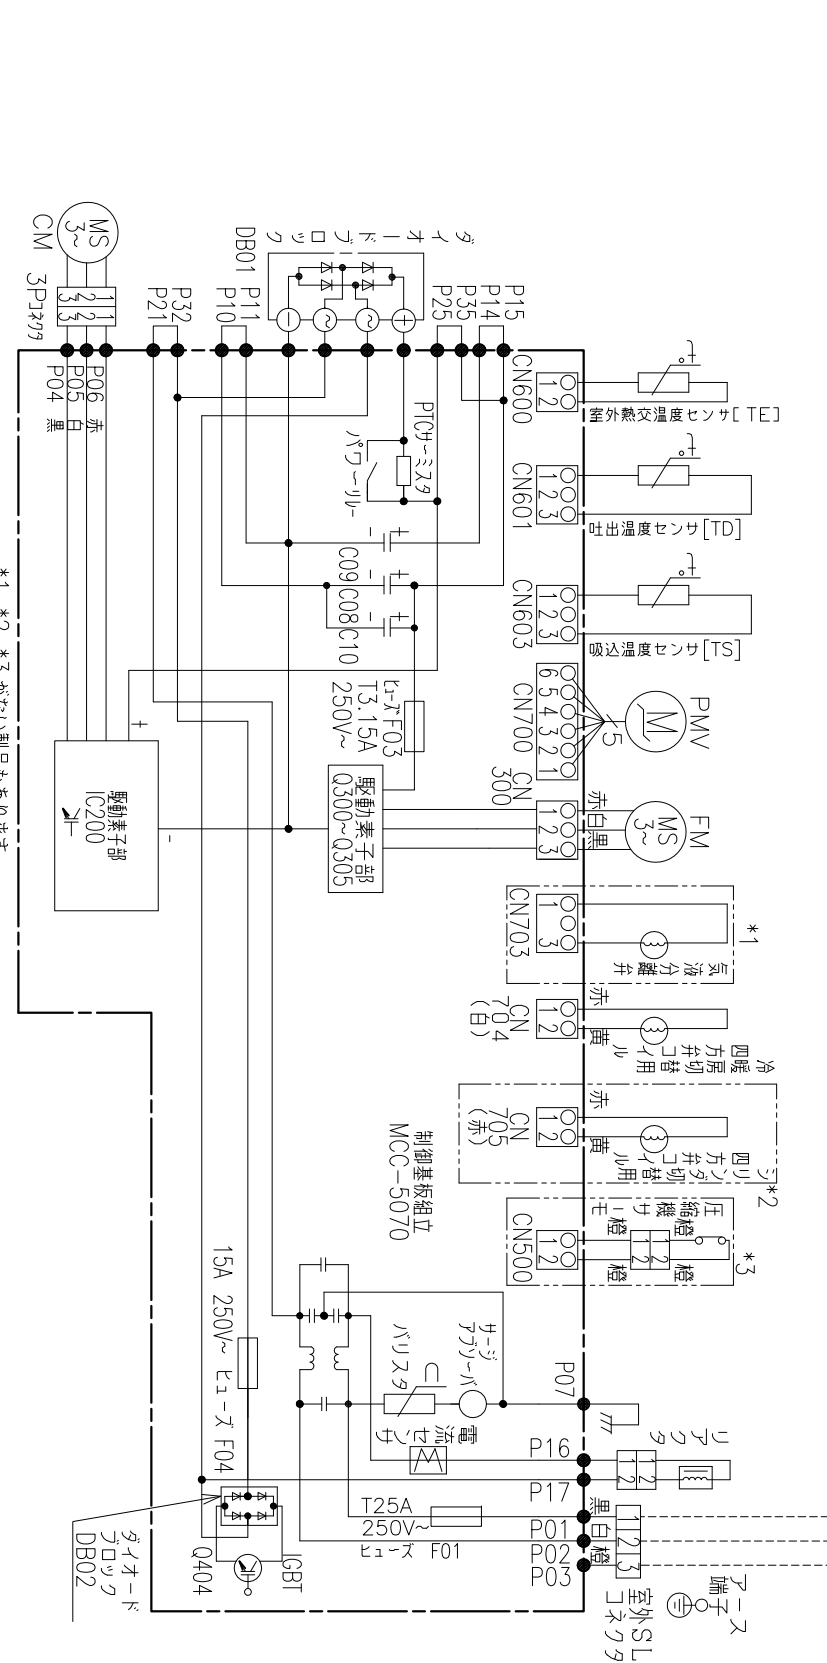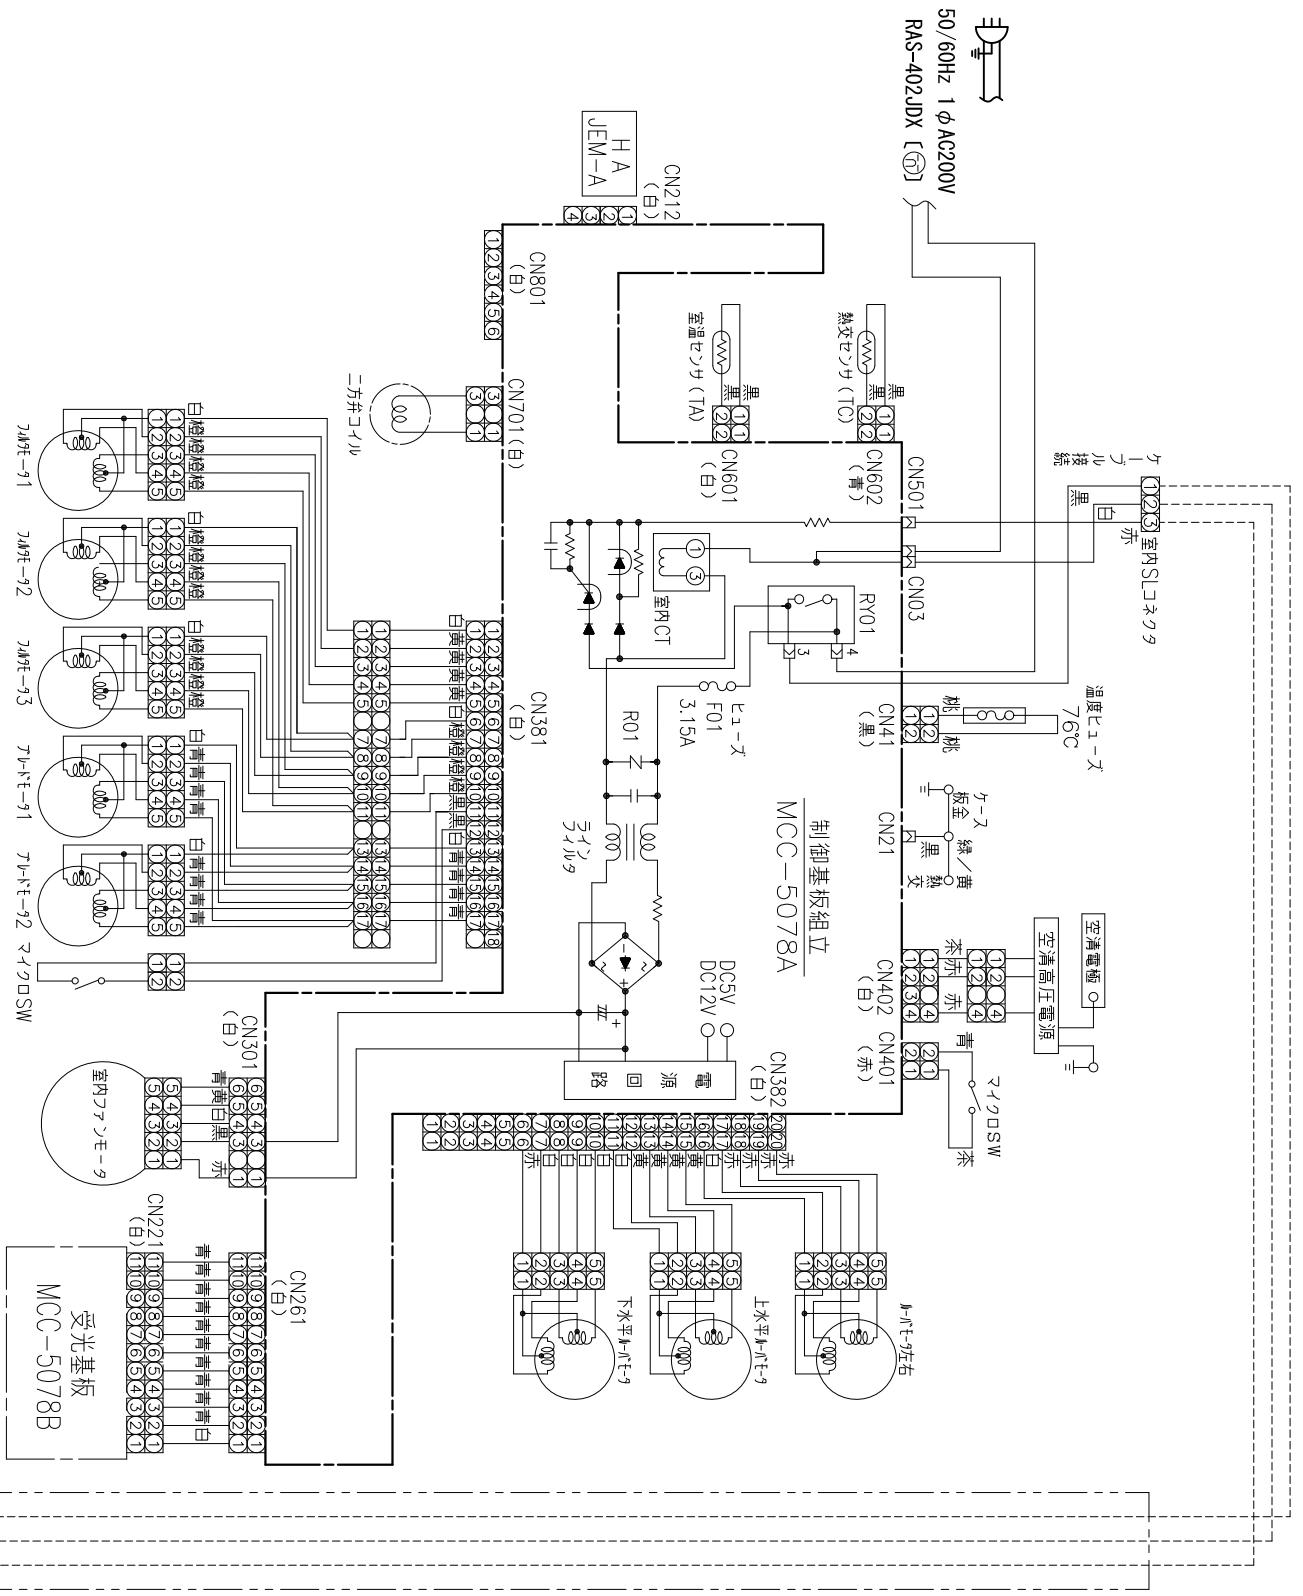

*1, *2, *3 がない製品もあります。





適用機種		図面番号		SC1B10171			
RAS-402JDX / 402JADX		品名	東芝ルームエアコン		尺度	図法	三角法
			配線図				
		東芝ホームアプライアンス株式会社					
		TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION					
		FUJI					

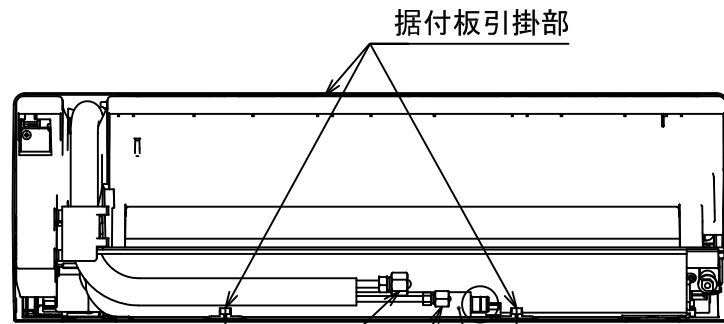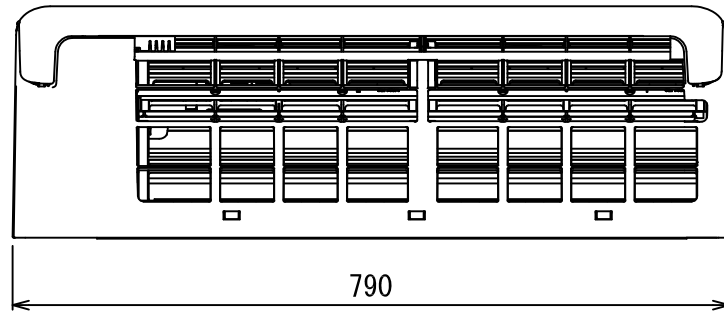


補助配管 (機外長0.35m)
フレア φ9.52

補助配管 (機外長0.4m)
フレア φ6.35

ドレンホース
(機外長0.43m)

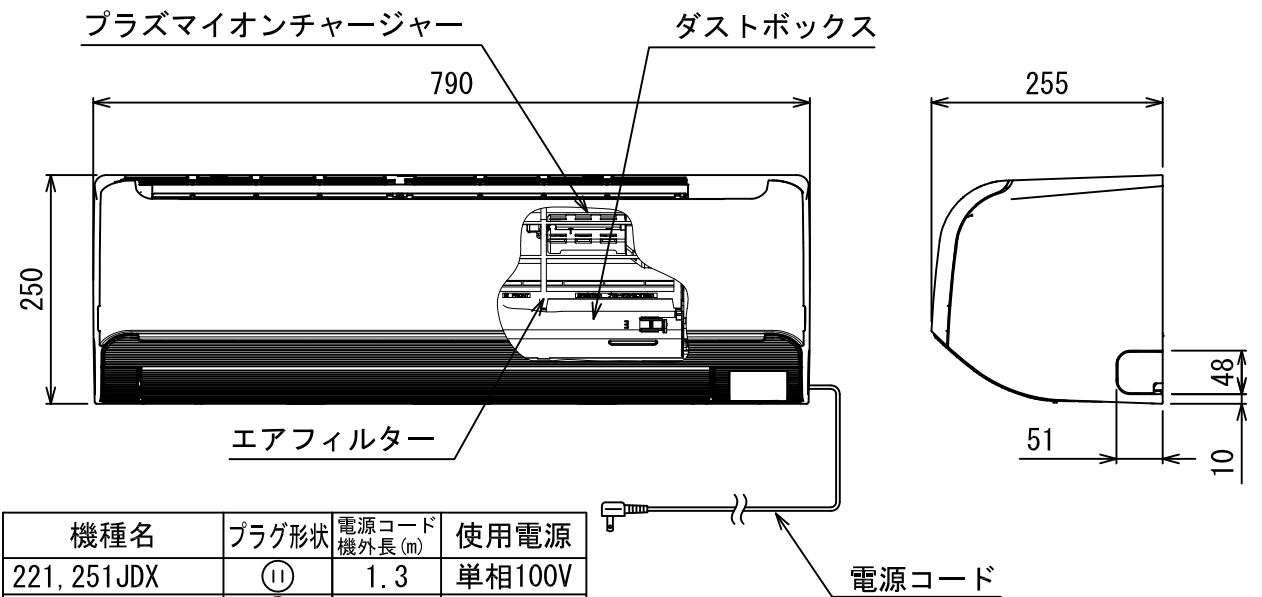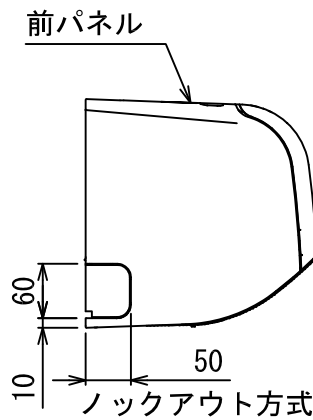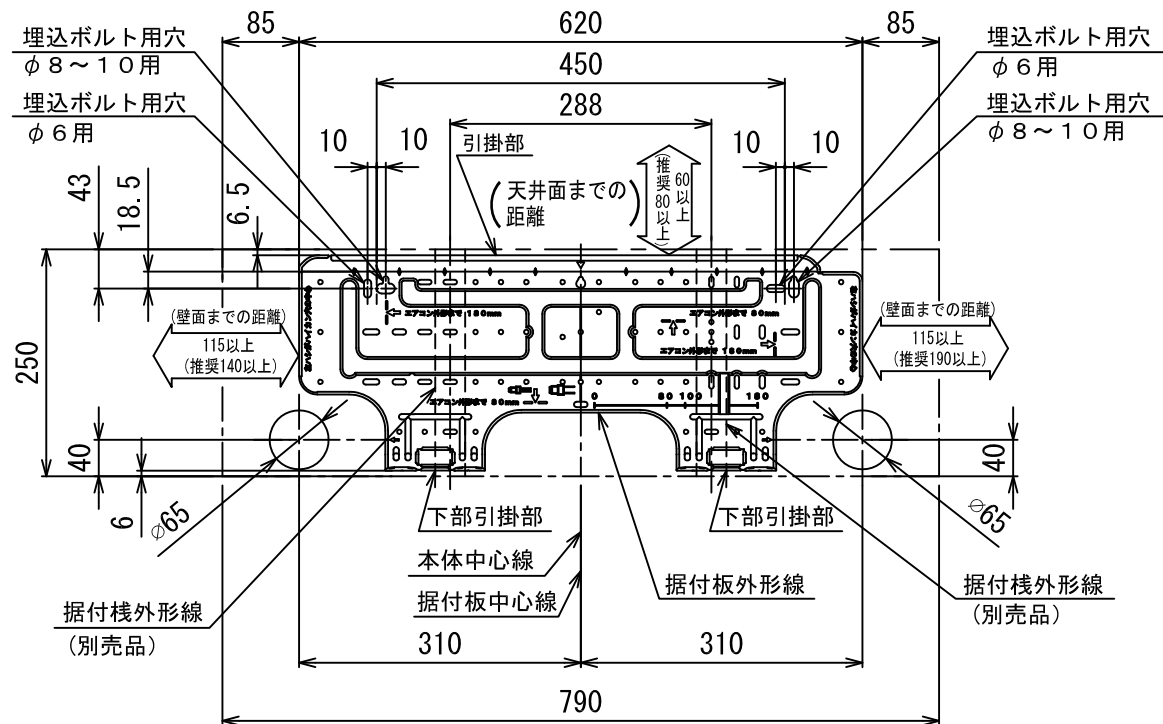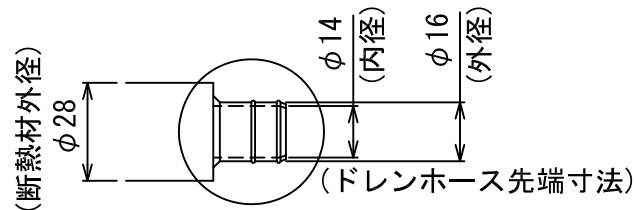

機種名	プラグ形状	電源コード 機外長 (m)	使用電源
221, 251JDX	㊦	1.3	単相100V
281JDX	㊧	1.3	単相100V
402JDX	㊨	1.3	単相200V


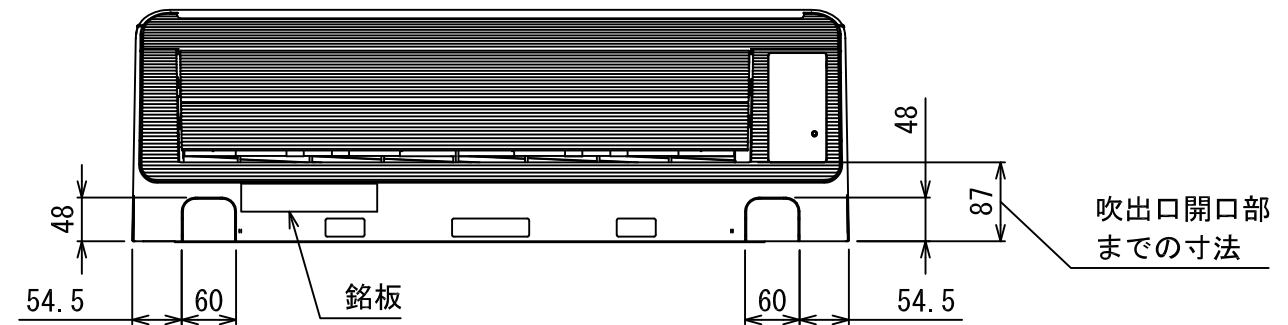


前面パネル色仕様
(W) : ムーンホワイト

リモコン型名
WH-RA05JJ


ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー






(単位 : mm)


適用機種		図面番号		SC1A10120			
RAS-221JDX(W)		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法	
RAS-251JDX(W)							
RAS-281JDX(W)							
RAS-402JDX(W)							
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJI					

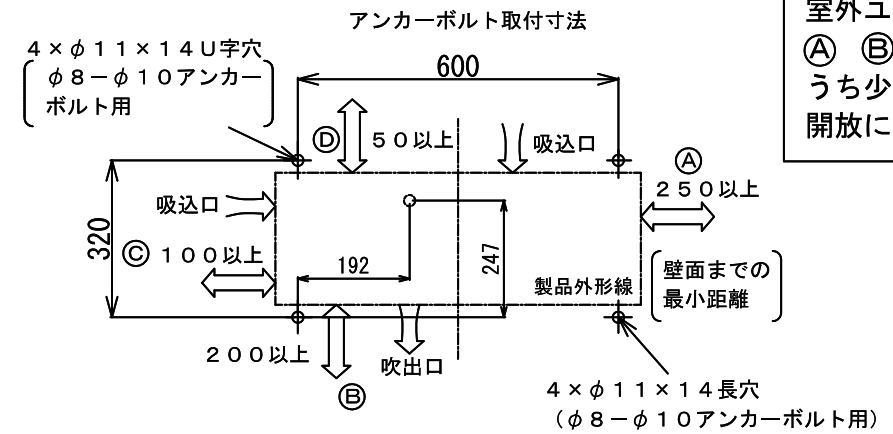

室外ユニットの据付けは
 ① ② ③ ④ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

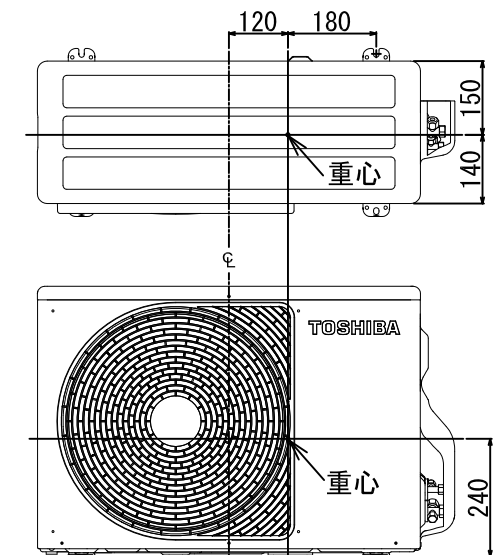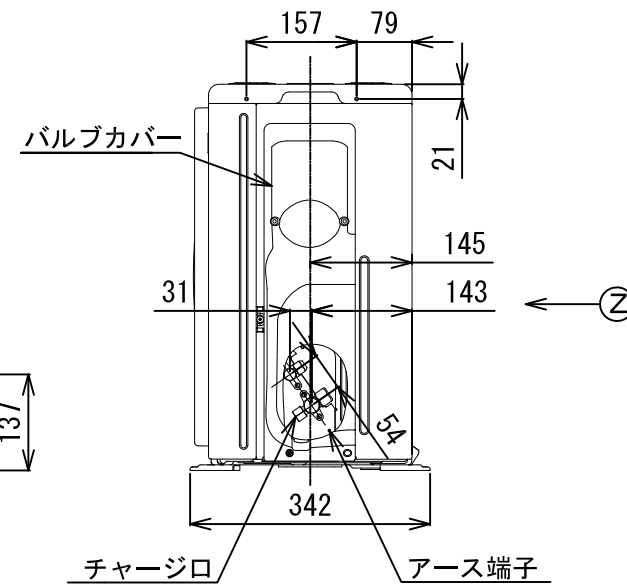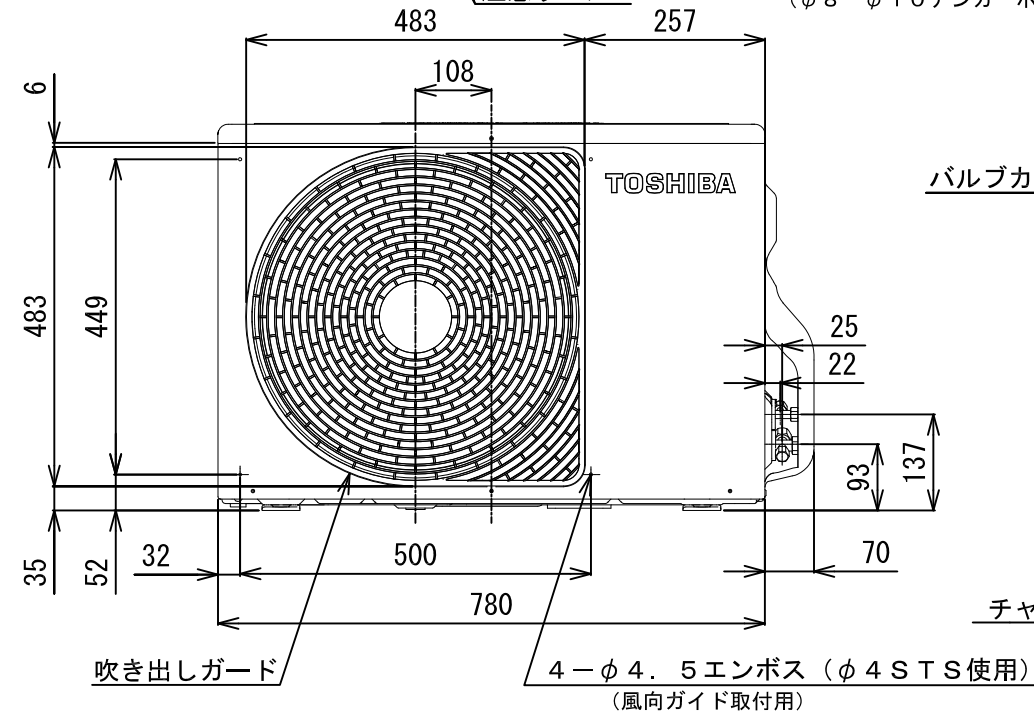

製品重心位置

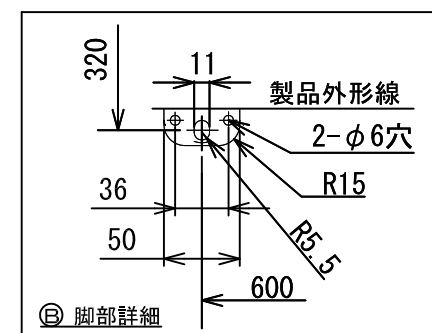

② 矢視図

フィンガード

外 観		シルキーシェード（マンセルNo. 1Y8. 5／0. 5）			(単位：mm)		
適 用 機 種		図 面 番 号		SC1C10170			
RAS-402JADX		品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三 角 法	
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION					