


重心位置・荷重分布


機種	運転質量 (kg)	重心位置 G (mm)			荷重分布(kg)			
		X	Y	Z	A	B	C	D
RDA-MAP2243H	160	467	217	914	39	38	42	41
RDA-MAP2803H	160	467	217	914	39	38	42	41
RDA-MAP4503H	255	623	319	940	67	67	61	60
RDA-MAP5603H	260	614	322	947	69	70	60	61
RPA-MAP2243H-A/B	180	464	216	1029	45	43	47	45
RPA-MAP2803H-A/B	180	466	217	1031	44	43	47	46
RPA-MAP4503H-A/B	295	628	319	1101	77	77	71	70
RPA-MAP5603H-A/B	295	628	319	1101	77	77	71	70

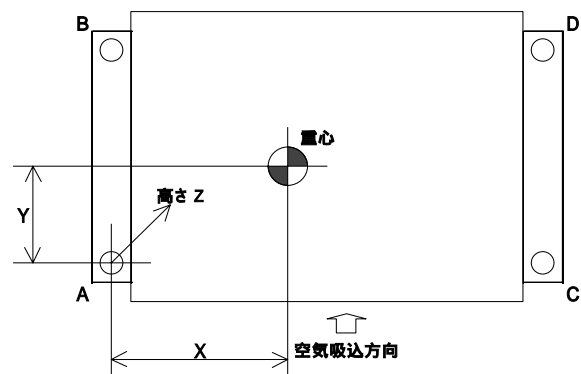

機種 RPA-MAP2243H-A/B
電源 三相 200V 50/60Hz
運転条件 JIS標準条件
測定場所 屋内
測定位置 ニット正面1m、マイク高さ1m


RPA-MAP2243H-A/B SOUND LEVEL

●—● 50/60Hz 61dB(A)

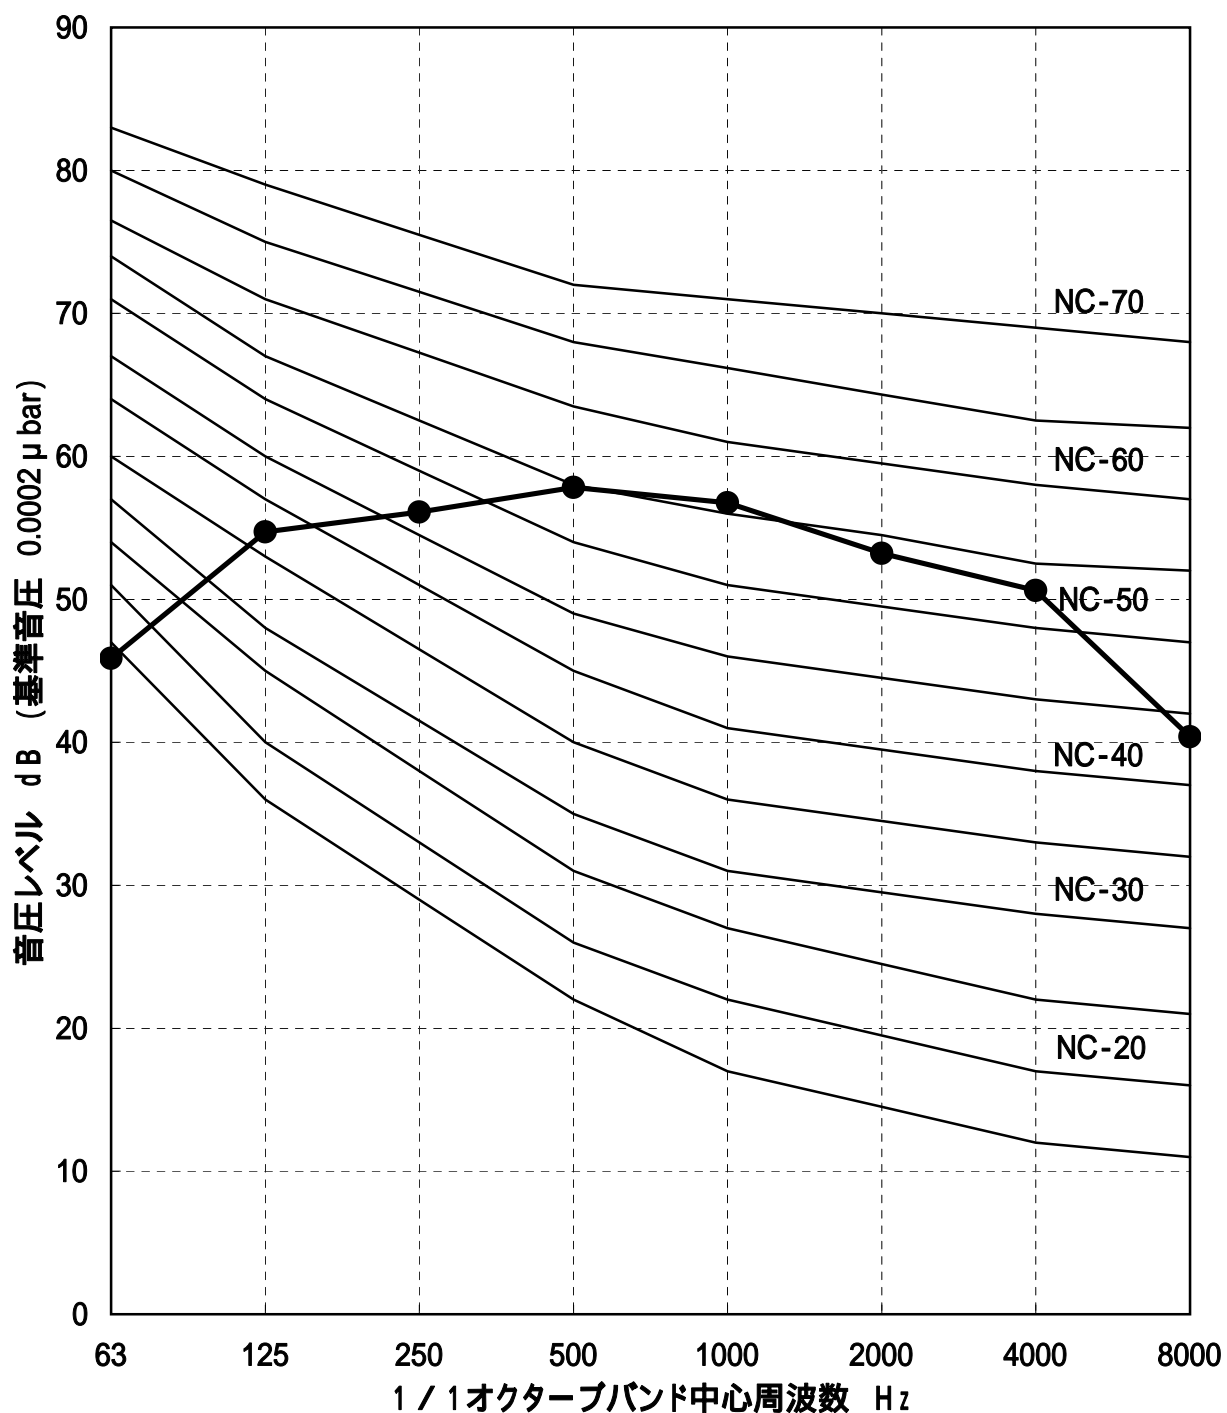


ご参考図

RPA-MAP2243H 標準風量 60m³/min

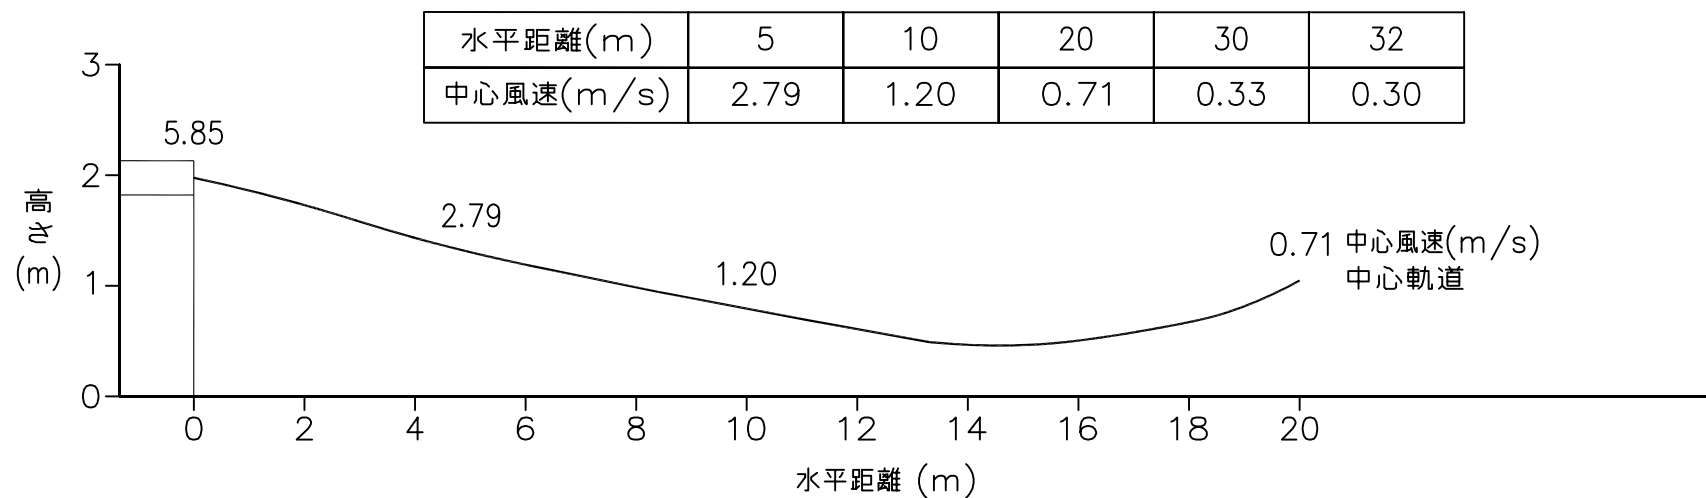

RPA-MAP2803H 標準風量 73m³/min

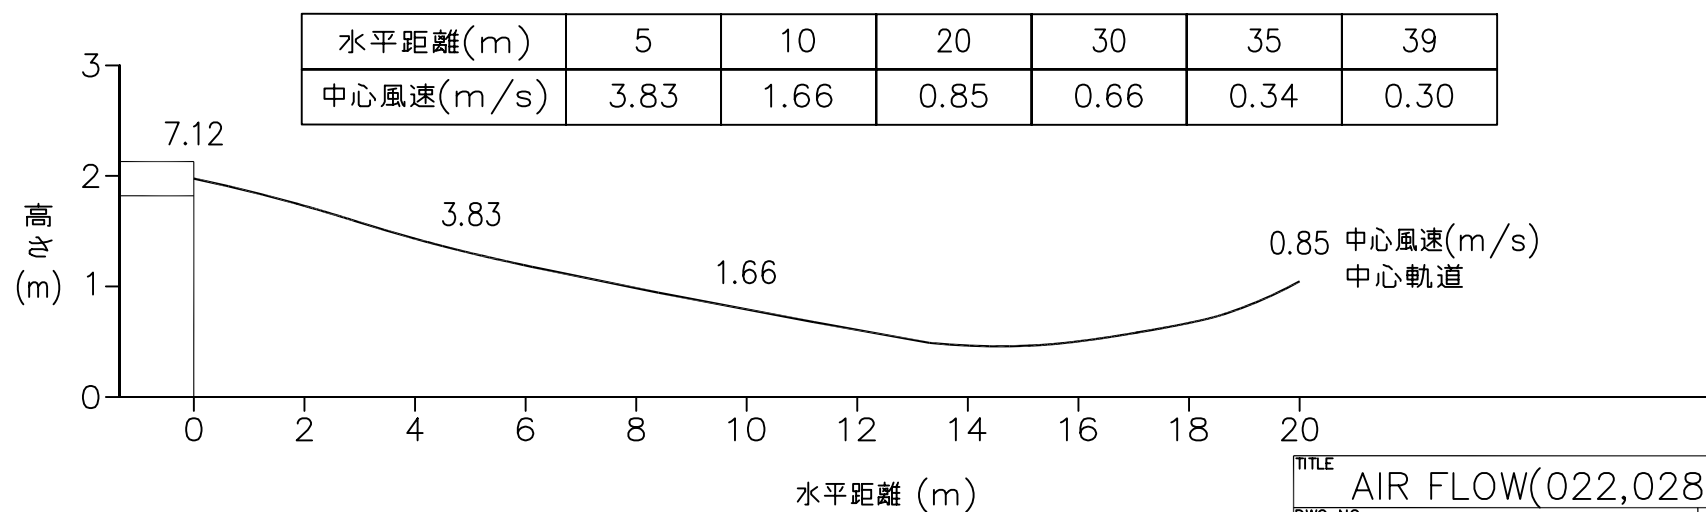

TITLE		
AIR FLOW(022,028)		
DWG. NO.	SHEET	REV.
C40SMB022SL0205	1 / 1	-