


重心位置・荷重分布


機種	運転質量 (kg)	重心位置 G (mm)			荷重分布(kg)			
		X	Y	Z	A	B	C	D
RDA-MAP2243H	160	467	217	914	39	38	42	41
RDA-MAP2803H	160	467	217	914	39	38	42	41
RDA-MAP4503H	255	623	319	940	67	67	61	60
RDA-MAP5603H	260	614	322	947	69	70	60	61
RPA-MAP2243H-A/B	180	464	216	1029	45	43	47	45
RPA-MAP2803H-A/B	180	466	217	1031	44	43	47	46
RPA-MAP4503H-A/B	295	628	319	1101	77	77	71	70
RPA-MAP5603H-A/B	295	628	319	1101	77	77	71	70

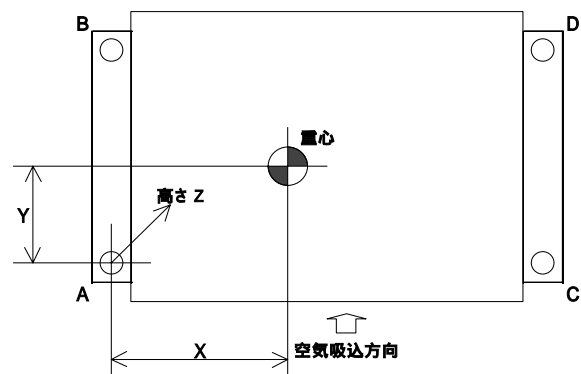

機種 RPA-MAP5603H-A/B
電源 三相 200V 50/60Hz
運転条件 JIS標準条件
測定場所 屋外
測定位置 ニット正面1m、マイク高さ1m

RPA-MAP5603H-A/B SOUND LEVEL


● — ● 50/60Hz 65 dB(A)

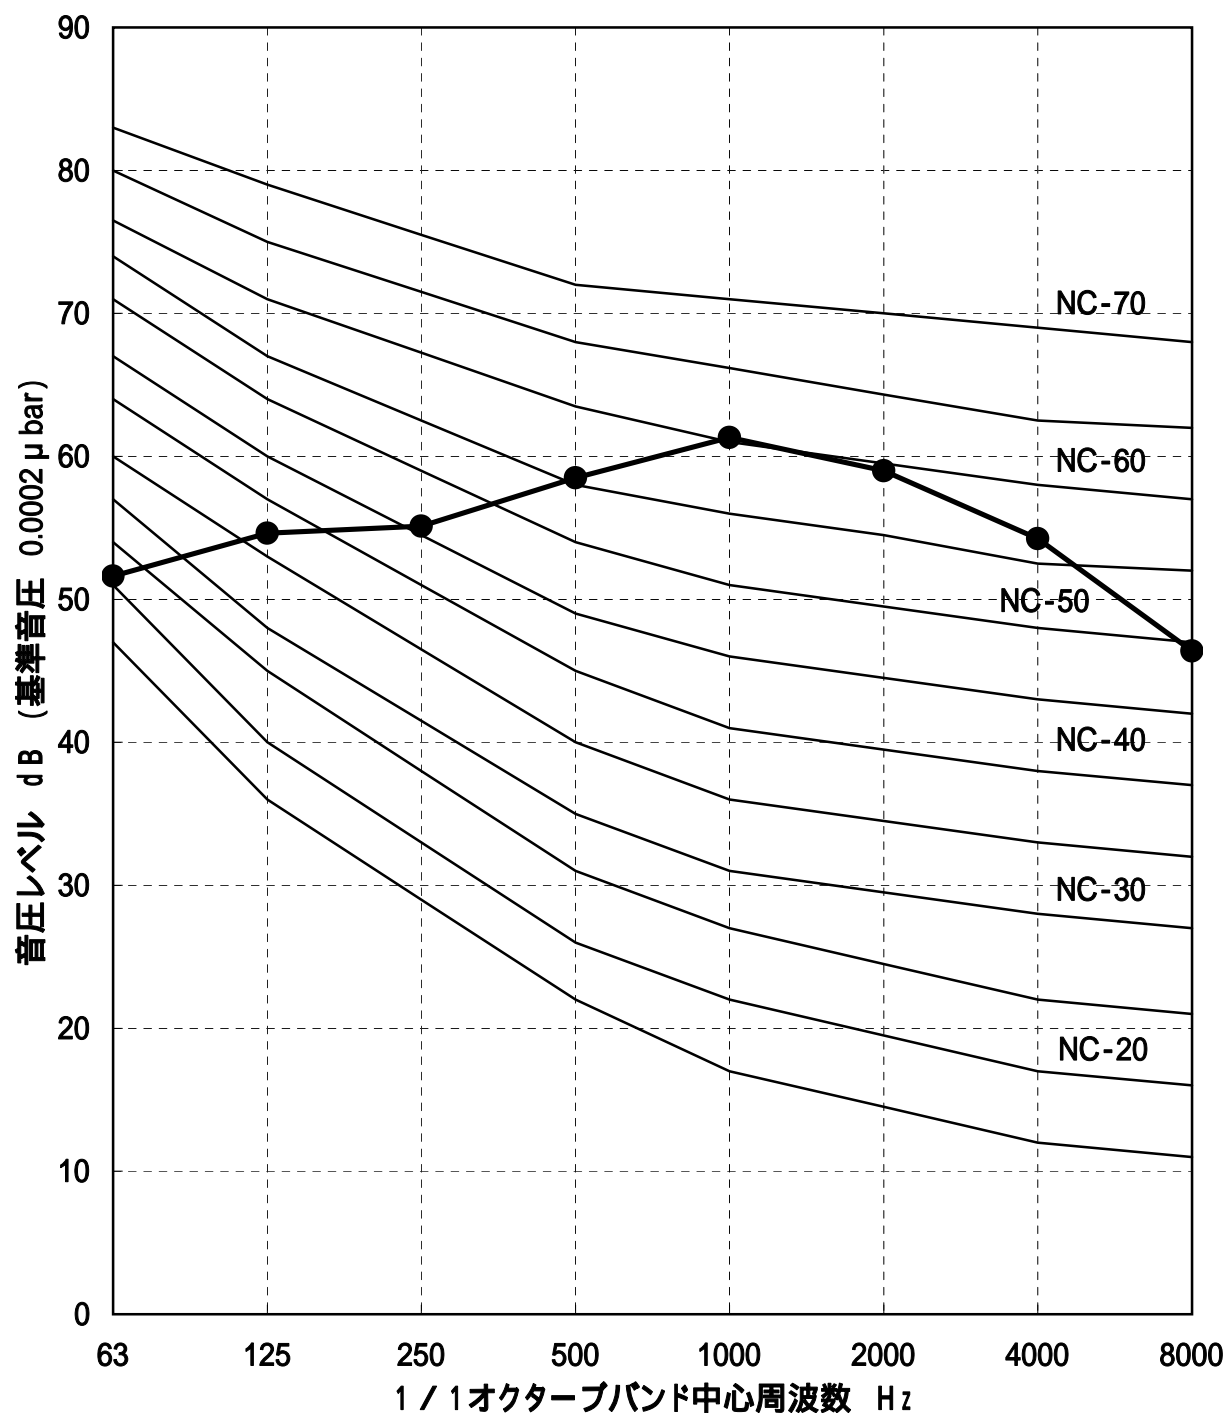

ご参考図


RPA-MAP4503H 標準風量 120m³/min

水平距離(m)	5	10	20	30
中心風速(m/s)	2.79	1.54	0.89	0.30

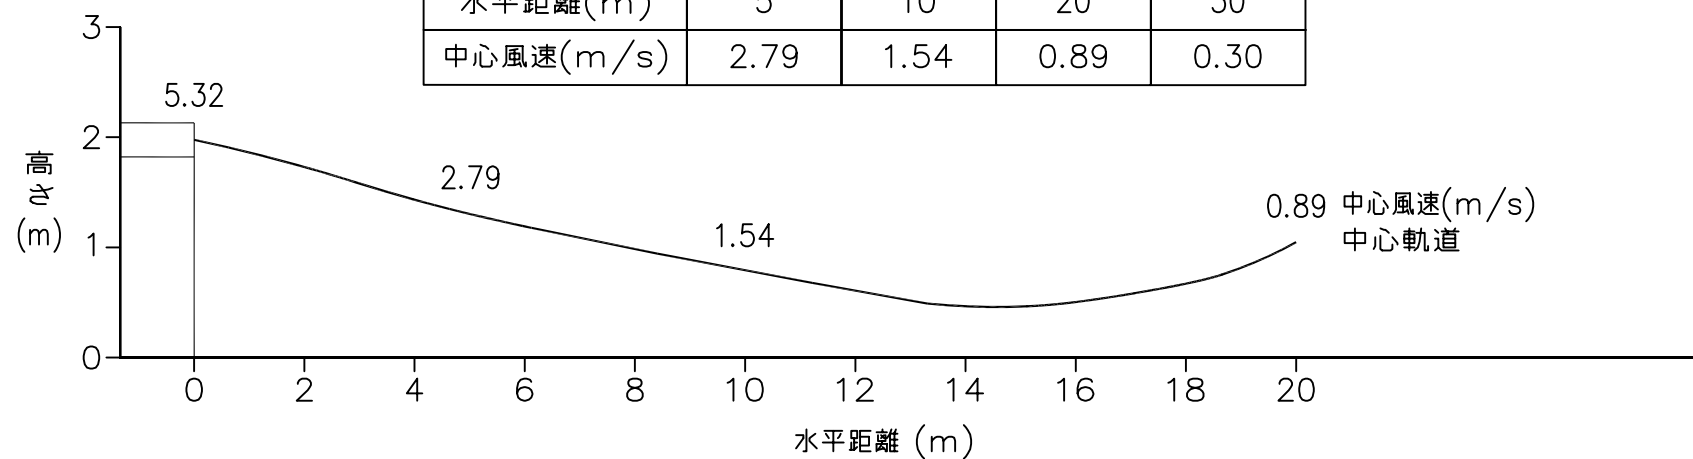

RPA-MAP5603H 標準風量 145m³/min

水平距離(m)	5	10	20	30	35
中心風速(m/s)	3.37	2.01	1.08	0.64	0.30

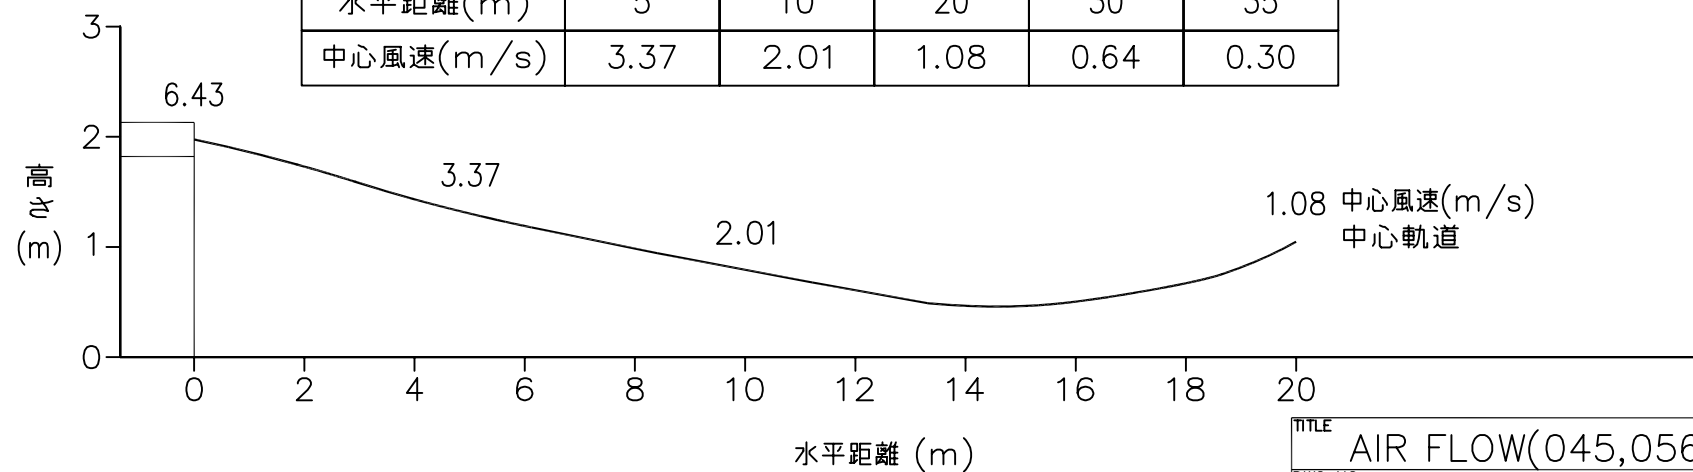

TITLE		
AIR FLOW(045,056)		
DWG. NO.	SHEET	REV.
C40SMB045SL0205	1 / 1	-