


東芝 業務用・全熱交換ユニット用部材
高性能フィルター（天井埋込形用）

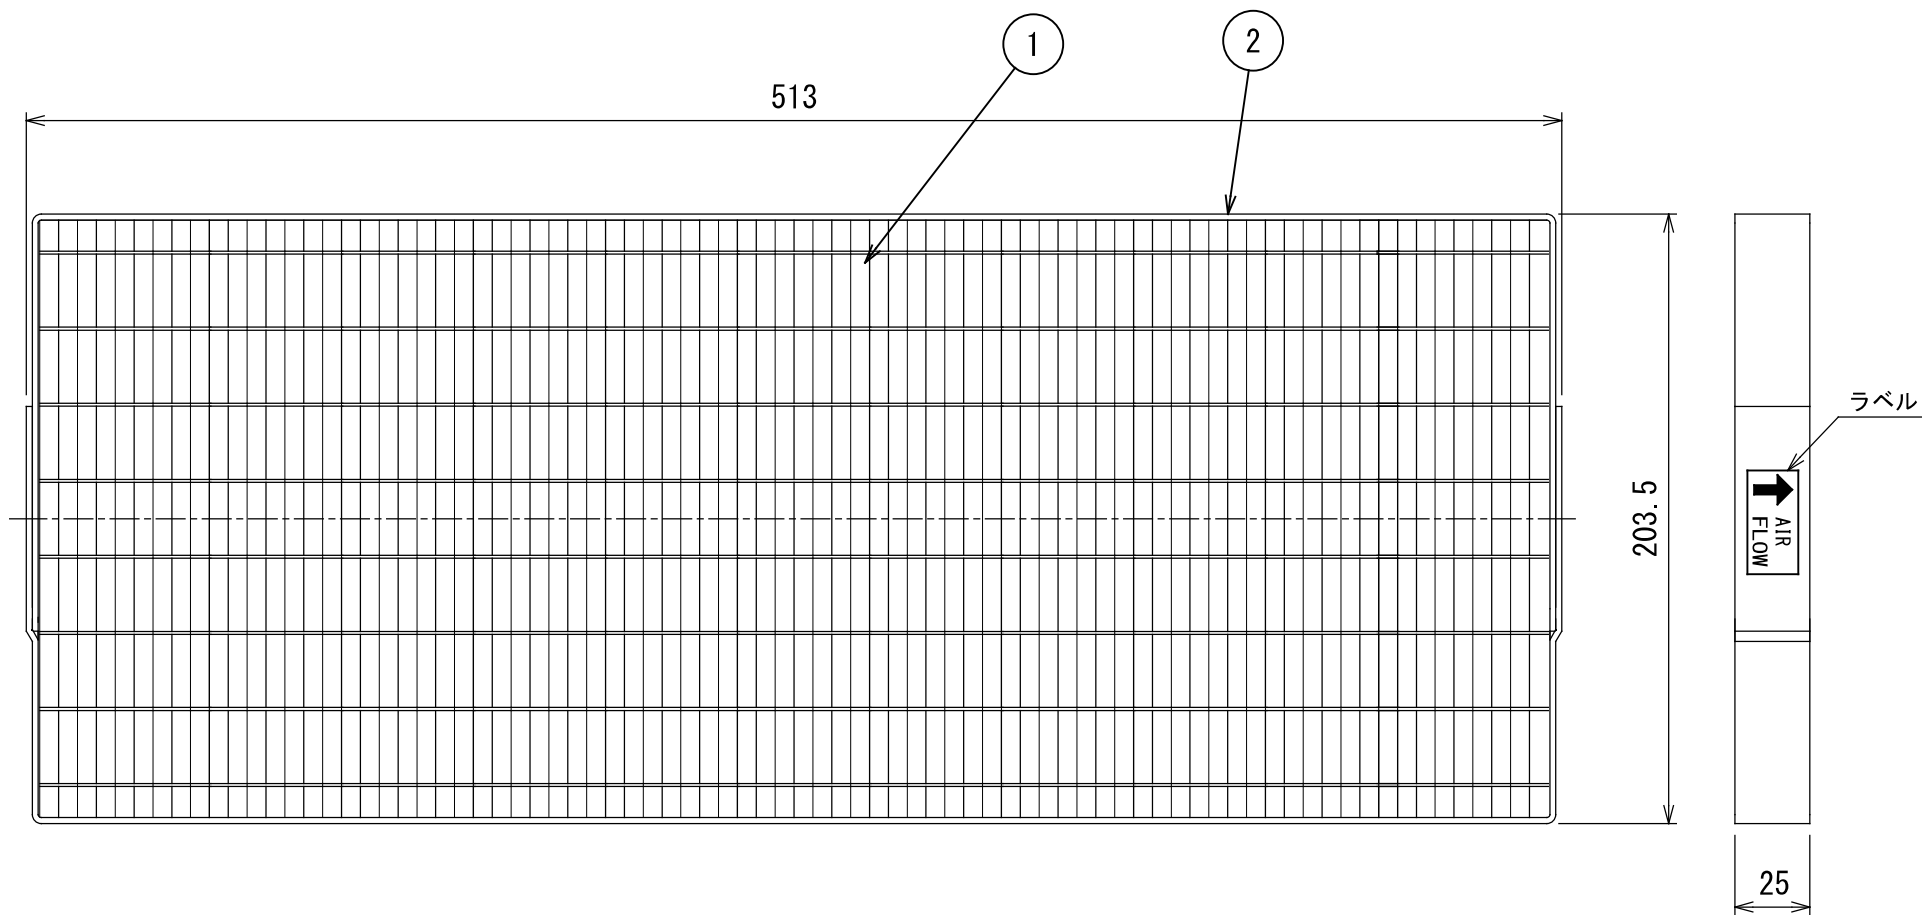

品番	部品名	材質	備考
1	ろ材	不織布	捕集効率 比色法65%
2	枠	ポリエステル／アクリル繊維	

形名	フィルター数／台	適用機種
NF-100HC	2	<全熱交換ユニット> VN-M800HS VN-M800HT VN-M1000HS VN-M1000HT <直膨コイル付全熱交換ユニット> MMD-VNK803HEX MMD-VNK1003HEX-A MMD-VNK1003HEX-B

注) 1. 本体1台分がセット。
2. 高性能フィルター耐用時間2,500時間
(外気塵埃濃度0.1mg/m³)


※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV004898-NF-100HC (1/3)	03	図法
		12Z	三角法
品名	東芝 業務用・全熱交換ユニット用部材 高性能フィルター（天井埋込形用）	尺度	単位
			m m
形名	NF-100HC	日本キャリア株式会社	


東芝 業務用・全熱交換ユニット用部材
高性能フィルター（天井埋込形用）

■高性能フィルター組み込み時静圧－風量特性曲線

①VN-M800HS

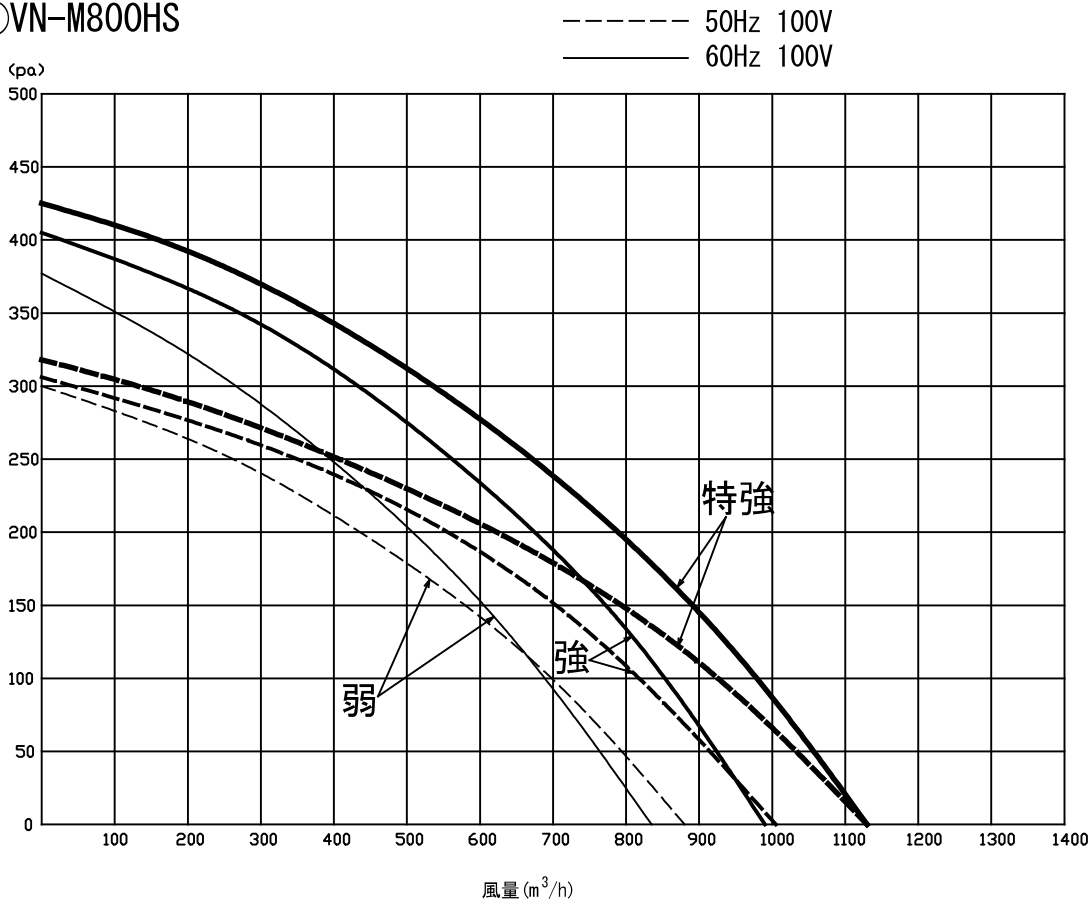

②VN-M1000HS

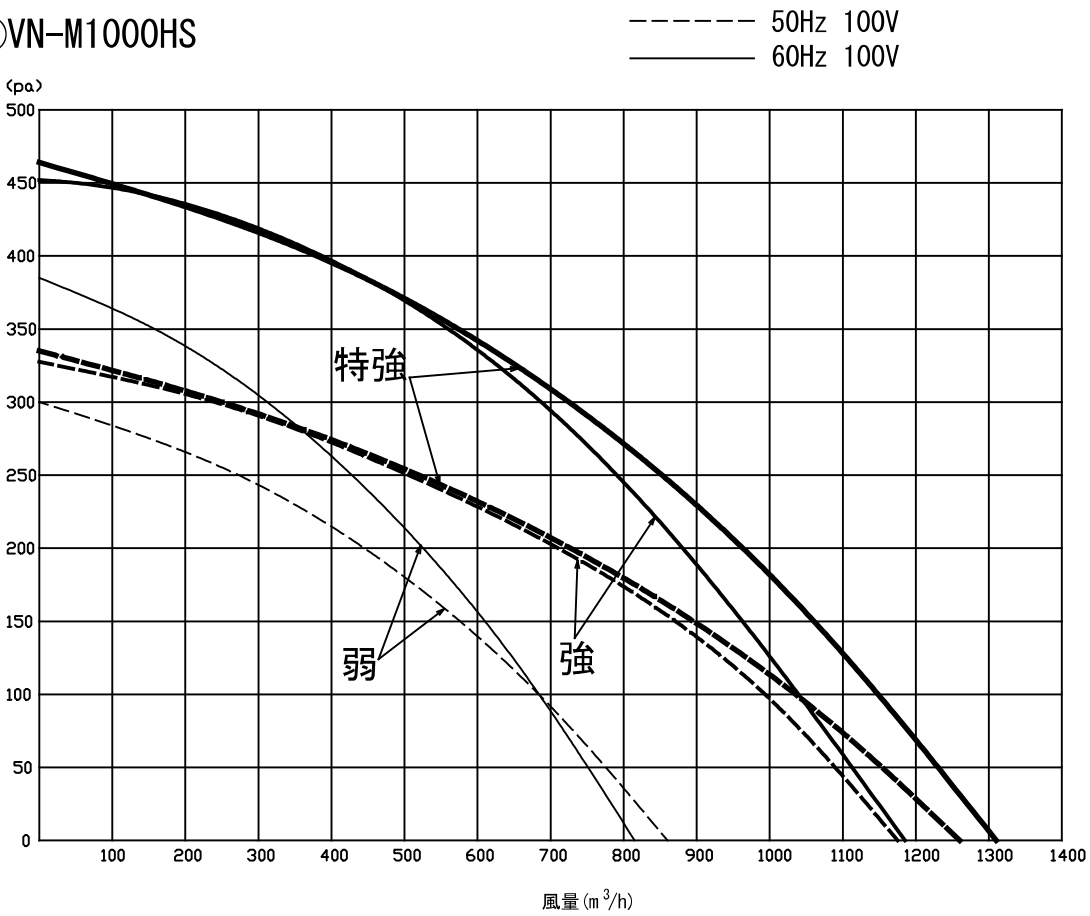



注) 1. 直膨コイル付全熱交ユニットMMD-VNK***HEXは
高性能フィルターが標準で組み込まれていますので、
製品の静圧－風量特性曲線をご覧ください。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図 番	AV004898-NF-100HC (2/3)	03	図 法
		12Z	三 角 法
品 名	東芝 業務用・全熱交換ユニット用部材 高性能フィルター（天井埋込形用）	尺 度	単 位
			m m
形 名	NF-100HC	日本キャリア株式会社	

東芝 業務用・全熱交換ユニット用部材
高性能フィルター（天井埋込形用）

■高性能フィルター組み込み時静圧－風量特性曲線

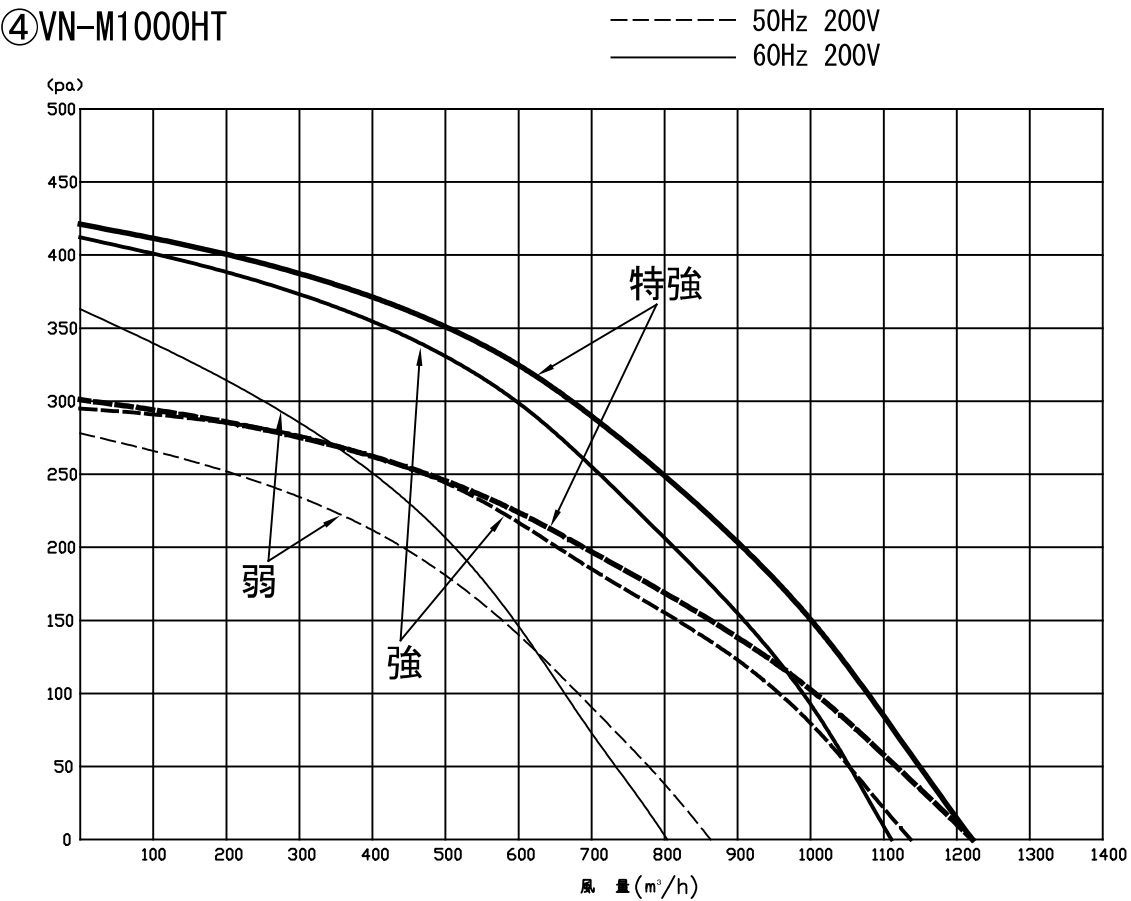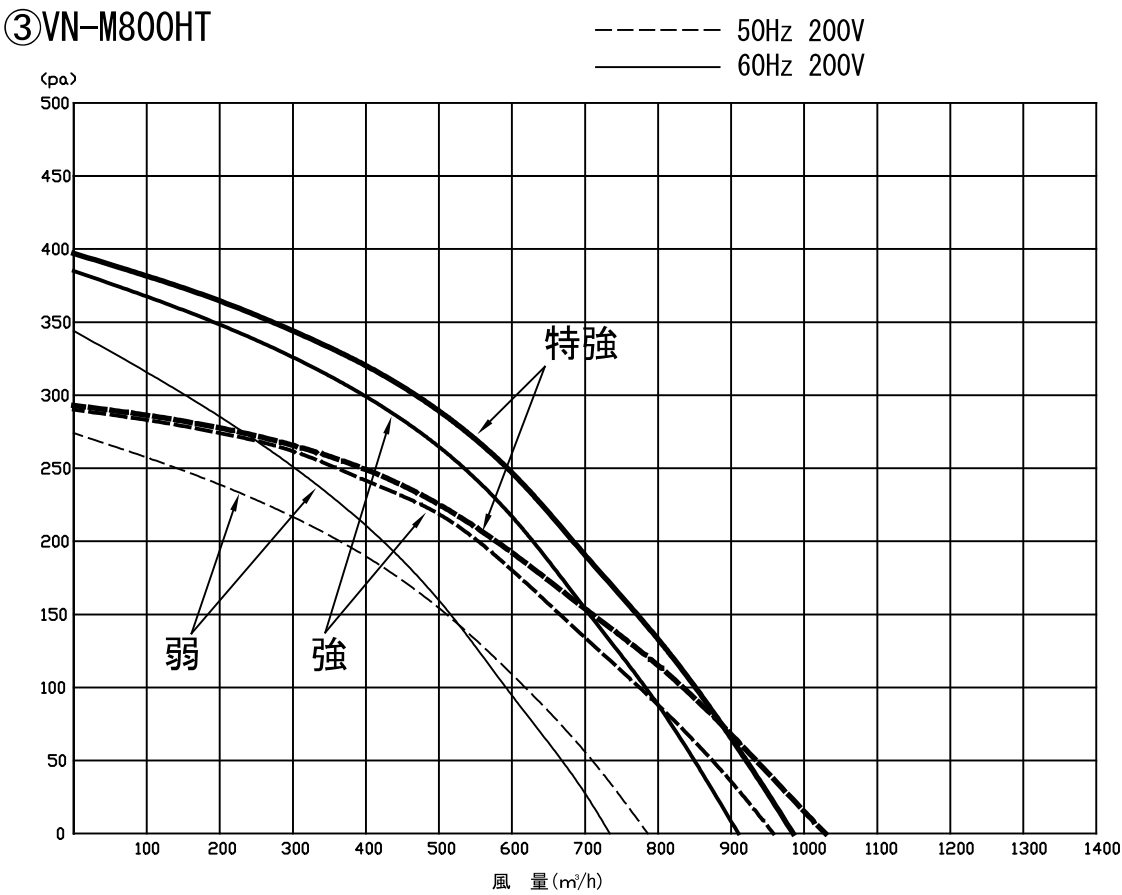

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV004898-NF-100HC (3/3)	03	図法
		12Z	三角法
品名	東芝 業務用・全熱交換ユニット用部材 高性能フィルター（天井埋込形用）	尺度	単位
			m m
形名	NF-100HC	日本キャリア株式会社	