


東芝 業務用・全熱交換ユニット用部材


遠方発停用アダプター

品番	部品名	仕様	色調
1	コネクタ	2P	白
2	コネクタ	5P	赤

<有電圧DC12V, 24V用>

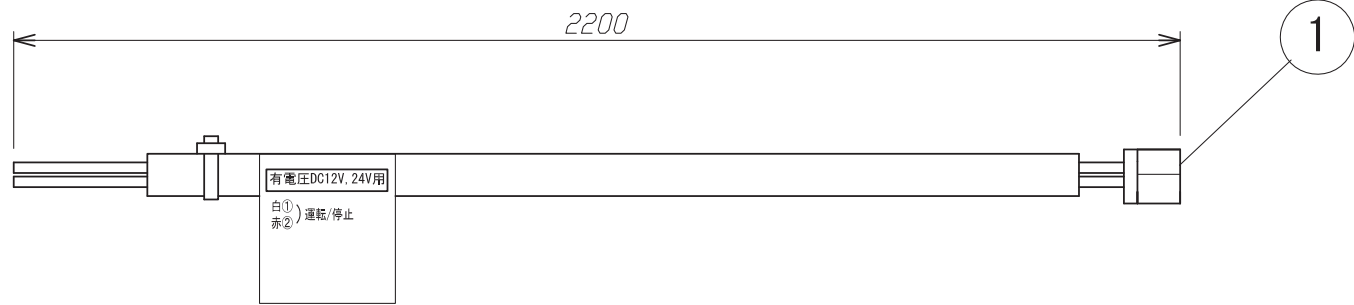

<無電圧a接点用>

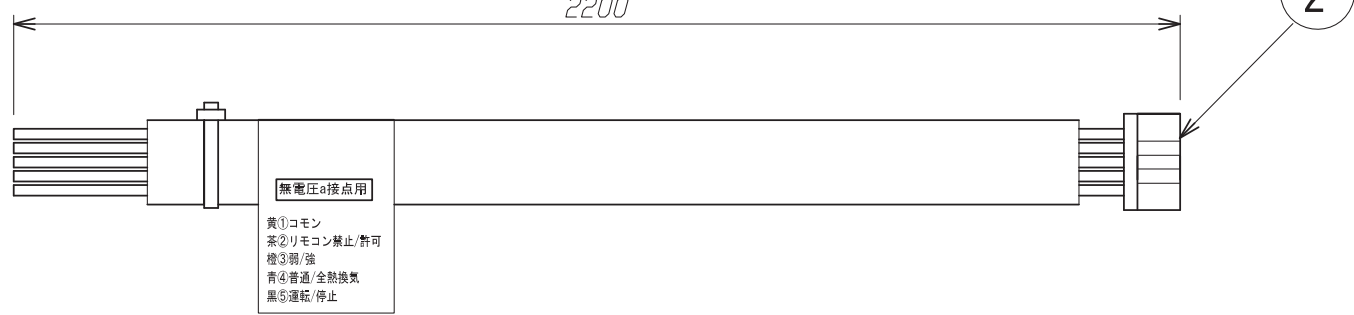

外部機器の出力信号	コネクタ	機能
有電圧DC12V, 24V用 (レベル信号) (パルス信号)	2P 白① 赤② ※全熱交換ユニット制御基板の コネクタCN706(2P)へ接続	<① - ② 結線> 空調機などの外部機器と 連動(運転/停止)する。
無電圧a接点用 (レベル信号)	5P 黄① 茶② 橙③ 青④ 黒⑤ ※全熱交換ユニット制御基板の コネクタCN705(5P)へ接続	<① - ⑤ 結線> 空調機などの外部機器と 連動(運転/停止)する。 [ON:運転・OFF:停止] <① - ② 結線> 外部より、手元リモコン 禁止/許可を切り換える。 [ON:手元リモコン禁止・OFF:許可] <① - ③ 結線> 外部より、強/弱を 切り換える。 [ON:弱・OFF:強] <① - ④ 結線> 外部より、普通換気/全熱換気を 切り換える。 [ON:普通換気・OFF:全熱換気]

東芝キヤリア株式会社

形 名

NRB-1H

作成年月日

H. 22. 12. 13

図面番号

A V 0 0 4 9 0 0