

TOSHIBA

C-maga
号外

LINEUP 追加

ビル用マルチ空調システム【更新用】




SUPER MULTI series

スーパーマルチu[®] スーパーマルチmini[®]



特集 2025年4月ラインアップ追加
更新需要に最適なメリット徹底解剖！

室外機ラインアップ

シリーズ	スーパーマルチu [®] UR シリーズ	スーパーマルチu [®] U2 シリーズ	スーパーマルチmini [®] 更新用
用途	更新	更新	更新
吹出しタイプ	上吹きタイプ	上吹きタイプ	横吹きタイプ
選定対象 (既設冷媒条件)	R22・R407C 更新用 高効率 S/ 高効率	R410A 更新用 高効率 S/ 高効率	R410A 更新用 標準
馬力 ラインアップ	高効率 S 8HP~50HP 高効率 8HP~54HP	高効率 S 8HP~50HP 高効率 8HP~54HP	単相 3HP~4HP 三相 3HP~12HP
製品外観	高効率 S 仕様	高効率仕様	
			



日本キヤリア株式会社

ラインアップ拡充更新需要に最適

低コスト & 時短工事で更新提案に最適なUシリーズ

配管更新費用を抑制！他社配管も100%カバーしています！

UR シリーズ


U2 シリーズ

冷媒配管の対応範囲が大幅に拡大した事により、既存配管が従来よりもさらに対応可能となりました。配管再利用する事で大幅にコスト削減することができるので、低コスト、時短工事に貢献出来ます。

■冷媒配管選定範囲

配管場所	従来	新規	計
主配管	124種	28種	152種
分岐管間の配管	51種	72種	123種
室内ユニット接続配管	24種	51種	75種

※詳細はカタログ、営業までお問合せください

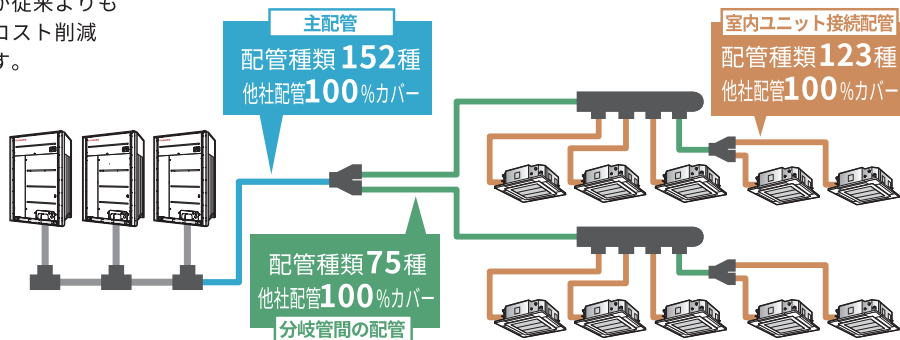

既設配線の利用範囲が広い！

UR シリーズ

U2 シリーズ


■8・10馬力の電源配線最小太さ低減で施工性向上、コストも削減

	8馬力	10馬力
従来	8mm ²	14mm ²
新型	5.5mm ²	8mm ²

■電源渡り配線も大幅改善

	対応馬力	室外機台数
従来	最大24馬力	最大2台
新型	最大38馬力	最大4台

■他社更新用の電源端子台の高さ不足にも対応可能

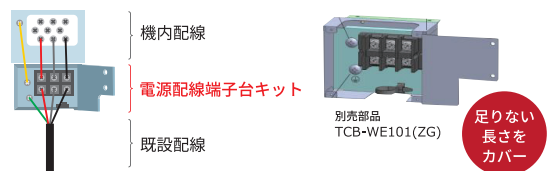


更新専用リニューアルフィルター標準搭載で配管洗浄が不要！

UR シリーズ

■更新専用リニューアルフィルターを搭載

既設配管内部に溜まった塩化化合物、異物等の汚れを2種類の繊維、吸着フィルターで吸着・保持するので煩雑な洗浄作業が不要です。



■洗浄レスで対応可能なオイルも拡大

洗浄レスで対応可能なオイルに、PAG系『NL10』『HP-9』が追加。

鉱油	合成油
スニソ フレオールS MS	アルキベンゼン系(HAB、バーレルフリーズ)全般 エステル系全般、エーテル系 PAG系(HP-5S、NL10、HP-9)

中低層ビル・店舗にオススメなmini更新用シリーズ



能力ランク 相当馬力	P80形	P112形	P140形	P160形	P224形	P280形	P315形
更新用 標準	単相 200V	MCY- MAP801HJ	MCY- MAP112HJ	—	—	—	—
	三相 200V	MCY- MAP801H	MCY- MAP1121H	MCY- MAP1401H	MCY- MAP1601H1 MCY- MAP1601H	MCY- MAP2241H	MCY- MAP2801H MCY- MAP3151H

中低層物件に
オススメ
POINT

小規模施設での個別運転が可能！

- ・部屋毎の室内機の組合せは自由
- ・部屋毎の運転、温度設定は個別に可能

更新提案に
オススメ
POINT


既設配管・配線が再利用できる！
中低層物件に最適な配管長設定！

施工性POINT

限られたスペースでスムーズな工事を可能にする高い運搬性と施工性を実現しました！

■設置面積のコンパクト化を実現

薄形で、設置場所フリーともいえるスーパーマルチminiの室外機。スペースの限られる都心部・周辺部の中低層ビルに即応するシステムです。

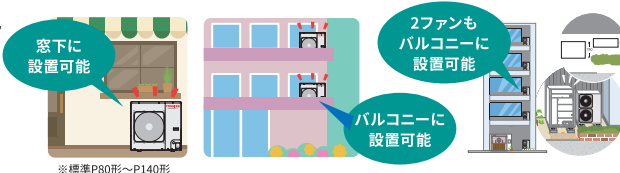

※標準P80形～P140形



※出入口幅×2100、奥行1300mm

※標準P80形～P140形