


# フィルター交換説明書 F-1C

適用機種

VFP-C8WUF、VFP-C8WUF(T)

VFP-C8WUFC、VFP-C8WUFC(T)

※フィルター捕集効率(質量法)82%

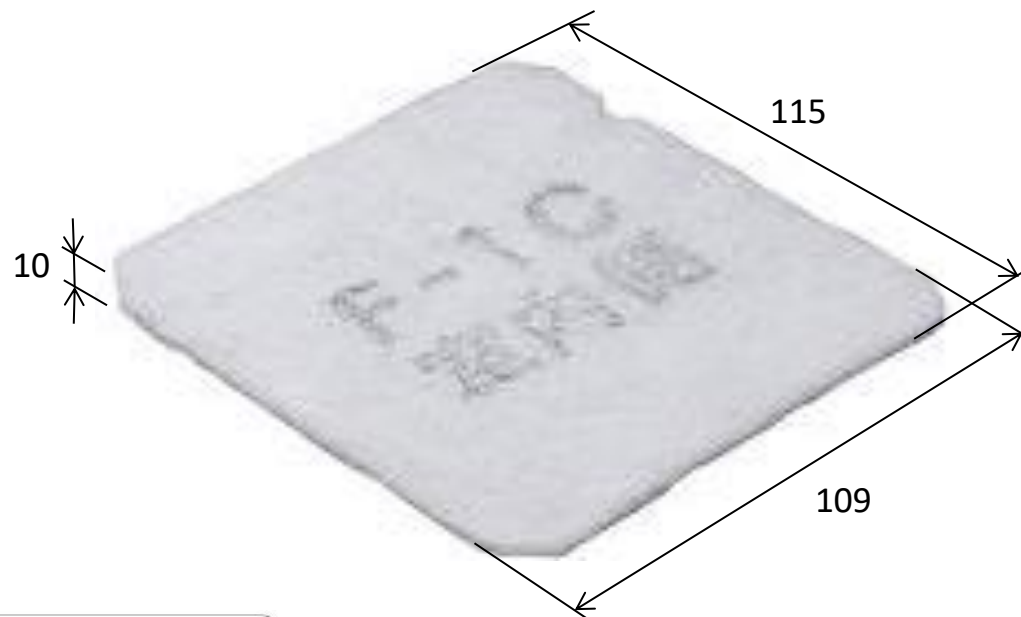

## 取り付けかた

### 1. 本体カバーをはずします。

取っ手に指を引っ掛け、手前に引きまします。

\*本体カバーの取り付け・取りはずしの時は、パネルを閉じておこなってください。



パネルを持って無理に引っばらないでください。パネルが破損する恐れがあります。



### 2. フィルターを交換します。


#### 【フィルター支えなしの機種の場合】

- (1) 本体表面にはめてある清浄フィルターをはずします。
- (2) 本体表面に清浄フィルターを取り付けます。




#### 【フィルター支え付きの機種の場合】

- (1) フィルターをつまんでフィルター支えとは反対の方向にスライドさせてはずします。
- (2) フィルター支えをつまんでフィルターを本体枠との間にスライドさせながら取り付けます。



### 3. 本体カバーを取り付けます。

- ① 本体カバーを本体枠上部のツメ(2カ所)に引っ掛ける。
- ② 本体カバー下部を本体に押しつける。
- ③ 本体カバー上部を押し、ツメが確実に引っ掛かっているか確認する。



※本体カバーを軽く引っ張って、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取付が不完全ですと本体カバーが落下することがあります。

東芝キャリア株式会社

資料名

交換予備フィルター

作成年月日

R4・4・5

資料番号

KYFS\_F-1C