


フィルター交換説明書 F-1CX

適用機種

VFP-C8WUFF、VFP-C8WUFF(T)

※フィルター捕集効率(質量法)98%

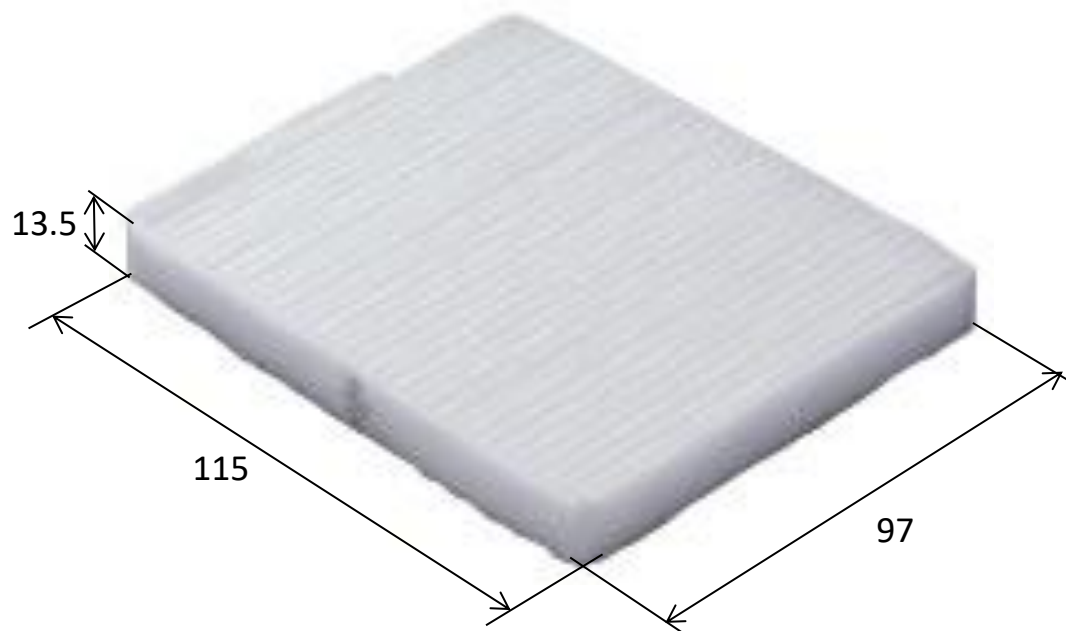

取り付けかた

1.本体カバーをはずします。

取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。


*本体カバーの取りつけ・取りはずしの際は、パネルを閉じておこなってください。




パネルを持って無理に引っばらないでください。パネルが破損する恐れがあります。



2.本体表面にはめてある清浄フィルターをはずします。



3.本体表面に清浄フィルターを取り付けます。




お願い

●清浄フィルターの取り付け方向にご注意ください。フィルター側面の矢印が取付方向に向くように取り付けてください。

4.本体カバーを取り付けます。

- ①本体カバーを本体枠上部のツメ(2カ所)に引っ掛ける。
- ②本体カバー下部を本体に押しつける。
- ③本体カバー上部を押し、ツメが確実に引っ掛かっているか確認する。

※本体カバーを軽く引っ張って、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取付が不完全ですと本体カバーが落下することがあります。



東芝キャリア株式会社

資料名

交換予備フィルター

作成年月日

R4・4・5

資料番号

KYFS_F-1CX