フィルター交換説明書　F-1KAV

適用機種	DV-1KAVF

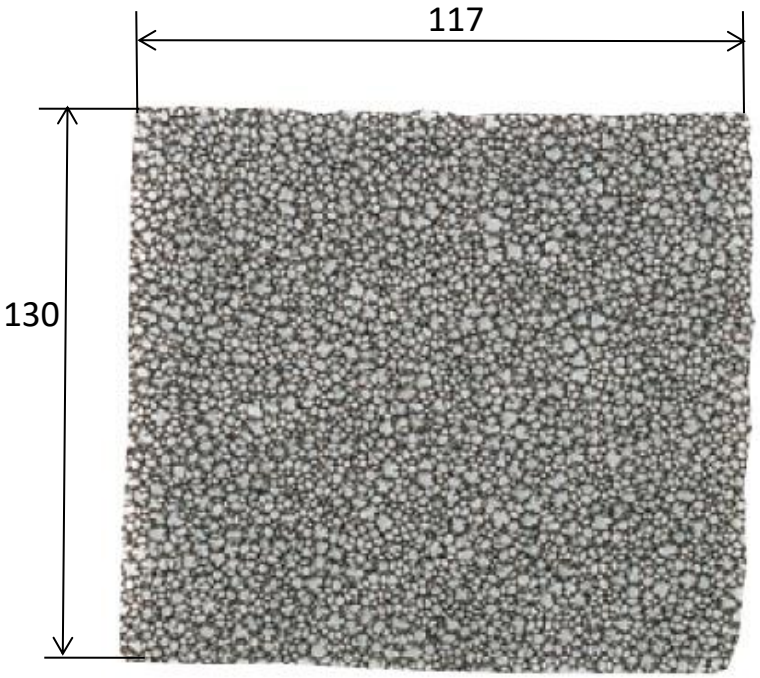

取り付けかた

換気扇の運転を停止します。

1. グリルをはずします。
   グリルの両側の手掛部を持って下へ引きながらに本体枠よりはずします。
2. グリルからフィルターを取りはずします。
3. 新しいフィルターを取り付けます。
   はずした逆の順序で組立ます。

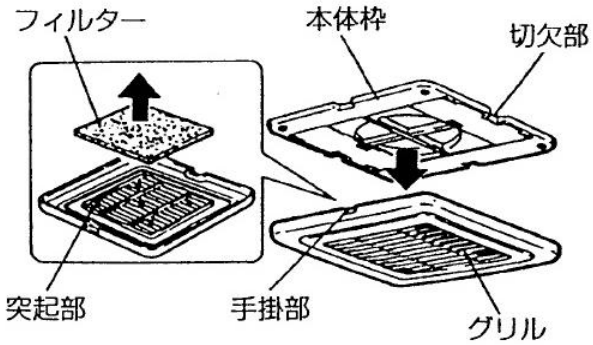

●フィルターを入れ忘れますと天井が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。フィルターはグリル内側の突起部（5カ所）に差し込みます。

東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-1KAV