フィルター交換説明書　F-1KK

適用機種	DV-1KKF1、DV-1KKF1(T)
	DV-1KKF、DV-1KKF(T)

※フィルター捕集効率(質量法)82%

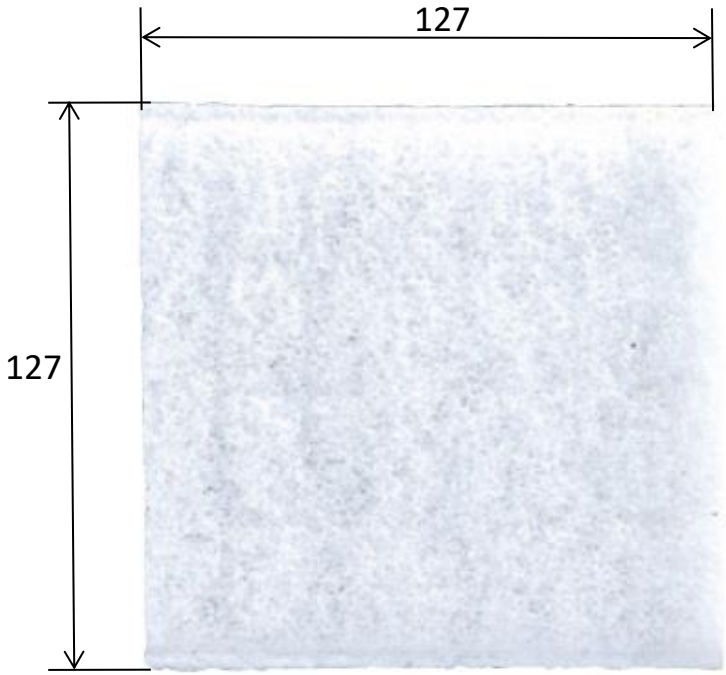

取り付けかた

1. パネルをはずします。
パネルの両側の手掛部を持ってはずします。



2. フィルターをはずします。
パネル裏側のフィルター枠の切欠部でフィルターを指でつまみはずします。
※パネルは引っ張らないでください。
落下防止ワイヤーが切れる恐れがあります。



3. 新しいフィルターを取り付けます。
フィルター枠にフィルターをはめ込みます。
※フィルターはフィルター枠の8ヶ所のフィルター押さえに確実にはめ込んでください。



4. パネルを取り付けます。
パネルと本体枠を合わせカチッと音がするまでパネルを押し付けます。



東芝キヤリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-1KK