


フィルター交換説明書 F-1KY


適用機種 DV-1KY、DV-1KY(T)

※フィルター捕集効率(質量法)75%

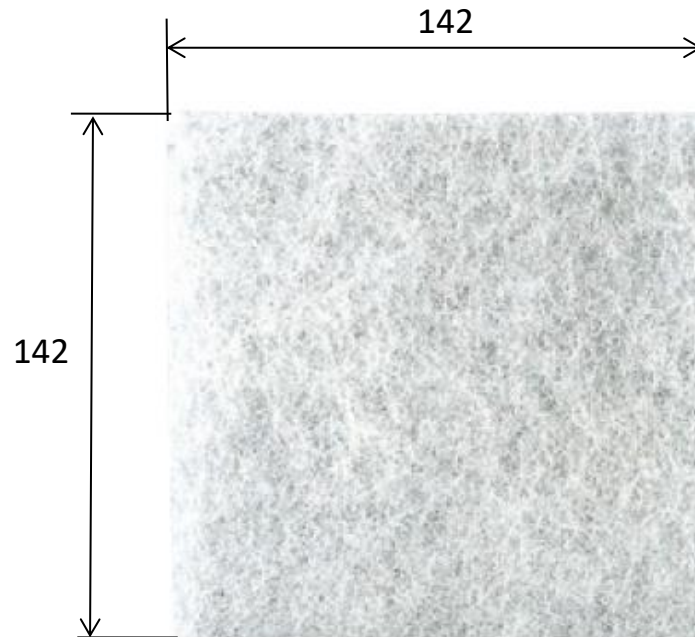


取り付けかた

1. 本体カバーをはずします。
取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。

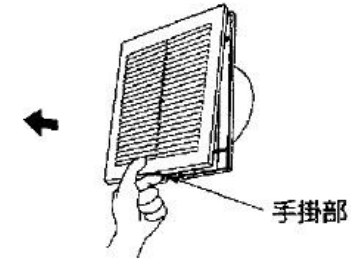

2. 本体カバー内面に、貼り付けてある外気清浄フィルターをマジックテープからはずします。

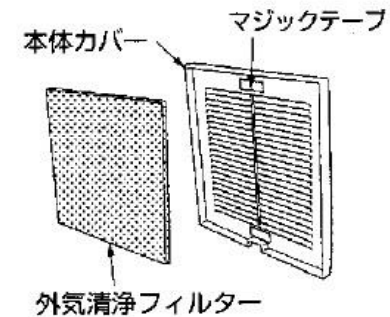

3. 本体カバー内面のマジックテープに外気清浄フィルターを貼り付け、本体カバーを元どおりに取り付けます。
 - 本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。

東芝キャリア株式会社	資料名	交換予備フィルター	
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-1KY