


# フィルター交換説明書 F-1SS3

適用機種

VFP-8WUF3、VFP-8WUF3(T)

DV-1KSS3、DV-1KSS3(T)

※フィルター捕集効率(質量法)82%

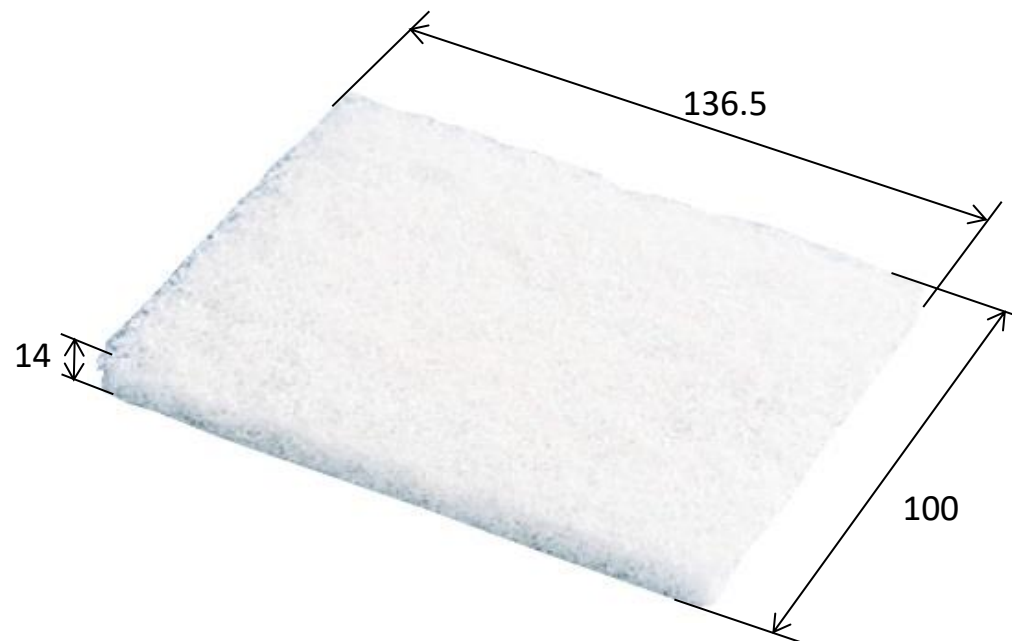


## 取り付けかた

1. 本体カバーをはずします。  
取っ手に指を引っ掛け、  
手前に引きます。



※本体カバーの取り付け・取り  
はずしの時は、パネルを閉じ  
ておこなってください。

2. 本体表面に、はめてある清浄  
フィルターをはずします。



3. 本体表面に清浄フィルターを取り付け、  
本体カバーを元どおりに取り付けます。

音がカチッとするまで  
本体に押しつけます。  
本体カバーを軽く引っ  
ばって、簡単にはずれ  
ないか確認し、はずれ  
る場合はやり直してく  
ださい。取り付けが不  
完全ですと落下するこ  
とがあります。



東芝キャリア株式会社

資料名

交換予備フィルター

作成年月日

R4・4・5

資料番号

KYFS\_F-1SS3