


フィルター交換説明書 F-1SX3

適用機種


VFP-8WUFF3、VFP-8WUFF3(T)

※フィルター捕集効率(質量法)98%

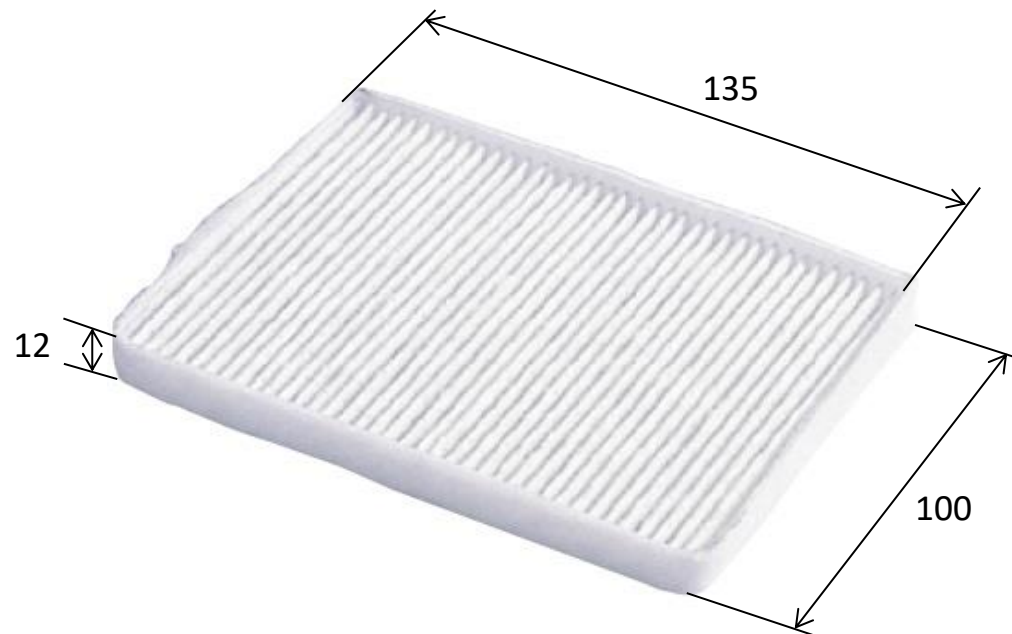


取り付けかた

1. 本体カバーをはずします。
取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。



※本体カバーの取り付け・取りはずしの時は、パネルを閉じておこなってください。


2. 本体表面に、はめてある清浄フィルターをはずします。



3. 本体表面に清浄フィルターを取り付けます。

お願い

- 清浄フィルターの取付方向にご注意ください。フィルター上面の矢印が取付方向に向くように取り付けてください。



4. 本体カバーを取り付けます。
音がカチッとするまで本体に押しつけます。
本体カバーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。



東芝キャリア株式会社

資料名

交換予備フィルター

作成年月日

R4・4・5

資料番号

KYFS_F-1SX3