


フィルター交換説明書 F-2KT

適用機種


DV-2KT、DV-2KT(T)、DV-2KAT

※フィルター捕集効率(質量法)75%

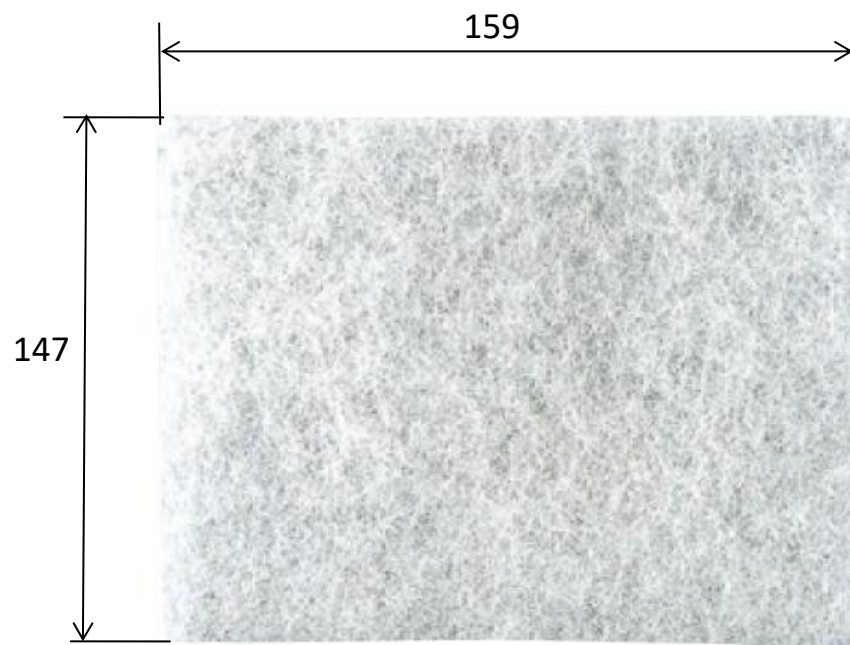


取り付けかた

1. 本体カバーをはずします。
取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。



2. 本体カバー内面に、はめてある清浄フィルターをはずします。

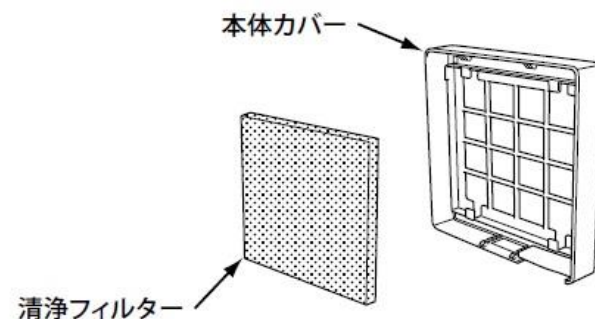

3. 本体カバー内面に清浄フィルターを取り付け、本体カバーを元どおりに取り付けます。
 - 本体カバーを軽く引っばって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。

東芝キャリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-2KT