



## 同梱部品

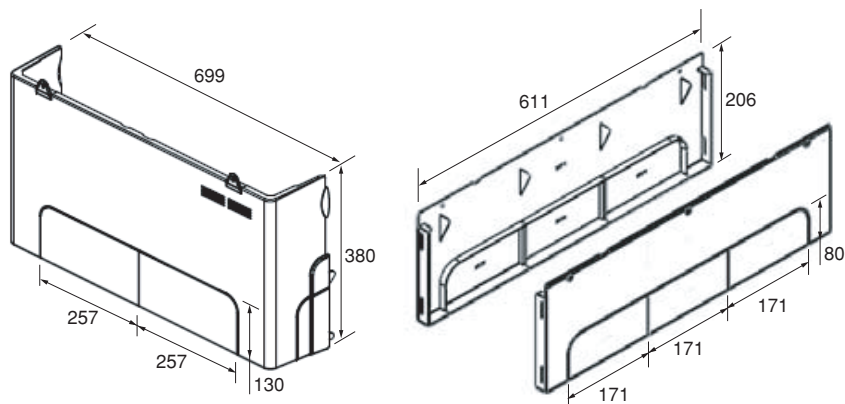

①フロントカバー:1個


②側面カバー(左右共通):2個

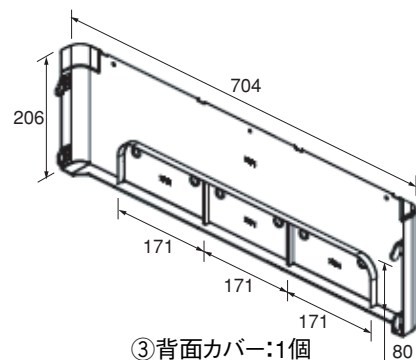

③背面カバー:1個



④化粧ねじ:2本



⑤ドリルねじ:1本


## 取付手順

必ず4面すべてにカバーを取り付けてください。


壁面側(据付状況により背面又は側面)のカバーは、貯湯ユニットを基礎に固定する前にあらかじめ取り付けておいてください。  
※各部品には、スリットが入っています。配管処理状況に応じて必要な部位をカッターナイフなどでカットして取り付けてください。

### 2-1.取付手順(4面取り付け)

- (1) 筐体に共締めするねじをはずします。(図1)
  - 1.前面パネル(下)の下側のねじ2本
  - 2.左右の側面パネル下側のねじ各3本
  - 3.背面パネル下側のねじ3本・・・合計11本
- (2) 製品の左右側面に②側面カバーを取り付けます。(図2)
  - 1.ねじ3本で製品の左右側面パネルに共締め
- (3) 製品背面に③背面カバーを取り付けます。(図2)
  - 1.左右の側面カバーの角穴に上下2カ所の爪を挿入
  - 2.上部をねじ3本で製品背面パネルと共締め
- (4) 製品正面に①フロントカバーを取り付けます。(図2)
  - 1.左右の側面カバーの角穴に爪を挿入
  - 2.上部を④化粧ねじ2本で製品前面パネルと共締め

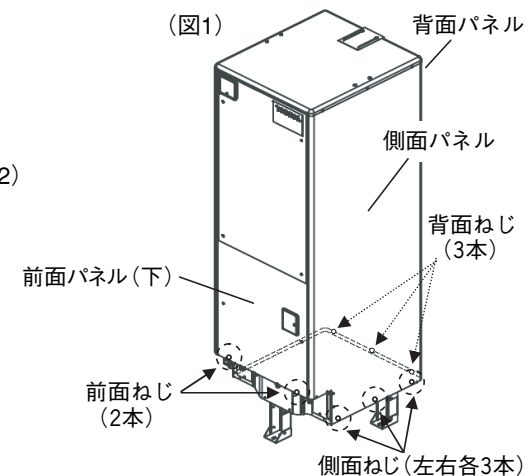

(図2)

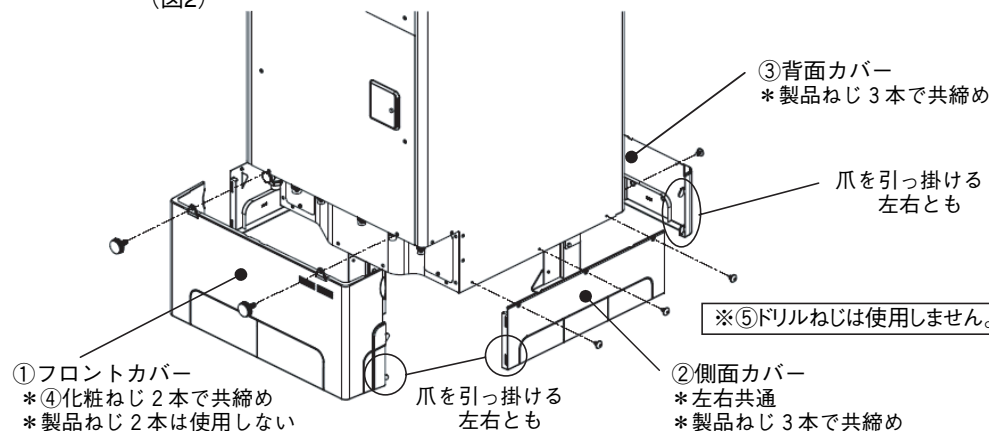

①フロントカバー  
\*④化粧ねじ2本で共締め  
\*製品ねじ2本は使用しない

※⑤ドリルねじは使用しません。

②側面カバー  
\*左右共通  
\*製品ねじ3本で共締め

適用機種		図面番号	T84H12050 (1/2)			
品名	HWH-F※46※CT※ (W700×D800)	東芝ヒートポンプ給湯機用 脚部カバー	尺	—	図	第三角法
	HWH-F※56※CT※ (W700×D800)					
		HWH-LC408	度		法	
東芝キヤリア株式会社						

(単位: mm)

●壁面側に既設の埋設配管などがあり、背面カバーや側面カバーの既存のカットラインでは干渉を回避できない場合は、市販の“ノコギリ”や“プラスチックカッター”などを用いて干渉部をカットしてください。以下 2-2、2-3に示す方法は、その推奨例です。

## 2-2. 背面カバーを既存のカットライン以外でカットする場合

●筐体に共締めするねじをはずします。(図1A)





1. 前面パネル(下)の下側のねじ 2 本
  2. 左右の側面パネル下側のねじ各 3 本
  3. 背面パネル下側左右のねじ 2 本
- ※中央のねじは取りはずし不要です。・・・合計 10 本

●市販のノコギリ、プラスチックカッターなどを用いて、③背面カバーを図3に示す点線位置でカットします。(図3)

●製品の左右側面に②側面カバーを取り付けます。(2-1 (2) と共通作業)

●カットした③背面カバーを取り付けます。(図4)  
1. 側面カバーの角穴に上下 2ヶ所の爪を挿入(左右とも)  
2. 上部をねじ各 1 本で製品背面パネルに共締め

●製品正面に①フロントカバーを取り付けます。(2-1 (4) と共通作業)

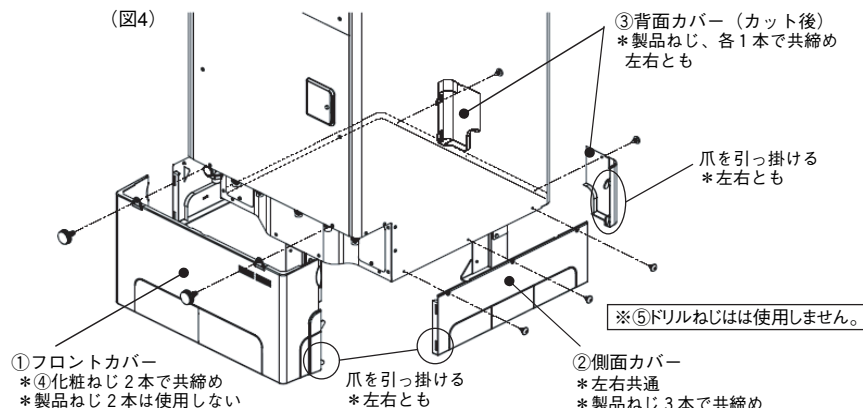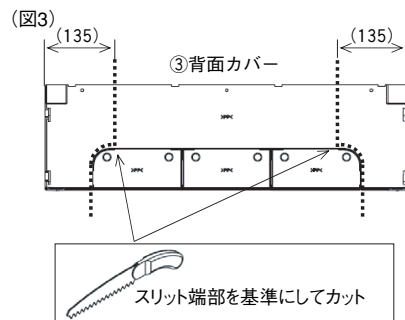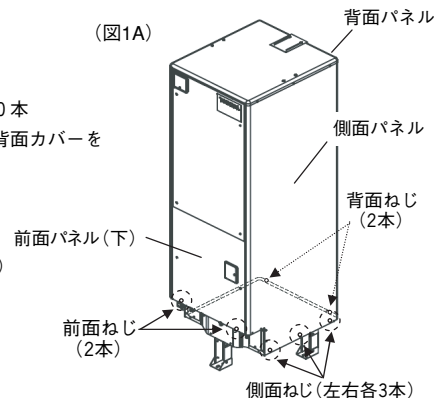

(単位: mm)

## 2-3. 側面カバーを既存のカットライン以外でカットする場合

※イラストは右側面カバーをカットする場合です。

●筐体に共締めするねじをはずします。(図1)

1. 前面パネル(下)の下側のねじ 2 本
2. 左右の側面パネル下側のねじをはずします。  
※カットしない側面のねじ 3 本  
※カットする側面のねじ左右 2 本(中央は取りはずし不要)
3. 背面パネル下側のねじ 3 本・・・合計 10 本

●②側面カバーの内、1 枚を市販のノコギリやプラスチックカッターなどを用いて、図5に示す点線位置でカットします。(図5)





●カットした②側面カバーの内、背面側のパーツの(図6)の位置にマジックなどで⑤ドリルねじ取り付け用の目印を付けます。  
※イラストは右側面カバーの場合です。左側面カバーの場合は、逆になります。

●製品の左右側面に②側面カバーを取り付けます。(図7)  
1. カット側 : ねじ各 1 本で製品の側面パネルに共締め  
2. カットしない側 : ねじ 3 本で側面パネルに共締め

●製品背面側に③背面カバーを取り付けます。(2-1 (3) と共通)

●②側面カバーの(図6)で印を付けた位置に⑤ドリルねじを打ち、背面カバー爪と共締めして固定します。(図8)  
※ドリルねじの打ち込みは、ねじ頭が製品表面と接した時点で止めてください。それ以上打ち込むとねじバカになります。

●製品正面に①フロントカバーを取り付けます。(2-1 (4) と共通作業)

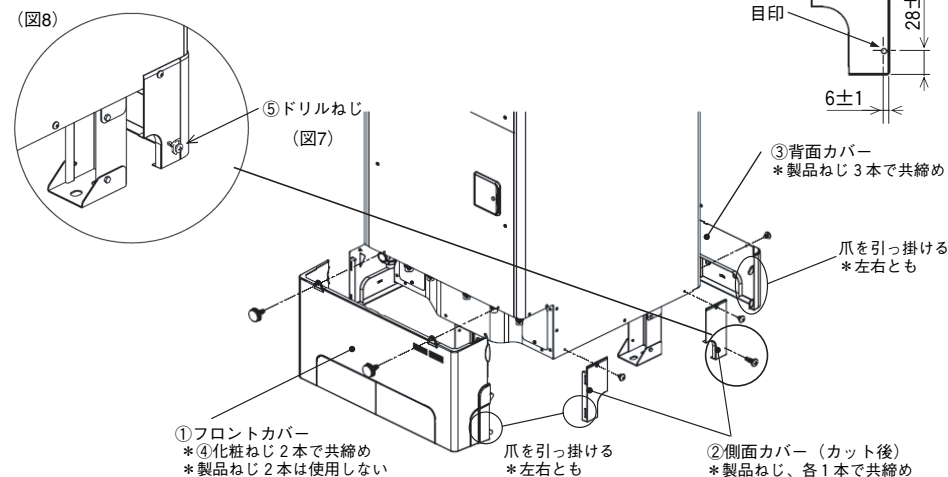

適用機種		図面番号	T84H12050 (2/2)			
品名	HWH-F※46※CT※ (W700×D800)	東芝ヒートポンプ給湯機用 脚部カバー	尺	—	図	第三 角法
	HWH-F※56※CT※ (W700×D800)					
		HWH-LC408	度		法	
東芝キヤリア株式会社						