

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

ワイヤレスリモコン

定格冷房能力 (注1)			kW	5.0	< 1.5 ~ 5.6 >	室 外 機	形 名			ROA-AP564H	
定格冷房時の顕熱比			-	0.62			外 装			シルキーシェード(マッセル1Y8.5/0.5)	
定格暖房標準能力 (注1)			kW	5.6	< 1.5 ~ 6.3 >		外形寸法	高 さ	mm	550	
								幅	mm	780	
								奥 行	mm	290	
定格暖房低温能力 (注1)			kW	5.7			総 質 量		kg	37	
							圧 縮 機	形 式		全密閉形	
								電 動 機	kW	1.10	
								極 数		4	
冷房エネルギー消費効率				2.69	/ 2.69		空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ	
暖房エネルギー消費効率			-	3.66	/ 3.66		冷 媒 制 御			(冷) 電子制御弁 (暖) 電子制御弁	
冷暖平均エネルギー消費効率				3.18	/ 3.18		送風装置	送 風 機		プロペラファン	
中 間 冷 暖 房 性 能	中間冷房能力 (注1)	kW	2.4					標 準 風 量	m³/min	40.0	
	中間冷房消費電力	kW	0.690	/ 0.690				電 動 機	kW	0.043	
	中間冷房エネルギー消費効率	-	3.48	/ 3.48		高圧スイッチ		MPa	-	-	
	中間暖房能力 (注1)	kW	2.8			低圧スイッチ		MPa	-	-	
	中間暖房消費電力	kW	0.580	/ 0.580		保 護 装 置			吐出温度℃ 過電流℃ 圧縮機℃		
	中間暖房エネルギー消費効率	-	4.83	/ 4.83		ケースヒータ		W	-		
						騒 音 値		(冷) (暖)	dB	47 / 47 48 / 48	
通年エネルギー消費効率			-	4.1		冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.00		
						冷媒追加不要の最大実長		m	20		
						冷媒追加量		g/m	20		
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)		三相 200V 50/60 Hz			冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側： 12.7 液側： 6.4	
	定格冷房消費電力		1.86	/ 1.86							
	定格暖房標準消費電力		1.53	/ 1.53			最 大 実 長		m	30	
	定格暖房低温消費電力	kW	2.25	/ 2.25			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
	運 転 電 流 (冷) (暖)		A	5.65 / 5.65 4.65 / 4.65							
	(最大)			8.4 / 8.4							
	力 率 (冷) (暖)	%	95 / 95 95 / 95			電 源 設 計	漏 電 遮 断 器 (注13)		15A、30mA 0.1sec以下		
	始 動 電 流		A	- / -			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	15	
								ヒューズ	A	10	
								配線用遮断器	A	10	
							電 源 配 線		20m 以下	単線1.6mm	
							(注12) 50m 以下			燃線5.5mm2	
室 内 ユ ニ ツ ト	形 名		AIC-AP565H			連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本	
	外 装	側面・吸込みグリル	シャイロイト(マッセル10Y9.3/0.4)								
		吹出しグリル	シャイロイト(マッセル10Y9.3/0.4)								
		下 面	シャイロイト(マッセル10Y9.3/0.4)								
	外形寸法	高 さ	mm	210							
		幅	mm	910							
		奥 行	mm	680							
	総 質 量		kg	20							
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ								
	防 音 ・ 断 熱 材		ホリゾンフォーム・発泡ポリスチレン								
	送風装置	送 風 機	シロッコファン								
		標 準 風 量	m³/min	13.0							
		電 動 機	kW	0.030							
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属								
	運 転 調 整 装 置 (注4)		ワイヤレスリモコンスイッチ								
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		20(塩ビ管)								
	騒 音 値 (急-強-弱)		dB	36 - 33 - 30							

(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線 径	電源線こう長 (最大)
単線1.6mm	22
単線2.0mm	34
燃線5.5mm ²	60
燃線8.0mm ²	-
燃線14.0mm ²	-
燃線22.0mm ²	-
燃線38.0mm ²	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器+ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。




(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。







- 注) 1. ◎は端子板を示します。
 2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
 3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
 4. 受光ユニット、室内ユニット間の配線には極性がないので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

適用機種		図面番号		T25G0449-05			
AIU-AP**H, H-1		品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ 外部結線図（ワイヤレス）	尺度		図法	
AIC-AP**H, H-1							
AIU-AP**WH							
AIU-AP**SH							
AIK-AP**H							
東芝キヤリア株式会社							

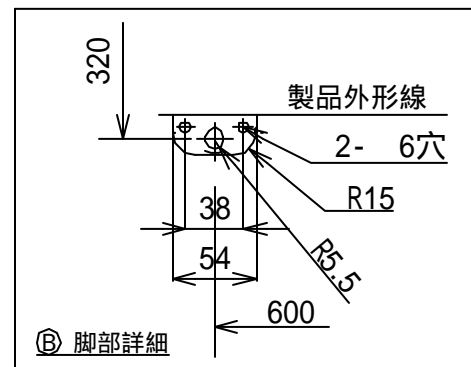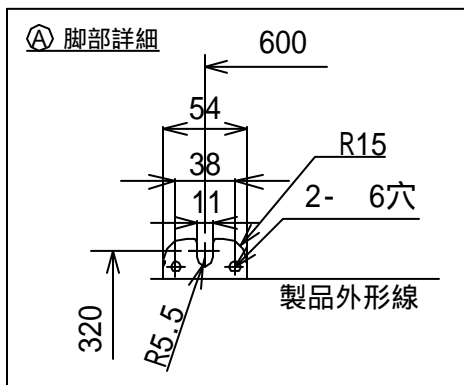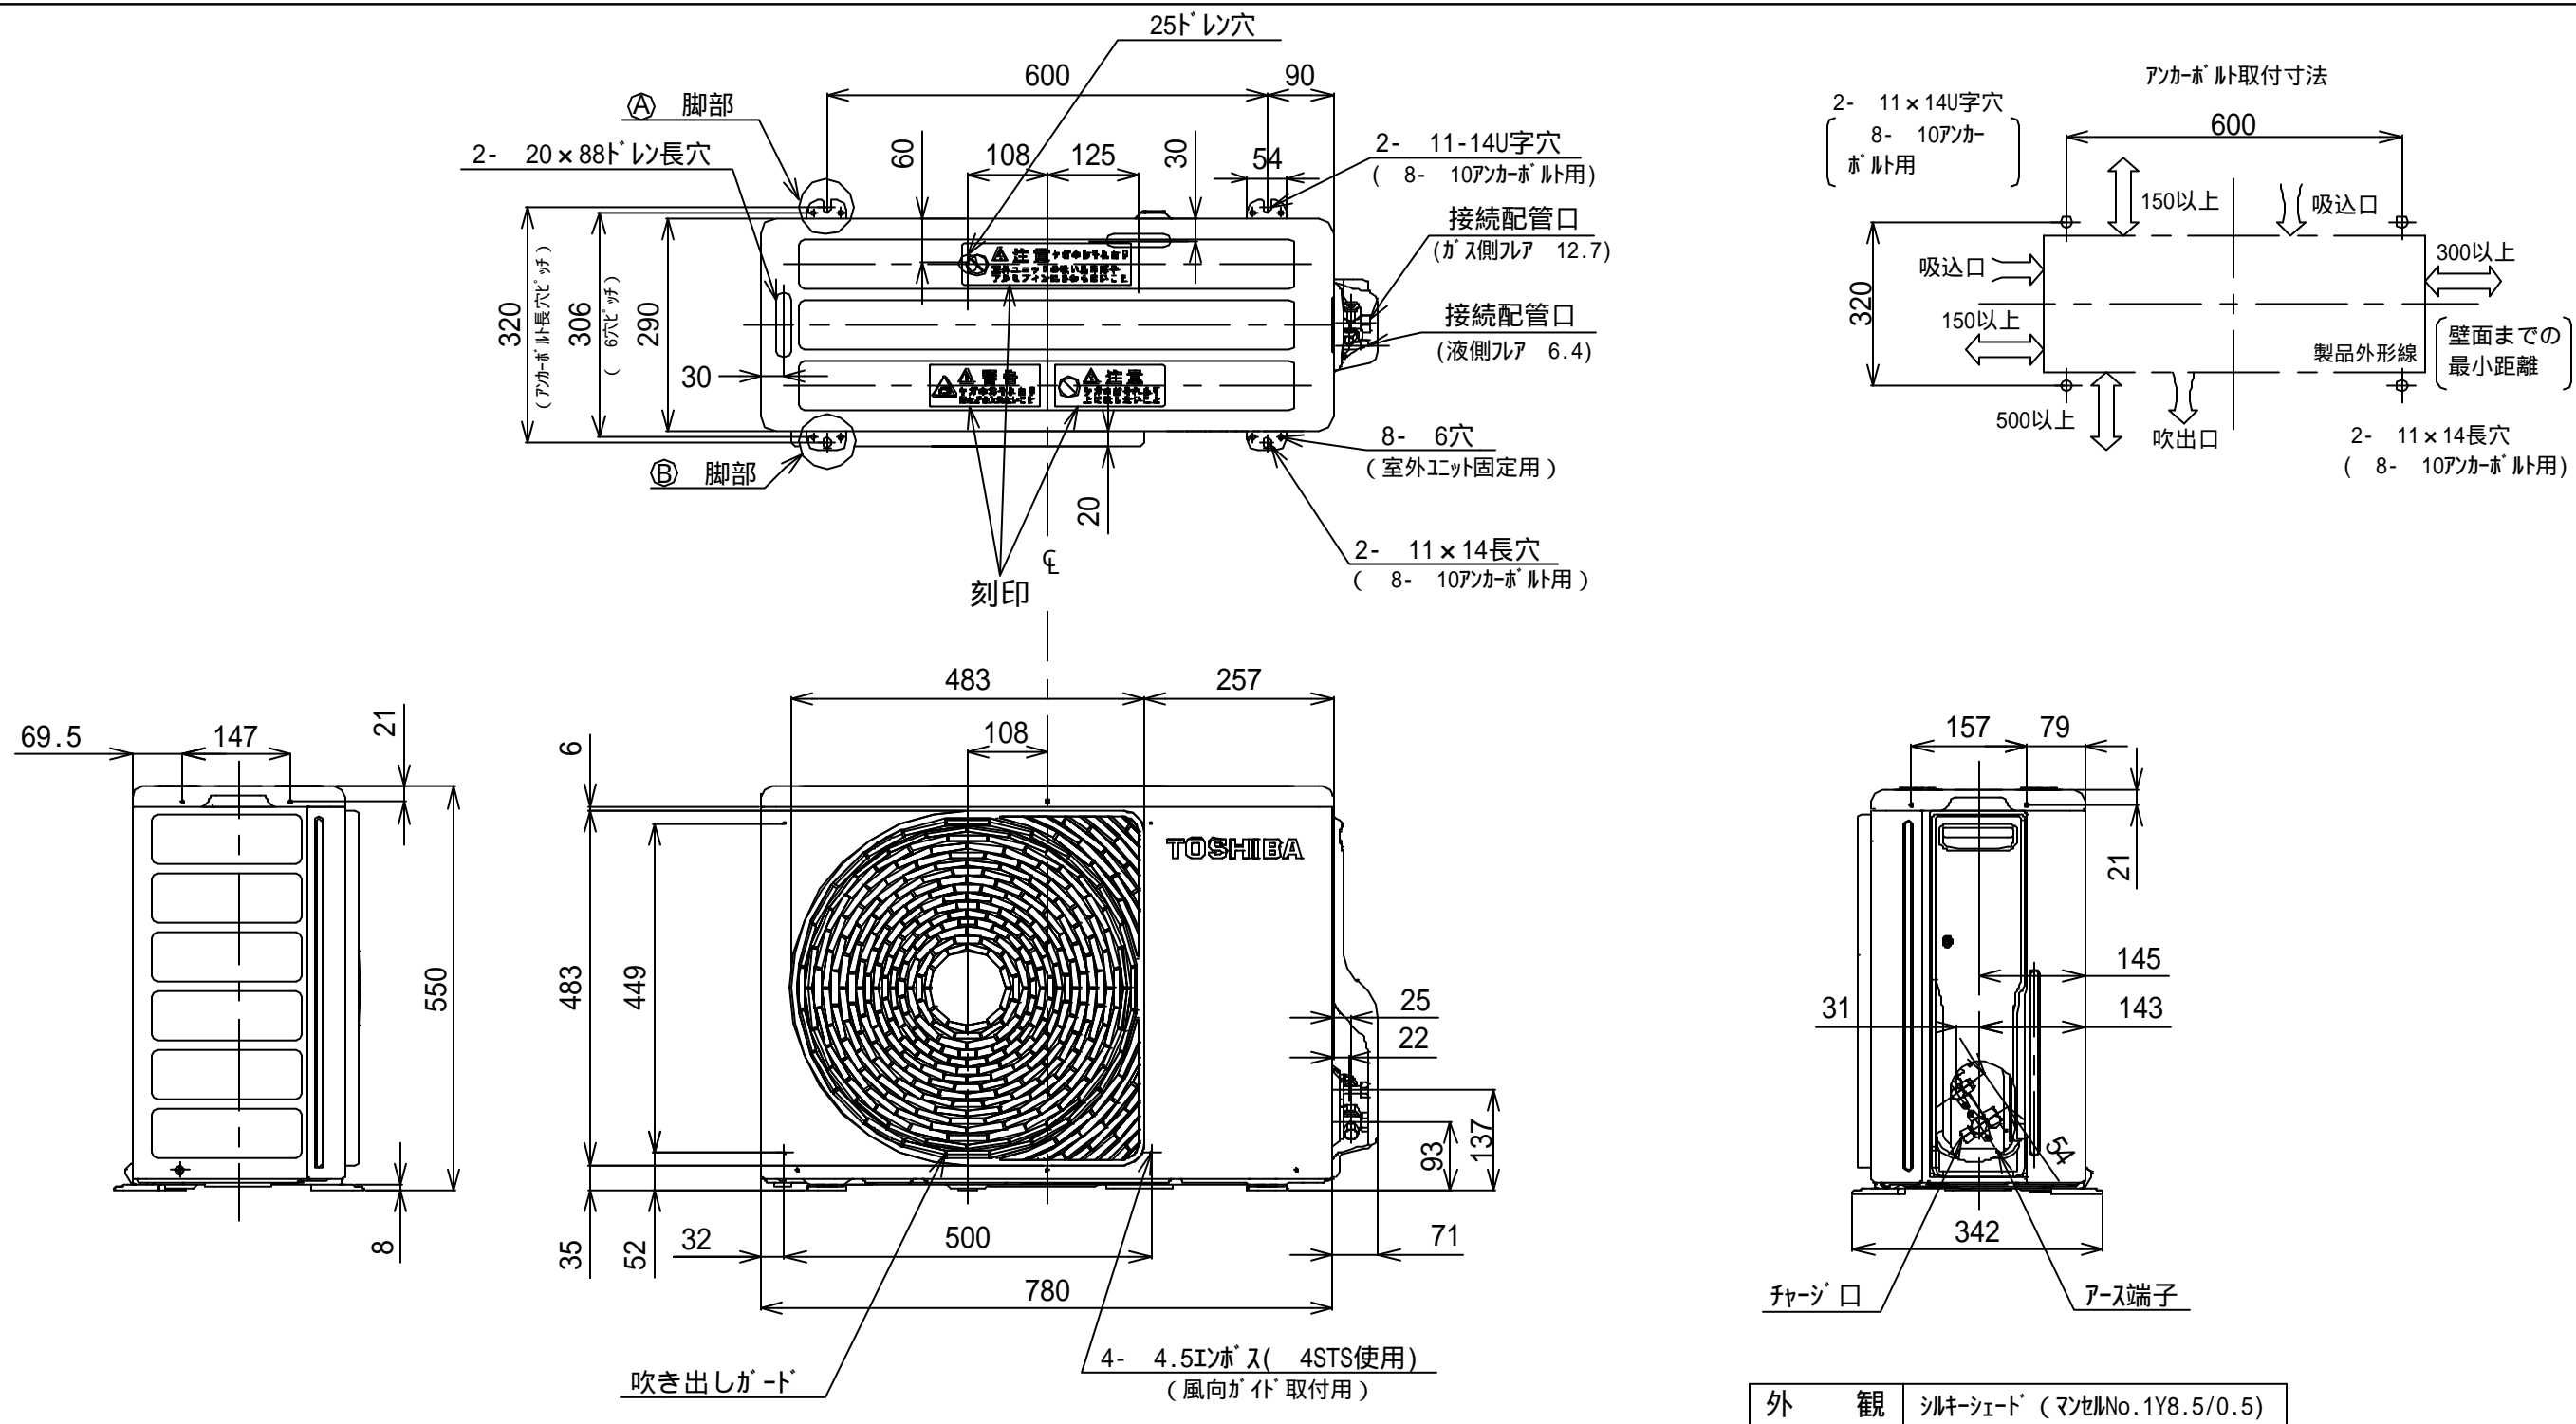

適用機種		図面番号		T26C0612-01			
ROA-AP404H(Z)(ZG)	ROA-AP404HJ(Z)(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	<div></div>	図法	三角法
ROA-AP454H(Z)(ZG)	ROA-AP454HJ(Z)(ZG)						
ROA-AP504H(Z)(ZG)	ROA-AP504HJ(Z)(ZG)						
ROA-AP564H(Z)(ZG)	ROA-AP564HJ(Z)(ZG)						
ROA-AP634H(Z)(ZG)	ROA-AP634HJ(Z)(ZG)						
東芝キヤリア株式会社							

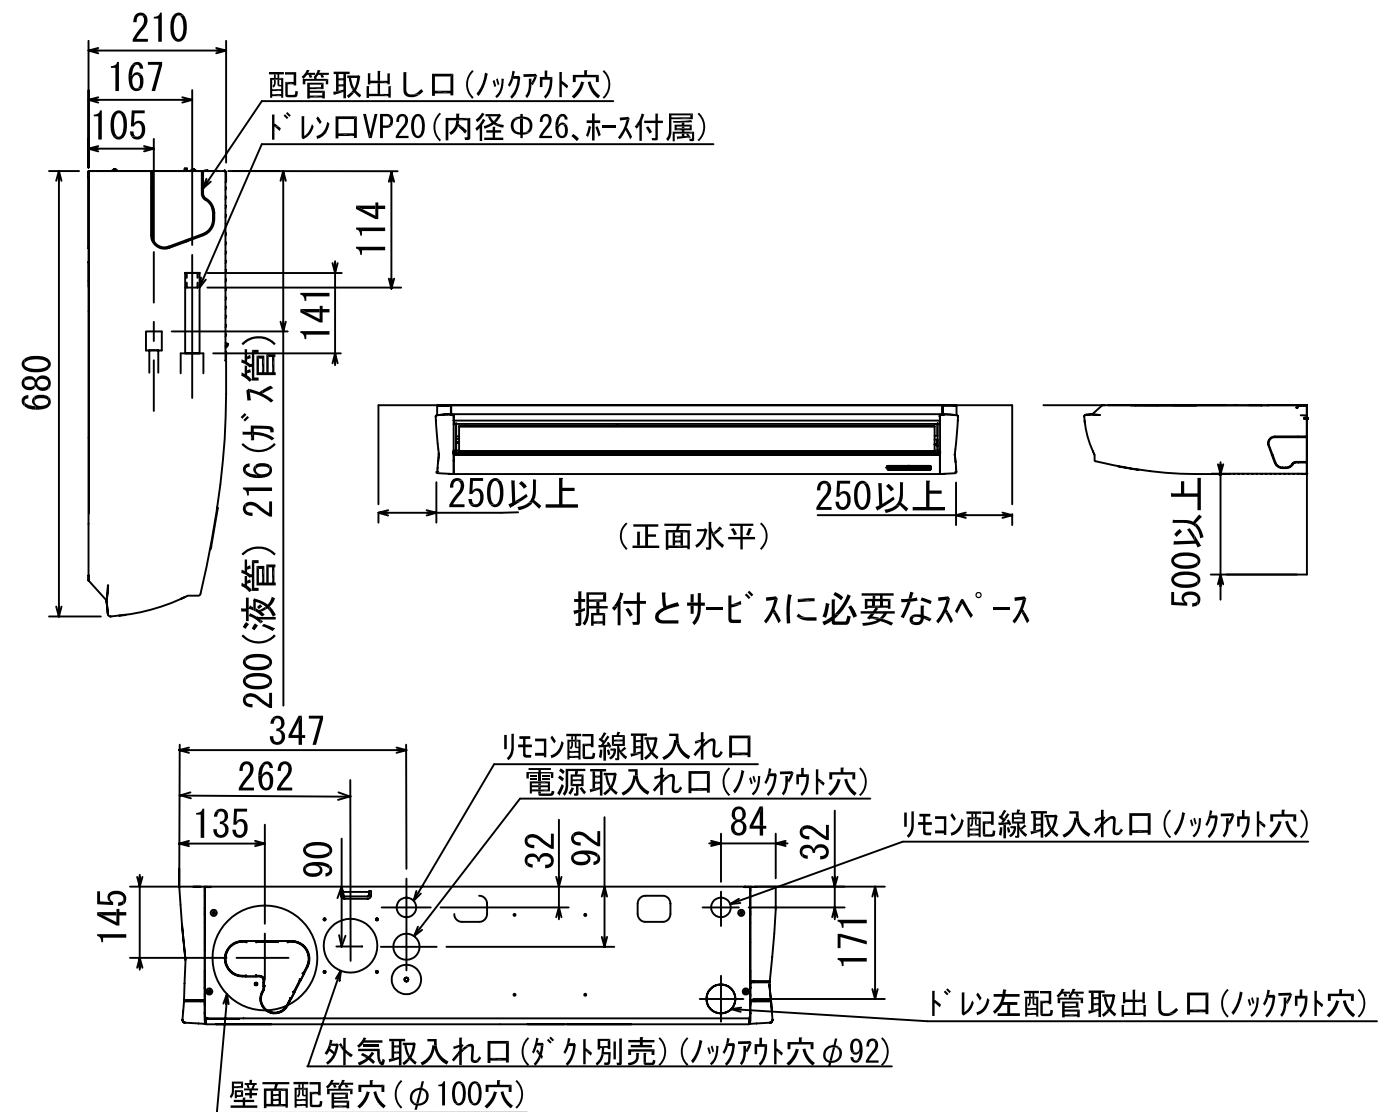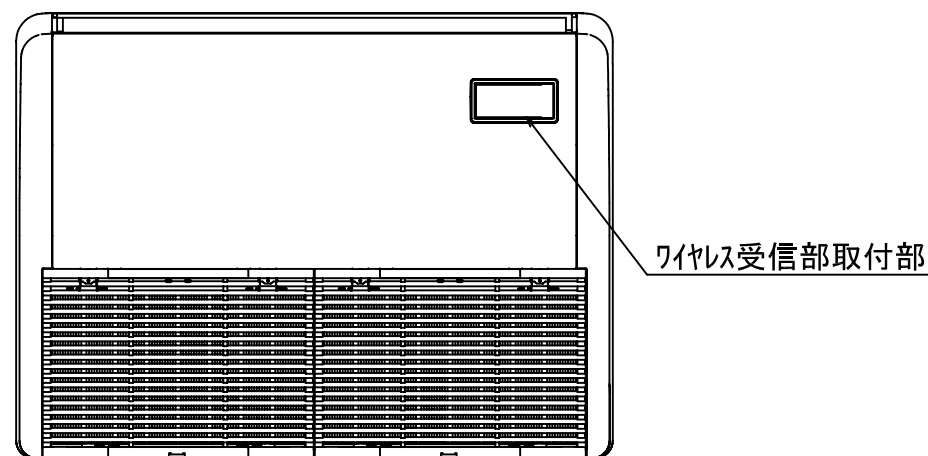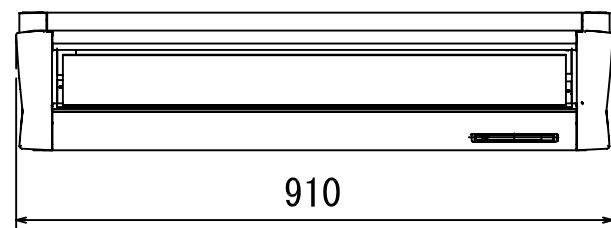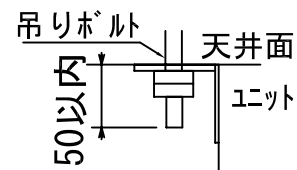

(単位 : mm)

適用機種		図面番号		T25A1020-02		
AIC-AP405H	AIC-AP406H	品名	東芝パッケージエアコン	尺度	図法	三角法
AIC-AP455H	AIC-AP456H		外形図			
AIC-AP505H	AIC-AP506H		(適用機種は左記)			
AIC-AP565H	AIC-AP566H					
東芝キヤリア株式会社						

記 号	品 名
CN**	コネクタ
F301, 302	ヒューズ
FM	送風用電動機
LM	ルーバーマータ
RY302	ドレンポンプ制御リレー
TA	室温センサ
TB01, 02	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
DM	ドレンポンプ用電動機
FS	フロートスイッチ
HA	JEMA標準HA端子-A


別
売
品




- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、—○— は接続端子、
○ ○ はプリント基板上のコネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。

適 用 機 種				図 面 番 号		T25B1009-04		
AIC-AP405H	AIC-AP715H	AIC-AP406H	AIC-AP716H	品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法
AIC-AP455H	AIC-AP805H	AIC-AP456H	AIC-AP806H		配 線 図			
AIC-AP505H	AIC-AP1125H	AIC-AP506H	AIC-AP1126H		(適用機種は左記)			
AIC-AP565H	AIC-AP1405H	AIC-AP566H	AIC-AP1406H					
AIC-AP635H	AIC-AP1605H	AIC-AP636H	AIC-AP1606H					
				東芝キャリア株式会社				


ワイヤレスリモコン寸法図

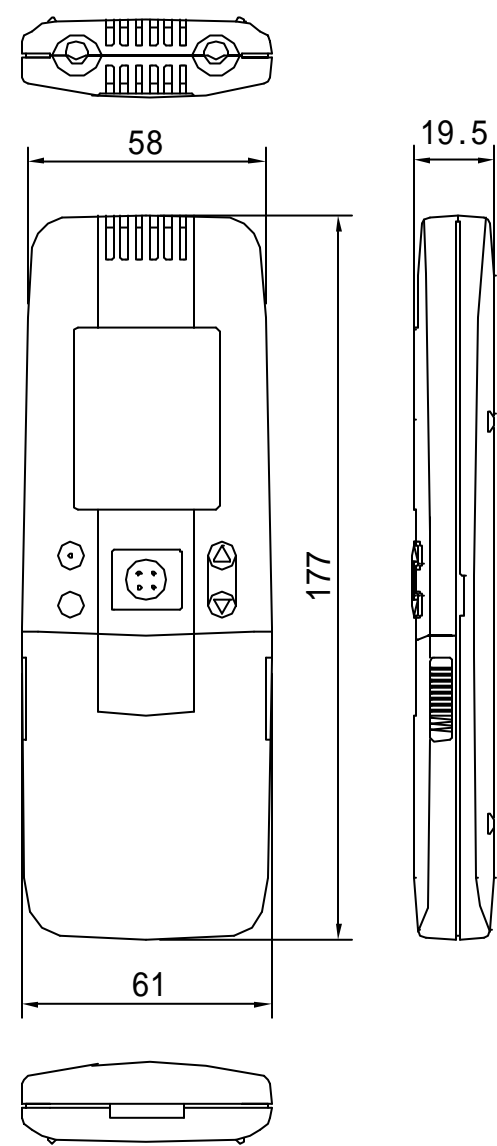

リモコンホルダー（付属）寸法図

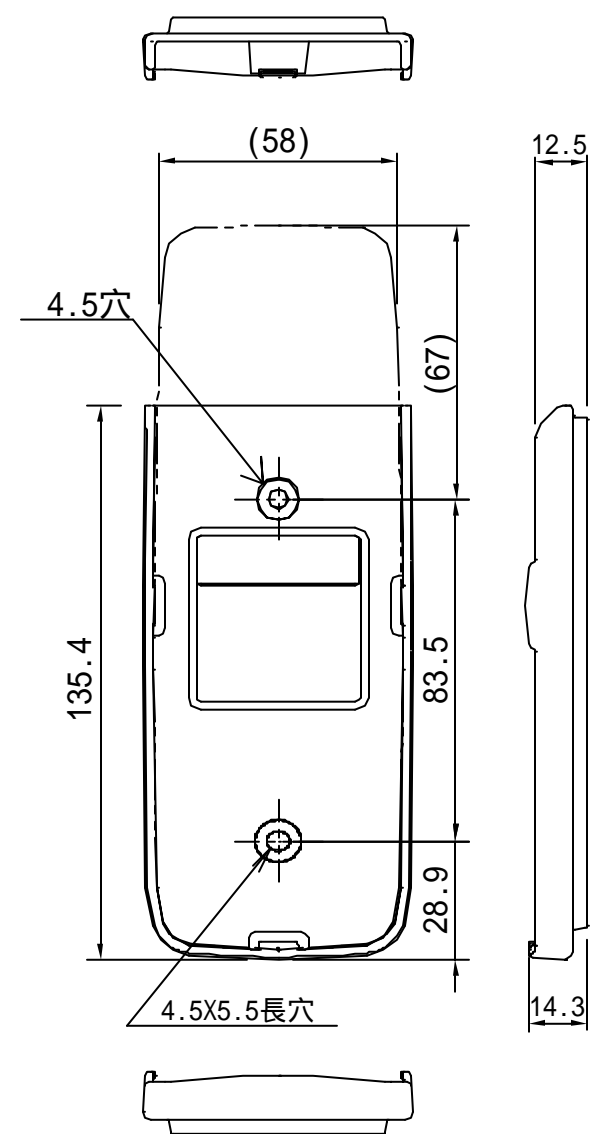

受光ユニット

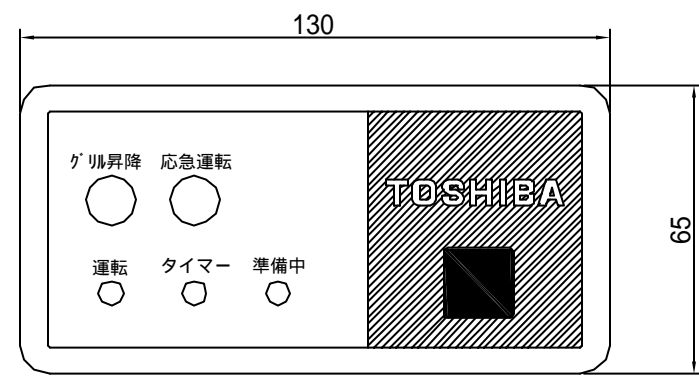

適 用 機 種		図 面 番 号		T25E0301-01			
RBC-AX22C		品 名	東芝 [®] ッケーシ [®] アコン用別売部品	尺 度	図 法	三 角 法	
			外 形 図				
			(ワイヤレスリモコンキット)				
		東芝キヤリア株式会社					