


東芝換気扇（ダクト用）本体カバー
スタンダード格子タイプ

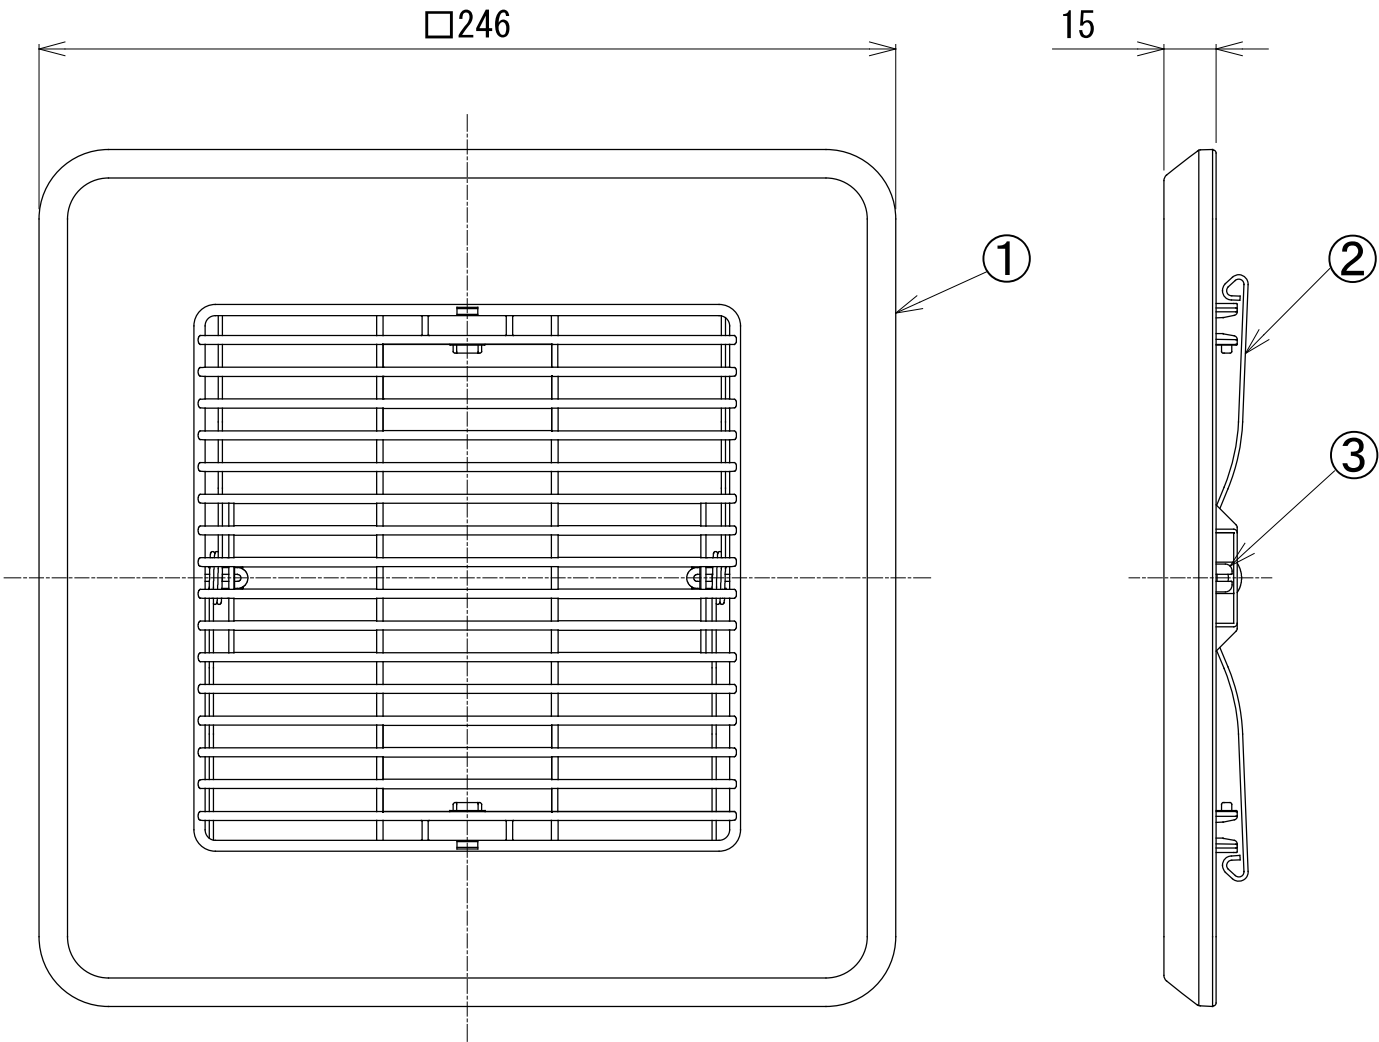

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体カバー	ABS樹脂	艶あり	マンセル2.5GY9.0/0.5
2	バネ	ステンレス		
3	ブッシュ	POM樹脂		

■設置場所に関するご注意


この本体カバーは、本体カバー別売タイプ用のため、別途換気扇が必要になります。換気扇の種類によって使用用途がとなりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

適用換気扇	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
A DVF-XT10C	○	○	○
B DVF-XT10CDA	○	○	○
C DVF-XT10CDK	○	○	○
D DVF-XT10	○	○	○

- ・開口面積：161 cm²
- ・質量：0.17 kg

※バネ取付方向は2方向選択できます。（格子方向90° 回転可能）
※仕様は場合により変更することがあります。

図番	AV005074-DV-X10L (1/2)	06	図法
		176	三角法
品名	東芝換気扇<ダクト用>本体カバー スタンダード格子タイプ(別売品)	尺度	単位
形名	DV-X10L		m m
日本キャリア株式会社			

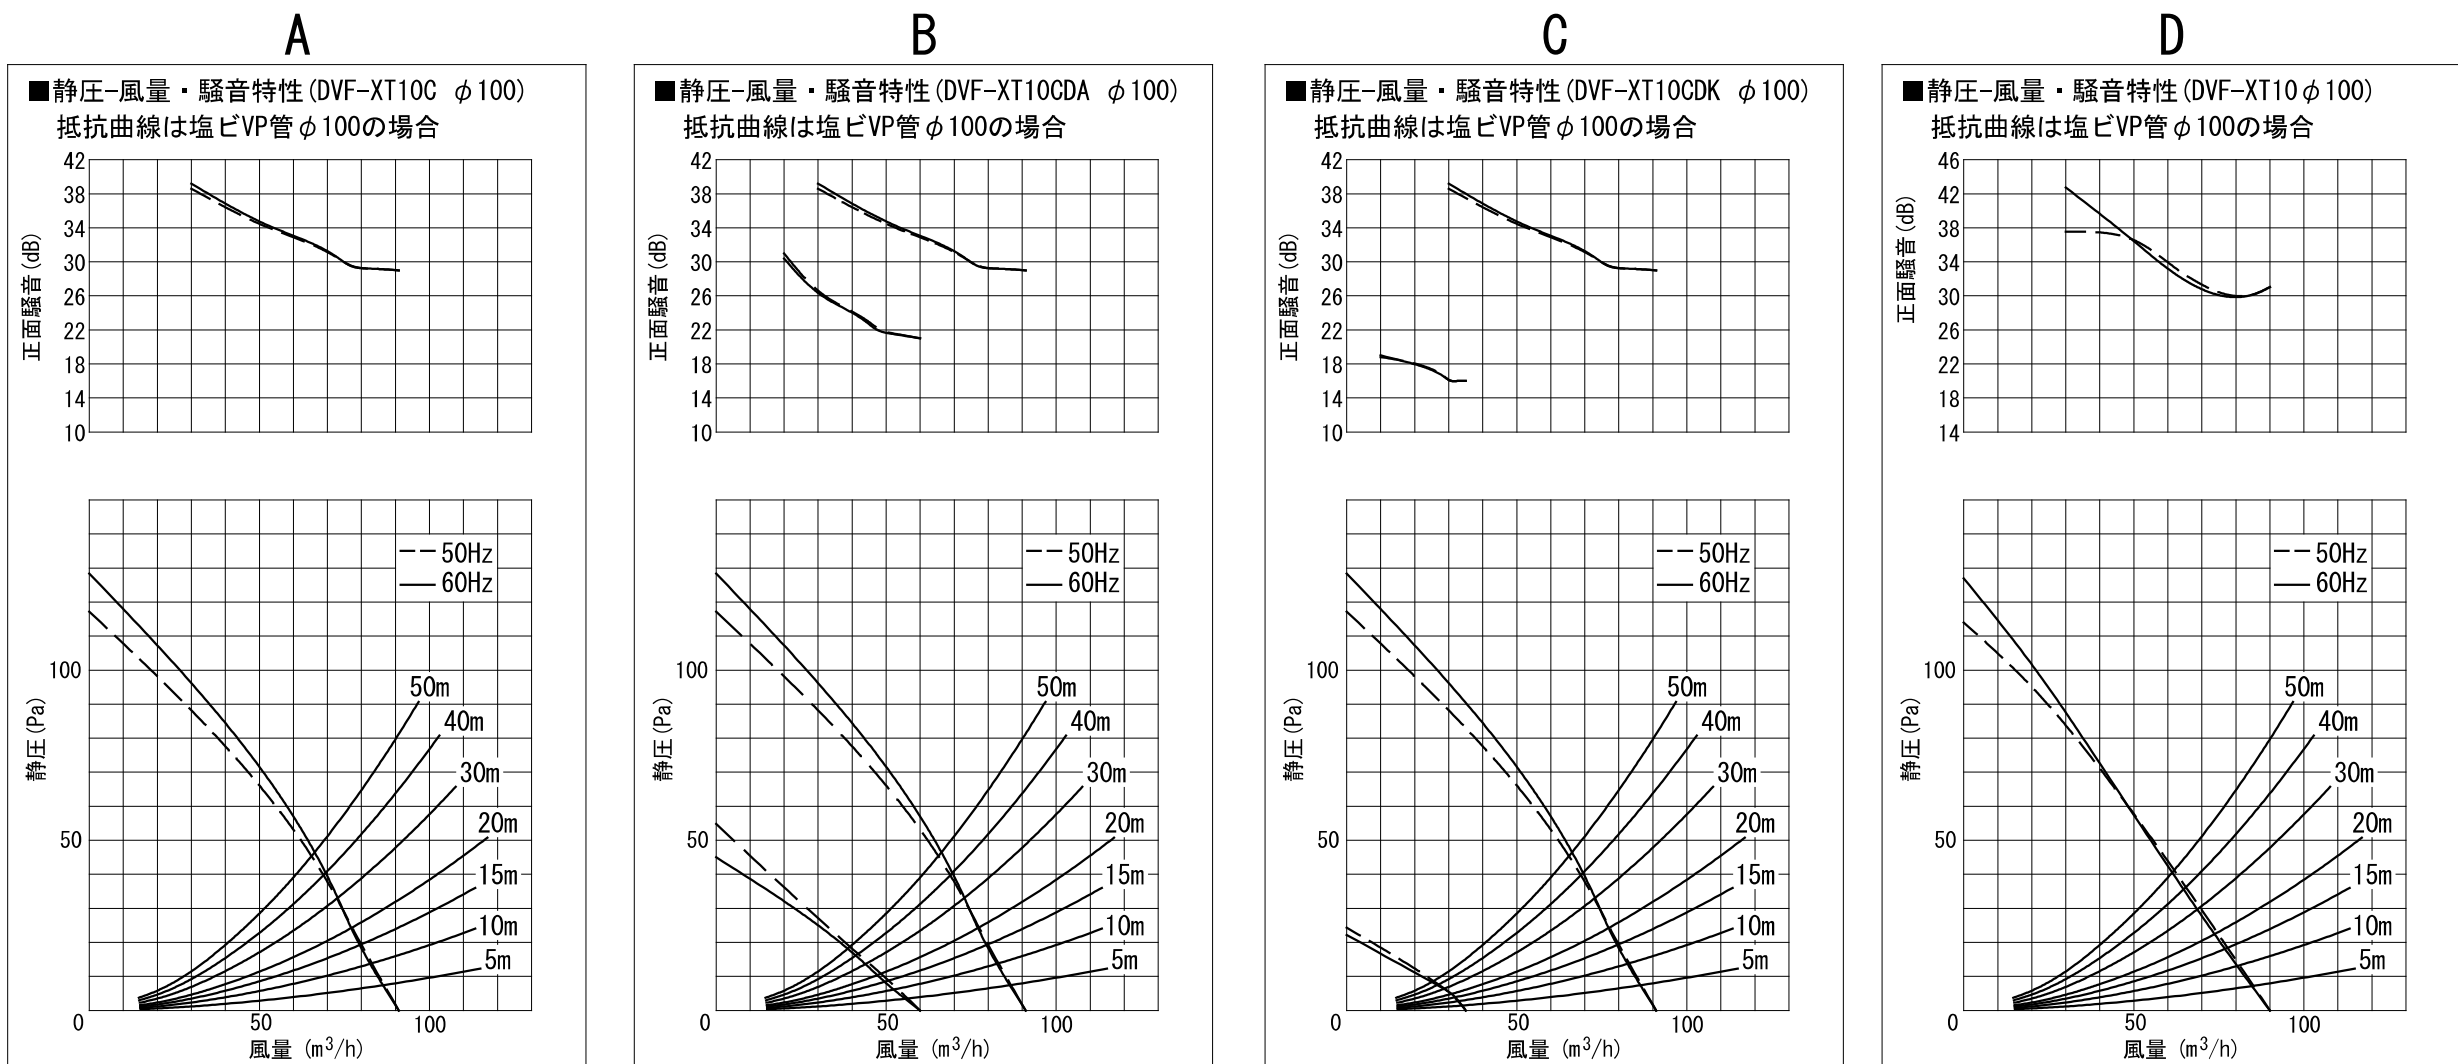

■特性表 (適用製品と本体カバー (DV-X10L) を組み合わせた場合の特性値です。)

	適用製品	方式	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)			騒音 (dB)	質量 (kg)		
								0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長				
A	DVF-XT10C	天井用	100	—	50	10.1	0.102	91	77	73	26	1.5		
					60	11.6	0.116	91	77	73	26			
B	DVF-XT10CDA			強	50	10.1	0.102	91	77	73	26	1.6		
					60	11.6	0.116	91	77	73	26			
				弱	50	5.3	0.072	60	48	45	18			
					60	5.8	0.08	60	48	45	18			
C	DVF-XT10CDK			強	50	10.1	0.102	91	77	73	26	1.6		
					60	11.6	0.116	91	77	73	26			
				弱	50	3.2	0.056	35	30	28	15			
					60	3.6	0.063	35	30	28	15			
D	DVF-XT10			—	50	10	0.100	90	75	69	26.5	1.9		
					60	11.5	0.116	90	74	69	26.5			

風量値はJIS C-9603チャンパー方式による。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※仕様は場合により変更することがあります。

図番	AV005074-DV-X10L (2/2)	06	図法
		176	三角法
品名	東芝換気扇<ダクト用>本体カバー スタンダード格子タイプ(別売品)	尺度	単位
			m m
形名	DV-X10L	日本キャリア株式会社	