


東芝換気扇（ダクト用）本体カバー  
フラットパネルタイプ

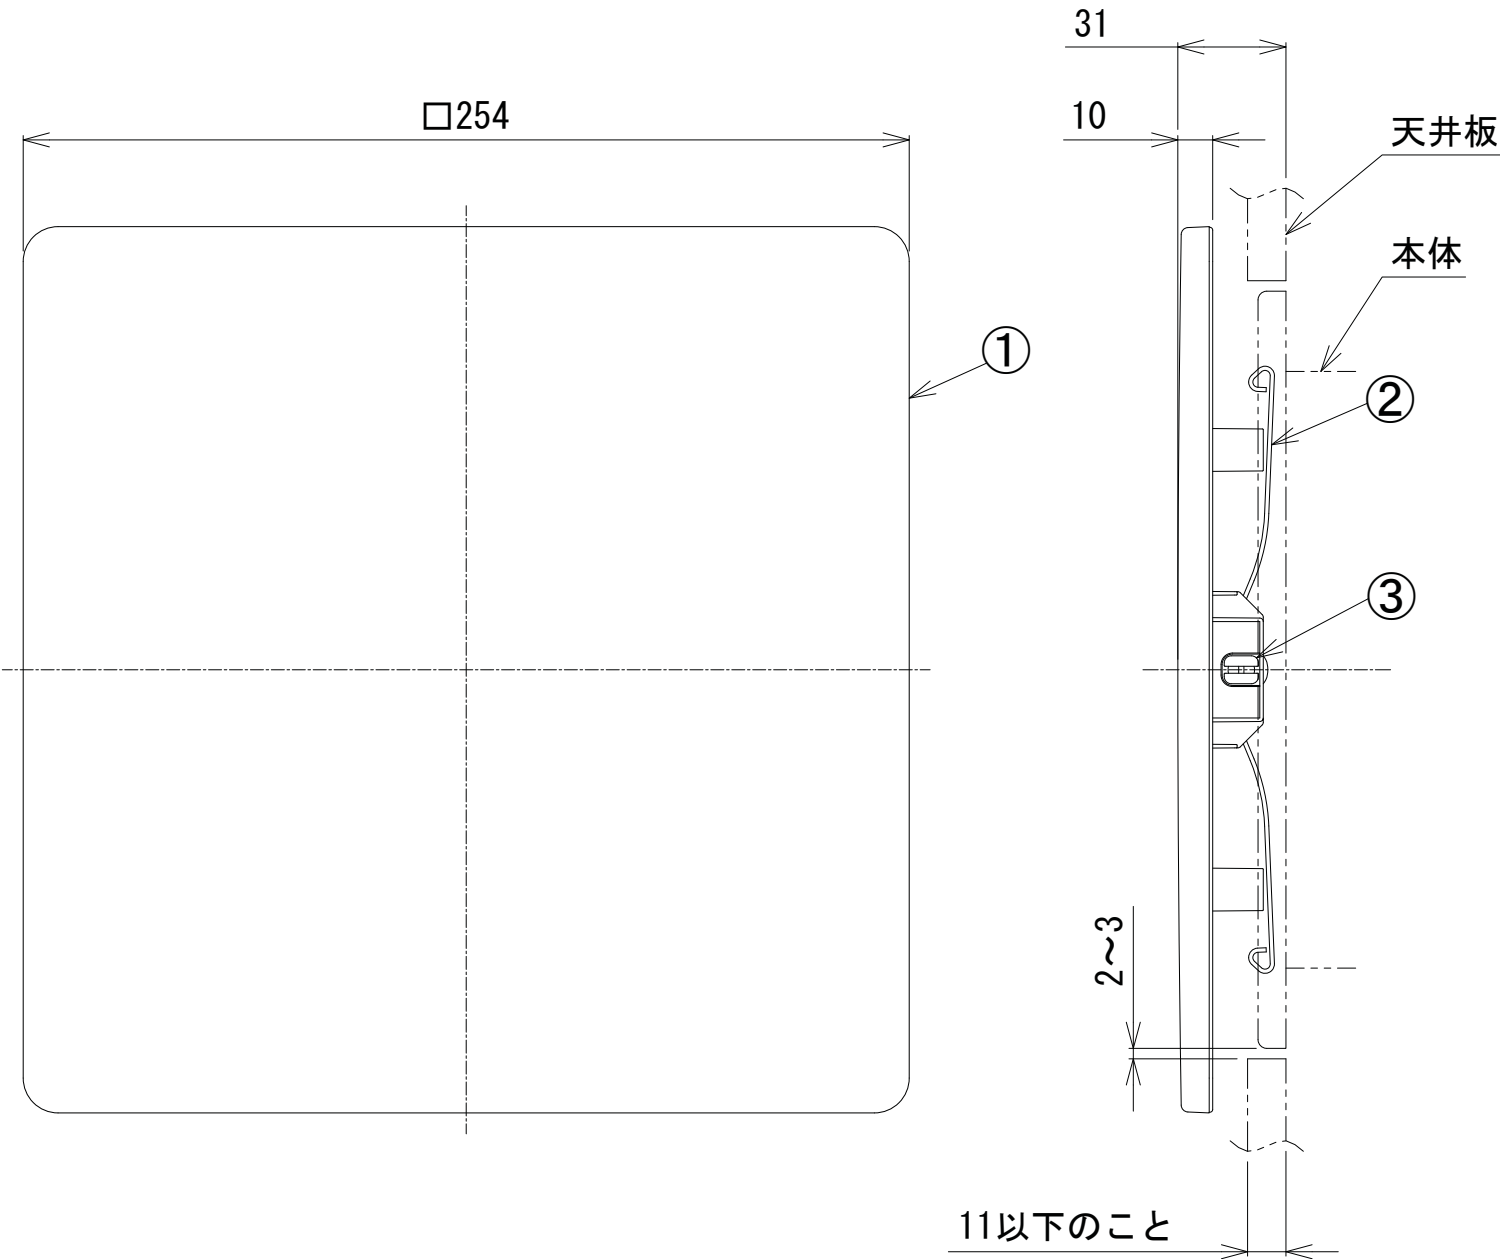

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体カバー	ABS樹脂	艶なし	マンセル2.5GY9.0/0.5
2	バネ	ステンレス		
3	ブッシュ	POM樹脂		

■設置場所に関するご注意

この本体カバーは、本体カバー別売タイプ用のため、別途換気扇が必要になります。換気扇の種類によって使用用途がことなりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）


適用換気扇	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
DVF-XT10C	○	○	○
DVF-XT10CDA	○	○	○
DVF-XT10CDK	○	○	○

- ・ 開口面積：98 cm<sup>2</sup>
  - ・ 質量：0.19 kg
- ※仕様は場合により変更することがあります。  
※天井板は厚さ11mm以下のものを使用してください。  
それ以上ですと風量が低下し換気が悪くなります。


東芝キヤリア株式会社		形 名	DV-X10B
作成年月日	H27. 2. 16	図面番号	AV005075 (1/2)

# 東芝換気扇（ダクト用）本体カバー フラットパネルタイプ


■ 静圧-風量・騒音特性 (DVF-XT10C φ100)  
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

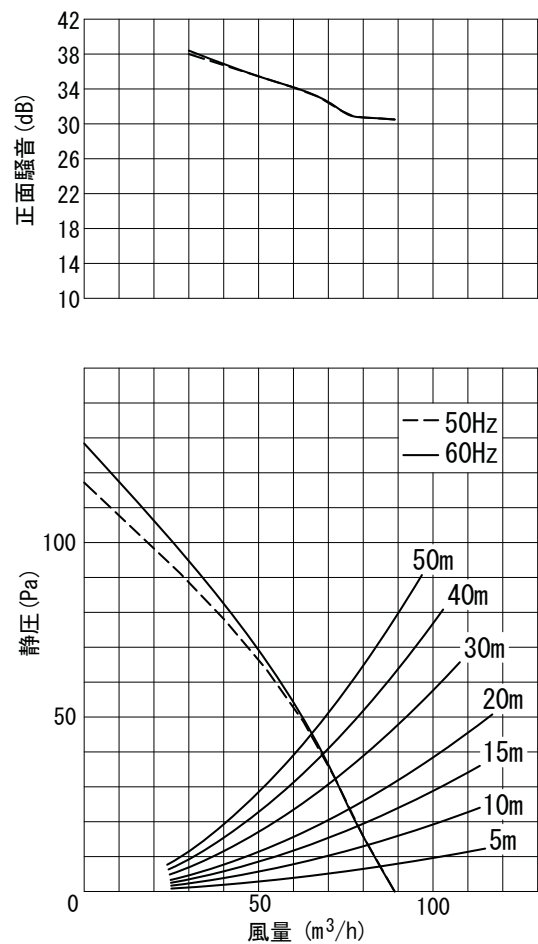

■ 静圧-風量・騒音特性 (DVF-XT10CDA φ100)  
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

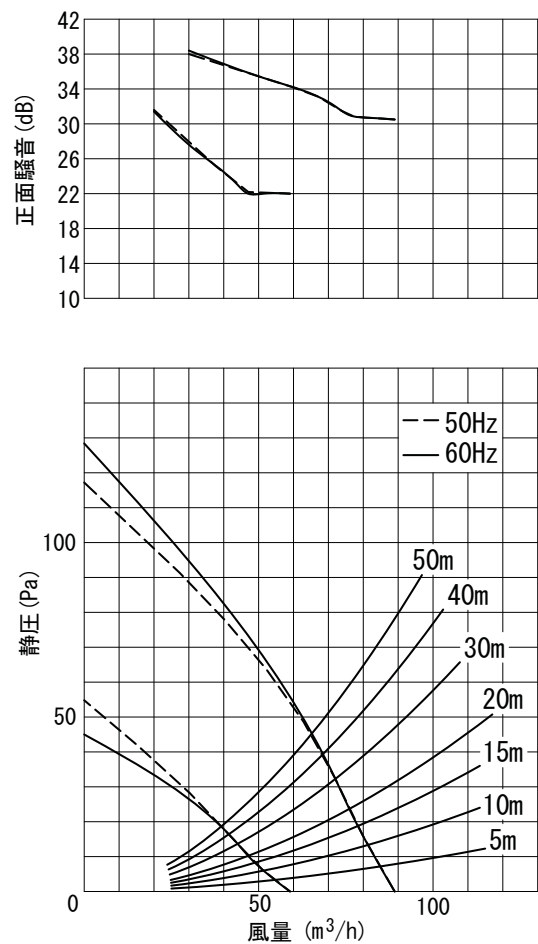

■ 静圧-風量・騒音特性 (DVF-XT10CDK φ100)  
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

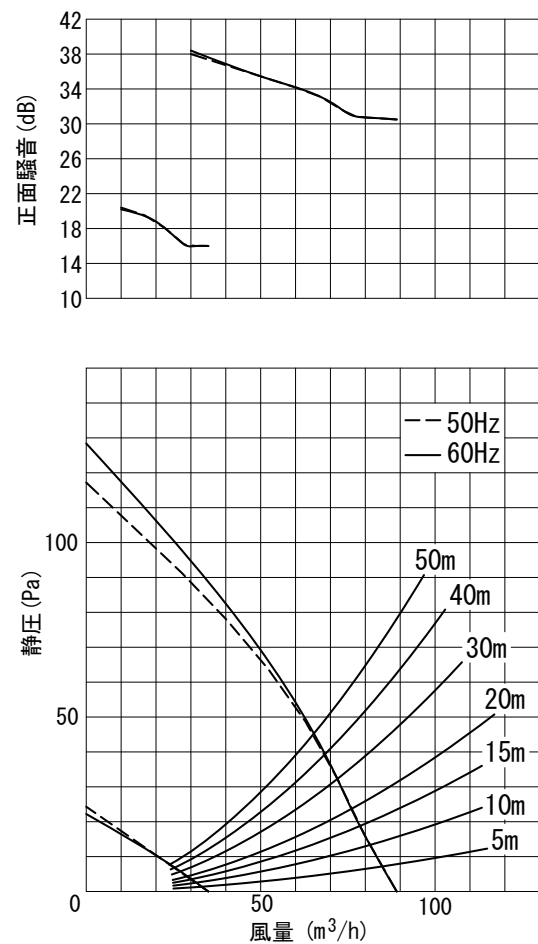

■ 特性表 (適用製品と本体カバー (DV-X10B) を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	方式	定格電圧 (V)	速調	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)			騒音 (dB)	質量 (kg)
							0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長		
DVF-XT10C	天井用	100	一	50	10. 1	0. 102	89	76	72	26. 5	1. 5
60				11. 6	0. 116	89	76	72	26. 5		
DVF-XT10CDA			強	50	10. 1	0. 102	89	76	72	26. 5	1. 7
				60	11. 6	0. 116	89	76	72	26. 5	
			弱	50	5. 3	0. 072	59	47	44	18	
				60	5. 8	0. 08	59	47	44	18	
DVF-XT10CDK			強	50	10. 1	0. 102	89	76	72	26. 5	1. 7
				60	11. 6	0. 116	89	76	72	26. 5	
			弱	50	3. 2	0. 056	35	29	27	15	
				60	3. 6	0. 063	35	29	27	15	

風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。  
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。  
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キャリア株式会社		形 名	DV-X10B
作成年月日	H27. 2. 16	図面番号	AV005075 (2/2)