

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

【平成26年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)					kW	7.1	<2.7~8.0>	室 外 機	形 名		ROA-HAP802HSZ	
定格冷房時の顕熱比					-	0.78	装 装		シルキーシェード(ワッセル1Y8.5/0.5)			
定格暖房標準能力 (注1)					kW	8.0	<2.7~12.5>		外形寸法	高 さ	mm	1,340
定格暖房低温能力 (注1)					kW	11.5	奥 幅			mm	900	
							奥 行		mm	320		
							総 質 量		kg	95	圧 縮 機	形 式
									電 動 機	kW		1.40
									極 数		4	
冷房エネルギー消費効率						4.23	/ 4.23		空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ		
暖房エネルギー消費効率					-	3.88	/ 3.88			冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁
								(暖)		電子制御弁		
冷暖平均エネルギー消費効率					-	4.06	/ 4.06	送風装置	送 風 機	フロアファン		
									標 準 風 量	m ³ /min	80.0	
								電 動 機	kW	0.060+0.060		
								高圧スイッチ	MPa	-	-	
								低圧スイッチ	MPa	-	-	
								保 護 装 置	吐出温度リミ 過電流リミ 圧縮機リミ			
								ケースヒータ	W			
								騒 音 値	(冷)	dB	47 / 47	
								(暖)	dB	49 / 49		
冷媒・出荷時封入量								kg	R410A・2.95			
冷媒追加不要の最大実長								m	20			
冷媒追加量								g/m	40			





- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

適 用 機 種		図 面 番 号		T25G0702-02		
AIU-AP**H	AID-AP**H, H-1	品 名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ 外部結線図	尺 度	図 法	
AIC-AP**H, H-1	AIK-AP**H					
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH					
AIU-AP**SH, SH-1						
AID-AP**BH, BH-1						


東芝キヤリア株式会社




	名 称	記 事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	—
②	電源取入穴	φ38ノックアウト穴

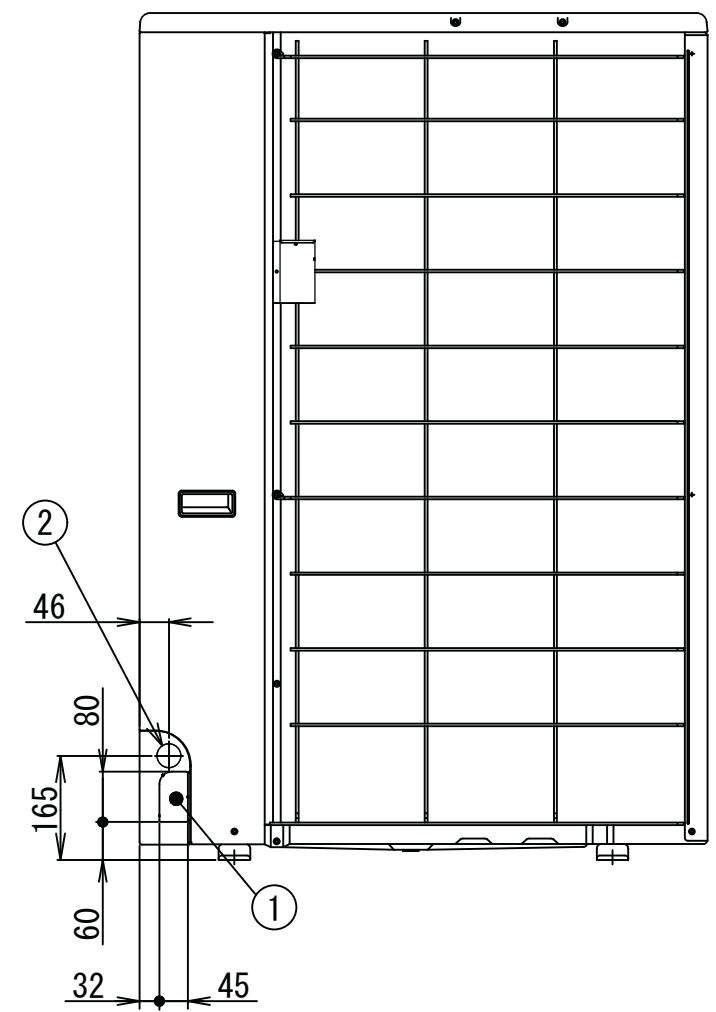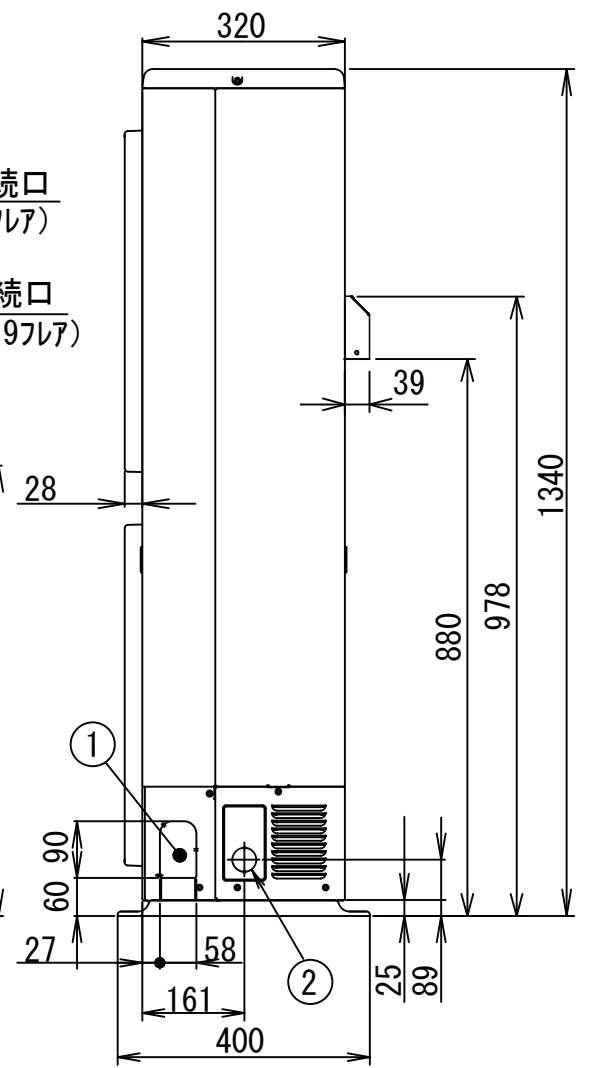

適 用 機 種		図 面 番 号		T26C1003-02		
ROA-HAP802HS, (Z), (ZG)		品 名	東芝パッケージエアコン 外 形 図 (適用機種は左記)	尺 度	図 法	三 角 法
ROA-HAP1122HS, (Z), (ZG)						
ROA-HAP803HS, (Z), (ZG)						
ROA-HAP1123HS, (Z), (ZG)						
		東芝キヤリア株式会社				

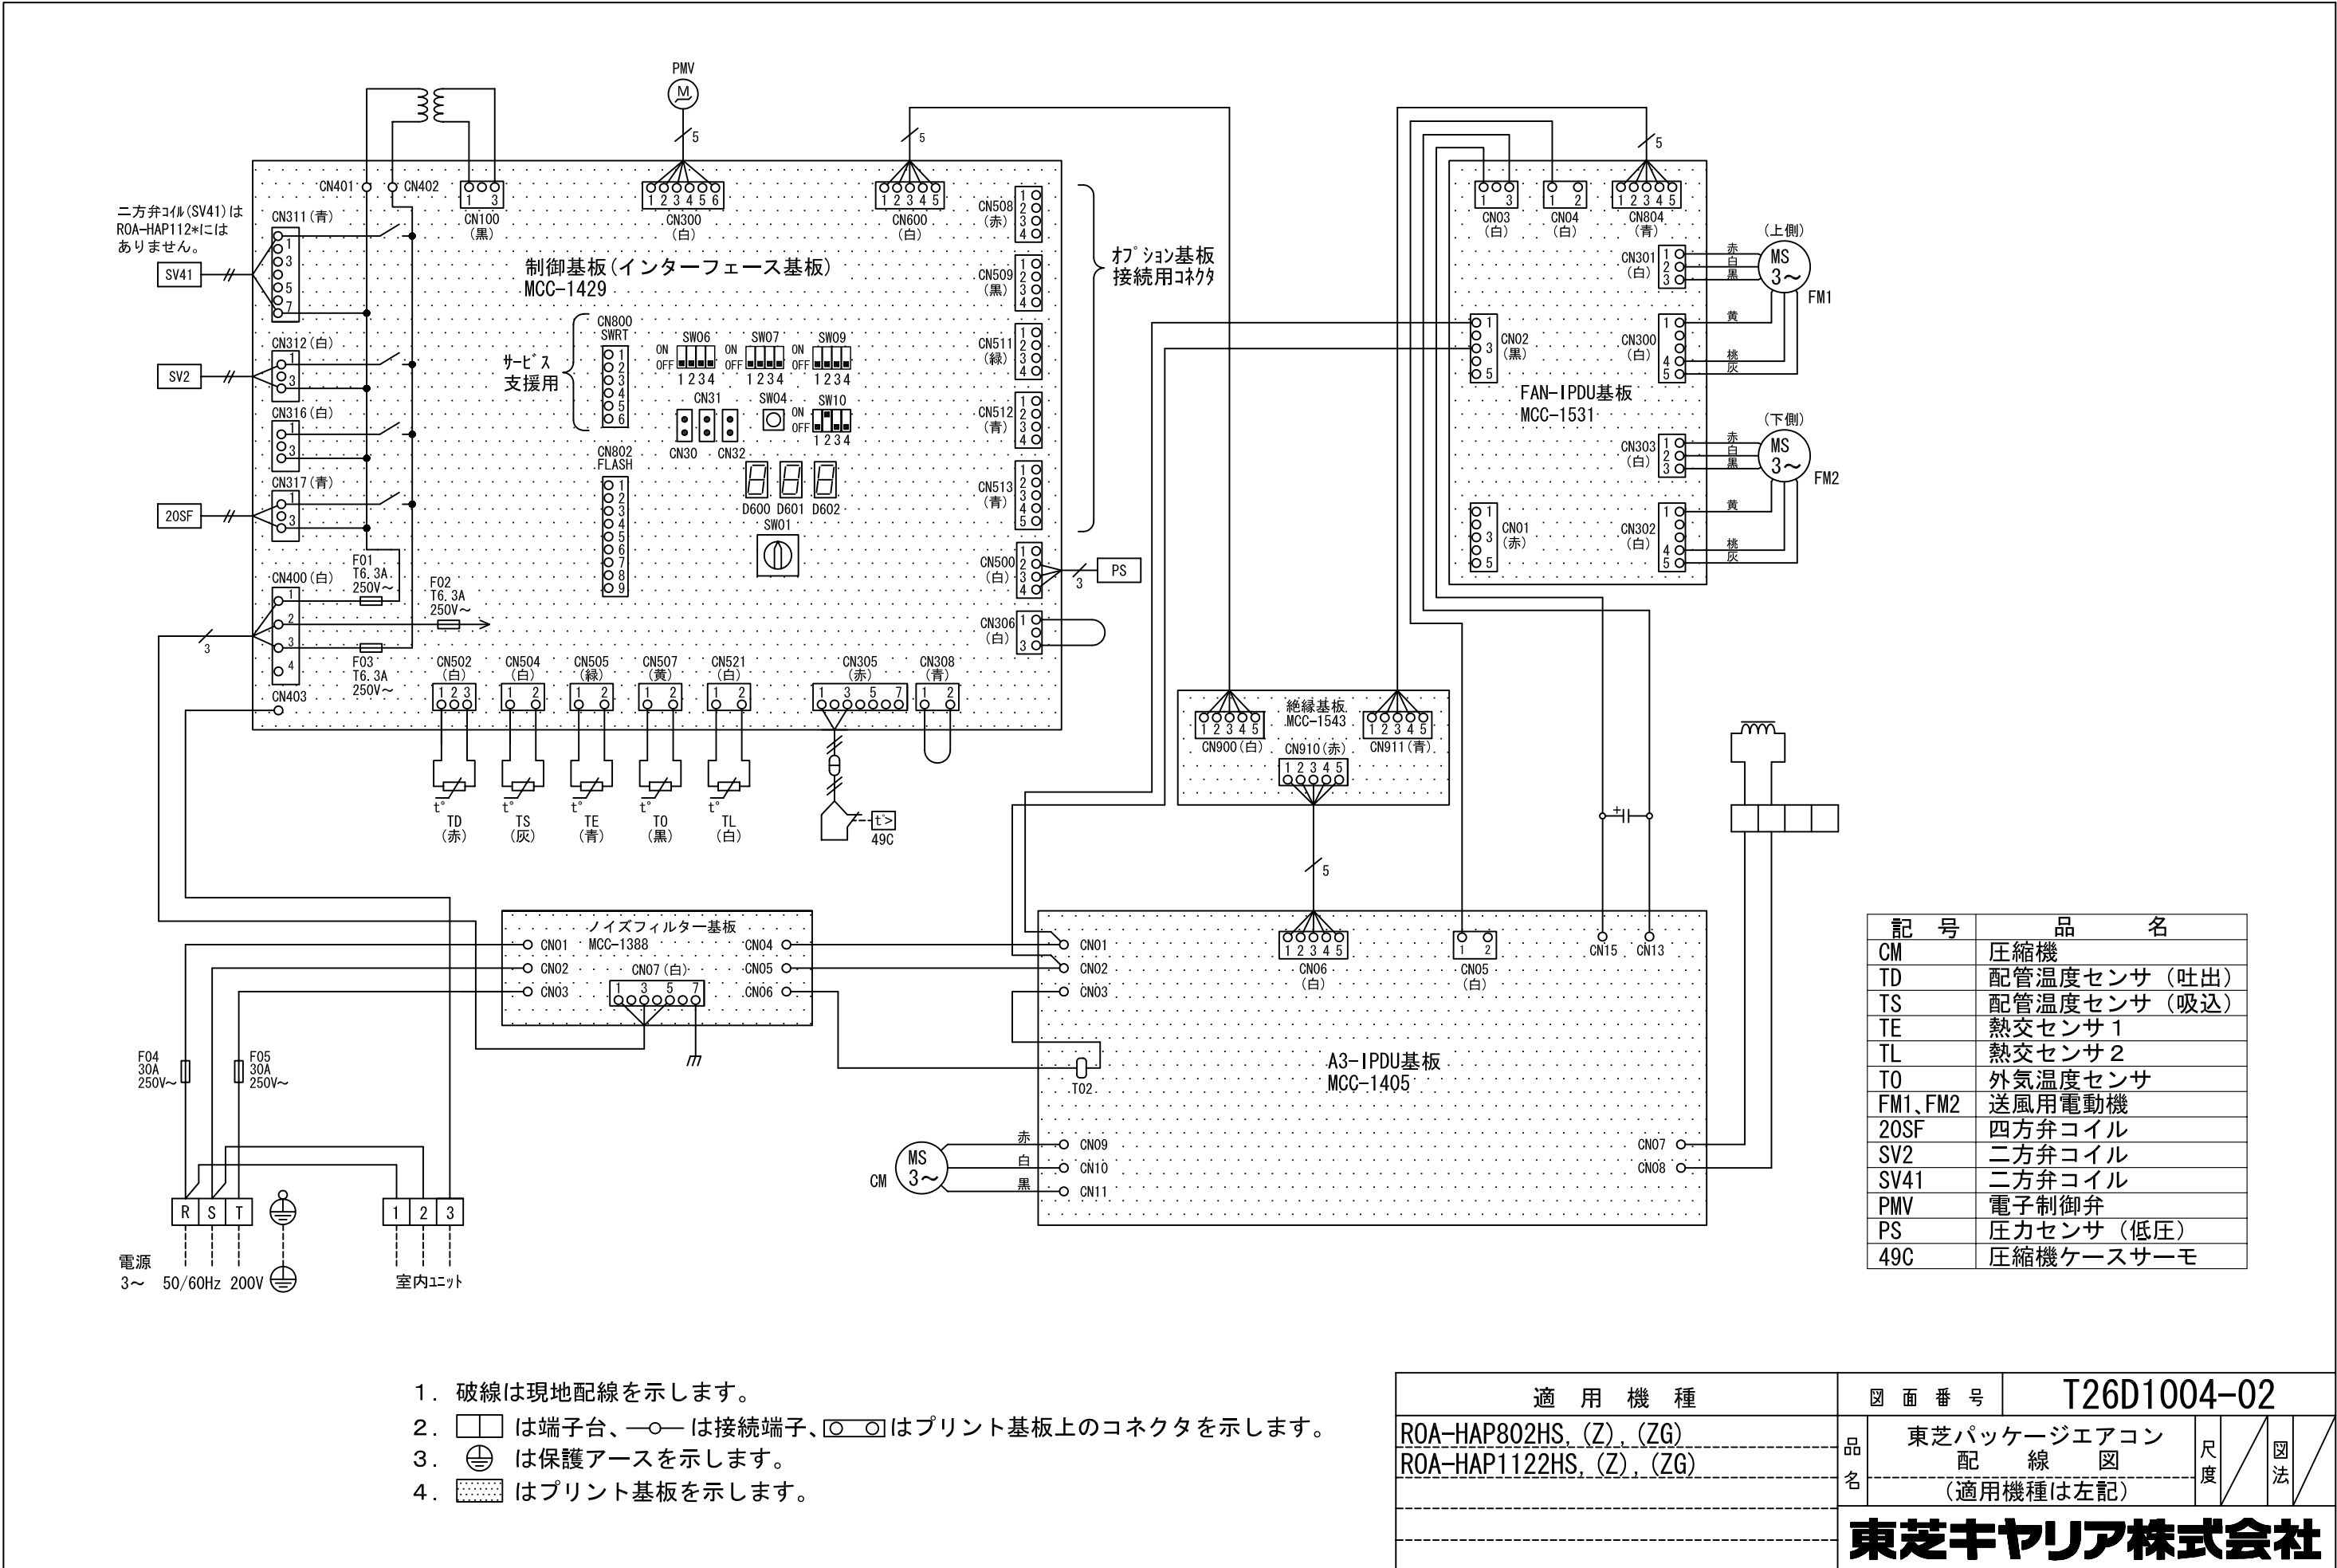


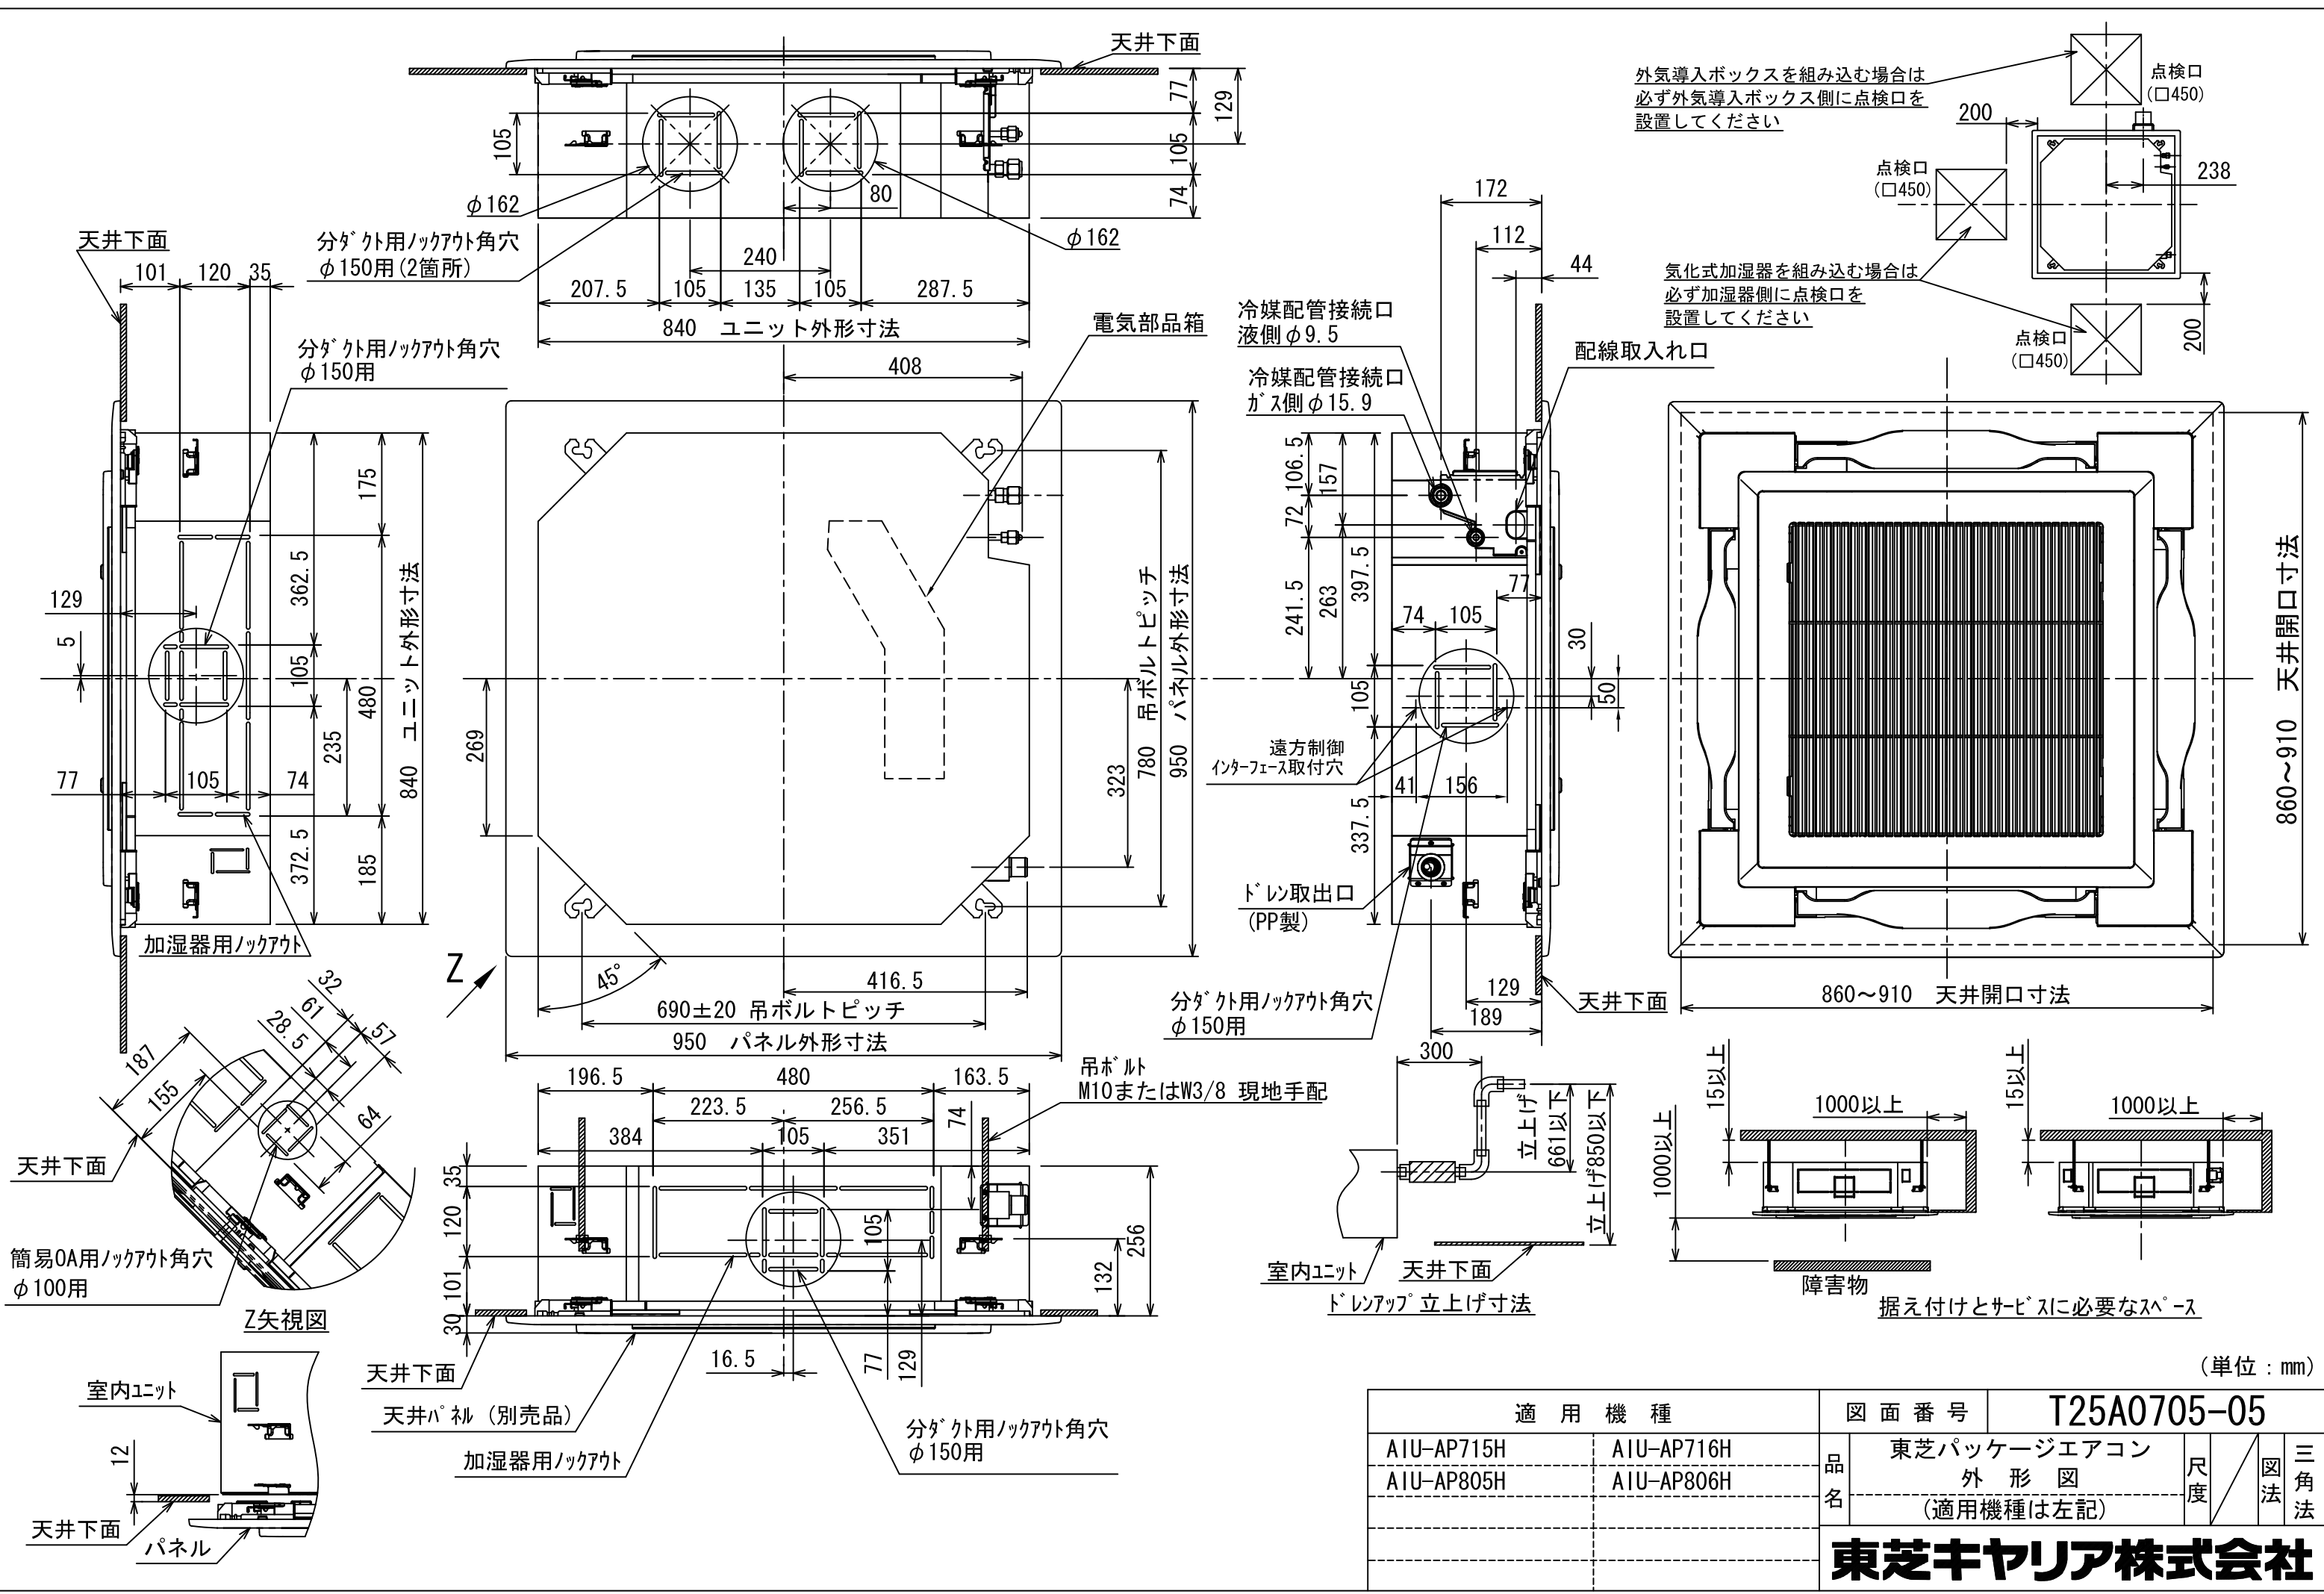

適 用 機 種		図 面 番 号		T25A0705-05		
AIU-AP715H	AIU-AP716H	品 名	東芝パッケージエアコン	尺 度	図 法	三 角 法
AIU-AP805H	AIU-AP806H		外 形 図			
			(適用機種は左記)			
		東芝キヤリア株式会社				




記 号	品 名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F01,02	ヒューズ
FM	送風用電動機
FS	フロートスイッチ
LM1,2,3,4	ルーバーマータ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ

別 記 号	品 名
23Hu	湿度調節器
43Hu	加湿器制御リレー
HA	JEMA標準HA端子-A
Hu	加湿器

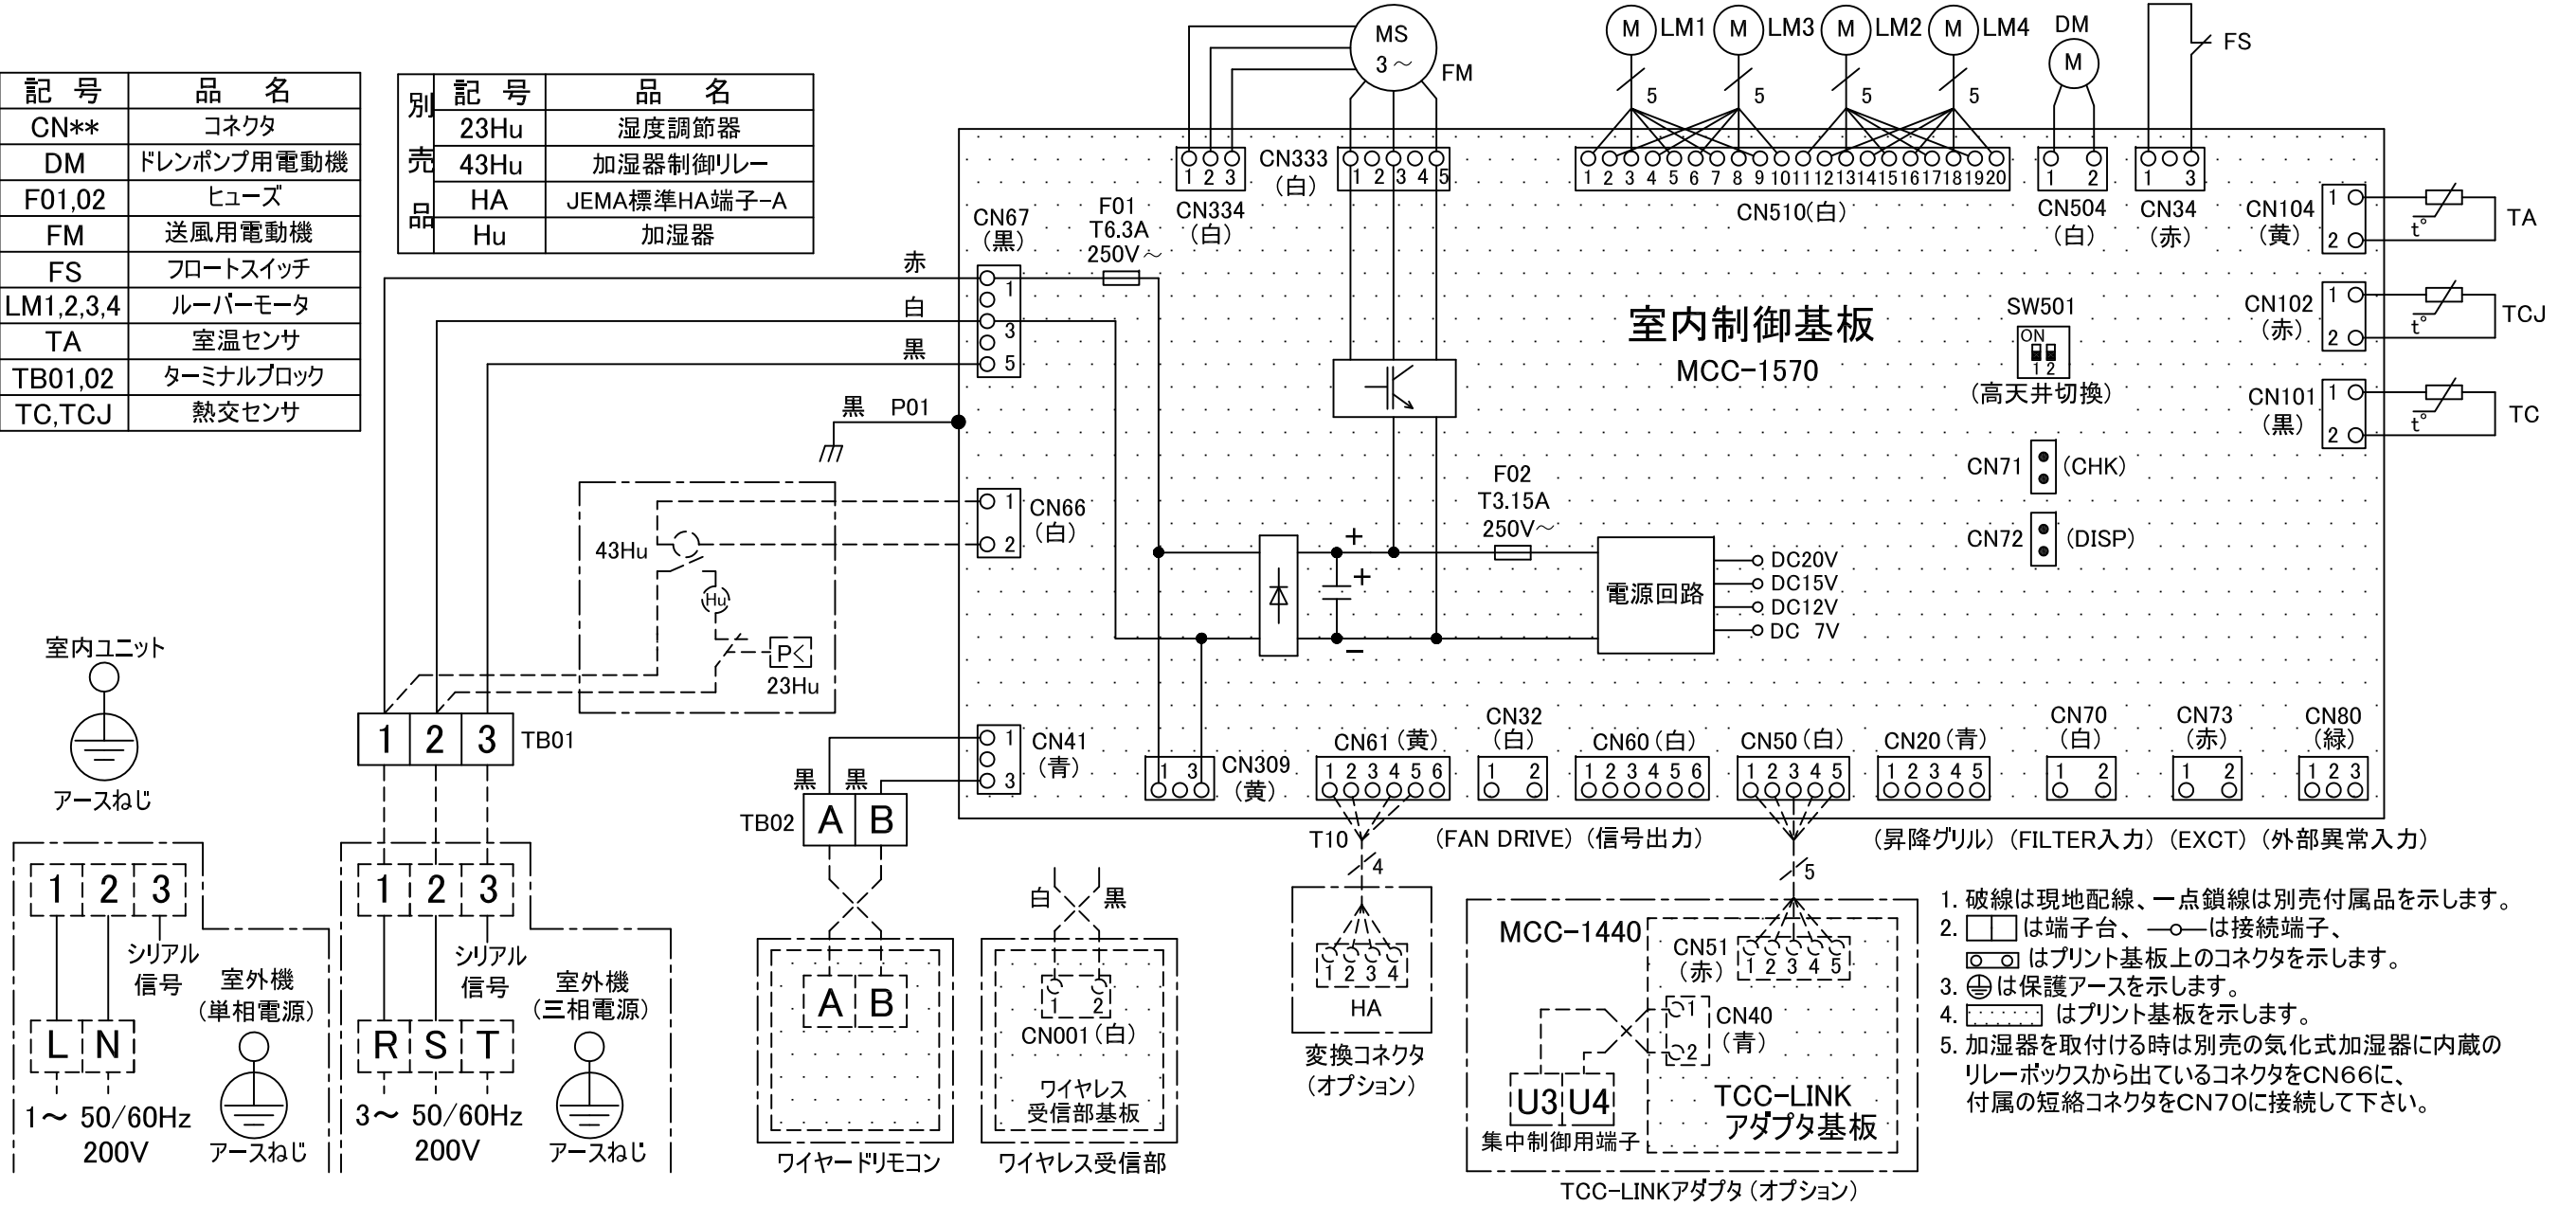


- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、—○— は接続端子、
□ はプリント基板上のコネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。
- 加湿器を付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵の
リレーボックスから出ているコネクタをCN66に、
付属の短絡コネクタをCN70に接続して下さい。

適 用 機 種		図 面 番 号		T25B1302-01		
AIU-AP406H	AIU-AP716H	品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法
AIU-AP456H	AIU-AP806H		配 線 図			
AIU-AP506H	AIU-AP1126H		(適用機種は左記)			
AIU-AP566H	AIU-AP1406H					
AIU-AP636H	AIU-AP1606H					
			東芝キヤリア株式会社			

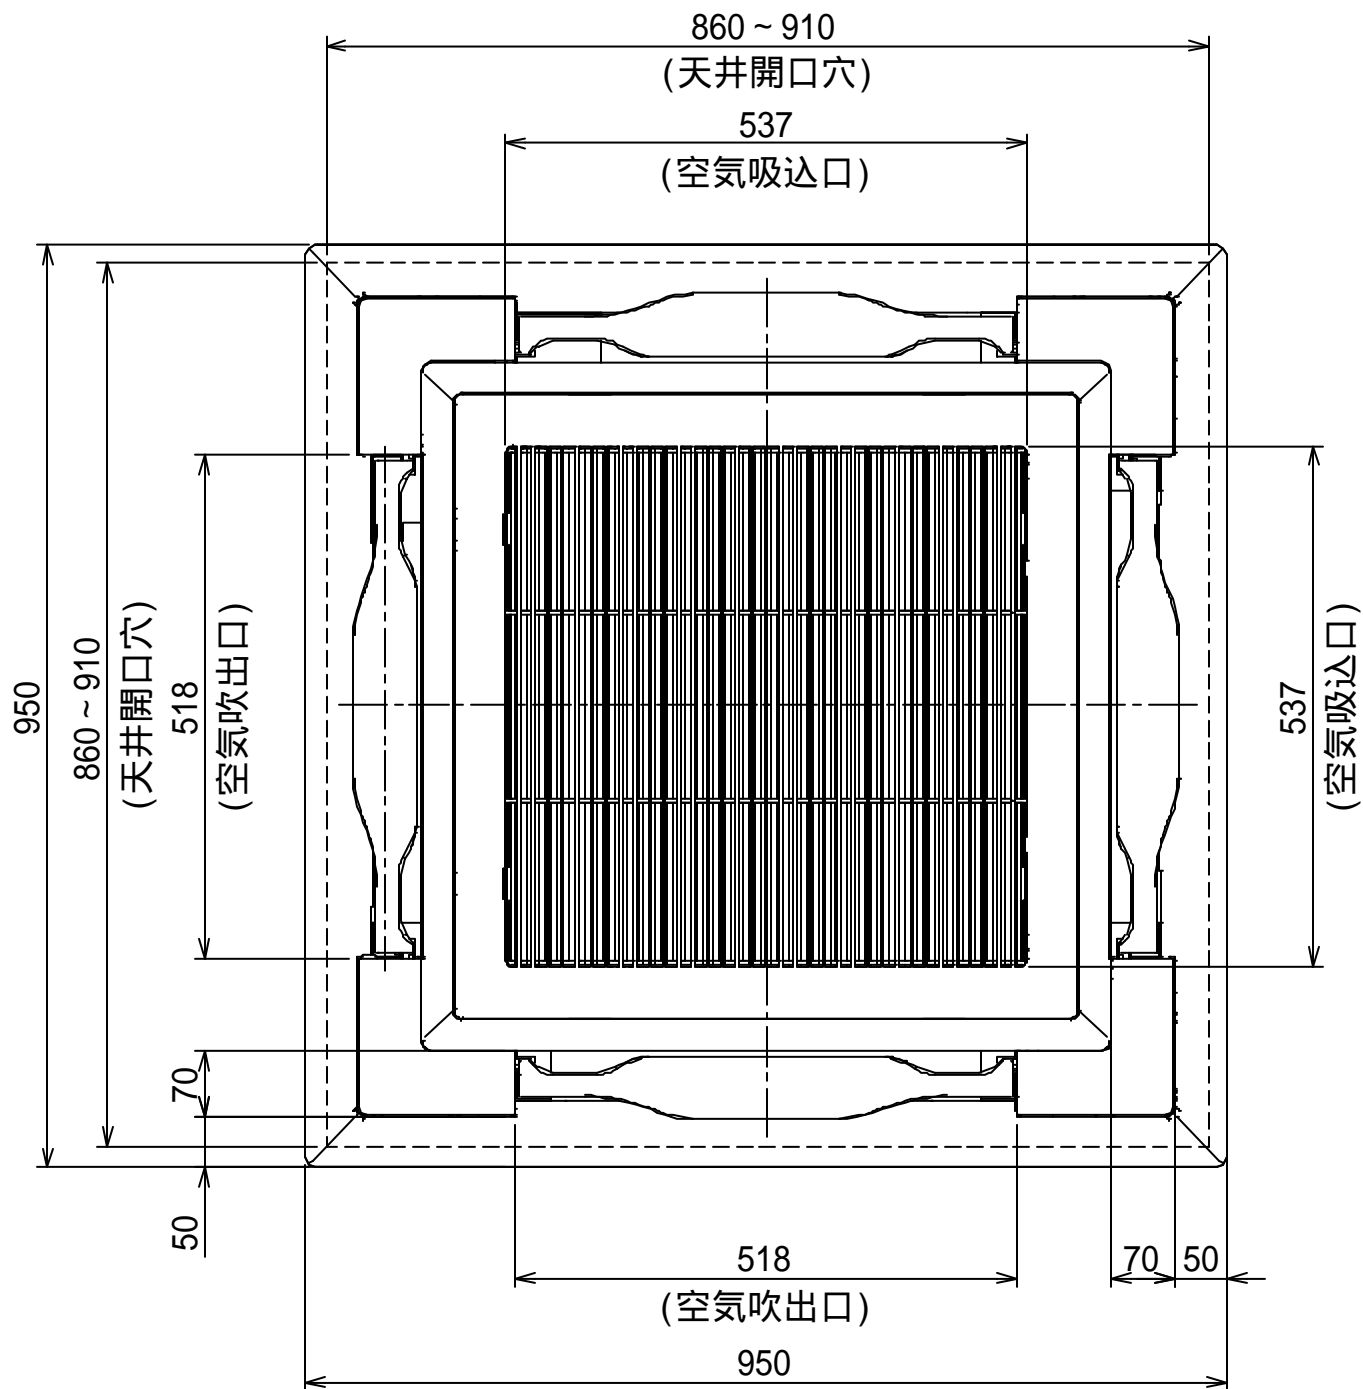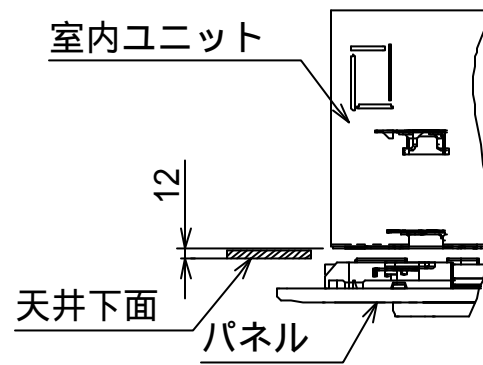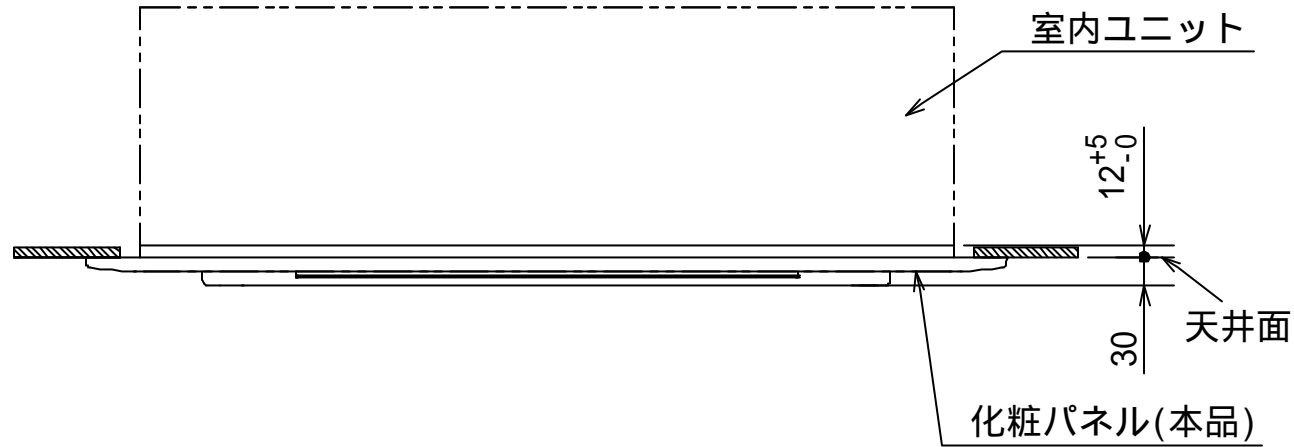

注) この天井パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせや、アジャスタコーナーキャップ部の社名表示の位置をお客様の要望により下図のように変更することができます。ただし、別売ワイヤレスリモコンキットの取り付け位置はユニット本体のドレン配管部の対角コーナーのみとなっています。指定位置以外に取り付けた場合は、別売ワイヤレスキットの故障の原因となります。

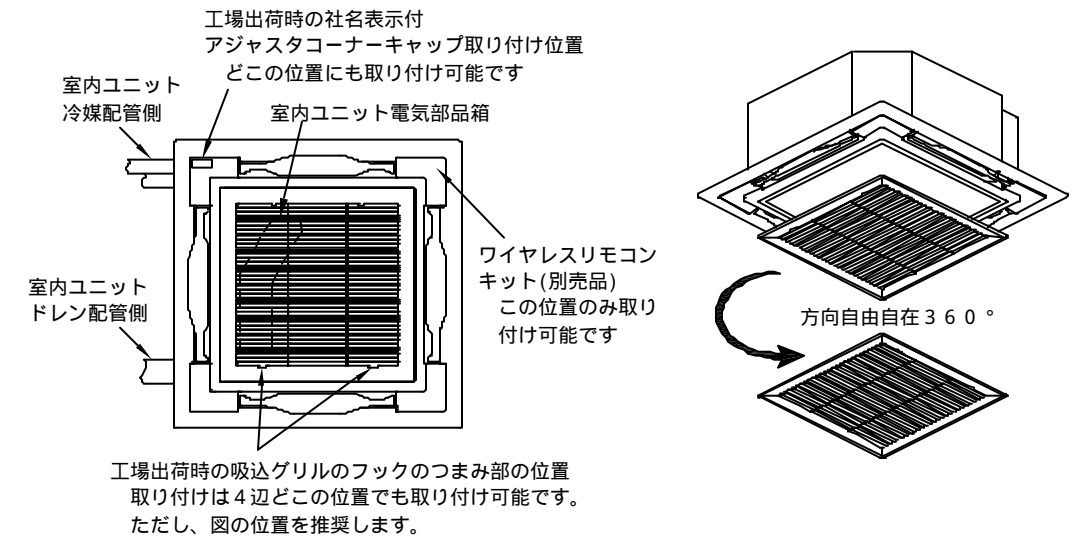

形 名		RBC-U31PG(W)	RBC-U31PG(WS)	RBC-U31PG(C)	RBC-U31PG(N)	RBC-U31PG(K)	RBC-UP31PG(W)
適用機種(室内ユニット)		AIU-AP405H ~ AP1605H					
品 名		標準パネル(カラーバリエーション)					オイルガードパネル
外 装	色	ムーンホワイト	ストライプ ホワイト	マーズブルー	アポロブルー	コスミックブラック	ムーンホワイト
	マンセルNo.	2.5GY9.0/0.5	2.5GY9.0/0.5 (ブルー:8B3/0.3)	8.6YR6.7/3.4	4.5B6.5/0.5	N1	2.5GY9.0/0.5
	材 質	PS樹脂					ABS樹脂
製品質量		4kg					

(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		T29E0705-01			
RBC-U31PG(W)	RBC-UP31PG(W)	品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 標準パネル, オイルガードパネル	尺 度	図 法	三 角 法	
RBC-U31PG(WS)							
RBC-U31PG(C)							
RBC-U31PG(N)							
RBC-U31PG(K)							

東芝キヤリア株式会社

T29E0705-7Z