
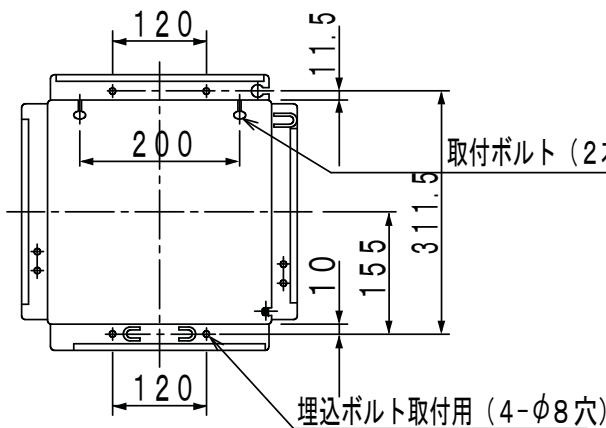


東芝換気扇（不燃形・電気式）
東芝深形レンジフード用換気扇


品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	化粧枠	鋼板	メラミン焼付塗装	マンセル5Y9.0/1.0
2	羽板	アルミニウム板	アルマイト処理	
3	ツマミ	鋼板	メラミン焼付塗装	マンセルN8.25
4	本体	着色亜鉛鉄板		マンセルN7
5	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセルN7
6	化粧ツマミ	ポリエステル樹脂		マンセル5Y9.0/1.0
7	リード線	耐熱ビニル線 (105℃)		
8	チューブ	難燃性塩化ビニル樹脂 (VW-1. 105℃)		黒色
9	コネクター	6Pコネクター		

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセルN1.5
2	本体枠カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
8	電球	LED電球 一般電球形 東芝ライテック LDA5L-G/40W		
10	スイッチ	125V 3A		
11	グリッドフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	コード線	ビニールプラグ付コード125V 7A		

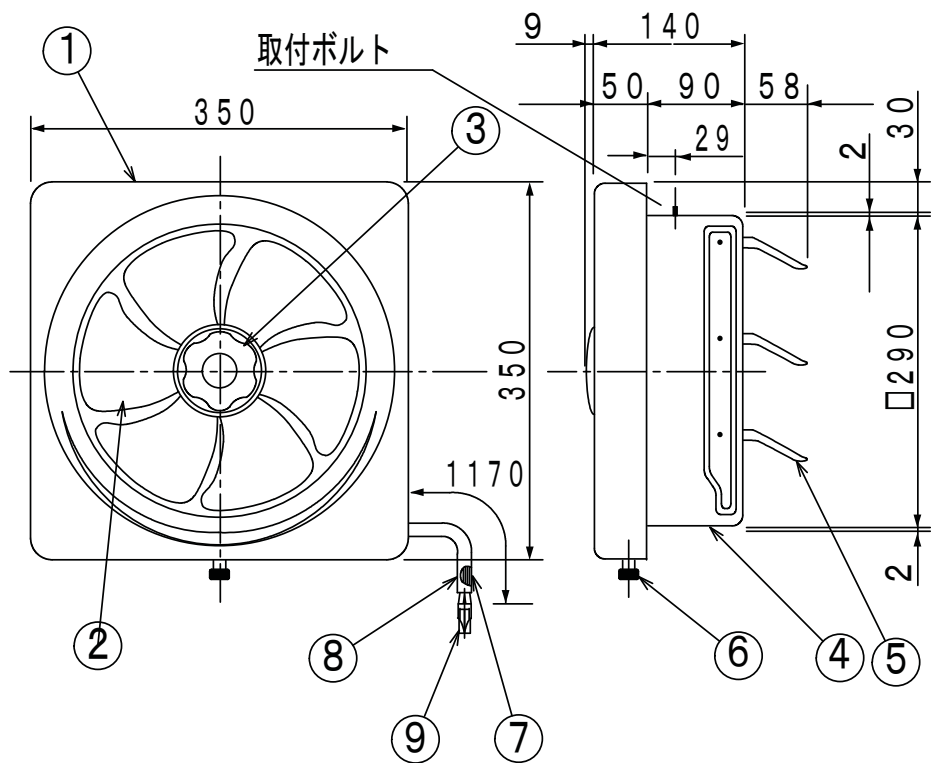

取付寸法詳細図（化粧枠を外した状態を示す）

レンジフード取付時

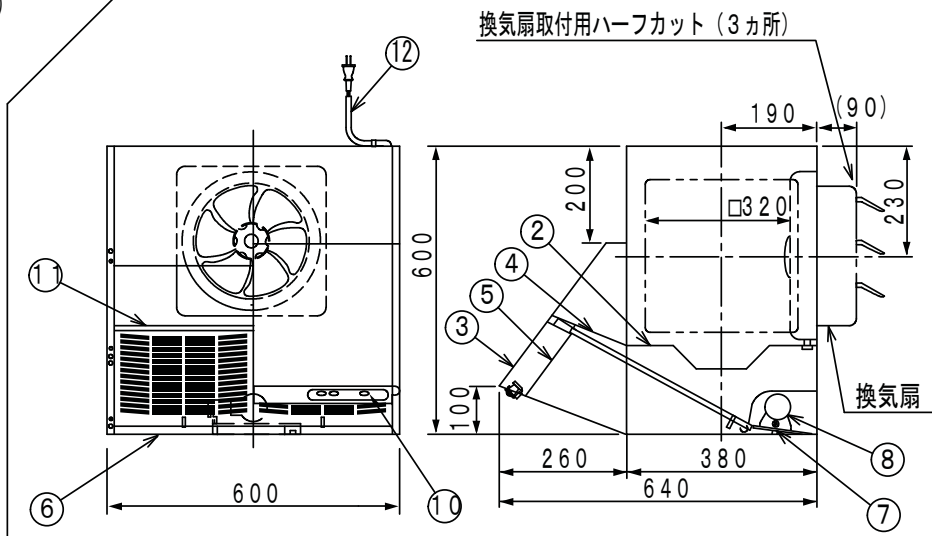

■特性表（深形レンジフード組込時）

VKH-＊Tシリーズ										
形 名	方 式	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
VFM-25TDK	電気式	100	強	50	32	0.31	740	42.0	4.0	
				60	33	0.32	755	42.5		
			弱	50	23.5	0.23	520	33		
				60	25	0.24	520	33		
VKH-＊Fシリーズ, ＊Vシリーズ, Lシリーズ										
VFM-25TDK	電気式	100	強	50	32	0.31	740	39	4.0	
				60	33	0.32	740	39		
			弱	50	24	0.23	560	32		
				60	25	0.24	560	32		
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機		絶縁抵抗	10M 以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V1分間		絶縁区分 埋込寸法	E種 30cm角

※風量値はJISC-9603チャンバー方式による。
※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

適 用 機 種		
HMP-60K	HMP-75K	HMP-90K
HMP-60SV	HMP-75SV	HMP-90SV
RYP-60K	RYP-75K	RYP-90K
RYP-60W	RYP-75W	RYP-90W
VKH-60FD (K) / (W)	VKH-75FD (K) / (W)	VKH-90FD (K) / (W)
VKH-60TD (K) / (W) シリーズ	VKH-75TD (K) / (W) シリーズ	VKH-90TD (K) / (W) シリーズ
VKH-60VD (K) / (W)	VKH-75VD (K) / (W)	VKH-90VD (K) / (W)
VKH-60LD (K) / (W)	VKH-75LD (K) / (W)	VKH-90LD (K) / (W)

東芝キヤリア株式会社

形 名 VFM-25TDK

作成年月日 H. 26. 5. 17

図面番号 AV003116