


天井吊形（7シリーズ）

AIC-AP407H(-1)

AIC-AP457H(-1)

(基準音圧 0.0002 μ bar)

マイク位置	製品前方1m、下方1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	H(急)	M(強)	L(弱)
	36	34	28

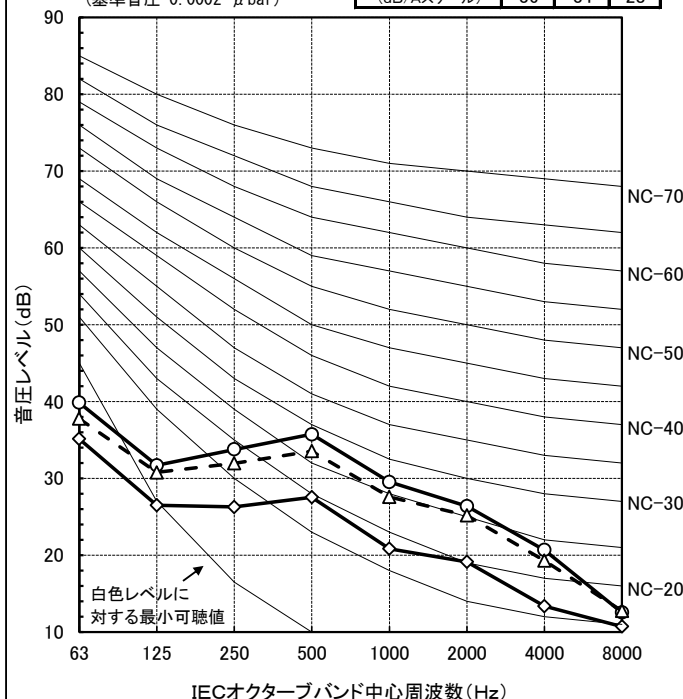


AIC-AP507H(-1)

AIC-AP567H(-1)

(基準音圧 0.0002 μ bar)


マイク位置	製品前方1m、下方1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	H(急)	M(強)	L(弱)
	37	35	28

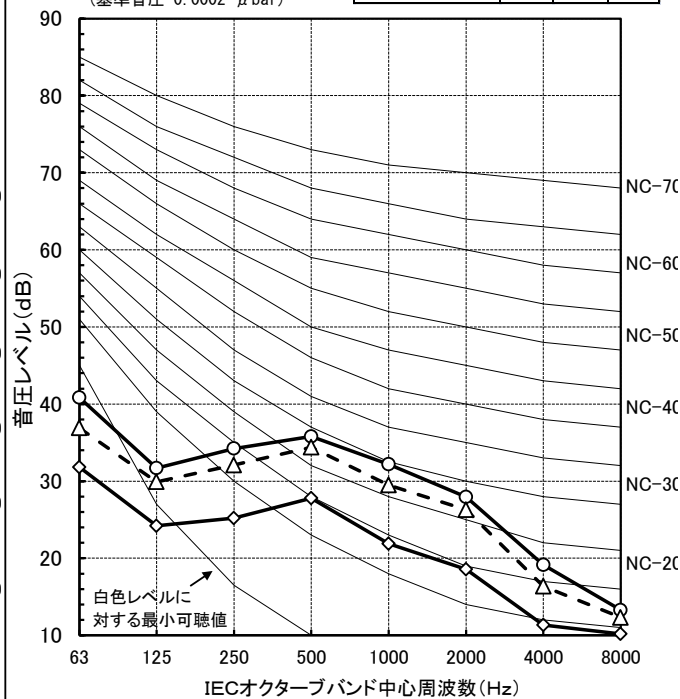

AIC-AP637H(-1)

(基準音圧 0.0002 μ bar)

マイク位置	製品前方1m、下方1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	H(急)	M(強)	L(弱)
	37	35	28

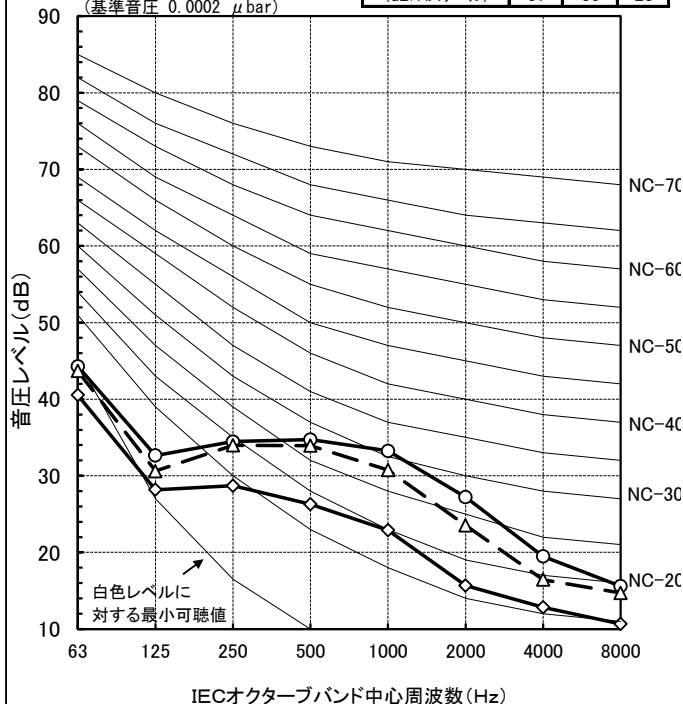


AIC-AP717H(-1)

AIC-AP807H(-1)

(基準音圧 0.0002 μ bar)

マイク位置	製品前方1m、下方1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	H(急)	M(強)	L(弱)
	41	36	29

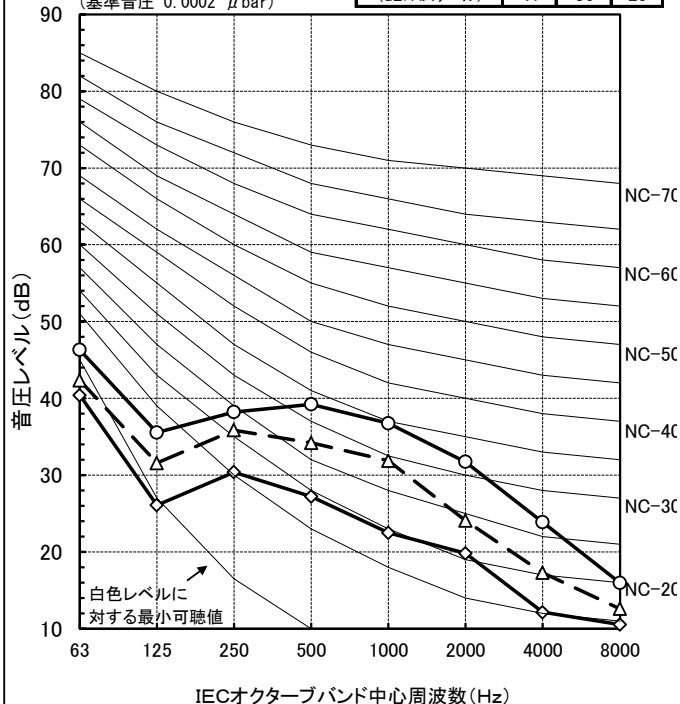

適用機種

適用機種は上記

図面番号 TDT25C1301-1

品名

東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC曲線
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社