


天井カセット形4方向吹出しタイプ（6シリーズ）


AIU-AP406H/AP456H/AP506H

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 32-29-27

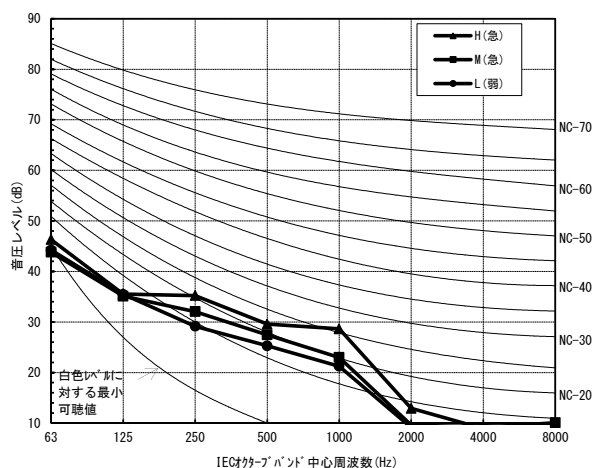


AIU-AP566H/AP636H

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 32-29-28

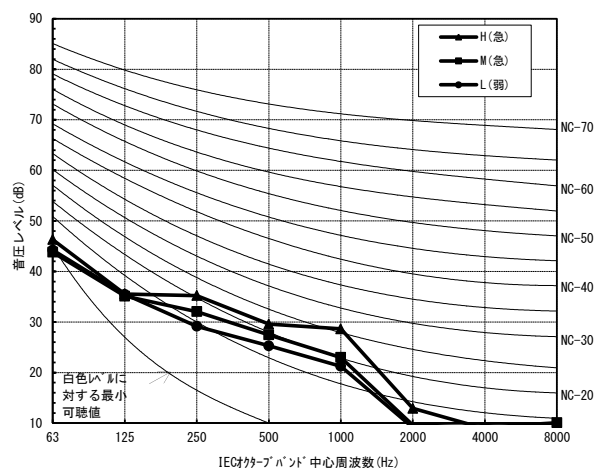


AIU-AP716H, AP806H

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 35-31-28

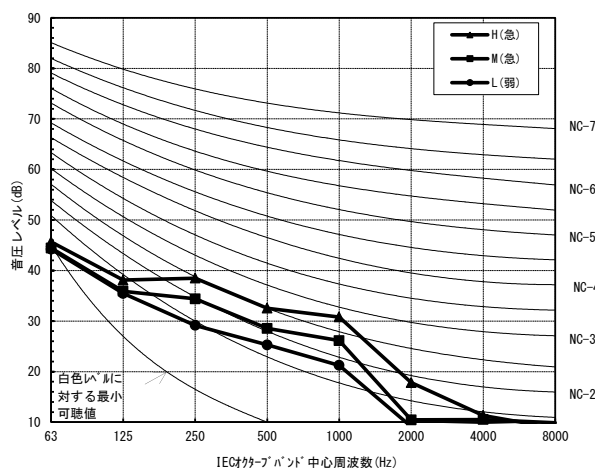


AIU-AP1126H

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 43-38-33

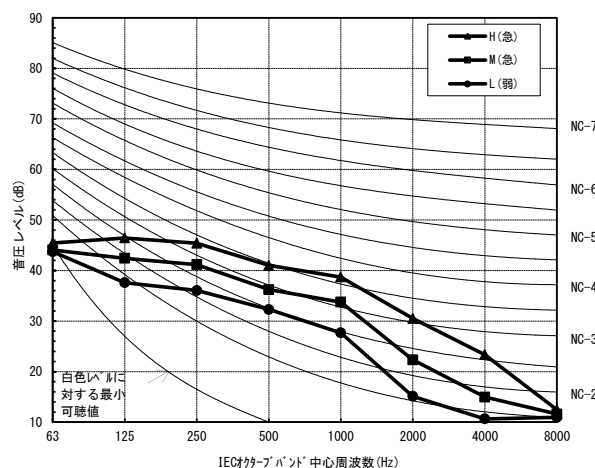


AIU-AP1406H

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 44-38-34

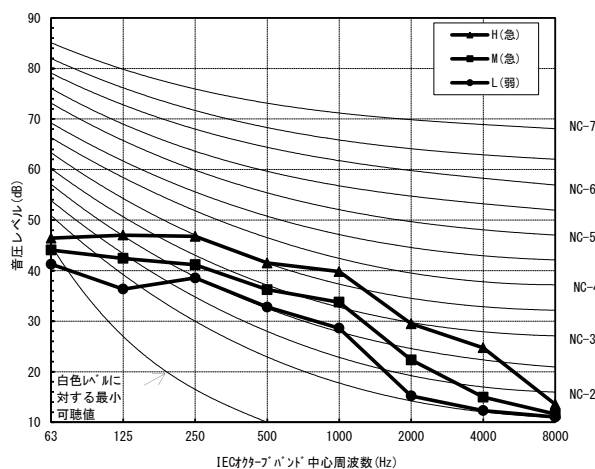

AIU-AP1606H

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 44-40-36

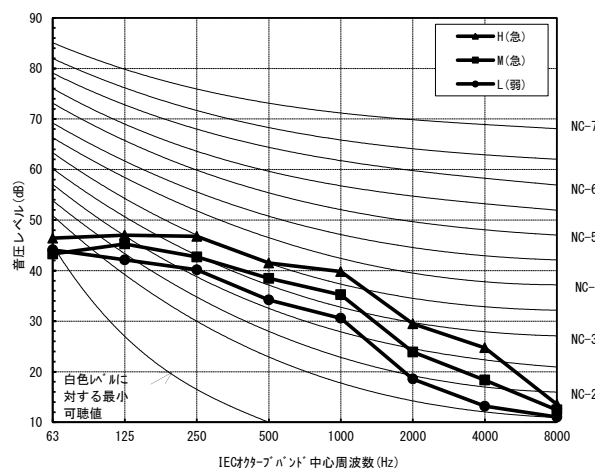

適用機種

適用機種は上記

図面番号 TDT25C1401-0

品名

東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC曲線
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社