



# ROA-AP406HS(J), AP456HS(J)

【冷房】




↑  
室外機が  
上の場合  
↓  
室外機が  
下の場合

【暖房】




↑  
室外機が  
上の場合  
↓  
室外機が  
下の場合




# ROA-AP506HS(J), AP566HS(J), AP636HS(J), AP806HS(J)

【冷房】



↑  
室外機が  
上の場合  
↓  
室外機が  
下の場合


【暖房】



↑  
室外機が  
上の場合  
↓  
室外機が  
下の場合


# ROA-AP1126HS, AP1406HS, AP1606HS

【冷房】

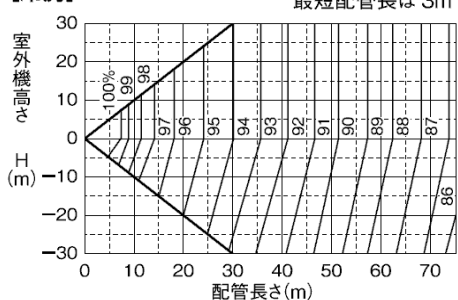

↑  
室外機が  
上の場合  
↓  
室外機が  
下の場合

【暖房】

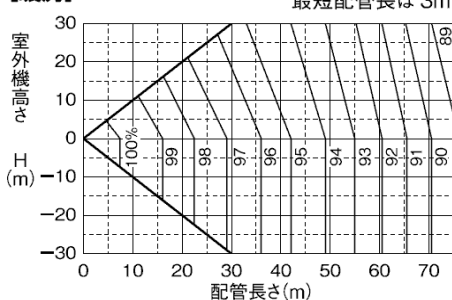

↑  
室外機が  
上の場合  
↓  
室外機が  
下の場合

※塩害(Z)、重塩害(ZG)、ヤモリ対策仕様(PG)を含む

適用機種		図面番号	TDT26E1401-0
ROA-AP406HS(J) (Z・ZG・PG)	ROA-AP806HS(J) (Z・ZG・PG)	品名	東芝パッケージエアコン 配管長さと冷暖房能力変化率 適用機種は左記
ROA-AP456HS(J) (Z・ZG・PG)	ROA-AP1126HS(Z・ZG・PG)		
ROA-AP506HS(J) (Z・ZG・PG)	ROA-AP1406HS(Z・ZG・PG)		
ROA-AP566HS(J) (Z・ZG・PG)	ROA-AP1606HS(Z・ZG・PG)		
ROA-AP636HS(J) (Z・ZG・PG)			
		東芝キヤリア株式会社	